



Klimatyzatory ścienne RAC

Systemy MULTI FREE MATCH

Systemy U-MATCH



Spis treści



Poznaj Gree	4
Klimatyzatory ściennie RAC	6
Funkcje modeli ściennych RAC	7
AMBER Prestige / U-CROWN	8 / 9
AMBER Standard WHITE / SILVER / BLACK	10 / 11
MUSE / LOMO Luxury	12 / 13
LOMO Eco / BORA	14 / 15
Systemy Multi Free Match	16
Funkcje modeli Multi Free Match	17
Jednostki Zewnętrzne	18
U-CROWN / LOMO Luxury	22 / 23
AMBER Standard WHITE / SILVER / BLACK	24 / 25
Konsole / Kasetonowe	26
Kanałowe / Przypodłogowo - Sufitowe	27
Systemy U-Match	28
Funkcje modeli U-Match	29
Jednostki Kasetonowe	30
Jednostki Kanałowe	31
Jednostki Przypodłogowo-sufitowe	32
AHU KIT dla U-Match R32	33
Urządzenia dodatkowe	34
Funkcje Urządzeń dodatkowych	35
Konsola	36
Przenośny Shiny / Moma	37
Sterowniki	38
Sterowniki, debugery, filtry	39



POZNAJ GREE



Gree – marka godna zaufania

Gree to **największe na świecie przedsiębiorstwo klimatyzacyjne** zintegrowane z działem badań i rozwoju, siecią fabryk oraz centrum usługowo-promocyjnym.

Po 28 latach funkcjonowania, dzięki konsekwentnemu działaniu, dziś **Gree jest potentatem na światowym rynku HVAC** oraz największą na świecie fabryką klimatyzacji notującą sprzedaż w wysokości 16 miliardów dolarów rocznie.

Marka Gree od 2005 roku zajmuje **pierwsze miejsce na świecie w produkcji i sprzedaży klimatyzatorów mieszkaniowych**: 60 milionów urządzeń RAC (mieszkaniowe) oraz 5,5 miliona urządzeń CAC (komercyjne).

Klimatyzatory Gree są znane i cenione na całym świecie. Dzięki stale realizowanej misji **od „made in China” do „created in China”** oraz wsparciu 10 tysięcy inżynierów i 80 tysięcy specjalistów zatrudnionych tylko w siedzibie głównej w Zhuhai, stworzone zostały 29903 patenty technologiczne.

Gree to również **11 fabryk w 3 krajach oraz 61 instytutów naukowo-badawczych**, w których za niebagatelną kwotę 600 milionów dolarów rocznie prowadzone są badania nad rozwojem oraz innowacjami, aby codziennie móc produkować urządzenia doskonałej jakości i niezawodności, z pełną dbałością o środowisko.

Dzięki tym działaniom Gree zapracowało na miano **marki godnej zaufania**.

Codziennie klimatyzatory tej marki sprzedawane są w ponad 160 krajach, a z wysokiej jakości urządzeń korzysta ponad 300 milionów osób na całym świecie.

Klimatyzatory Gree od 15 lat są dostępne również na rynku polskim – za sprawą **grupy kapitałowej Free Polska Sp. z o.o. – wyłącznego przedstawiciela marki Gree w Polsce**.



Dbałość o środowisko

W związku z dużą dbałością o środowisko oraz zmianami, jakie zostały przyjęte przez Unię Europejską, również Gree, chcąc sprostać Państwa oczekiwaniom, rokrocznie wprowadza do oferty kolejne urządzenia o lepszych parametrach. Przykładem są te pracujące w oparciu o bardziej ekologiczne czynniki chłodnicze, takie jak R32 czy R290.



Jesteś Instalatorem?

Zostań autoryzowanym instalatorem Gree!

*Zapisz się na szkolenie, zdobądź niezbędną wiedzę i otrzymaj Certyfikat Autoryzowanego Instalatora. Napisz na szkolenia@gree.pl

*Zarejestruj się bezpłatnie w Strefie Instalatora na gree.pl i zdobądź dostęp do dokumentacji i materiałów technicznych.



Jesteś Użytkownikiem?

Aby korzystać z 5-letniej gwarancji pamiętaj, że montaż Twojego urządzenia musi być wykonany przez Autoryzowanego Instalatora Gree. Autoryzowany Instalator musi również dwa razy w roku wykonać Okresowy Przegląd Gwarancyjny Twojego urządzenia. Wypełnij formularz na gree.pl, a pomożemy Ci znaleźć autoryzowanych specjalistów w Twojej okolicy.



FUNKCJE MODELI ŚCIENNYCH RAC

	IKONA FUNKCJI	NAZWA FUNKCJI	AMBER PRESTIGE	U-CROWN	AMBER STANDARD WHITE/SILVER/BLACK	MUSE	LOMO LUXURY	BORA	LOMO ECO
WSZECHSTRONNE STEROWANIE 		Day Timer							
		Week Timer		—		—		—	*
		WiFi Intelligent Control							
		Wired Controller		—		—		—	*, ****
		Remote Controller							
		Central Controller		—		—		—	*
		Hotel Key Card Control		—		—		—	*/ ***
		BMS Control		—		—		—	*
EFEKTYWNA PRACA 		Inverter Technology							
		Turbo Mode							
		2-stage Compressor			—	—	—	—	—
		Save Energy							
		Compressor / Condensate Heater	*/	/	/	** / —	*/	/	— / —
ZDROWIE 		Auto Clean					—		
		Air Ionizer				***			
		Health Filters							
INTELIGENTNA PRACA 		Smart Defrost							
		G-Doctor							
		Auto Restart							
		Warm Flow							
KOMFORT 		Smart Flow							
		Smart Flow 3D				—	—	—	—
		I Feel							
		Dehumidify							
		+8°C							
		4-Gear Fan	—	—	—				
		7-Gear Fan				—	—	—	—
		Sleep Mode	—	—	—				
		3 Sleep Modes				—	—	—	—
		Quiet				—	—	—	—

- Standard
 Opcjonalnie
 Brak

* - tylko dla modeli 2,60 (2,70) i 3,20 (3,50) kW
 ** - tylko dla modeli 6,16 kW
 *** - tylko dla modeli 4,60 i 6,16 kW
 **** - tylko dla modeli 2,60 kW
 ***** - dla modelu 2,60 kW zamiennie z modulem WiFi

Ścienne RAC

■ AMBER Prestige



■ U-CROWN



MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YD-S6DBA2A	0,70/2,70/5,00	0,70/3,50/5,50	A+++	A+++	4 550
GWH12YD-S6DBA2A	0,85/3,53/5,00	0,88/4,20/7,20	A+++	A+++	4 850
GWH18YE-S6DBA2A	1,20/5,30/7,20	1,20/5,57/9,20	A++	A+	5 350
GWH24YE-S6DBA2A	2,00/7,03/9,00	2,00/7,03/9,50	A++	A+	5 850

Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne		
 YAG1FB3		 XK76	 CE50-24/E★	 MK010
			 ME30-44/D1(B)★	

● OPCJONALNIE ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09UB-K3DNA4F	0,40/2,60/4,00	0,60/3,00/4,80	A++	A++	5 290
GWH12UB-K3DNA4F	0,40/3,50/4,50	0,60/3,60/5,40	A++	A++	5 590
GWH18UC-K3DNA4F	0,90/5,30/5,80	0,80/5,30/7,30	A++	A+	5 890

Sterowniki standardowe
 SAA1FB1F



■ AMBER Standard White



■ AMBER Standard Silver / Black



MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YC-K6DNA1A	0,90/2,70/3,80	0,70/2,93/4,40	A+++	A++	2 950
GWH12YC-K6DNA1A	1,00/3,50/3,81	1,20/3,81/4,40	A+++	A+	3 250
GWH18YD-K6DNA1A	1,26/5,30/6,60	1,12/5,57/6,80	A++	A+	4 250
GWH24YE-K6DNA1A	1,10/7,00/9,05	1,70/7,20/10,10	A++	A+	4 950

Sterowniki standardowe	Sterowniki opcjonalne			
 YAG1FB2	 XK76	 CE50-24/E★	 MK010	 ME30-44/D1(B)★

● OPCJONALNIE ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YC-K6DNA2A	0,90/2,70/3,80	0,70/2,93/4,40	A+++	A++	3 150
GWH12YC-K6DNA2A	1,00/3,50/3,81	1,20/3,81/4,40	A+++	A+	3 350
GWH18YD-K6DNA2A	1,26/5,30/6,60	1,12/5,57/6,80	A++	A+	4 350
GWH24YE-K6DNA2A	1,10/7,00/9,05	1,70/7,20/10,10	A++	A+	5 150

Sterowniki standardowe	Sterowniki opcjonalne			
 YAG1FB2	 XK76	 CE50-24/E★	 MK010	 ME30-44/D1(B)★

● OPCJONALNIE ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek



MUSE



LOMO luxury



MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena NETTO PLN	MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie			Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09AFB-K6DNA1A	0,50/2,50/3,35	0,50/2,80/3,50	A++	A+	2 390	GWH09QB-K6DNB2C	0,50/2,60/3,35	0,50/2,80/3,50	A++	A+	2 590
GWH12AFB-K6DNA1A	0,60/3,20/3,60	0,60/3,40/4,40	A++	A+	2 590	GWH12QC-K6DNB2C	0,80/3,50/3,70	0,90/3,67/3,80	A++	A+	2 790
GWH18AFD-K6DNA1B	0,65/4,60/5,20	0,70/5,20/5,40	A++	A+	3 790	GWH18QD-K6DNB2C	1,20/5,13/6,20	1,20/5,28/6,60	A++	A+	3 990
GWH24AFD-K6DNA1A	1,80/6,16/6,40	1,60/6,45/6,60	A++	A+	4 490	GWH24QE-K6DNB2C	2,00/6,45/8,20	2,00/6,45/8,50	A++	A+	4 690

Sterowniki standardowe



YAA1FB6

Sterowniki standardowe



YAN1F6

Sterowniki opcjonalne



XK76



CE50-24/E★




MK010



ME30-44/D1(B)★

● OPCJONALNIE ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

LOMO Eco



MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09QB-K6DNA5I	0,50/2,60/3,35	0,50/2,80/3,50	A++	A+	2 090
GWH12QB-K6DNA5I	0,60/3,20/3,60	0,60/3,50/3,80	A++	A+	2 290
GWH18QD-K6DNA5B	0,65/4,60/5,20	0,70/5,20/5,40	A++	A+	3 290
GWH24QD-K6DNA5A	1,80/6,16/6,40	1,60/6,45/6,60	A++	A+	4 190

Sterowniki standardowe	Sterowniki opcjonalne				
 YAN1F6	 ★ XK76	 ★ ★ ★ CE50-24/E	 ★ ★ MK010	 ★ ★ ★ ME30-44/D1(B)	

● OPCJONALNIE ★ Dotyczy Lomo Eco 2,6 i 3,2 kW (dla Lomo Eco 3,2 kW zamiennie z modulem WiFi)
★★ Dotyczy Lomo Eco 2,6 kW ★ ★ ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek



BORA



MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09AAB-K6DNA4A	0,50/2,50/3,35	0,50/2,80/3,50	A++	A+	2 190
GWH12AAB-K6DNA4A	0,60/3,20/3,60	0,60/3,40/4,40	A++	A+	2 390
GWH18AAD-K6DNA4B	0,65/4,60/5,20	0,70/5,20/5,40	A++	A+	3 490
GWH24AAD-K6DNA4A	1,80/6,16/6,40	1,60/6,45/6,60	A++	A+	4 390

Sterowniki standardowe
 YAW1F5





FUNKCJE MODELI MULTI FREE MATCH

	IKONA FUNKCJI	NAZWA FUNKCJI	LOMO LUXURY	AMBER STANDARD WHITE/SILVER/BLACK	U-CROWN	KONSOLA	KASETONOWA	KANAŁOWA	PRZYPDŁOGOWO-SUFITOWA
WSZECHSTRONNE STEROWANIE		Day Timer	●	●	●	●	●	●	●
		Week Timer	●	●	—	●	●	●	●
		WiFi Intelligent Control	●	●	●	●	—	—	—
		Remote Controller	●	●	●	●	●	●	●
		Wired Controller	●	●	—	●	●	●	●
		Central Controller	●	●	—	●	●	●	●
		Hotel Key Card Control	●	●	—	—	—	—	—
		BMS Control	—	—	—	—	—	—	—
EFEKTYWNA PRACA		Inverter Technology	●	●	●	●	●	●	●
		Turbo Mode	●	●	●	●	●	—	●
		Save Energy	●	●	●	●	●	—	●
		Compressor / Condensate Heater	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
ZDROWIE		Auto Clean	—	●	●	●	●	●	●
		Air Ionizer	●	●	●	●	—	—	—
		Health Filters	●	●	●	—	—	—	—
INTELIĞENTNA PRACA		Smart Defrost	●	●	●	●	●	●	●
		G-Doctor	●	●	●	●	●	●	●
		Auto Restart	●	●	●	●	●	●	●
		Water Pump	—	—	—	—	●	●	—
		Warm Flow	●	●	●	●	●	●	●
KOMFORT		Smart Flow	●	●	●	●	●	—	●
		Smart Flow 3D	—	●	●	—	—	—	—
		Dehumidify	●	●	●	●	●	●	●
		I Feel	●	●	●	●	●	—	●
		+8°C	●	●	●	●	●	—	●
		3-Gear Fan	—	—	—	—	—	●	—
		4-Gear Fan	●	—	—	—	●	—	●
		7-Gear Fan	—	●	●	●	—	—	—
		Sleep Mode	●	—	—	—	●	●	●
		3 Sleep Modes	—	●	●	●	—	—	—

Jednostki zewnętrzne



Do domu



Zaplanuj system Multi FREE MATCH

Zalety systemu Multi Free Match:

- Podłączenie do 5 jednostek wewnętrznych
- Praca w trybie grzania nawet do -22 st. C
- Możliwość sterowania jednostkami ściennymi przez WiFi ze smartfonu
- Grzałki tacy skroplin i karteru sprężarki w standardzie

Jednostki zewnętrzne



grzanie
do -20°C



chłodzenie
w niskiej temp.




Start przy
niskim napięciu


Zaplanuj system Multi FREE MATCH



Do biura

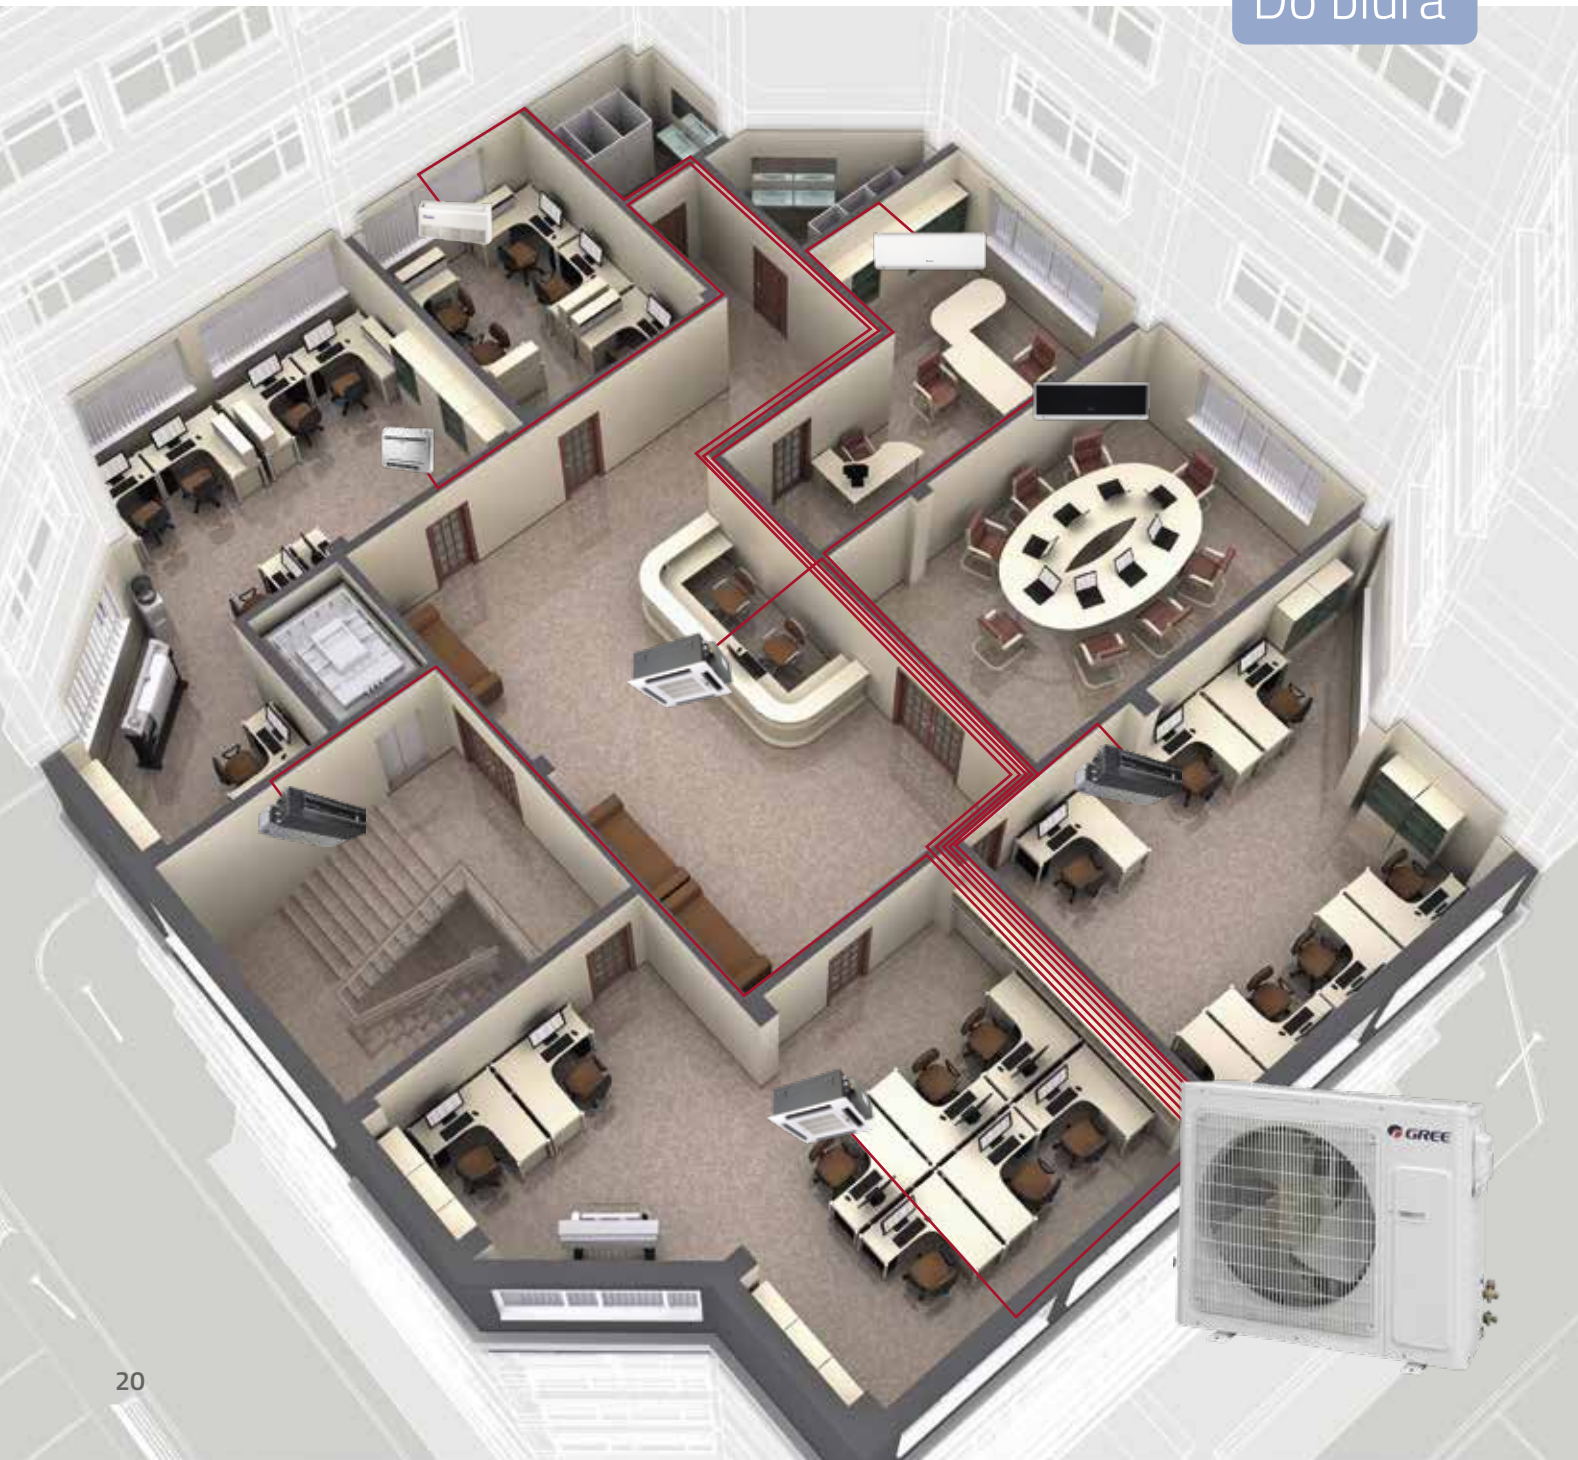

Do mieszkania

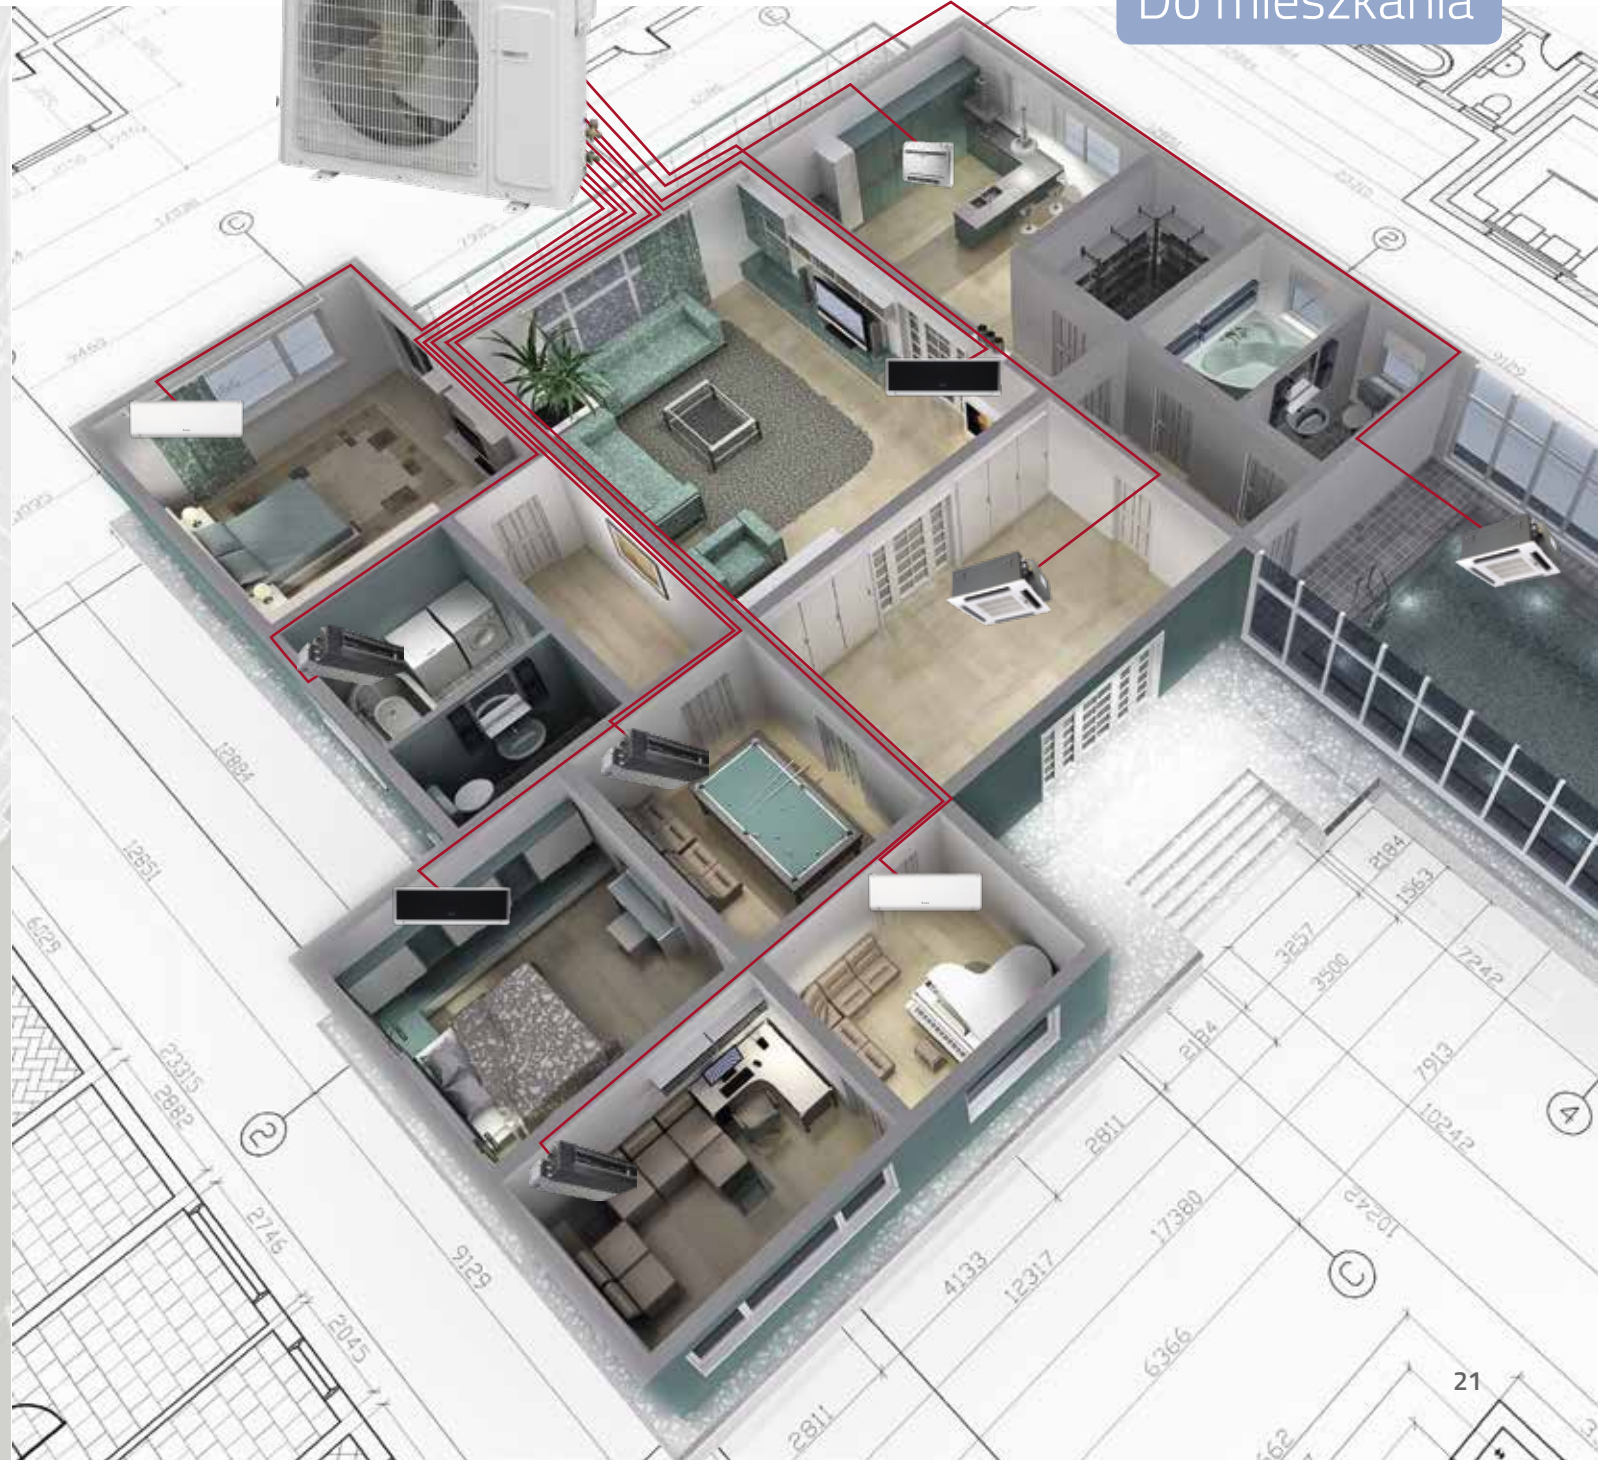

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GWHD(14)NK6LO	2,05/4,10/4,40	2,49/4,40/5,42	A++	A+	3 600
GWHD(18)NK6LO	2,14/5,20/5,80	2,58/5,40/5,92	A++	A+	4 000
GWHD(21)NK6LO	2,20/6,10/7,33	3,61/6,50/8,50	A++	A+	4 900
GWHD(24)NK6LO	2,29/7,10/8,50	3,67/8,50/8,80	A++	A+	5 500
GWHD(28)NK6LO	2,29/8,00/10,26	3,67/9,50/10,26	A++	A+	5 900
GWHD(36)NK6LO	2,60/10,50/12,00	2,60/12,00/13,50	A++	A+	7 900
GWHD(42)NK6LO	2,60/12,00/13,00	2,60/13,00/14,50	A++	A+	8 600

U-CROWN



MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09UB-K3DNA4F/I	2,60	3,00	1 690
GWH12UB-K3DNA4F/I	3,50	3,60	1 790
GWH18UC-K3DNA4F/I	5,30	5,30	2 090




OPCJONALNIE

LOMO Luxury



MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GWH(07)QB-K6DNB2A/I	2,10	2,60	790
GWH09QB-K6DNB2C/I	2,60	2,80	890
GWH12QC-K6DNB2C/I	3,50	3,67	990
GWH18QD-K6DNB2C/I	5,13	5,28	1 090
GWH24QE-K6DNB2C/I	6,45	6,45	1 290

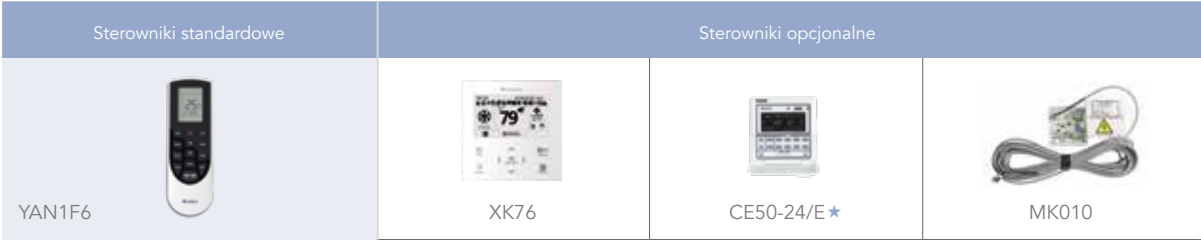

OPCJONALNIE ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek



■ AMBER Standard White



WiFi Intelligent Control



I FEEL



7-gear fan



Save energy



WIRED Controller

■ AMBER Standard Silver / Black



WiFi Intelligent Control



I FEEL



7-gear fan



Save energy



WIRED Controller

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YC-K6DNA1A/I	2,70	2,93	1 190
GWH12YC-K6DNA1A/I	3,50	3,81	1 290
GWH18YD-K6DNA1A/I	5,30	5,57	1 390
GWH24YE-K6DNA1A/I	7,00	7,20	1 590

Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne	
 YAG1FB2		 XK76	 CE50-24/E★
		 MK010	


● OPCJONALNIE ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GWH09YC-K6DNA2A/I	2,70	2,93	1 290
GWH12YC-K6DNA2A/I	3,50	3,81	1 390
GWH18YD-K6DNA2A/I	5,30	5,57	1 490
GWH24YE-K6DNA2A/I	7,00	7,20	1 790

Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne	
 YAG1FB2		 XK76	 CE50-24/E★
		 MK010	

● OPCJONALNIE ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

Konsole




MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GEH09AA-K6DNA1E/I	2,70	2,80	1 290
GEH12AA-K6DNA1E/I	3,50	3,80	1 390
GEH18AA-K6DNA1E/I	5,20	5,30	1 490

Sterowniki standardowe	Sterowniki opcjonalne	
YAA1FB8	XK76	CE50-24/E★

● OPCJONALNIE ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

Kanałowe




MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GFH(09)EA-K6DNA1B/I	2,50	2,80	1 290
GFH(12)EA-K6DNA1B/I	3,50	3,80	1 390
GFH(18)EA-K6DNA1B/I	5,00	5,50	1 790
GFH(21)EA-K6DNA1B/I	6,00	6,60	1 990
GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7,10	8,00	2 090

Sterowniki standardowe	Sterowniki opcjonalne		
XK19	YT1F●	CE50-24/E★	XK76

● OPCJONALNIE ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek ● Odbiornikiem podczepieni jest sterownik przewodowy

Kasetonowe



MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Cena za jednostkę NETTO PLN	Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie		
GKH(12)BB-K6DNA3A/I panel TC03	3,50	4,00	1 590 100	1 690
GKH(18)BB-K6DNA3A/I panel TC03	4,50	5,00	1 690 100	1 790
GKH(24)BC-K6DNA4A/I panel TC04	7,10	8,00	2 190 200	2 390

Sterowniki standardowe	Sterowniki opcjonalne	
YT1F	XK76	CE50-24/E★

● OPCJONALNIE ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

Przypodłogowo-sufiowe



MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Cena NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,60	2,70	1 790
GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,50	4,00	1 890
GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,50	5,00	1 990
GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,10	8,00	2 190

Sterowniki standardowe	Sterowniki opcjonalne	
YT1F	XK76	CE50-24/E★

● OPCJONALNIE ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek


FUNKCJE MODELI U-MATCH

	IKONA FUNKCJI	NAZWA FUNKCJI	KASETONOWE	KANAŁOWE	PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE
WSZECHSTRONNE STEROWANIE 		Day Timer	●	●	●
		Week Timer	●	●	●
		WiFi Intelligent Control	●	●	●
		Remote Controller	●	●	●
		Wired Controller	●	●	●
		Central Controller	●	●	●
		Hotel Key Card Control	●	●	●
		Dry Contact	●	●	●
		BMS Control	●	●	●
EFEKTYWNA PRACA 		Inverter Technology	●	●	●
		Turbo Mode	●	●	●
		Save Energy	●	●	●
		Set Static Pressure	—	●	—
		Compressor / Condensate Heater	● ★ / —	● ★ / —	● ★ / —
ZDROWIE 		Fresh Air	●	●	—
INTELIGENTNA PRACA 		Smart Defrost	●	●	●
		G-Doctor	●	●	●
		Auto Restart	●	●	●
		Water Pump	●	●	—
		Filter Alert	●	●	●
		Warm Flow	●	—	●
KOMFORT 		Smart Flow	●	—	●
		Smart Flow 360°	●	—	—
		Dehumidify	●	●	●
		I Feel	●	●	●
		+8°C	●	●	●
		3-Gear Fan	●	●	●
		Quiet	●	●	●
		Sleep Mode	●	●	●

● Standard ● Opcjonalnie — Brak ★ Tylko dla modeli 10, 12, 14, 16 kW


Systemy U-MATCH

Kasetonowe



● OPCJONALNIE

Kanałowe



● OPCJONALNIE

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Jednostka Wew. Jednostka Zew. Panel	Cena jednostki NETTO PLN	Cena kompletu NETTO PLN	MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Jednostka Wew. Jednostka Zew.	Cena jednostki NETTO PLN	Cena kompletu NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie					Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie			
GUD35T	3,50	4,00	A++	A+	GUD35T/A-T	1 800	5 100	GUD35PS	3,50	4,00	A++	A+	GUD35PS/A-T	2 100	5 300
					GUD35W/NhA-T	3 200							GUD35W/NhA-T	3 200	
					TF05	100									
GUD50T	5,00	5,50	A+	A+	GUD50T/A-T	1 900	5 600	GUD50PS	5,00	5,50	A++	A+	GUD50PS/A-T	2 200	5 800
					GUD50W/NhA-T	3 600							GUD50W/NhA-T	3 600	
					TF05	100									
GUD71T	7,00	8,00	A++	A	GUD71T/A-T	2 200	7 000	GUD71PS	7,00	8,00	A++	A+	GUD71PS/A-T	2 400	7 000
					GUD71W/NhA-T	4 600							GUD71W/NhA-T	4 600	
					TF06	200									
GUD85T	8,50	8,80	A++	A+	GUD85T/A-T	2 500	8 500	GUD85PS	8,50	8,80	A++	A+	GUD85PS/A-T	2 700	8 500
					GUD85W/NhA-T	5 800							GUD85W/NhA-T	5 800	
					TF06	200									
GUD100T	10,00	12,00	A++	A+	GUD100T/A-T	2 700	11 900	GUD100PSH	10,00	12,00	A++	A+	GUD100PHS/A-T	2 900	11 900
					GUD100W/NhA-X	9 000							GUD100W/NhA-X	9 000	
					TF06	200									
GUD125T	12,10	13,50	A++	A	GUD125T/A-T	3 250	12 950	GUD125PSH	12,10	13,50	A+	A	GUD125PHS/A-T	3 300	12 800
					GUD125W/NhA-X	9 500							GUD125W/NhA-X	9 500	
					TF06	200									
GUD140T	13,40	15,50	A++	A+	GUD140T/A-T	3 550	14 150	GUD140PSH	13,40	15,50	A+	A	GUD140PHS/A-T	4 000	14 400
					GUD140W/NhA-X	10 400							GUD140W/NhA-X	10 400	
					TF06	200									
GUD160T	14,50	17,00	A++	A	GUD160T/A-T	3 850	15 750	GUD160PSH	16,00	17,00	A++	A+	GUD160PHS/A-T	4 400	16 100
					GUD160W/NhA-X	11 700							GUD160W/NhA-X	11 700	
					TF06	200									

Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne									
YAP1F6	XK117	YAA1FB6	XK75	CE50-24/E	CE52-24/F(C)	MK03	ME30-42/E1	ME31-00/C4	ME50-00/EG(M)	MG50-00/EG(M)	ME30-44/D1(B)

● Konieczne zastosowanie bramki Modbus ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M)

Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne									
XK117	YAP1F6	YAA1FB6	XK75	CE50-24/E	CE52-24/F(C)	MK03	ME30-42/E1	ME31-00/C4	ME50-00/EG(M)	MG50-00/EG(M)	ME30-44/D1(B)

● Odbiornikiem podczerwiieni jest sterownik przewodowy
● Konieczne zastosowanie bramki Modbus ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M)

Przypodłogowo-sufitowe



OPCJONALNIE

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Jednostka Wew. Jednostka Zew.	Cena jednostki NETTO PLN	Cena kompletu NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie			
GUD35ZD	3,50	4,00	A++	A+	GUD35ZD/A-T	2 100	5 300
					GUD35W/NhA-T	3 200	
GUD50ZD	5,00	5,50	A++	A+	GUD50ZD/A-T	2 200	5 800
					GUD50W/NhA-T	3 600	
GUD71ZD	7,00	8,00	A++	A	GUD71ZD/A-T	2 400	7 000
					GUD71W/NhA-T	4 600	
GUD85ZD	8,50	8,80	A++	A+	GUD85ZD/A-T	2 700	8 500
					GUD85W/NhA-T	5 800	
GUD100ZD	10,00	12,00	A++	A+	GUD100ZD/A-T	2 900	11 900
					GUD100W/NhA-X	9 000	
GUD125ZD	12,10	13,50	A++	A	GUD125ZD/A-T	3 300	12 800
					GUD125W/NhA-X	9 500	
GUD140ZD	13,40	15,50	A++	A+	GUD140ZD/A-T	4 000	14 400
					GUD140W/NhA-X	10 400	
GUD160ZD	16,00	17,00	A++	A+	GUD160ZD/A-T	4 400	16 100
					GUD160W/NhA-X	11 700	

Sterowniki standardowe		Sterowniki opcjonalne							
YAP1F6	XK117	YAA1FB6	XK75	CE50-24/E	CE52-24/F(C)	MK03	ME30-42/E1	ME31-00/C4	ME50-00/EG(M)
									ME30-44/D1(B)

Konieczne zastosowanie bramki Modbus ME50-00/EG(M) lub MG50-00/EG(M)

AHU Kit dla U-Match R32



Zestaw AHU Kit to narzędzie pozwalające na obsługę przez jednostki zewnętrzne Gree serii U-Match chłodzić/nagrzewnic freonowych w centralach wentylacyjnych. Z uwagi na standard sygnałów mogą one być wykorzystywane praktycznie dla każdego modelu centrali. Rozwiązanie to jest dedykowane dla inwestycji komercyjnych, takich jak lokale gastronomiczne, hotele czy biura. Szeroki zakres mocy umożliwia obsługę central o wydajności od 3,5 do 16,0 kW.

AHU Kit jest kompatybilny ze wszystkimi jednostkami zewnętrznymi U-Match od 3,5 do 16 kW. Jego zaletą jest prostota instalacji oraz łatwość obsługi.

Uniwersalnymi sygnałami sterującymi zestawem AHU Kit są:

- sygnał sterujący wydajnością (0-10V DC)
- sygnały trybu pracy chłodzenie/grzanie (bezpotencjałowy)

AHU Kit ponadto obsługuje sygnały wyjściowe:

- sygnał błędu lub usterki
- sygnał wejścia jednostki w tryb odszraniania

Do układu należy dodatkowo doprowadzić przewód komunikacyjny z jednostką zewnętrzną oraz przewód zasilający (230V, 50Hz AC).

MODEL	Agregat Inwerterowy do Central Wentylacyjnych + Ahu Kit	Cena kompletu NETTO PLN
GREE AHU 35	GUD35W/NhA-T + AHU Kit	5 100
GREE AHU 50	GUD50W/NhA-T + AHU Kit	5 800
GREE AHU 71	GUD71W/NhA-T + AHU Kit	6 800
GREE AHU 85	GUD85W/NhA-T + AHU Kit	7 600
GREE AHU 100	GUD100W/NhA-X + AHU Kit	10 800
GREE AHU 125	GUD125W/NhA-X + AHU Kit	11 300
GREE AHU 140	GUD140W/NhA-X + AHU Kit	12 300
GREE AHU 160	GUD160W/NhA-X + AHU Kit	13 500

FUNKCJE URZĄDZEŃ DODATKOWYCH

	IKONA FUNKCJI	NAZWA FUNKCJI	KONSOLA	SHINY	MOMA
WSZECHSTRONNE STEROWANIE		Day Timer			
		Week Timer		—	—
		WiFi Intelligent Control		★★ ★	—
		Remote Controller			
		Wired Controller		—	—
		Central Controller		—	—
		Hotel Key Card Control	—	—	—
		BMS Control	—	—	—
EFEKTYWNA PRACA		Inverter Technology			
		Turbo Mode		—	—
		2-Stage Compressor	—	—	—
		Save Energy		—	—
		Compressor / Condensate Heater	— / ★	—	—
ZDROWIE		Auto Clean			
		Air Ionizer		—	—
		Health Filters	—	—	—
INTELIĞENTNA PRACA		Smart Defrost		—	—
		G-Doctor			
		Auto Restart		—	—
		Warm Flow		★ ★	—
KOMFORT		Smart Flow		—	
		Smart Flow 3D	—	—	—
		Dehumidify			
		I Feel		—	
		+8°C		—	—
		3-Gear Fan	—		
		7-Gear Fan		—	—
		Sleep Mode	—		
		3 Sleep Modes		—	—

Urządzenia DODATKOWE

Standard Opcjonalnie — Brak ★ Tylko dla modeli 2,7 i 3,5 kW. Model 5,2 kW obie grzałki w standardzie
★★ Tylko dla wydajności 3,5 kW ★★ ★ Tylko wydajność 2,9 kW

Konsola



Przenośny Shiny



Sterowniki standardowe



YB1F2

● Tylko wydajność 2,9 kW

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa sezonowej efektywności energetycznej		CENA NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
GEH09AA-K6DNA1F	0,70/2,70/3,40	0,60/2,90/3,50	A++	A+	3 690
GEH12AA-K6DNA1A	0,80/3,52/4,40	1,10/3,80/4,40	A++	A+	4 190
GEH18AA-K6DNA1F	1,26/5,20/6,60	1,12/5,33/6,80	A++	A+	5 290

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		CENA NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GPC10AL-K5NNA1A - model w wersji czarno-białej	2,90	—	1 490
GPH12AL-K5NNA3A - model w wersji białej	3,52	3,30	1 590

Przenośny Moma



Sterowniki standardowe



YV1F9

Sterowniki standardowe	Sterowniki opcjonalne	
YAA1FB8	XK76	CE50-24/E★

● OPCJONALNIE ★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		CENA NETTO PLN
	Chłodzenie	Grzanie	
GPC12AN-K5NNA1A	3,50	—	1 390





Akcesorium	Model	Fot.	Standard	Opcjonalnie	Uwagi	CENA NETTO PLN	Akcesorium	Model	Fot.	Standard	Opcjonalnie	Uwagi	CENA NETTO PLN
Sterownik bezprzewodowy	YAG1FB3(WiFi)		Amber Prestige			230	Moduł styku ON/OFF	MK03			Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM		120
	YAG1FB2(WiFi)		Amber Standard, Amber Standard FM			210		MK010			Amber Prestige, Amber Standard, Lomo Luxury, Lomo Eco**, Lomo Luxury FM, Amber Standard FM		120
	YAW1F5 (WiFi)		Bora			200	Moduł Dry Contact	ME30-42/E1			Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM		350
	SAA1FB1F (WiFi)		U-Crown, U-Crown FM			230	Moduł WiFi G-Cloud	ME31-00/C4			Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM		450
	YAN1F6 (WiFi)		Lomo Luxury, Lomo Luxury FM, Lomo Eco			200	Bramka Modbus	ME50-00/EG(M)					100
	YT1F		Kasetonowe FM, przypodłogowo-sufitowe FM	Kanałowe FM	1)	180		MG50-00/EG(M)					
	YAA1FB8 (WiFi)		Konsola, Konsola FM			200	Bramka BACnet	ME30-44/D1(B)			Lomo Luxury, Lomo Eco*, Amber Prestige, Amber Standard, Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM	7)	1 900
	YAP1F6		Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM		1)	200							
	YAA1FB6 (WiFi)		Muse	Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM	1)	200	OPCJONALNE FILTRY POWIETRZA		CECHY		CENA NETTO PLN		
	YB1F2		Przenośny Shiny			150		Z jonami srebra		- właściwości antyseptyczne srebra - przyjazny środowisku - zwalczanie bakterii		70	
	YV1F9(WiFi)		Przenośny Moma			150		Katechinowy		- sterylizacja powietrza - usuwanie wirusów i bakterii - katechina z zielonej herbaty		70	
	Sterownik przewodowy	XK76			Lomo Luxury, Lomo Eco *,***, Amber Prestige, Amber Standard, Konsola, Kasetonowe FM, Kanałowe FM, Przypodłogowo-sufitowe FM, Konsola FM, Lomo Luxury FM, Amber Standard FM		380		Fotokatalityczny		- wykorzystanie dwutlenku tytanu - przyjazny dla środowiska - usuwanie bakterii i zapachów		70
								Aktywny węglowy		- pochłanianie szkodliwych substancji - wysoka skuteczność - usuwanie zapachów		70	
XK75				Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM		400		Antybakteryjny		- zwalczanie bakterii - pochłanianie kurzu - wysoka skuteczność		70	
XK117			Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM			350	DEBUGGERY		CECHY		CENA NETTO PLN		
XK19			Kanałowe FM			240		Debugger RAC		- kompatybilny z pojedynczymi urządzeniami ściennymi - odczyt m.in.: częstotliwości pracy sprężarki, temperatur pracy, prądu i mocy pobieranej przez sprężarkę		350	
Sterownik przewodowy centralny	CE50-24/E			Lomo Luxury, Lomo Eco*, Amber Prestige, Amber Standard, Konsola, Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM, Kasetonowe FM, Przypodłogowo-sufitowe FM, Kanałowe FM, Lomo Luxury FM, Konsola FM, Amber Standard FM	2) 3) 4)	450		Debugger Free Match		- kompatybilny z układami Free Match i Super Free Match - odczyt m.in.: częstotliwości pracy sprężarki, temperatur pracy, ciśnienia czynnika		700	
	CE52-24/F(C)			Kasetonowe UM, Przypodłogowo-sufitowe UM, Kanałowe UM	3) 5)	4 500	Uwagi: 1) Aby umożliwić sterowanie urządzeniem kanałowym przez sterownik bezprzewodowy konieczne jest podłączenie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni. 2) Sterownik centralny może obsługiwać maksymalnie 16 jednostek. 3) Aby zastosować sterownik centralny dla jednostek Kasetonowych, Kanałowych, Przypodłogowo-sufitowych U-Match konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w moduł Modbus ME50-00/EG(M) (MG50-00/EG(M)) oraz sterowniki przewodowe indywidualne. 4) Aby zastosować sterownik centralny dla jednostek ściennych oraz wszystkich jednostek Multi Free Match konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w sterownik przewodowy XK76. 5) Sterownik centralny może obsługiwać maksymalnie 24 jednostek.						

** Tylko model 2,6 kW
*** Dla modelu 3,2 kW zamiennie z modułem WiFi

Uwaga: Oznaczenie FM przy danej jednostce oznacza jej wersję dla systemów Multi Free Match. Oznaczenie UM przy danej jednostce oznacza jej wersję dla systemów U-Match.

Uwagi:
1) Aby umożliwić sterowanie urządzeniem kanałowym przez sterownik bezprzewodowy konieczne jest podłączenie sterownika przewodowego jako odbiornika podczerwieni.
2) Sterownik centralny może obsługiwać maksymalnie 16 jednostek.
3) Aby zastosować sterownik centralny dla jednostek Kasetonowych, Kanałowych, Przypodłogowo-sufitowych U-Match konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w moduł Modbus ME50-00/EG(M) (MG50-00/EG(M)) oraz sterowniki przewodowe indywidualne.
4) Aby zastosować sterownik centralny dla jednostek ściennych oraz wszystkich jednostek Multi Free Match konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w sterownik przewodowy XK76.
5) Sterownik centralny może obsługiwać maksymalnie 36 jednostek.
6) Moduł oznaczony symbolem ME50-00/EG(M) jest zamienny z modułem oznaczonym MG50-00/EG(M).
7) Aby zastosować bramkę dla jednostek ściennych konieczne jest wyposażenie każdej jednostki w sterownik przewodowy XK76.



OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI

SYSTHERM, ul. Św. Wincentego 7, 61-003 Poznań
tel. 61 850 75 30, 61 850 75 22

klimatyzacja@systherm.pl, salonsprzedazy@systherm.pl
odwiedź nas: www.systherm.pl



NASZE ODDZIAŁY

BIAŁYSTOK

ul. Octowa 8
15-399 Białystok
tel. 85 742 46 00
bialystok@systherm.pl

KATOWICE

ul. Dułęby 7
40-833 Katowice
tel. 32 270 50 32
katowice@systherm.pl

KALISZ

ul. Skarszewska 4
62-800 Kalisz
tel. 62 760 30 70
kalisz@systherm.pl

KOSZALIN

ul. Słowiańska 6
75-846 Koszalin
tel. 94 340 25 39
koszalin@systherm.pl

LUBLIN

ul. Inżynierska 8
20-484 Lublin
tel. 81 527 01 60
lublin@systherm.pl

OLSZTYN

ul. Budowlana 2
10-424 Olsztyn
tel. 89 539 94 12
olsztyn@systherm.pl

SZCZECIN

ul. Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. 91 48 48 221
szczecin@systherm.pl