

SEVRA

Innovative Climate Solutions



Klimatyzatory pokojowe RAC | Klimatyzatory komercyjne LCAC | Systemy klimatyzacji MULTI

CENNIK

— 2021 —

| RAC LCAC MULTI |

Cennik obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2021 lub do wyczerpania stanów magazynowych



Ceny netto bez podatku VAT.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów oraz cen bez uprzedniego powiadomienia.

SEVRA



SEVRA - najważniejsze cechy	04
SEVRA - typoszereg	12
Klimatyzatory pokojowe RAC	16
Seria klimatyzatorów naściennych ECOMI	16
Seria klimatyzatorów naściennych COMFORT	18
Seria klimatyzatorów naściennych ELEGANCE	20
Seria klimatyzatorów naściennych NEW ELEGANCE	22
Seria klimatyzatorów naściennych PROFI	24
Systemy MULTI SPLIT	26
Jednostki zewnętrzne MULTI	28
Tabela konfiguracji MULTI	30
Jednostki wewnętrzne naścienne	32
Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-sufitowe	33
Jednostki wewnętrzne kasetonowe	34
Jednostki wewnętrzne kanałowe	35
Małe systemy komercyjne LCAC	36
Klimatyzatory kasetonowe LCAC	37
Klimatyzatory kanałowe LCAC	39
Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe LCAC	41
Sterowanie i akcesoria	42
Opis funkcji	44

Oddychaj świeżym i bezpiecznym powietrzem dzięki zaawansowanemu systemowi filtracji.

Klimatyzator SEVRA, dzięki zaawansowanemu jonizatorowi Cold Plasma, skutecznie wyeliminuje z Twojego otoczenia nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje, takie jak bakterie czy alergeny. Jednostka wyposażona jest standardowo także w filtr powietrza o zwiększonej gęstości, który dzięki zmniejszonym oczkom siatki filtracyjnej, dużo skuteczniej zatrzymuje zanieczyszczenia, między innymi cząsteczki kurzu i pyłu. System oczyszczania powietrza można uzupełnić o zestaw opcjonalnych filtrów, takich jak filtr z jonami srebra, aktywny filtr węglowy, filtr z witaminą C oraz filtr PM2.5, które zapewnią najwyższą jakość powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo, funkcja samooczyszczania zadba o czystość wnętrza klimatyzatora, hamując rozwój pleśni, bakterii i nieprzyjemnych zapachów na wymienniku ciepła.

Jonizator Cold Plasma.

Zaawansowany jonizator Cold Plasma zapewnia bezpieczne i czyste powietrze w Twoim domu, efektywnie usuwając z otoczenia szkodliwe substancje i nieprzyjemne zapachy. Jonizator produkuje jony ujemne, które są uwalniane do powietrza przepływającego przez klimatyzator. Ujemnie naładowane jony mają zdolność otaczania i przyciągania różnego rodzaju cząstek zanieczyszczeń krążących w pomieszczeniu. Wchodzą z nimi w reakcję chemiczną, dezaktywując je. W ten sposób jonizator skutecznie eliminuje z powietrza drobne cząsteczki kurzu, wirusy, bakterie, roztocza, pleśń, pyłki i inne alergeny. Neutralizuje także nieprzyjemne zapachy, nawet dym papierosowy.

Funkcja samooczyszczania.

Po zakończeniu działania w trybie chłodzenia, funkcja samooczyszczania automatycznie osusza wymiennik ciepła w jednostce wewnętrznej z wilgoci, przygotowując ją do następnej pracy. Zapobiega to rozwojowi bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów, utrzymując wnętrze jednostki w czystości. Dzięki funkcji samooczyszczania, klimatyzator może zagwarantować użytkownikom czyste i bezpieczne otoczenie.

Zaawansowany system filtracji powietrza.

Klimatyzatory SEVRA posiadają standardowo zainstalowany podstawowy filtr powietrza o zwiększonej gęstości, który skutecznie wyłapuje unoszące się we wnętrzu zanieczyszczenia, takie jak kurz i pył. Aby uczynić środowisko w klimatyzowanym pomieszczeniu maksymalnie czystym i bezpiecznym, standardowe wyposażenie klimatyzatora można uzupełnić o szereg opcjonalnych filtrów, tworząc zaawansowany, wielowarstwowy system filtracji powietrza.

Opcjonalne filtry powietrza.

Dzięki dodatkowym filtrom powietrza, jednostki SEVRA mogą zapewnić zaawansowaną ochronę przed konkretnego rodzaju zanieczyszczeniami. Dostępnych jest aż sześć różnego rodzaju filtrów: filtr z węglem aktywnym, filtr z jonami srebra, filtr PM 2.5, filtr antybakteryjny, filtr z witaminą C oraz filtr z enzymami litycznymi.



Gwarancja czystego wnętrza urządzenia - bez kurzu, pleśni i nieprzyjemnych zapachów - dzięki funkcji samooczyszczania.

Jak działa funkcja samooczyszczania?

Po aktywowaniu funkcji samooczyszczania, klimatyzator uruchamia się w trybie chłodzenia z małą prędkością wentylatora - wtedy skroplona woda zbiera kurz zgromadzony na lamelach wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej. Następnie urządzenie przełącza się w tryb grzania z wentylatorem nadal pracującym na niskich obrotach - ogrzane powietrze osusza wnętrze jednostki. W końcu klimatyzator uruchamia tryb wentylatora i wydymuje wilgotne powietrze. Cały proces utrzymuje wnętrze jednostki wewnętrznej w stanie suchym i zapobiega rozmnażaniu się bakterii i pleśni.

Wygodne i proste sterowanie dzięki modułowi Wi-Fi.

Sterowanie pracą klimatyzatora jeszcze nigdy nie było tak proste. Wszystkie modele z serii klimatyzatorów pokojowych RAC Sevra zostały standardowo wyposażone w moduł WiFi. Pozwala to na wygodne sterowanie pracą urządzenia za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet, nawet wtedy, gdy przebywamy poza domem. Kontrolę nad klimatyzatorem ułatwia także szereg funkcji, pozwalających na dostosowanie parametrów pracy do własnych preferencji. Programator czasowy umożliwia zaprogramowanie dokładnego czasu automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia.



Zaawansowane technologicznie, ekologiczne rozwiązania realizowane od procesu produkcji po specyfikację finalnego produktu.

Wiemy, jak ważna jest troska o środowisko naturalne. Dlatego urządzenia marki SEVRA zostały wyposażone w zaawansowane technologie oraz szereg funkcji i trybów zwiększających ich energooszczędność, takich jak tryb pracy ekonomicznej ECO czy tryb czuwania „Standby”. Dzięki temu klimatyzatory serii Elegance osiągają najwyższe parametry efektywności energetycznej i zapewniają niskie koszty eksploatacyjne.

Tylko 0,3W w trybie czuwania!

Dzięki specjalnie zaprojektowanej płycie PCB, klimatyzatory SEVRA są w stanie obniżyć pobór energii elektrycznej w trybie czuwania „Standby” do zaledwie 0,3 W. W połączeniu z wysoką klasą efektywności energetycznej, gwarantuje to wyjątkową energooszczędność tych urządzeń i wpływa na znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych.



Automatyczny restart.

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

Funkcja autodiagnostyki.

Urządzenie monitoruje nieprawidłowe działanie i wyłącza się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.

Wysoka energooszczędność.

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki z zaawansowaną technologią inwerterową i ekologicznego czynnika chłodniczego R32, klimatyzatory SEVRA osiągają najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewniają niezawodną, efektywną pracę przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Urządzenia osiągają wysoką klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

A++

A+

ECO - tryb pracy ekonomicznej.

Funkcja oszczędzania energii (tryb ekonomiczny - przycisk ECO na sterowniku bezprzewodowym) umożliwia pracę urządzenia w trybie chłodzenia ze zredukowanym poborem energii elektrycznej. Pozwala to na maksymalne obniżenie kosztów zasilania, przy zachowanym wysokim poziomie komfortu w pomieszczeniu. Tryb automatycznie wyłączy się po 8 godzinach działania.




Funkcja zapisu ulubionych ustawień I FAVOR.

Funkcja „I FAVOR” pozwala na zaprogramowanie ulubionych parametrów pracy urządzenia, takich jak temperatura nawiewu, tryb pracy, prędkość wentylatora, według preferencji użytkownika.

24-godzinne programowanie.

Klimatyzator SEVRA posiada funkcję timera, która pozwala na zaprogramowanie dokładnego czasu włączenia lub wyłączenia urządzenia w ciągu najbliższych 24 godzin. Możliwe jest także ustawienie parametrów pracy (takich jak tryb pracy, temperatura nawiewu, ruch żaluzji, prędkość wentylatora), jakie klimatyzator ma przyjąć po zaprogramowanym starcie.



Cicha praca.

Dzięki optymalizacji kształtu tunelu przepływu powietrza, zastosowaniu wentylatora o dużej średnicy ze skośną konstrukcją łopatek oraz nowoczesnego silnika inwerterowego, w klimatyzatorach SEVRA osiągnięto wysoko wydajną dystrybucję powietrza, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu poziomu hałasu. Klimatyzator działa na poziomie głośności 20 dB(A), co czyni je jednym z najcichszych urządzeń na rynku. Poziom hałasu jednostki zewnętrznej także został zredukowany przez zastosowanie nowoczesnej, inwerterowej sprężarki, wysokiej jakości materiałów do izolacji akustycznej oraz efektywnego tłumika drgań na orurowaniu obiegu chłodniczego.



Komfortowy tryb pracy nocnej.

Podczas aktywnej funkcji pracy nocnej (tryb snu) jednostka wewnętrzna będzie działała zgodnie z ustawioną krzywą temperatury trybu nocnego, co stworzy komfortowe, ciche środowisko i poprawi jakość snu. Po włączeniu funkcji snu, urządzenie podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi ustawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się. Zapewnia to najwyższy komfort użytkownika podczas nocnego wypoczynku oraz ogranicza zużycie energii elektrycznej przez urządzenie.



Funkcja inteligentnego odczytu temperatury I FEEL.

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL” daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii. Czujnik temperatury wbudowany w sterowniku bezprzewodowym umożliwia pomiar temperatury, jaka w danym momencie panuje w klimatyzowanym wnętrzu. Wynik pomiaru przesyła do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator automatycznie dostosowuje parametry pracy, takie jak temperatura nawiewu i prędkość wentylatora, do warunków panujących w pomieszczeniu. Funkcja „I FEEL” jest nieaktywna, gdy urządzenie pracuje w trybie wentylacji.

.....
czujnik
temperatury
w pilocie



Korzystanie z klimatyzatora jeszcze nigdy nie było tak komfortowe i wygodne.

Klimatyzatory naścienne SEVRA oferują kompletny zestaw funkcji dla zagwarantowania najwyższego poziomu komfortu i wygody użytkowania. Programator czasowy umożliwia zaprogramowanie dokładnego czasu automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia, a funkcja I FAVOR - zapisanie ulubionych ustawień jego pracy. Funkcja I FEEL zadba o idealne dopasowanie temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu. Wyjątkowo cicha praca urządzenia oraz specjalny tryb pracy nocnej stworzą najbardziej komfortowe warunki do nocnego odpoczynku.



Niezawodność nawet w skrajnych temperaturach otoczenia.

Klimatyzatory marki SEVRA charakteryzują się stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu technologii dwustopniowej kompresji EVI, zoptymalizowanego układu chłodzenia oraz wysokiej jakości komponentów, urządzenia SEVRA działają niezawodnie już przy temperaturze zewnętrznej -20°C w trybie ogrzewania i +60°C w trybie chłodzenia, zapewniając wysoki poziom komfortu o każdej porze roku.



Złoczone lamele wymennika.

Powierzchnia wymienników ciepła w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej została pokryta unikatową, złotą powłoką, która skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i wpływa na zwiększenie wydajności grzewczej urządzeń. Jest też bardziej odporna na utlenianie i korozję niż standardowa, niebieska powłoka, przez co jeszcze bardziej przedłuża żywotność urządzenia.



*Dotyczy modeli Comfort, Elegance, Profi.

Sygnalizacja wycieku czynnika chłodniczego.

Urządzenie zostało wyposażone w system wykrywania niskiego poziomu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika z obiegu, na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się kod błędu i klimatyzator jest automatycznie wyłączany. Zapobiega to uszkodzeniom kluczowych komponentów, takich jak sprężarka, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania i dłuższą żywotność urządzenia.



Zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi.

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.



Niezawodna sprężarka rotacyjna.

Zastosowana w klimatyzatorach Sevra inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.


Technologia inwerterowa - jak to działa?

Technologia inwerterowa w optymalny sposób dostosowuje prędkość obrotową sprężarki do wymaganej aktualnie mocy chłodniczej lub grzewczej. Dzięki temu zapewnia najbardziej korzystny stosunek wydajności urządzenia do pobieranej energii elektrycznej, gwarantując energooszczędność i zwiększenie żywotności sprężarki.




Ośłona zaworów jednostki zewnętrznej.

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletnim wystawieniu na niekorzystne warunki środowiskowe.

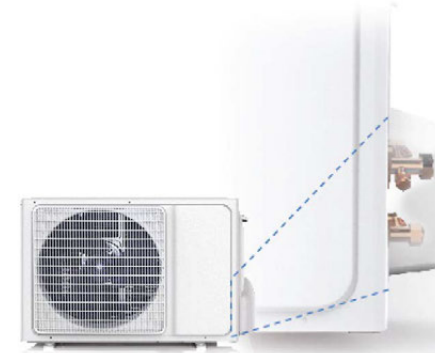

Bezproblemowy start przy niskim napięciu - już od 130V.

Klimatyzator marki SEVRA uruchamia się bezproblemowo i stabilnie pracuje przy napięciu wynoszącym od 130 do 270V. Dzięki temu jest odpowiedni do zastosowania nawet w przypadku problemów z niestabilnym zasilaniem elektrycznym.

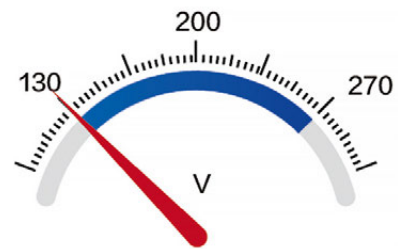

Samooczyszczanie jednostki zewnętrznej.

Jednostka zewnętrzna marki SEVRA posiada funkcję samooczyszczania. Dzięki sterowaniu silnikiem prądu stałego DC, wentylator jednostki zewnętrznej może obracać się w przeciwnym kierunku, usuwając w ten sposób nagromadzony na łopatkach.



Inteligentne odsranianie.

Gdy na zewnątrz jest zimno i mokro, i gdy zwiększymy moc grzewczą urządzenia, na powierzchni zewnętrznego wymiennika ciepła może tworzyć się warstwa szronu. Klimatyzator uruchamia tryb odsraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odsronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odsraniania zastosowany w klimatyzatorach Sevra poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.



Klimatyzatory pokojowe RAC:

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h]			
	09	12	18	24
Seria ECOMI SEV-(09/12/18/24)FV    	 SEV-09FV	 SEV-12FV	 SEV-18FV	 SEV-24FV
Seria NEW ELEGANCE SEV-(12/18/24)JF    	-	 SEV-12JF	 SEV-18JF	 SEV-24JF
Seria ELEGANCE SEV-(09/12/18/24)JK    	 SEV-09JK	 SEV-12JK	 SEV-18JK	 SEV-24JK
Seria COMFORT SEV-(09/12/18/24)LS    	 SEV-09LS	 SEV-12LS	 SEV-18LS	 SEV-24LS
Seria PROFI SEV-(09/12/18)DA    	 SEV-09DA	 SEV-12DA	 SEV-18DA	-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

Małe systemy komercyjne LCAC:

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h]						
	12	18	24	36	42	48	60
Jednostki kasetonowe LCAC SEV-(12/18/24/36/42/48/60)CAC   	 SEV-12CAC	 SEV-18CAC	 SEV-24CAC	 SEV-36CAC	 SEV-42CAC	 SEV-48CAC	 SEV-60CAC
Jednostki kanałowe LCAC SEV-(18/24/36/42/48/60)CAD   	-	 SEV-18CAD	 SEV-24CAD	 SEV-36CAD	 SEV-42CAD	 SEV-48CAD	 SEV-60CAD
Jednostki przypodłogowo-sufitowe LCAC SEV-(18/24/36/42/48/60)CAF   	-	 SEV-18CAF	 SEV-24CAF	 SEV-36CAF	 SEV-42CAF	 SEV-48CAF	 SEV-60CAF

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

Systemy klimatyzacji MULTI SPLIT

Jednostki zewnętrzne:

Wydajność chłodnicza [kBtu/h]					
14	18	21	27	36	42
Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-2M14 2 porty   	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-2M18 2 porty   	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-3M21 3 porty   	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-3M27 3 porty   	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-4M36 4 porty   	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-5M42 5 portów   

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

Systemy klimatyzacji MULTI SPLIT

Jednostki wewnętrzne:

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h]				
	07	09	12	18	24
Jednostki naściennne MULTI SEV-(07/09/12/18/24)FV/I    	 SEV-07FV/I	 SEV-09FV/I	 SEV-12FV/I	 SEV-18FV/I	 SEV-24FV/I
Jednostki przypodłogowo-sufitowe MULTI SEV-(09/12/18)MF   	-	 SEV-09MF	 SEV-12MF	 SEV-18MF	-
Jednostki kasetonowe MULTI SEV-(09/12/18)MC   	-	 SEV-09MC	 SEV-12MC	 SEV-18MC	-
Jednostki kanałowe MULTI SEV-(07/09/12/18)MD   	 SEV-07MD	 SEV-09MD	 SEV-12MD	 SEV-18MD	-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

KLIMATYZATORY NAŚCIENNE
SERIA RAC

ECOMI



CZYNNIK
R32

5 LAT
GWARANCJI

KLASA
ENERGETYCZNA
A++

ATEST
PZH

SEV-(09/12/18/24)FV

Ekonomiczna jednostka naścienna oferująca wyjątkowo szeroki zakres funkcji, które gwarantują wysoki komfort użytkowania. Uniwersalne, ponadczasowe wzornictwo sprawia, że klimatyzator Ecomi dobrze wpasuje się w wystrój każdego wnętrza.

Model kompletu	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena katalogowa za komplet [PLN netto]
SEV-09FV	SEV-09FV/I	2,6 (0,5 - 2,9)	2,7 (0,5 - 3,0)	A++ / A+	1 850,00,-
	SEV-09FV/O				
SEV-12FV	SEV-12FV/I	3,5 (0,8 - 3,6)	3,5 (0,9 - 3,7)	A++ / A+	1 950,00,-
	SEV-12FV/O				
SEV-18FV	SEV-18FV/I	5,3 (1,0 - 5,4)	5,4 (1,0 - 5,8)	A++ / A+	3 100,00,-
	SEV-18FV/O				
SEV-24FV	SEV-24FV/I	7,0 (1,2 - 7,5)	7,0 (1,1 - 8,2)	A++ / A+	3 600,00,-
	SEV-24FV/O				

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

Sterownik bezprzewodowy
typ K w komplecie

Cechy urządzenia:

Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto restart

Super EMC

Inteligentne odśrobianie

Start przy niskim napięciu

Niebieskie lamele wymiennika

Grzanie w niskich temperaturach

Tryb czuwania Standby

Tryb TURBO

Szybkie chłodzenie/ogrzewanie

Funkcja dalekiego nawiewu

Inteligentne podświetlenie

4 prędkości wentylatora

Ruchoma żaluzja powietrzna

Pionowy ruch żaluzji

Funkcja Anti-Cold

Funkcja I FEEL

Tryb pracy nocnej

Nowoczesny design

Funkcja samoczyszczenia

Filtr o strukturze plastra miodu

Filtry opcjonalne

Jonizator Cold Plasma

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Wyświetlacz LED

Funkcja samodiagnozy

Programator czasowy

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Łatwa i szybka instalacja

Wbudowany moduł WIFI

Sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb automatyczny



Klimatyzatory pokojowe RAC



KLIMATYZATORY NAŚCIENNE
SERIA RAC

COMFORT



SEV-(09/12/18/24)LS

**Stylowa i energooszczędna jednostka
naścienna oferująca szeroką gamę
funkcjonalności dla zagwarantowania
najwyższego poziomu komfortu
w klimatyzowanym pomieszczeniu.**

Model kompletu	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena katalogowa za komplet [PLN netto]
SEV-09LS	SEV-09LS/I	2,6 (0,5 - 2,9)	2,7 (0,5 - 3,0)	A++ / A+	2 150,00,-
	SEV-09LS/O				
SEV-12LS	SEV-12LS/I	3,5 (0,8 - 3,7)	3,5 (0,9 - 3,8)	A++ / A+	2 350,00,-
	SEV-12LS/O				
SEV-18LS	SEV-18LS/I	5,3 (1,0 - 5,5)	5,4 (1,0 - 5,9)	A++ / A+	3 500,00,-
	SEV-18LS/O				
SEV-24LS	SEV-24LS/I	7,0 (1,2 - 7,6)	7,1 (1,1 - 8,3)	A++ / A+	4 500,00,-
	SEV-24LS/O				

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.



Cechy urządzenia:

Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto restart

Super EMC

Inteligentne odszranianie

Start przy niskim napięciu

Złożone lamele wymiennika

Grzanie w niskich temperaturach

Tryb czuwania Standby

Tryb ECO - oszczędzanie energii

Tryb TURBO

Funkcja dalekiego nawiewu

Funkcja dalekiego nawiewu

Tryb cichej pracy

Inteligentne podświetlenie

4 prędkości wentylatora

Ruchoma żaluzja powietrzna

Pionowy ruch żaluzji

Funkcja Anti-Cold

Funkcja I FEEL

Tryb pracy nocnej

Nowoczesny design

Funkcja samoczyszczenia

Filtr o strukturze plastra miodu

Filtry opcjonalne

Jonizator Cold Plasma

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Wyświetlacz LED

Funkcja samodiagnozy

Programator czasowy

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Łatwa i szybka instalacja

Wbudowany moduł WiFi

Sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb automatyczny



Klimatyzatory pokojowe RAC



KLIMATYZATORY NAŚCIENNE
SERIA RAC

ELEGANCE



SEV-(09/12/18/24)JK

Zaawansowana technologicznie, funkcjonalna jednostka naścienna o nowoczesnej, minimalistycznej stylistyce, wyróżniająca się smukłą obudową o matowej powierzchni.

Model kompletu	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena katalogowa za komplet [PLN netto]
SEV-09JK	SEV-09JK/I SEV-09JK/O	2,6 (0,5 - 2,9)	2,7 (0,5 - 3,0)	A++ / A+	1 990,00,-
SEV-12JK	SEV-12JK/I SEV-12JK/O	3,5 (0,8 - 3,6)	3,5 (0,9 - 3,7)	A++ / A+	2 690,00,-
SEV-18JK	SEV-18JK/I SEV-18JK/O	5,3 (1,0 - 5,4)	5,4 (1,0 - 5,8)	A++ / A+	3 290,00,-
SEV-24JK	SEV-24JK/I SEV-24JK/O	7,0 (1,2 - 7,5)	7,1 (1,1 - 8,2)	A++ / A+	3 990,00,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.



Sterownik bezprzewodowy
typ T w komplecie

Cechy urządzenia:

Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto restart

Super EMC

Inteligentne odszranianie

Start przy niskim napięciu

Złożone lamelle wymiennika

Grzanie w niskich temperaturach

Tryb czuwania Standby

Tryb ECO - oszczędzanie energii

Tryb TURBO

Szybkie chłodzenie/ogrzewanie

Funkcja dalekiego nawiewu

Tryb cichej pracy

Inteligentne podświetlenie

4 prędkości wentylatora

Ruchome żaluzje powietrzne

Pionowy ruch żaluzji

Funkcja Anti-Cold

Funkcja I FEEL

Tryb pracy nocnej

Nowoczesny design

Funkcja samoczyszczenia

Filtr o wysokiej gęstości

Filtry opcjonalne

Jonizator Cold Plasma

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Wyświetlacz LED

Funkcja samodiagnozy

Programator czasowy

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Łatwa i szybka instalacja

Wbudowany moduł WiFi

Sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb automatyczny



Klimatyzatory pokojowe RAC



KLIMATYZATORY NAŚCIENNE
SERIA RAC

NEW ELEGANCE



SEV-(12/18/24)JF

**Zaawansowana technologicznie,
funkcjonalna jednostka naścienna
o nowoczesnej, minimalistycznej
stylistyce, wyróżniająca się smukłą
obudową o matowej powierzchni.**

Model kompletu	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena katalogowa za komplet [PLN netto]
SEV-12JF	SEV-12JF/I SEV-12JF/O	3,5 (0,8 - 3,6)	3,5 (0,9 - 3,7)	A++ / A+	2 490.00,-
SEV-18JF	SEV-18JF/I SEV-18JF/O	5,3 (1,0 - 5,4)	5,4 (1,0 - 5,8)	A++ / A+	3 690.00,-
SEV-24JF	SEV-24JF/I SEV-24JF/O	7,0 (1,2 - 7,5)	7,1 (1,1 - 8,2)	A++ / A+	4 590.00,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.



Cechy urządzenia:

Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto restart

Super EMC

Inteligentne odśnianianie

Start przy niskim napięciu

Złożone lamele wymiennika

Grzanie w niskich temperaturach

Tryb czuwania Standby

Tryb ECO - oszczędzanie energii

Tryb TURBO

Szybkie chłodzenie/ogrzewanie

Funkcja dalekiego nawiewu

Tryb cichej pracy

Inteligentne podświetlenie

4 prędkości wentylatora

Ruchome załaduje powietrze

Pionowy ruch żaluzji

Nawiew powietrza 4D

Funkcja Anti-Cold

Funkcja I FEEL

Tryb pracy nocnej

Nowoczesny design

Funkcja samoczyszczenia

Filtr PM 2,5

Filtr antybakteryjny

Filtr o wysokiej gęstości

Filtry opcjonalne

Jonizator Cold Plasma

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Wyświetlacz LED

Funkcja samodiagnozy

Programator czasowy

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Łatwa i szybka instalacja

Wbudowany moduł WiFi

Sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb automatyczny



KLIMATYZATORY NAŚCIENNE
SERIA RAC

PROFI



SEV-(09/12/18)DA

Najbardziej zaawansowana technologicznie jednostka naścienna segmentu Premium o doskonałych parametrach pracy i wyjątkowym designie, która spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Model kompletu	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. [kW]	Wydajność grzewcza nom. [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena katalogowa za komplet [PLN netto]
SEV-09DA	SEV-09DA/I	2,7	3,2	A+++ / A++	2 790.00,-
	SEV-09DA/O				
SEV-12DA	SEV-12DA/I	3,5	4,2	A+++ / A++	2 990.00,-
	SEV-12DA/O				
SEV-18DA	SEV-18DA/I	5,4	5,5	A+++ / A++	3 990.00,-
	SEV-18DA/O				

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

Sterownik bezprzewodowy
typ T w komplecie

Cechy urządzenia:

DC INVERTER
Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto restart

SUPER EMC
Super EMC

Inteligentne odszranianie

Start przy niskim napięciu

Złożone lamele wymiennika

Grzanie w niskich temperaturach

STANDBY
Tryb czuwania Standby

Tryb ECO - oszczędzanie energii

Tryb TURBO

Szybkie chłodzenie/ogrzewanie

Funkcja dalekiego nawiewu

Tryb cichej pracy

Inteligentne podświetlenie

4 prędkości wentylatora

Ruchome żaluzje powietrzne

Poziomy ruch żaluzji

Pionowy ruch żaluzji

Funkcja Anti-Cold

Funkcja I FEEL

Tryb pracy nocnej

Nowoczesny design

Funkcja samoczyszczenia

Filtr o wysokiej gęstości

Filtry opcjonalne

Jonizator Cold Plasma

SYGNALIZACJA ZABRUDZENIA FILTRA

Wyświetlacz LED

Funkcja samodiagnozy

Programator czasowy

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Łatwa i szybka instalacja

Wbudowany moduł WiFi

Sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

AUTO
Tryb automatyczny



Klimatyzatory pokojowe RAC

System multi split - rozwiązanie dla wielu pomieszczeń.

Układy multi split to rozwiązanie dające możliwość klimatyzowania jednocześnie wielu pomieszczeń z użyciem tylko jednej jednostki zewnętrznej. System multi Seura pozwala na montaż od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu, co wpływa na znaczną oszczędność przestrzeni instalacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zalet urządzeń pracujących w układach pojedynczych (single split) - parametry pracy każdej jednostki wewnętrznej mogą być ustawiane indywidualnie, w zależności od potrzeb użytkowników w danym wnętrzu. Szeroki wybór typów jednostek wewnętrznych (naściennych, kanałowych, kasetonowych, przypodłogowo-sufitowych) o zróżnicowanych mocach chłodniczych sprawia, że systemy multi Seura dobrze sprawdzą się zarówno w przestrzeniach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkalnych.



SYSTEMY KLIMATYZACJI
MULTI SPLIT

Jednostki zewnętrzne multi

Wydajne i energooszczędne urządzenia o szerokim zakresie mocy chłodniczej, dające możliwość podłączenia od 2 do 5 jednostek wewnętrznych w systemie multi, zapewniając wysoki poziom komfortu w kilku pomieszczeniach jednocześnie.



Model jednostki zewnętrznej	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	Cena katalogowa za jednostkę [PLN netto]
SEV-2M14	4,1 (1,8 - 4,51)	4,8 (2,05 - 5,28)	A++ / A+	2	3 800,00,-
SEV-2M18	5,3 (2,0 - 5,83)	5,6 (2,21 - 6,16)	A++ / A+	2	4 200,00,-
SEV-3M21	6,2 (2,2 - 6,71)	6,6 (2,39 - 7,26)	A++ / A+	3	5 100,00,-
SEV-3M27	7,9 (2,3 - 8,69)	8,2 (2,45 - 9,02)	A++ / A+	3	5 200,00,-
SEV-4M36	10,5 (2,5 - 11,0)	11,0 (2,67 - 11,2)	A++ / A+	4	7 600,00,-
SEV-5M42	12,0 (2,77 - 12,7)	13,0 (2,96 - 13,1)	A++ / A+	5	8 200,00,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

Cechy urządzenia:

Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto Restart

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie w niskich temperaturach

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Niebieskie lamele wymiennika

Super EMC

Start przy niskim napięciu

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32.

Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A.

Instalacja oszczędzająca przestrzeń.

Podłączenie wielu jednostek wewnętrznych do jednego agregatu pozwala na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami single split, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach.

Wysoka energooszczędność.

Dzięki zastosowaniu szeregu zaawansowanych technologicznie rozwiązań, klimatyzatory multi split Sevra osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej - SEER od 6,1 i SCOP od 4,0, klasa efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie grzewania.



Dostępne jednostki wewnętrzne:

Wydajność chłodnicza [kBtu/h]	07	09	12	18	24
Jednostki naścienne SEV-(07/09/12/18/24)FV/I					
Jednostki przypodłogowo-sufitowe SEV-(09/12/18)MF	-				-
Jednostki kanałowe SEV-(07/09/12/18)MD					-
Jednostki kasetonowe SEV-(09/12/18)MC	-				-

Tabela kombinacji multi:

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy	
SEV-2M14 1 dla 2 	1 jednostka	2 jednostki
	7	7 + 7
	9	7 + 9
	12	9 + 9
	18	-

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy		
SEV-2M18 1 dla 2 	1 jednostka	2 jednostki	
	9	7 + 7	9 + 12
	12	7 + 9	-
	18	7 + 12	-
	-	9 + 9	-

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy				
SEV-3M21 1 dla 3 	1 jednostka	2 jednostki		3 jednostki	
	18	7 + 7	9 + 12	7 + 7 + 7	-
	24	7 + 9	9 + 18	7 + 7 + 9	-
	-	7 + 12	12 + 12	7 + 7 + 12	-
	-	7 + 18	-	7 + 9 + 9	-
	-	9 + 9	-	9 + 9 + 9	-

Jednostki zewnętrzne	Sugerowane zestawy				
SEV-3M27 1 dla 3 	1 jednostka	2 jednostki		3 jednostki	
	18	7 + 12	9 + 24	7 + 7 + 7	7 + 9 + 18
	24	7 + 18	12 + 12	7 + 7 + 9	7 + 12 + 12
	-	7 + 24	12 + 24	7 + 7 + 12	9 + 9 + 9
	-	9 + 9	18 + 18	7 + 7 + 18	9 + 9 + 12
	-	9 + 12	18 + 24	7 + 9 + 9	9 + 12 + 12
	-	9 + 18	-	7 + 9 + 12	-

Tabela kombinacji multi:

Jednostka zewnętrzna	Sugerowane zestawy						
SEV-4M36 1 dla 4 	1 jednostka	2 jednostki		3 jednostki			
	18	7 + 12	12 + 12	7 + 7 + 7	7 + 9 + 18	9 + 9 + 12	12 + 12 + 12
	24	7 + 18	12 + 18	7 + 7 + 9	7 + 9 + 24	9 + 9 + 18	12 + 12 + 18
	-	7 + 24	12 + 24	7 + 7 + 12	7 + 12 + 12	9 + 9 + 24	-
	-	9 + 9	18 + 18	7 + 7 + 18	7 + 12 + 18	9 + 12 + 12	-
	-	9 + 12	18 + 24	7 + 7 + 24	7 + 12 + 24	9 + 12 + 18	-
	-	9 + 18	-	7 + 9 + 9	7 + 18 + 18	9 + 12 + 24	-
	-	9 + 24	-	7 + 9 + 12	9 + 9 + 9	9 + 18 + 18	-
	4 jednostki						
	7 + 7 + 7 + 7		7 + 7 + 9 + 18		7 + 9 + 12 + 18		
	7 + 7 + 7 + 9		7 + 7 + 12 + 12		7 + 12 + 12 + 12		
	7 + 7 + 7 + 12		7 + 7 + 12 + 18		9 + 9 + 9 + 9		
	7 + 7 + 7 + 18		7 + 9 + 9 + 9		9 + 9 + 9 + 12		
	7 + 7 + 7 + 24		7 + 9 + 9 + 12		9 + 9 + 9 + 18		
	7 + 7 + 9 + 9		7 + 9 + 9 + 18		9 + 9 + 12 + 12		
	7 + 7 + 9 + 12		7 + 9 + 12 + 12		9 + 12 + 12 + 12		

Jednostka zewnętrzna	Sugerowane zestawy						
SEV-5M42 1 dla 5 	1 jednostka	2 jednostki		3 jednostki			
	18	7 + 18	18 + 18	7 + 7 + 7	7 + 9 + 24	9 + 9 + 18	12 + 12 + 18
	24	7 + 24	18 + 24	7 + 7 + 9	7 + 12 + 12	9 + 9 + 24	12 + 12 + 24
	-	9 + 12	24 + 24	7 + 7 + 12	7 + 12 + 18	9 + 12 + 12	12 + 18 + 18
	-	9 + 18	-	7 + 7 + 18	7 + 12 + 24	9 + 12 + 18	12 + 18 + 24
	-	9 + 24	-	7 + 7 + 24	7 + 18 + 18	9 + 12 + 24	18 + 18 + 18
	-	12 + 12	-	7 + 9 + 9	7 + 18 + 24	9 + 18 + 18	-
	-	12 + 18	-	7 + 9 + 12	9 + 9 + 9	9 + 18 + 24	-
	-	12 + 24	-	7 + 9 + 18	9 + 9 + 12	12 + 12 + 12	-
	4 jednostki						
	7 + 7 + 7 + 7		7 + 7 + 12 + 12		7 + 9 + 12 + 24		12 + 12 + 12 + 12
	7 + 7 + 7 + 9		7 + 7 + 12 + 18		7 + 12 + 12 + 12		12 + 12 + 12 + 18
	7 + 7 + 7 + 12		7 + 7 + 12 + 24		9 + 9 + 9 + 9		-
	7 + 7 + 7 + 18		7 + 9 + 9 + 9		9 + 9 + 9 + 12		-
	7 + 7 + 7 + 24		7 + 9 + 9 + 12		9 + 9 + 9 + 18		-
	7 + 7 + 9 + 9		7 + 9 + 9 + 18		9 + 9 + 12 + 12		-
	7 + 7 + 9 + 12		7 + 9 + 12 + 12		9 + 12 + 12 + 12		-
	7 + 7 + 9 + 18		7 + 9 + 12 + 18		9 + 12 + 12 + 18		-
	5 jednostek						
	7 + 7 + 7 + 7 + 7		7 + 7 + 7 + 9 + 24		7 + 7 + 12 + 12 + 12		9 + 9 + 9 + 9 + 18
	7 + 7 + 7 + 7 + 9		7 + 7 + 7 + 12 + 12		7 + 9 + 9 + 9 + 9		9 + 9 + 9 + 12 + 12
	7 + 7 + 7 + 7 + 12		7 + 7 + 7 + 12 + 18		7 + 9 + 9 + 9 + 12		9 + 9 + 12 + 12 + 12
	7 + 7 + 7 + 7 + 18		7 + 7 + 9 + 9 + 9		7 + 9 + 9 + 9 + 18		-
	7 + 7 + 7 + 7 + 24		7 + 7 + 9 + 9 + 12		7 + 9 + 9 + 12 + 12		-
	7 + 7 + 7 + 9 + 9		7 + 7 + 9 + 9 + 18		7 + 9 + 12 + 12 + 12		-
	7 + 7 + 7 + 9 + 12		7 + 7 + 9 + 12 + 12		9 + 9 + 9 + 9 + 9		-
	7 + 7 + 7 + 9 + 18		7 + 7 + 9 + 12 + 18		9 + 9 + 9 + 9 + 12		-



SYSTEMY KLIMATYZACJI
MULTI SPLIT

Jednostki naścienne

SEV-(07/09/12/18/24)FV/I

Kompaktowe jednostki naścienne oferujące ekonomiczną pracę i szereg praktycznych funkcji. Dzięki uniwersalnemu wzornictwu dobrze wpasują się w wystrój każdego wnętrza.



Model jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena katalogowa za jednostkę [PLN netto]
SEV-07FV/I	2,05 (1,3 - 2,7)	2,15 (0,98 - 2,5)	- / -	850.00,-
SEV-09FV/I	2,58 (1,4 - 3,3)	2,7 (1,2 - 3,0)	- / -	900.00,-
SEV-12FV/I	3,5 (1,7 - 3,7)	3,5 (1,5 - 3,7)	- / -	950.00,-
SEV-18FV/I	5,27 (2,5 - 5,8)	5,37 (2,25 - 5,8)	- / -	1 100.00,-
SEV-24FV/I	7,03 (2,9 - 7,3)	7,05 (2,10 - 8,0)	- / -	1 250.00,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

Cechy urządzenia:

Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto restart

Super EMC

Inteligentne odszranianie

Start przy niskim napięciu

Niebieskie lamelle wymiennika

Grzanie w niskich temperaturach

Tryb czuwania Standby

Tryb TURBO

Szybkie chłodzenie/ogrzewanie

Funkcja dalekiego nawiewu

Inteligentne podświetlenie

4 prędkości wentylatora

Ruchoma żaluzja powietrzna

Pionowy ruch żaluzji

Funkcja Anti-Cold

Funkcja I FEEL

Tryb pracy nocnej

Nowoczesny design

Funkcja samoczyszczenia

Filtr o strukturze plastra miodu

Filtry opcjonalne

Jonizator Cold Plasma

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Wyświetlacz LED

Funkcja samodiagnozy

Programator czasowy

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Łatwa i szybka instalacja

Wbudowany moduł WiFi

Sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb automatyczny

Akcesoria:

Sterownik bezprzewodowy
typ K w standardzie

Sterownik bezprzewodowy
typ L opcjonalny



SYSTEMY KLIMATYZACJI
MULTI SPLIT

Jednostki przypodłogowo- sufitowe

SEV-(09/12/18)MF

Jednostki o uniwersalnej konstrukcji, przeznaczone do montażu pionowego przy ścianie lub poziomego pod sufitem. Doskonale sprawdzą się zarówno we wnętrzach komercyjnych, jak i mieszkalnych.



Model jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena katalogowa za jednostkę [PLN netto]
SEV-09MF	2,8 (1,5 - 3,55)	3,0 (1,6 - 3,81)	- / -	1 650.00,-
SEV-12MF	3,6 (1,7 - 3,7)	3,9 (2,03 - 4,42)	- / -	1 750.00,-
SEV-18MF	5,3 (2,5 - 5,6)	5,8 (3,03 - 7,03)	- / -	1 850.00,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

Cechy urządzenia:

Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto Restart

Super EMC

Łopatkki z aluminium hydrofilowego

Start przy niskim napięciu

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie w niskich temperaturach

Inteligentne odszranianie

Niebieskie lamelle wymiennika

Tryb ECO - oszczędzanie energii

Tryb TURBO

Tryb cichej pracy

Tryb pracy nocnej

Szybkie chłodzenie/ogrzanie

Ruchome żaluzje powietrzne

Nawiew powietrza 3D

Poziomy ruch żaluzji

Pionowy ruch żaluzji

Funkcja I FEEL

Wytrzymały filtr powietrza

Funkcja samoczyszczczenia

Funkcja ochrony przed pleśnią

Cyfrowy wyświetlacz

Programator czasowy

Funkcja samodiagnozy

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb automatyczny

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik centralny

Sterowanie WiFi

w standardzie opcjonalnie

Akcesoria:

Sterownik bezprzewodowy
typ K w standardzie

Sterownik bezprzewodowy
typ L opcjonalny

Sterownik przewodowy
XK-05 opcjonalny



SYSTEMY KLIMATYZACJI
MULTI SPLIT

Jednostki kasetonowe

SEV-(09/12/18)MC

Jednostki kasetonowe przeznaczone są do montażu w przestrzeni sufitu podwieszanego. Dzięki funkcji nawiewu 360° doskonale sprawdzą się w dużych pomieszczeniach komercyjnych, zapewniając komfort nawet na dużej powierzchni.



Model jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena katalogowa za jednostkę [PLN netto]
SEV-09MC	2,8 (1,5 - 3,55)	3,0 (1,6 - 3,81)	- / -	1 500.00,-
SEV-12MC	3,6 (1,7 - 3,7)	3,9 (2,03 - 4,42)	- / -	1 600.00,-
SEV-18MC	5,0 (2,5 - 5,6)	5,6 (3,03 - 7,03)	- / -	1 700.00,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

Cechy urządzenia:

Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto Restart

Super EMC

Lopatki z aluminium hydrofilowego

Start przy niskim napięciu

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie w niskich temperaturach

Inteligentne odszranianie

Niebieskie lamele wymiennika

Ognioodporna skrzynka elektryczna

Wbudowana pompa skroplin

Wielokierunkowy nawiew 360°

Tryb TURBO

Tryb pracy nocnej

Szybkie chłodzenie/grzanie

Ruchome załuzje powietrzne

Funkcja I FEEL

Zmywalny filtr powietrza

Funkcja samooczyszczania

Funkcja ochrony przed pleśnią

Cyfrowy wyświetlacz

Programator czasowy

Funkcja samodiagnozy

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb automatyczny

Sterownik przewodowy

Sterownik centralny

Sterowanie WIFI

w standardzie

opcjonalnie

Akcesoria:

Sterownik bezprzewodowy
typ K w standardzie

Sterownik bezprzewodowy
typ L opcjonalny

Sterownik przewodowy
XK-04 opcjonalny

34 | Cennik promocyjny | lipiec - sierpień 2021

www.sevra.pl

Systemy klimatyzacji MULTI - jednostki wewnętrzne

SEVRA

SYSTEMY KLIMATYZACJI
MULTI SPLIT

Jednostki kanałowe

SEV-(07/09/12/18)MD

Wyjątkowo kompaktowe jednostki kanałowe o wysokości zaledwie 200 mm, przeznaczone do zabudowy w przestrzeni międzystropowej. Oferują wysoką wydajność i szerokie możliwości instalacyjne.

Model jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena katalogowa za jednostkę [PLN netto]
SEV-07MD	2,2 (1,13 - 2,7)	2,5 (1,34 - 3,17)	- / -	1 350.00,-
SEV-09MD	2,6 (1,5 - 3,55)	2,9 (1,7 - 3,65)	- / -	1 400.00,-
SEV-12MD	3,6 (1,71 - 3,85)	4,0 (1,9 - 3,92)	- / -	1 500.00,-
SEV-18MD	5,1 (2,5 - 5,8)	5,8 (2,84 - 6,4)	- / -	1 800.00,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

Cechy urządzenia:

Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto Restart

Super EMC

Lopatki z aluminium hydrofilowego

Start przy niskim napięciu

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie w niskich temperaturach

Inteligentne odszranianie

Niebieskie lamele wymiennika

Wysokie ESP

Wbudowana pompa skroplin

Tryb TURBO

Tryb pracy nocnej

Szybkie chłodzenie/grzanie

Funkcja „Light Sensation”

Wytrzymały filtr powietrza

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Funkcja ochrony przed pleśnią

Programator czasowy

Funkcja samodiagnozy

Kompaktowa konstrukcja

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb automatyczny

Sterownik przewodowy

Sterownik centralny

Sterowanie WIFI

w standardzie

opcjonalnie

Akcesoria:

Sterownik przewodowy
XK-05 w standardzie

Sterownik bezprzewodowy
typ K opcjonalny

Sterownik bezprzewodowy
typ L opcjonalny

www.sevra.pl

Cennik promocyjny | lipiec - sierpień 2021 | 35



Klimatyzatory komercyjne LCAC

CZYNNIK
R32

5 LAT
GWARANCJI

KLASA
ENERGETYCZNA
A++

ATEST
PZH

MAŁE SYSTEMY
KOMERCYJNE LCAC

Jednostki kasetonowe

SEV-(12/18/24/36/42/48/60)CAC



Wysokowydajne jednostki kasetonowe, które doskonale sprawdzą się w dużych przestrzeniach komercyjnych. Nawiew powietrza 360° i funkcja szybkiego chłodzenia/grzania gwarantują wysoki komfort użytkowania.

Model kompletu	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena katalogowa za komplet [PLN netto]
SEV-12CAC	SEV-12CAC SEV-12CAO	3,6 (1,35 - 4,4)	4,2 (1,24 - 5,3)	A++ / A+	5 100.00,-
SEV-18CAC	SEV-18CAC SEV-18CAO	5,0 (1,53 - 5,6)	5,6 (1,4 - 6,2)	A++ / A+	5 300.00,-
SEV-24CAC	SEV-24CAC SEV-24CAO	7,0 (2,16 - 8,2)	8,0 (1,98 - 9,3)	A++ / A+	8 100.00,-
SEV-36CAC	SEV-36CAC SEV-36CAO	10,55 (2,9 - 13,0)	11,15 (2,6 - 13,5)	A++ / A+	10 800.00,-
SEV-42CAC	SEV-42CAC SEV-42CAO	12,1 (2,9 - 13,5)	13,5 (2,6 - 15,0)	A++ / A+	11 800.00,-
SEV-48CAC	SEV-48CAC SEV-48CAO	14,0 (4,76 - 16,5)	16,0 (4,78 - 16,15)	A++ / A+	13 300.00,-
SEV-60CAC	SEV-60CAC SEV-60CAO	16,0 (4,76 - 17,5)	17,0 (4,78 - 18,5)	A++ / A+	14 500.00,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

Cechy urządzenia:

DC
INVERTER

Czynnik
chłodniczy R32

Auto
Restart

Super EMC

Łopatk
z aluminium
hydrofilowego

Start
przy niskim
napięciu

Chłodzenie
w niskich
temperaturach

Grzanie
w niskich
temperaturach

Inteligentne
odszybianie

Niebieskie
łamele
wymienika

Ogniodopora
skrzynka
elektryczna

Wbudowana
pompa
skroplin

Wielokierun-
kowy nawiew
360°

Tryb
TURBO

Tryb pracy
nocnej

Szybkie
chłodzenie/
grzanie

Ruchome
żaluzje
powietrzne

Funkcja
I FEEL

Zmywalny
filtr
powietrza

Funkcja
samoczysz-
czania

Funkcja
ochrony przed
pleśnią

Cyfrowy
wyświetlacz

Programator
czasowy

Funkcja
samodiagnozy

Tryb
chłodzenia

Tryb
ogrzewania

Tryb
wentylatora

Tryb
osuszania

AUTO

Tryb
automatyczny

Sterownik
przewodowy

Sterownik
centralny

Sterowanie
WiFi

in standardzieopcjonalnie

Akcesoria:

Sterownik
bezprowadowy
typ L w standardzie

Sterownik
przewodowy
XK-04 opcjonalny




Klimatyzatory komercyjne LCAC

MAŁE SYSTEMY
KOMERCYJNE CAC

Jednostki kanałowe

SEV-(18/24/36/42/48/60)CAD

Kompaktowe jednostki o wysokości 245 mm, gwarantujące oszczędność miejsca w przestrzeni międzysufitowej. Dzięki wysokiemu sprężowi dyspozycyjnemu umożliwiają elastyczną instalację i zapewniają komfortowe warunki nawet w dużych pomieszczeniach.

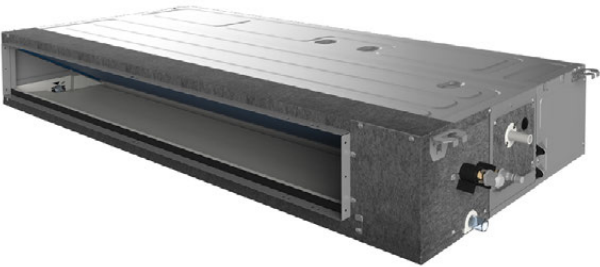

Model kompletu	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena katalogowa za komplet [PLN netto]
SEV-18CAD	SEV-18CAD	5,0 (1,53 - 5,6)	5,6 (1,4 - 6,2)	A++ / A+	6 200.00,-
	SEV-18CAO				
SEV-24CAD	SEV-24CAD	7,0 (2,16 - 8,2)	8,0 (1,98 - 9,3)	A++ / A+	7 700.00,-
	SEV-24CAO				
SEV-36CAD	SEV-36CAD	10,55 (2,9 - 13,0)	11,15 (2,6 - 13,5)	A++ / A+	11 000.00,-
	SEV-36CAO				
SEV-42CAD	SEV-42CAD	12,1 (2,9 - 13,5)	13,5 (2,6 - 15,0)	A++ / A+	12 000.00,-
	SEV-42CAO				
SEV-48CAD	SEV-48CAD	14,0 (4,76 - 16,5)	16,0 (4,78 - 16,15)	A++ / A+	13 500.00,-
	SEV-48CAO				
SEV-60CAD	SEV-60CAD	16,0 (4,76 - 17,5)	17,0 (4,78 - 18,5)	A++ / A+	14 000.00,-
	SEV-60CAO				

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

Cechy urządzenia:

Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto Restart

Super EMC

Lopatk z aluminium hydrofilowego

Start przy niskim napięciu

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie w niskich temperaturach

Inteligentne odśrobianie

Niebieskie lamele wymiennika

Wysokie ESP

Wbudowana pompa skroplin

Tryb TURBO

Tryb pracy nocnej

Szybkie chłodzenie/grzanie

Funkcja „Light Sensation”

Wytrzymały filtr powietrza

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

Funkcja ochrony przed pleśnią

Programator czasowy

Funkcja samodiagnozy

Kompaktowa konstrukcja

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb automatyczny

Sterownik przewodowy

Sterownik centralny

Sterowanie WiFi

w standardzie opcjonalnie

Akcesoria:

Sterownik przewodowy
XK-05
w standardzie

Sterownik bezprzewodowy
typ L
opcjonalny

Sterownik bezprzewodowy
typ K
opcjonalny

www.sevra.pl

Cennik promocyjny | lipiec - sierpień 2021 | 39



MAŁE SYSTEMY
KOMERCYJNE CAC

Jednostki przypodłogowo- sufitowe

SEV-(18/24/36/42/48/60)CAF

Kompaktowe jednostki o uniwersalnej konstrukcji, zapewniające elastyczne możliwości instalacji i komfortowy, wielokierunkowy nawiew powietrza.



Model kompletu	Model jednostki Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena katalogowa za komplet [PLN netto]
SEV-18CAF	SEV-18CAF SEV-18CAO	5,0 (1,53 - 5,6)	5,6 (1,4 - 6,2)	A++ / A+	6 200,00,-
SEV-24CAF	SEV-24CAF SEV-24CAO	7,0 (2,16 - 8,2)	8,0 (1,98 - 9,3)	A++ / A+	7 700,00,-
SEV-36CAF	SEV-36CAF SEV-36CAO	10,55 (2,9 - 13,0)	11,15 (2,6 - 13,5)	A++ / A+	11 600,00,-
SEV-42CAF	SEV-42CAF SEV-42CAO	12,1 (2,9 - 13,5)	13,5 (2,6 - 15,0)	A++ / A+	11 900,00,-
SEV-48CAF	SEV-48CAF SEV-48CAO	14,0 (4,76 - 16,5)	16,0 (4,78 - 16,15)	A++ / A+	14 600,00,-
SEV-60CAF	SEV-60CAF SEV-60CAO	16,0 (4,76 - 17,5)	17,0 (4,78 - 18,5)	A++ / A+	16 300,00,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

Cechy urządzenia:

 Technologia inwerterowa	 Czynnik chłodniczy R32	 Auto Restart	 Super EMC	 Łopatk z aluminium hydrofilowego	 Start przy niskim napięciu	 Chłodzenie w niskich temperaturach	 Grzanie w niskich temperaturach	 Inteligentne odszranianie	 Niebieskie lamele wymiennika	 Tryb ECO - oszczędzanie energii	 Tryb TURBO	 Tryb cichej pracy	 Tryb pracy nocnej
 Szybkie chłodzenie/grzanie	 Ruchome żaluzje powietrzne	 Nawiew powietrza 3D	 Poziomy ruch żaluzji	 Pionowy ruch żaluzji	 Funkcja I FEEL	 Wytrzymały filtr powietrza	 Funkcja samoczyszczania	 Funkcja ochrony przed pleśnią	 Cyfrowy wyświetlacz	 Programator czasowy	 Funkcja samodiagnozy	 Kompaktowa konstrukcja	 Tryb chłodzenia
 Tryb ogrzewania	 Tryb wentylatora	 Tryb osuszania	 Tryb automatyczny	 Sterownik przewodowy	 Sterownik centralny	 Sterowanie WiFi							

w standardzie opcjonalnie


Akcesoria:



Sterownik bezprzewodowy
typ L w standardzie



Sterownik przewodowy
XK-04 opcjonalny

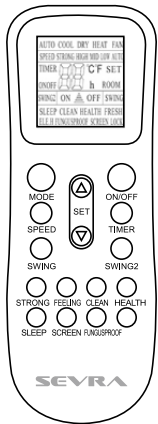

Sterownik bezprzewodowy, typ K


Zastosowanie (standard): naścienne Ecomi RAC, naścienne MULTI, kasetonowe MULTI, przypodłogowo-sufitowe MULTI.

Zastosowanie (opcja): kanałowe LCAC, kanałowe MULTI.

Funkcje: włączanie i wyłączanie ON/OFF, ustawienie prędkości wentylatora, ustawienie temperatury 16°C-32°C, ustawienie trybu pracy, swing pionowy/poziomy, timer, funkcja I FEEL, wysoka prędkość wentylatora STRONG, tryb pracy nocnej, funkcja HEALTH, włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD, funkcja samooczyszczania CLEAN, funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią FUNGUSPROOF.

Model sterownika	Rodzaj sterownika	Cena katalogowa za sztukę [PLN netto]
Typ K	Sterownik bezprzewodowy	200.00,-

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

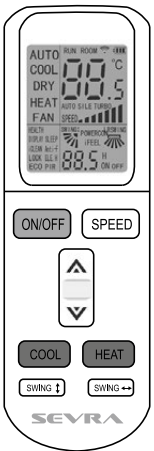

Sterownik bezprzewodowy, typ L


Zastosowanie (standard): naścienne Comfort RAC, Elegance RAC, Profi RAC, kasetonowe LCAC, przypodłogowo-sufitowe LCAC

Zastosowanie (opcja): naścienne MULTI, przypodłogowo-sufitowe MULTI, kasetonowe MULTI, kanałowe MULTI.

Funkcje: włączanie i wyłączanie ON/OFF, ustawienie prędkości wentylatora, ustawienie temperatury 16°C-32°C, ustawienie trybu pracy, swing pionowy/poziomy, timer, funkcja I FEEL, tryb TURBO, tryb pracy nocnej, włączanie/wyłączanie wyświetlacza LCD, funkcja samooczyszczania iCLEAN, tryb cichej pracy SILENCE, funkcja HEALTH, tryb ekonomiczny ECO, funkcja osuszania i ochrony przed pleśnią Anti-FUNGUS, podświetlany wyświetlacz pilota.

Model sterownika	Rodzaj sterownika	Cena katalogowa za sztukę [PLN netto]
Typ K	Sterownik bezprzewodowy	230.00,-

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

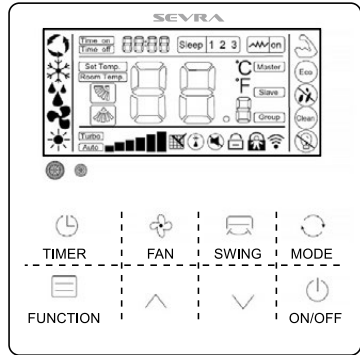

Sterownik przewodowy, XK-05


Zastosowanie (standard): kanałowe MULTI, kanałowe LCAC.

Zastosowanie (opcja): przypodłogowo-sufitowe MULTI.

Funkcje: dotykowy panel z 8 przyciskami, wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, włączanie i wyłączanie ON/OFF, ustawienie prędkości wentylatora, ustawienie temperatury 16°C-32°C, funkcja samooczyszczania CLEAN, tryb TURBO, tryb cichej pracy, swing pionowy/poziomy, tryb pracy nocnej SLEEP, tryb ekonomiczny ECO, funkcja czujnika oświetlenia „Light Sensation”, funkcja zapobiegania pleśni „Mildew-proof”, sygnalizacja zabrudzenia filtra, czujnik temperatury otoczenia, odbiornik sygnału pilota bezprzewodowego, funkcja sygnału dźwiękowego brzęczyka, wyświetlanie awarii głównego sterownika, funkcja blokady klawiatury.

Model sterownika	Rodzaj sterownika	Cena katalogowa za sztukę [PLN netto]
XK-05	Sterownik przewodowy	400.00,-

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

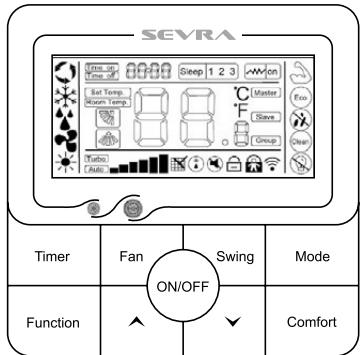

Sterownik przewodowy, XK-04


Zastosowanie (standard): -

Zastosowanie (opcja): kasetonowe LCAC, przypodłogowo-sufitowe LCAC, kasetonowe MULTI.

Funkcje: dotykowy panel z 9 przyciskami, wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, włączanie i wyłączanie ON/OFF, ustawienie prędkości wentylatora, ustawienie temperatury 16°C-32°C, funkcja samooczyszczania CLEAN, tryb TURBO, tryb cichej pracy, swing pionowy/poziomy, tryb pracy nocnej SLEEP, tryb ekonomiczny ECO, funkcja czujnika oświetlenia „Light Sensation”, funkcja zapobiegania pleśni „Mildew-proof”, sygnalizacja zabrudzenia filtra, zabezpieczenie przed dziećmi - funkcja blokady klawiatury, czujnik temperatury otoczenia, ustawienia „Comfort” za pomocą jednego przycisku, funkcja zdalnego sterowania.

Model sterownika	Rodzaj sterownika	Cena katalogowa za sztukę [PLN netto]
XK-04	Sterownik przewodowy	400.00,-

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Opcjonalny moduł Wi-Fi

Zastosowanie (opcja): kasetonowe LCAC, kanałowe LCAC, przypodłogowo-sufitowe LCAC, przypodłogowo-sufitowe MULTI, kasetonowe MULTI, kanałowe MULTI.

Temperatura pracy: 0°C - 50°C

Wilgotność środowiska roboczego: 20 - 90% wilgotności względnej

Wymiary: 72 mm x 52 mm x 15,5 mm

Długość przewodu konfiguracji: 1500 mm

Model sterownika	Cena katalogowa za sztukę [PLN netto]
Moduł Wi-Fi	400.00,-

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Filtry opcjonalne do klimatyzatorów naściennych

Rodzaj filtra	Opis	Cena katalogowa za sztukę [PLN netto]
Filtr z węglem aktywnym	Węgiel aktywny, dzięki swoim doskonałym właściwościom absorpcyjnym, ma zdolność szybkiego pochłaniania szkodliwych substancji gazowych znajdujących się w powietrzu, między innymi formaldehydu czy amoniaku. Poprzez efektywne zatrzymywanie związków organicznych, filtr węglowy dobrze neutralizuje nieprzyjemne zapachy.	60.00,-
Filtr z jonami srebra	Wysokoefektywny filtr o silnych właściwościach antibakteryjnych i antyseptycznych, zapewniający wysoką jakość powietrza w pomieszczeniu. Jony srebra posiadają zdolność silnego przyciągania bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. Przenikają do wewnętrznej struktury komórek drobnoustrojów, powodując ich obumieranie. Dzięki możliwościom samoregeneracji, jony trwale i długoterminowo powstrzymują rozwój bakterii w powietrzu.	70.00,-
Filtr PM2,5	Filtr PM2,5 wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów (pył zawieszony PM10, PM2,5), które stanowią główny składnik smogu, i które są jednymi najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych. Filtr usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu.	80.00,-
Filtr antibakteryjny	Filtr antibakteryjny działa sterylizująco na wszystkie rodzaje bakterii. Kurz i unoszące się na nim drobnoustroje są zatrzymywane na antibakteryjnej powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.	50.00,-
Filtr z witaminą C	Filtr uwalnia do powietrza w pomieszczeniu witaminę C, która jest wchłaniana przez skórę człowieka. Witamina C poprawia jędrność skóry przez stymulację produkcji kolagenu, chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV, a nawet zmniejsza poziom stresu. Żywotność filtra z witaminą C wynosi około 2 lat.	80.00,-
Filtr z enzymami litycznymi	Filtr sterylizujący wyposażony w enzymy lityczne, które mają zdolność rozpuszczania ścian komórkowych bakterii i grzybów. Zapewnia zdrowe powietrze w pomieszczeniu.	60.00,-
Kombinacja 3 filtrów	Filtr katechinowy + filtr z jonami srebra + filtr BIO Zestaw 3 filtrów sterylizujących - filtr katechinowy, filtr z jonami srebra i filtr BIO, które dzięki różnym właściwościom antibakteryjnym eliminują i hamują rozwój drobnoustrojów w powietrzu. Filtr z witaminą C + filtr z węglem aktywnym + filtr usuwający formaldehyd Kombinacja tych filtrów zapewnia czyste i zdrowe powietrze, skutecznie pochłaniając szkodliwe substancje, takie jak dym czy formaldehyd, neutralizując nieprzyjemne zapachy oraz uwalniając do klimatyzowanego pomieszczenia witaminę C.	80.00,-

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Podstawowe tryby pracy:



Tryb chłodzenia.

W trybie chłodzenia, klimatyzator obniża i utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu na zadanym przez użytkownika poziomie.



Tryb automatyczny.

W trybie pracy AUTO, klimatyzator sam dobiera tryb pracy i najlepszy bieg wentylatora do osiągnięcia i utrzymania zadanej przez użytkownika temperatury, na podstawie aktualnych warunków panujących w pomieszczeniu.



Tryb osuszania.

W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi różnych zanieczyszczeń w powietrzu (grzybów, pleśni, bakterii) i daje poczucie większego komfortu.

Energooszczędność:



Tryb ECO - oszczędzanie energii.

Gdy funkcja oszczędzania energii jest włączona, klimatyzator pracuje ze zredukowanym poborem energii elektrycznej, co pozwala na maksymalne obniżenie kosztów zasilania.



Tryb wentylatora.

W tym trybie pracy w pomieszczeniu jest wymuszany obieg powietrza bez zmiany jego temperatury - powietrze jest nawiewane bez chłodzenia i ogrzewania.



Tryb ogrzewania.

Tryb ogrzewania umożliwia korzystanie z klimatyzatora przez cały rok, nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzięki pompie ciepła, urządzenie może ogrzewać powietrze w pomieszczeniu, będąc alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.



Tryb czuwania „Standby”.

W trybie czuwania „Standby”, dzięki specjalnie zaprojektowanej płycie PCB i odłączeniu zasilania od nieużywanych podzespołów jednostki, możliwe jest obniżenie zużycia energii elektrycznej przez klimatyzator aż do 0,5 W na godzinę.



Wyświetlacz LED.

Nowoczesny wyświetlacz LED umiejscowiony na panelu przednim jednostki wewnętrznej umożliwia czytelne pokazywanie użytkownikowi aktualnego statusu i funkcji pracy urządzenia. Gdy klimatyzator jest wyłączony, wyświetlacz jest niewidoczny.



Cyfrowy wyświetlacz.

Cyfrowy panel wyświetlacza pokazuje w jakim aktualnie trybie pracuje urządzenie. Parametry takie jak temperatura pomieszczenia czy tryb pracy wyświetlane są na bieżąco w przejrzysty sposób.



Dwustronne odprowadzenie skroplin.

Orurowanie doprowadzające czynnik chłodniczy i odprowadzające skropliny można podłączyć zarówno z lewej, jak i z prawej strony jednostki wewnętrznej, co znacznie ułatwia dostosowanie miejsca montażu do rozkładu pomieszczenia.

Wygoda:



Autodiagnoza.

Urządzenie monitoruje nieprawidłowe działanie i wyłącza się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej (lub na sterowniku przewodowym) pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.



Programator czasowy.

Funkcja programatora czasowego umożliwia użytkownikowi ustawienie dokładnego czasu automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.



Łatwa i szybka instalacja.

W konstrukcji klimatyzatora zaprojektowano takie ułatwienia, aby jego instalacja mogła przebiegać możliwie jak najszybciej i nieskomplikowanie.



Kompaktowa konstrukcja.

Obudowa jednostki wewnętrznej posiada niewielkie wymiary, co sprawia, że klimatyzator doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną.

Niezawodność:



Technologia inwerterowa.

Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana we wszystkich urządzeniach marki Sevra gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność pracy jednostek, a także zapewnia energooszczędność i niższy poziom generowanego hałasu.



Automatyczny restart.

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.



Złocene lamele wymiennika.

Unikalna, złota powłoka na powierzchni wymiennika ciepła skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i poprawia wydajność jednostki. Efektywnie chroni także powierzchnię wymiennika przed korozją, przedłużając żywotność urządzenia.



Start przy niskim napięciu.

Klimatyzator uruchamia się stabilnie już od napięcia wynoszącego 130 V. Odpowiedni do zastosowania na obszarach z niestabilnym zasilaniem elektrycznym.



Chłodzenie w niskich temperaturach zewnętrznych.

Najwyższej klasy podzespoły, takie jak wysokowydajna sprężarka i dobrej jakości wymiennik ciepła, zapewniają niezawodną pracę klimatyzatora w trybie chłodzenia nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, dochodzącej do -15°C.



Wysokie ESP.

Regulowany spręż dyspozycyjny do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji - umożliwia rozproszanie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.



Łopatkki z aluminium hydrofilowego.

Łopatkki pokryte warstwą hydrofilową zwiększają wydajność o 10% i poprawiają prędkość kondensacji.



Czynnik chłodniczy R32.

Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.



Inteligentne odszranianie.

Inteligentny system odszraniania umożliwia prawie nieprzerwaną pracę klimatyzatora w trybie grzania. Tryb odszraniania uruchamiany jest jedynie, gdy jest to niezbędne i tylko na czas wymagany do odszronienia wymiennika, co pozwala na bardziej efektywną pracę jednostki przy ogrzewaniu pomieszczenia.



Niebieskie lamele wymiennika.

Unikalna powłoka w kolorze niebieskim, którą pokryty został wymiennik ciepła skutecznie chroni jego powierzchnię przed korozją, przedłużając żywotność urządzenia.



Super EMC.

Wszystkie produkty marki Sevra są przebadane pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej.



Grzanie w niskich temperaturach zewnętrznych.

Najwyższej klasy podzespoły, takie jak wysokowydajna sprężarka i dobrej jakości wymiennik ciepła, zapewniają niezawodną pracę klimatyzatora w trybie ogrzewania nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, dochodzącej do -15°C.



Wbudowana pompka skroplin.

Urządzenie zostało wyposażone w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia. Pozwala to na elastyczne podłączenie orurowania odprowadzającego skropliny w przestrzeni sufitu podwieszanego.



Ognioodporna skrzynka elektryczna.

Urządzenie zostało wyposażone w skrzynkę elektryczną o wysokiej ognioodporności, co zapobiega ewentualnemu pożarowi w przypadku wystąpienia zwarcia instalacji wewnątrz skrzynki.

Komfort:



Funkcja TURBO.
Funkcja TURBO umożliwia schłodzenie/ogrzanie pomieszczenia w bardzo krótkim czasie, poprzez maksymalne zwiększenie prędkości obrotowej wentylatora jednostki wewnętrznej (wykorzystanie najwyższego biegu wentylatora).



Ruchome żaluzje powietrzne.
Urządzenie zostało wyposażone w ruchome żaluzje powietrzne, które zapewniają lepszą cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w klimatyzowanym pomieszczeniu.



Poziomy ruch żaluzji powietrznej.
Dzięki ruchom żaluzji powietrznej w płaszczyźnie poziomej - w prawo i w lewo - nawiewane powietrze może dotrzeć do każdego zakątka pomieszczenia, nawet tego o dużej powierzchni. Żaluzje można ustawić w kilku stałych pozycjach lub wybrać „swing poziomy”, czyli ciągły ruch prawo-lewo.



Funkcja dalekiego nawiewu.
Wydajny wentylator jednostki wewnętrznej może nawiewać klimatyzowane powietrze na odległość nawet 15 metrów, dzięki czemu urządzenie dobrze sprawdza się także w pomieszczeniach o dużej powierzchni.



Tryb pracy nocnej.
Po włączeniu funkcji pracy nocnej, urządzenie podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się. Zapewnia to najwyższy komfort użytkownika podczas nocnego wypoczynku oraz ogranicza zużycie energii elektrycznej przez urządzenie.



Funkcja „I FEEL”.
Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL” daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii.



Inteligentne podświetlenie.
Dzięki specjalnemu czujnikowi, jasność wyświetlacza LED na panelu przednim jednostki wewnętrznej jest automatycznie dostosowywana do intensywności światła w otoczeniu, tak aby uzyskać jak najlepszą widoczność.



Nowoczesny design.
Model klimatyzatora wyróżnia się unikatowym, nowoczesnym wzornictwem, a panel przedni jednostki został zaprojektowany z dbałością o najdrobniejsze detale.



Tryb cichej pracy.
W trybie cichej pracy jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając komfortowe warunki w pomieszczeniu bez zbędnego hałasu.



Nawiew powietrza 3D.
Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach (jednoczesny swing pionowy i poziomy).



Pionowy ruch żaluzji powietrznej.
Dzięki ruchom żaluzji powietrznej w płaszczyźnie pionowej - w górę i w dół - nawiewane powietrze rozprawdane jest równomiernie na całej wysokości pomieszczenia. Żaluzje można ustawić w kilku stałych pozycjach lub wybrać „swing pionowy”, czyli ciągły ruch góra-dół.



Funkcja Anti-Cold.
W przypadku rozpoczęcia pracy w trybie ogrzewania, wentylator jednostki wewnętrznej pracuje na najniższej prędkości, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza. Prędkość nawiewu jest automatycznie zwiększana wraz ze wzrostem temperatury parownika, aż do zadanej wielkości.



Wielokierunkowy nawiew 360°.
Dodatkowe otwory nawiewne w narożnikach panelu jednostki kasetonowej sprawiają, że powietrze nadmuchiwane jest we wszystkich kierunkach (tryb nawiewu 360°). Zapewnia to równomierną dystrybucję klimatyzowanego powietrza w pomieszczeniu i optymalne warunki nawet na dużej powierzchni.



Funkcja czujnika oświetlenia „Light Sensation”.
Funkcja wykrywania włączonego/wyłączonego oświetlenia w pomieszczeniu. Gdy światło jest wyłączone i we wnętrzu jest ciemno, klimatyzator automatycznie przełącza się na niską prędkość wentylatora, co pozwala zmniejszyć hałas i stworzyć komfortowe środowisko do spania dla użytkowników.



Szybkie chłodzenie/ogrzewanie.
Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej, układ klimatyzacyjny może w krótkim czasie po starcie osiągnąć pełną wydajność i zapewnić szybkie otrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Zdrowie:



Jonizator Cold Plasma.
Jednostka wewnętrzna klimatyzatora została standardowo wyposażona w jonizator Cold Plasma, który skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza w pomieszczeniu. Jonizator uwalnia do przepływającego przez klimatyzator powietrza jony, które neutralizują znajdujące się w nim niebezpieczne cząsteczki.



Filtr o strukturze plastra miodu.
Filtr powietrza o strukturze plastra miodu skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, takie jak kurz i pył.



Zmywalny filtr powietrza.
Filtr powietrza jednostki wewnętrznej można łatwo zdemontować i wyczyścić pod bieżącą wodą, co pozwala na zachowanie wysokiej wydajności urządzenia i jakości nawiewanego powietrza.



Opcjonalne filtry powietrza.
Jest możliwość wyposażenia klimatyzatora w system dodatkowych filtrów, które kompleksowo oczyszczają powietrze w pomieszczeniu i poprawiają jego jakość: filtr z jonami srebra, filtr z węglem aktywnym, z enzymami litycznymi filtr PM2.5, filtr antybakteryjny, filtr z witaminą C.



Funkcja ochrony przed pleśnią.
Po zakończonej pracy i wyłączeniu, klimatyzator automatycznie rozpocznie osuszanie wilgoci zgromadzonej na parowniku jednostki wewnętrznej, co zapobiegnie rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.



Funkcja samooczyszczania.
Dzięki funkcji kompleksowego samooczyszczania, wewnętrzne klimatyzatora jest utrzymywane w czystości, poprzez eliminowanie wilgoci oraz hamowanie rozwoju bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów na wymienniku ciepła. Gwarantuje to użytkownikowi czyste i bezpieczne otoczenie.



Filtr o wysokiej gęstości.
Klimatyzator wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który jest znacznie bardziej skuteczny w zatrzymywaniu zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu, między innymi cząstek kurzu i pyłu.



Wytrzymały filtr powietrza.
Filtr powietrza jednostki wewnętrznej można łatwo zdemontować i wyczyścić. Filtr jest odporny na wielokrotne czyszczenie, co znacznie przedłuża jego żywotność.



Sygnalizacja zabrudzenia filtra.
Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się informacja o konieczności oczyszczenia filtrów, co pomaga w utrzymaniu świeżego i zdrowego powietrza w pomieszczeniu.

Sterowanie:



Wbudowany moduł WiFi.
Wbudowany moduł WiFi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonych z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie.



Sterownik przewodowy.
Sterownik przewodowy instalowany jest na ścianie w pomieszczeniu, w którym znajduje się klimatyzator.



Sterownik bezprzewodowy.
Bezprzewodowy pilot umożliwia zdalne sterowanie pracą klimatyzatora - włączanie i wyłączanie urządzenia oraz wybór ustawień i funkcji, między innymi trybu pracy, temperatury nawiewu, prędkości wentylatora, czy kierunku nawiewu.



Sterownik centralny.
Centralny sterownik przewodowy umożliwia sterowanie pracą całego systemu klimatyzacji - można za jego pomocą kontrolować większą ilość jednostek wewnętrznych.



— **WWW.SEVRA.PL** —



Wienkra Sp. z o.o. - Wyłączny Importer marki SEVRA

Biura handlowe

Kraków:

📍 ul. Kotłarska 34, 31-539 Kraków
☎ +48 12 428 55 00, fax: +48 12 422 55 02
✉ wienkra@wienkra.pl

Kraków:

📍 ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
✉ wienkra-wro@wienkra.pl

www.wienkra.pl

Ceny netto bez podatku VAT.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów oraz cen bez uprzedniego powiadomienia.