

Haier



Cennik produktów 2022

Ceny obowiązują od 01.04.2022 r.

Systemy Klimatyzacji i Pompy ciepła

Haier

Czołowy producent



GLOBAL No.1
CONNECTED
Air Conditioner Brand



Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie**. Udział w rynku marki wynosi aż 33% pod względem sprzedanych urządzeń w 2021 roku.

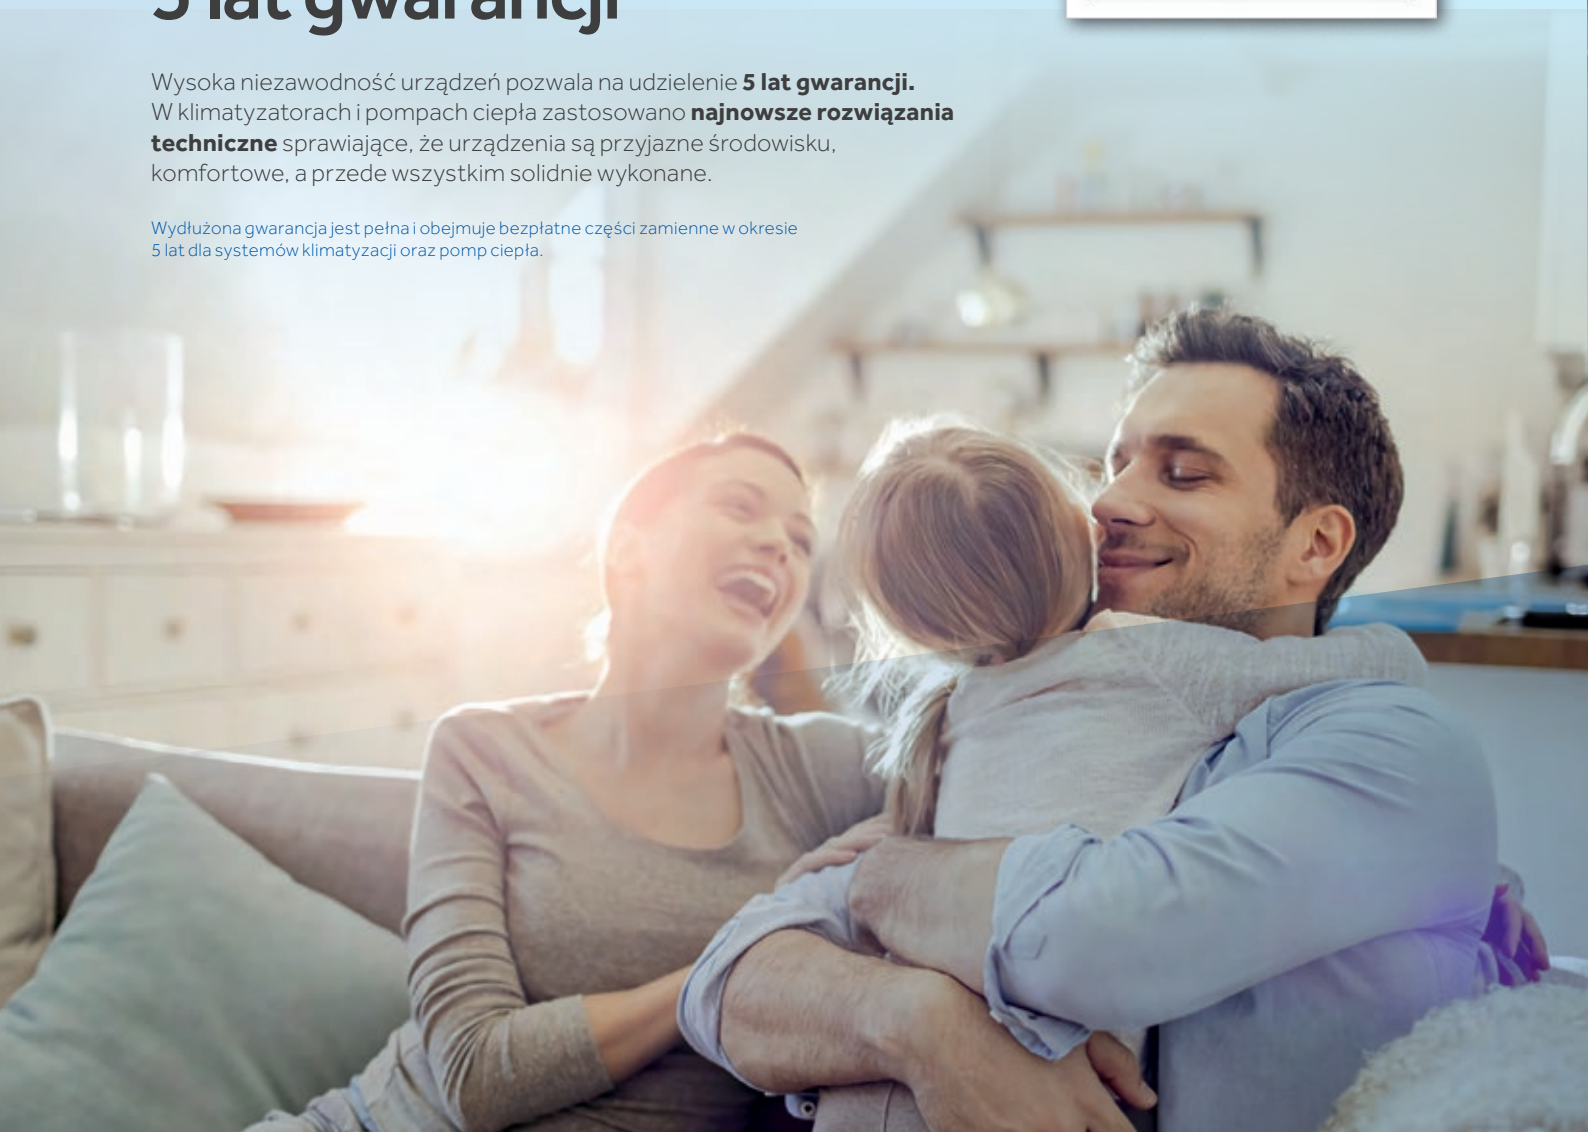
(źródło: Euromonitor International Limited)

5 lat gwarancji

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie **5 lat gwarancji**. W klimatyzatorach i pompach ciepła zastosowano **najnowsze rozwiązania techniczne** sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane.

Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła.

* Technologia STERYLIZACJA UV-C zastosowana w klimatyzatorach Haier pełni funkcję hamowania rozwoju wirusa (SARS-CoV-2) w oparciu o wyniki laboratoryjnego badania wydajności lampy UV-C (badanie: Non-GLP VIRAL CLEARANCE STUDY – FIO). Testy zostały przeprowadzone przez Texcell, globalną organizację zajmującą się przeprowadzaniem badań na zlecenie. Texcell zweryfikował i potwierdził skuteczność tej technologii na poziomie 99.998%, w przestrzeni o kubaturze 45 litrów, w czasie 1 godziny. Wydajność funkcji Sterylizacja UV-C zmienia się w zależności od wielkości pomieszczenia i może potrwać kilka godzin, aby osiągnąć oczekiwany efekt. Klimatyzatory Haier z technologią Sterylizacja UV-C nie są urządzeniami medycznymi. Należy przestrzegać lokalnych zaleceń sanitarnych.





UV Ray Sterylizacja UV-C

Hamuje rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.99%*.

Skuteczność w walce z koronawirusem potwierdzona certyfikatem. Wbudowana w klimatyzator lampa LED naświetla promieniami UV-C przepływające przez klimatyzator powietrze. Technologia Sterylizacja UV-C jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, ponieważ promieniowanie nie wydostaje się poza urządzenie. Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.



Haier



WiFi Sterowanie Wi-Fi

Wyobraź sobie, że wracasz do swojego domu w upalne lato i **włączasz chłodzenie zanim wrócisz do domu** lub **wypoczywasz na sofie i nie musisz wstawać**, aby włączyć klimatyzator. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.



Bardzo cicha praca

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!

Denerwuje Cię hałas pracy klimatyzatora? Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.



Haier





Klimatyzatory typu Split



NOWA GENERACJA

JADE Plus klimatyzatory ścienne
hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3 1U50JECFRA-3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,75/4,5	8,75/4,4	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	923/215/320	923/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	AS50S2SJ1FA-3 HAI01750
Cena [PLN netto]	3 340	3 760	4 720
Model (j. zewnętrzna)	1U25MECFRA-3 HAI01754	1U35MECFRA-3 HAI01755	1U50JECFRA-3 HAI01756
Cena [PLN netto]	4 080	4 130	7 190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	7 420	7 890	11 910


JADE Plus klimatyzatory ścienne
Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS50JDJHRA-W / 1U50REJFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A++
Zasilanie (j. wewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna) / (j. zewnętrzna)	AS50JDJHRA-W / 1U50REJFRA HAI00761
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	9 380



NOWOŚĆ

EXPERT Plus klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	5,6 (1,7-6,2)
SEER/EER	8,5/4,5	8,5/4,0	7,0/3,5
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.			
	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA HAI01757	AS35XCAHRA HAI01758	AS50XCAHRA HAI01759
Cena [PLN netto]	1 910	1 950	2 430
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543
Cena [PLN netto]	3 070	3 280	4 380
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j.zew. sterownik	4 980	5 230	6 810

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



NOWOŚĆ

FLEXIS Plus White Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW	AS35S2SF1FA-LW	AS50S2SF1FA-LW
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.			
	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW HAI01760	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 640	1 680	2 070
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543
Cena [PLN netto]	3 070	3 280	4 380
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j.zew. sterownik	4 710	4 960	6 450

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



NOWA GENERACJA

FLEXIS Plus White Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH HAI01368	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370	AS71S2SF1FA-WH HAI01371
Cena [PLN netto]	1 640	1 680	2 070	2 590
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	3 070	3 280	4 380	5 490
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	4 710	4 960	6 450	8 080



NOWA GENERACJA

FLEXIS Plus Black Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,68	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	51	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366	AS71S2SF1FA-BH HAI01367
Cena [PLN netto]	1 690	1 740	2 170	2 690
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	3 070	3 280	4 380	5 490
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	4 760	5 020	6 550	8 180



NOWA GENERACJA

FLEXIS Plus Silver Shine klimatyzatory ścienne


hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 690	1 740
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
Cena [PLN netto]	3 070	3 280
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	4 760	5 020



NOWOŚĆ

NORDIC FLEXIS Plus White Shine klimatyzatory ścienne

hOn
aplikacja
do sterowania
Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW	AS50S2SF1FA-LW
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1	1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.		
	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 680	2 070
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 HAI01779
Cena [PLN netto]	3 490	4 620
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	5 170	6 690

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



NOWOŚĆ

NORDIC FLEXIS Plus White Matt klimatyzatory ścienne

hOn
aplikacja
do sterowania
Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-WH
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1	1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.		
	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370
Cena [PLN netto]	1 680	2 070
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 HAI01779
Cena [PLN netto]	3 490	4 620
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	5 170	6 690

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



NOWOŚĆ

NORDIC FLEXIS Plus Black Matt klimatyzatory ścienne

hOn
aplikacja
do sterowania
Wi-FiGrzanie
do -25°CGrzałka tacy
ociekowej (standard)Sterylizacja
UV-CSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-Fi (standard)Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1	1U50S2SJ2FA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366
Cena [PLN netto]	1 740	2 170
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50S2SJ2FA-1 HAI01779
Cena [PLN netto]	3 490	4 620
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	5 230	6 790

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



NOWOŚĆ

NORDIC FLEXIS Plus Silver Shine klimatyzatory ścienne

hOn
aplikacja
do sterowania
Wi-FiGrzanie
do -25°CGrzałka tacy
ociekowej (standard)Sterylizacja
UV-CSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-Fi (standard)Czujnik
ECO



Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 740
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	3 490
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	5 230

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



NOWOŚĆ

PEARL Plus klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA	AS68PDAHRA
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEGFRA	1U35YEGFRA	1U50MEGFRA	1U68WEGFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,5 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	6,8 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	6,8 (2,4-9,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,8/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/290	805/200/290	975/220/320	975/220/320
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900	1 100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	37/33/29/19	37/32/28/18	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.				
	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. wewnętrzna)	AS25PBAHRA HAI01341	AS35PBAHRA HAI01342	AS50PDAHRA HAI01343	AS68PDAHRA HAI01763
Cena [PLN netto]	1 140	1 180	1 960	2 070
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEGFRA HAI01338	1U35YEGFRA HAI01339	1U50MEGFRA HAI01340	1U68WEGFRA HAI01768
Cena [PLN netto]	2 360	2 490	3 340	4 830
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j.zew. sterownik	3 500	3 670	5 300	6 900

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



FLARE klimatyzatory ścienne

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	AS71S2SF2FA-2
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,0 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1126/230/337
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	860/308/730
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	
	YR-HE
Model (j. wewnętrzna)	AS71S2SF2FA-2 HAI01162
Cena [PLN netto]	1 410
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	5 490
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j.zew. sterownik	6 900

*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.



NOWOŚĆ

TAYGA Plus klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-FiSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-Fi (standard)Wyświetlacz
LEDBardzo
cichą pracę

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25THMHRA-C 1U25YEFFRA-C	AS35TAMHRA-C 1U35YEFFRA-C	AS50TDMHRA-C 1U50MEMFRA-C	AS68TEMHRA-C 1U68RENFRA-C
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,2 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	7,0 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,4 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,01	6,1/3,41	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	550	900	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	49	50	53	52
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.				
	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. zewnętrzna) / (j. wewnętrzna)	AS25THMHRA-C / 1U25YEFFRA-C HAI01764	AS35TAMHRA-C / 1U35YEFFRA-C HAI01765	AS50TDMHRA-C / 1U50MEMFRA-C HAI01766	AS68TEMHRA-C / 1U68RENFRA-C HAI01767
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	2 670	2 830	4 340	5 820

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego modelu



NOWA GENERACJA

TUNDRA Plus klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-FiSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-Fi (standard)Wyświetlacz
LEDBardzo
cichą pracę

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25TADHRA-CLC 1U25YEEFRA	AS35TADHRA-CLC 1U35MEEFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,4)	3,6 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (1,0-3,8)	3,7 (1,1-4,6)
SEER/EER	6,2/3,23	6,4/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	820/195/280	820/195/280
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	550
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/20	38/33/29/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.		
	YR-HE	YR-HE
Model (j. zewnętrzna) / (j. wewnętrzna)	AS25TADHRA-CLC / 1U25YEEFRA HAI01348	AS35TADHRA-CLC / 1U35MEEFRA HAI01349
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	2 650	2 800

*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.



CONSOLE klimatyzatory przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AF25S2SD1FA 1U25S2SM1FA-2	AF35S2SD1FA 1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)
SEER/EER	8,0/3,8	7,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	15/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HBS01 lub YR-HQS01	YR-HBS01 lub YR-HQS01
Model (j. wewnętrzna) Cena [PLN netto]	AF25S2SD1FA HAI01335 2 650	AF35S2SD1FA HAI01336 2 710
Model (j. zewnętrzna) Cena [PLN netto]	1U25S2SM1FA-2 HAI01771 3 070	1U35S2SM1FA-2 HAI01772 3 280
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. j. zew. sterownik	5 720	5 990

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002.



CONVERTIBLE klimatyzatory przysufitowo - przypodłogowe

Smart Air 2
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC35S2SG1FA 1U35S2SM1FA-2	AC50S2SG1FA 1U50S2S2FA	AC71S2SG1FA 1U71S2SR2FA	AC105S2SH1FA 1U105S2SS2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,5 (2,5-8)	10,2 (3,0-10,5)
SEER/EER	8,5/4,04	7,31/3,48	6,1/3,23	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/230/50
Wymiary (j. wew.) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/280/550	820/338/614	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	650	800	1250/1128/930/840	1600/1400/1280/1160
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33	44/41/38	43/40/38/35	44/41/38/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna) Cena j. wew. [PLN netto]	AC35S2SG1FA HAI00787 3 340	AC50S2SG1FA HAI00788 3 550	AC71S2SG1FA HAI00789 3 970	AC105S2SH1FA HAI00790 4 560
Model (j. zewnętrzna) Cena j. zew. [PLN netto]	1U35S2SM1FA-2 HAI01772 3 280	1U50S2S2FA HAI00543 4 380	1U71S2SR2FA HAI01438 5 490	1U105S2SS2FA HAI01609 8 160
Model sterownika bezprzewodowego Cena sterownika [PLN netto]	YR-HQS01 HAI01666 150	YR-HQS01 HAI01666 150	YR-HQS01 HAI01666 150	YR-HQS01 HAI01666 150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	6 770	8 080	9 610	12 870

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.

Model (j. wewnętrzna)	AC125S2SK1FA	AC125S2SK1FA	AC140S2SK1FA	AC140S2SK1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	5,86/2,71	5,86/2,74	5,92/2,56	5,97/2,61
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zew) [mm]	965/950/370	965/950/370	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	46/43/41/38	46/43/41/38	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC125S2SK1FA HAI00791	AC125S2SK1FA HAI00791	AC140S2SK1FA HAI00792	AC140S2SK1FA HAI00792
Cena j. wew. [PLN netto]	4 660	4 660	4 770	4 770
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430
Cena j. zew. [PLN netto]	9 540	9 960	9 860	10 070
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena sterownika [PLN netto]	150	150	150	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	14 350	14 770	14 780	14 990

Model (j. wewnętrzna)	AC160S2SK1FA
Model (j. zewnętrzna)	1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A+
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1650/230/680
Wymiary (j. zew) [mm]	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2250/2000/1850/1650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30
Czynnik chłodniczy	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2
Model (j. wewnętrzna)	AC160S2SK1FA HAI01434
Cena j. wew. [PLN netto]	6 150
Model (j. zewnętrzna)	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena j. zew. [PLN netto]	13 780
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666
Cena sterownika [PLN netto]	150
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	20 080

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe

o obwodowym przepływie powietrza (z maskownicą 950/950mm)

Smart Air 2
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SG1FA	ABH105H1ERG	ABH125K1ERG	ABH125K1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10)	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,5-8,0)	10,2 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,0/3	5,9/2,64	5,9/2,64
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/230/50	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew) [mm]	890/353/697	920/372/760	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	54	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SG1FA HAI00780	ABH105H1ERG HAI00796	ABH125K1ERG HAI00797	ABH125K1ERG HAI00797
Cena j. wew. [PLN netto]	2 490	4 130	4 340	4 340
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA HAI01438	1U105S2SS2FA HAI01609	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426
Cena j. zew. [PLN netto]	5 490	8 160	9 540	9 960
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena sterownika [PLN netto]	150	150	150	150
Model maskownicy	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487
Cena maskownicy [PLN netto]	950	950	950	950
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica	9 080	13 390	14 980	15 400

Model (j. wewnętrzna)	ABH140K1ERG	ABH140K1ERG	ABH160K1ERG
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,92/2,56	5,97/2,61	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zew) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440/1220
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	ABH140K1ERG HAI00801	ABH140K1ERG HAI00801	ABH160K1ERG HAI01432
Cena j. wew. [PLN netto]	4 820	4 820	4880
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena j. zew. [PLN netto]	9 860	10 070	13 780
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena sterownika [PLN netto]	150	150	150
Model maskownicy	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487
Cena maskownicy [PLN netto]	950	950	950
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica	15 780	15 990	19 760

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe zwarte

typ MINI z maskownicą 620/620 mm, 4-stronny przepływ powietrza

Smart Air 2
- aplikacja
do sterowania
Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna)	AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,5)
SEER/EER	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	570/570/260	570/570/260
Wymiary maskownicy [mm]	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/33/30/27	42/37/35/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB35S2SC2FA HAI00908	AB50S2SC2FA HAI00909
Cena j. wew. [PLN netto]	2 120	2 220
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543
Cena j. zew. [PLN netto]	3 280	4 380
Model sterownika bezprzewodowego	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena sterownika [PLN netto]	150	150
Model maskownicy	PB-620KB HAI00737	PB-620KB HAI00737
Cena maskownicy [PLN netto]	750	750
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik, maskownica	6 300	7 500

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



Slim DUCT klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD35S2SS1FA 1U35S2SM1FA-2	AD50S2SS1FA 1U50S2SJ2FA	AD71S2SS1FA 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/EER	6,1/3,3	6,1/3,26	6,1/3,24
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zew) [mm]	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SS1FA HAI00527	AD50S2SS1FA HAI00576	AD71S2SS1FA HAI00577
Cena j. wew. [PLN netto]	2 740	3 340	3 430
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena j. zew. [PLN netto]	3 280	4 380	5 490
Model sterownika	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	340	340	340
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	6 360	8 060	9 260

*Komplet maskownic jest opcjonalny, istnieje możliwość konfiguracji z panelem z wyświetlaczem temperatury.

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



DUCT klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AD35S2SM3FA 1U35S2SM1FA-2	AD50S2SM3FA 1U50S2SJ2FA	AD71S2SM3FA 1U71S2SR2FA	AD105S2SM3FA 1U105S2SS2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,5 (2,5-8,5)	10,2 (3,0-10,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,01
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A	A++/A	A++/A
Zasilanie (j. zew.)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	800/280/550	820/338/614	890/353/697	920/372/760
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1000/850/750	1600/1480/1360/1240
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36	39/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	51	54	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	15/10	25/15	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM3FA HAI00578	AD50S2SM3FA HAI00579	AD71S2SM3FA HAI00580	AD105S2SM3FA HAI00793
Cena j. wew. [PLN netto]	2 860	3 390	3 870	5 090
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA HAI00543	1U71S2SR2FA HAI01438	1U105S2SS2FA HAI01609
Cena j. zew. [PLN netto]	3 280	4 380	5 490	8 160
Model sterownika bezprzewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	340	340	340	340
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	6 480	8 110	9 700	13 590

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.

Model (j. wewnętrzna)	AD125S2SM3FA	AD125S2SM3FA
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	5,72/2,67	5,85/2,75
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/36/33/31	39/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Czynnik chłodniczy	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD125S2SM3FA HAI00794	AD125S2SM3FA HAI00794
Cena j. wew. [PLN netto]	5 990	5 990
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426
Cena j. zew. [PLN netto]	9 540	9 960
Model sterownika bezprzewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	340	340
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	15 870	16 290

Model (j. wewnętrzna)	AD140S2SM3FA	AD140S2SM3FA	AD160S2SM3FA
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14)	13,4 (3,5-14)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,62/2,54	5,64/2,59	5,94/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/36/33/31	41/36/33/31	41/36/33/31
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Czynnik chłodniczy	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	AD140S2SM3FA HAI00795	AD140S2SM3FA HAI00795	AD160S2SM3FA HAI01433
Cena j. wew. [PLN netto]	6 240	6 240	6 410
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena j. zew. [PLN netto]	9 860	10 070	13 780
Model sterownika bezprzewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	340	340	340
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	16 440	16 650	20 530

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



DUCT klimatyzatory kanałowe o wysokim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi *



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH125H1ERG 1U125S2SN2FA	ADH125H1ERG 1U125S2SN2FB	ADH140H1ERG 1U140S2SN1FA	ADH140H1ERG 1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)	13,4 (3,5-14)	13,4 (3,5-14)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	5,8/2,75	5,85/2,75	5,84/2,82	5,98/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	/
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/42/39	47/44/42/39	49/46/43/40	49/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	10	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	ADH125H1ERG HAI00798	ADH125H1ERG HAI00798	ADH140H1ERG HAI00799	ADH140H1ERG HAI00799
Cena j. wew. [PLN netto]	7 310	7 310	7 440	7 440
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430
Cena j. zew. [PLN netto]	9 540	9 960	9 860	10 070
Model sterownika bezprzewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	340	340	340	340
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	17 190	17 610	17 640	17 850

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH200H1ERG 1UH200W1ERK	ADH250H1ERG 1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	20,5 (6,2-23,5)	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	22,8 (7,2-24,8)	26,8 (8,2-28,8)
SEER/EER	6,1/3,36	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zew.)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zew) [mm]	1636/1050/400	1636/1050/400
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	54/50/45	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Czynnik chłodniczy	R410A	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	2	2
Model (j. wewnętrzna)	ADH200H1ERG HAI00031	ADH250H1ERG HAI00593
Cena j. wew. [PLN netto]	11 070	11 450
Model (j. zewnętrzna)	1UH200W1ERK HAI00594	1UH250W1ERK HAI00595
Cena j. zew. [PLN netto]	21 140	21 980
Model sterownika bezprzewodowego	YR-E17A HAI01390	YR-E17A HAI01390
Cena sterownika [PLN netto]	340	340
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. / j. zew., sterownik	32 550	33 770

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



CABINET klimatyzatory kolumnowe

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AP140S2SK1FA 1U140S2SN1FA	AP140S2SK1FA 1U140S2SN1FB
Moc chłodnicza nom(min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Moc grzewcza nom(min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wew) [mm]	600/350/1850	600/350/1850
Wymiary (j. zew) [mm]	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wew.) [m³/h]	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	52/49/46	52/49/46
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10
Sterownik	YR-HQS01 (opcja)	YR-HQS01 (opcja)
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	AP140S2SK1FA HAI01435	AP140S2SK1FA HAI01435
Cena [PLN netto]	4 660	4 660
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430
Cena [PLN netto]	9 860	10 070
Cena kompletu [PLN netto] j. wew, j. zew, sterownik	14 520	14 730

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.

System **Multi Split**



Modele jednostek zewnętrznych

Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR3FA	3U70S2SR3FA
Max. ilość j. wew. najedn. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,1 (1,3-6,0)	5,5 (2,1-7,3)	7,0 (2,4-8,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,7 (1,8-6,6)	6,8 (1,7-8,3)	8,6 (2,9-10,6)
SEER/EER	6,2/4,0	6,5/3,62	7,5/4,0	7,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A+++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/275/553	800/275/553	700/890/340	700/890/340
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	30	30
Cena j. zew. [PLN netto]	4 390	5 030	6 460	6 780

Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR3FA	4U85S2SR3FA	5U105S2SS3FA	5U125S2SN1FA
Max. ilość j. wew. najedn. zew.	4	4	5	5
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (1,5-11,5)	12,5 (3,2-13,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,6 (3,1-10,7)	9,6 (4,4-10,7)	11,5 (1,8-12,0)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/3,0	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zew.)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	700/890/340	700/890/340	760/920/372	950/965/370
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	80/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40	50
Cena j. zew. [PLN netto]	8 160	8 320	9 110	11 140



JADE klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,1-5,4)	1/4 - 3/8	3 340
AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,3-5,8)	1/4 - 3/8	3 760
AS50S2SJ1FA-3 HAI01750	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	4 720

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ EXPERT klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25XCAHRA HAI01757	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 910
AS35XCAHRA HAI01758	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 950
AS50XCAHRA HAI01759	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 430

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego urządzenia.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ

FLEXIS White Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-LW HAI01760	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 640
AS35S2SF1FA-LW HAI01761	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 680
AS50S2SF1FA-LW HAI01762	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 070

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

*Skontaktuj się ze swoim Dystrybutorem w sprawie dostępności nowego urządzenia.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS White Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-WH HAI01368	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 640
AS35S2SF1FA-WH HAI01369	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 680
AS50S2SF1FA-WH HAI01370	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 070
AS71S2SF1FA-WH HAI01371	7 (2,2-7,5)	8 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	2 590

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS Black Matt klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-BH HAI01364	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 690
AS35S2SF1FA-BH HAI01365	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 740
AS50S2SF1FA-BH HAI01366	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 170
AS71S2SF1FA-BH HAI01367	7 (2,2-7,5)	8 (2,4-8,5)	3/8 - 5/8	2 690

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS Silver Shine klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-S HAI01372	2,6 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 690
AS35S2SF1FA-S HAI01373	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 740

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ oraz moduł Wi-Fi (hOn)

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



NOWOŚĆ

PEARL klimatyzatory ścienne

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25PBAHRA HAI01341	2,6 (0,8-3,0)	2,8 (0,8-3,2)	1/4 - 3/8	1 140
AS35PBAHRA HAI01342	3,5 (0,8-3,6)	3,5 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 180
AS50PDAHRA HAI01343	5,0 (1,3-5,8)	5,2 (1,4-6,0)	1/4 - 1/2	1 960
AS68PDAHRA HAI01763	6,8 (2,2-8,5)	6,8 (2,4-9,5)	1/4 - 1/2	2 070

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE oraz moduł Wi-Fi (hOn)

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



CONSOLE klimatyzatory przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AF25S2SD1FA HAI01335	2,5	2,8	1/4 - 3/8	2 650
AF35S2SD1FA HAI01336	3,4	3,5	1/4 - 3/8	2 710
AF42S2SD1FA HAI01337	4,2	4,7	1/4 - 3/8	2 770

*Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002.



CONVERTIBLE klimatyzatory przysufitowo - przypodłogowe

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AC35S2SG1FA HAI00787	3,5	4,0	1/4 - 3/8	3 340	3 490
YR-HQS01 HAI01666				150	
AC50S2SG1FA HAI00788	5,0	5,8	1/4 - 1/2	3 550	3 700
YR-HQS01 HAI01666				150	
AC71S2SG1FA HAI00789	7,1	8,0	3/8 - 5/8	3 970	4 120
YR-HQS01 HAI01666				150	

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe zwarte Typ MINI z maskownicą 620/620 mm

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC2FA HAI00907	2,6	3,2	1/4 - 3/8	2 010	2 910
PB-620KB HAI00737				750	
YR-HQS01 HAI01666				150	
AB35S2SC2FA HAI00908	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 120	3 020
PB-620KB HAI00737				750	
YR-HQS01 HAI01666				150	
AB50S2SC2FA HAI00909	5,0	5,5	1/4 - 1/2	2 220	3 120
PB-620KB HAI00737				750	
YR-HQS01 HAI01666				150	

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



CASSETTE klimatyzatory kasetonowe

o obwodowym przepływie powietrza (z maskownicą 950/950mm)

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB71S2SG1FA HAI00780	7,1	8,0	3/8 - 5/8	2 490	3 590
PB-950KB HAI00487				950	
YR-HBS01 HAI00410				150	

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



Slim DUCT klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD25S2SS1FA HAI00526	2,5	3,0	1/4 - 3/8	2 650	2 990
YR-E17A HAI01390				340	
AD35S2SS1FA HAI00527	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 740	3 080
YR-E17A HAI01390				340	
AD50S2SS1FA HAI00576	5,0	5,5	1/4 - 1/2	3 340	3 680
YR-E17A HAI01390				340	
AD71S2SS1FA HAI00577	7,1	7,1	3/8 - 5/8	3 430	3 770
YR-E17A HAI01390				340	

*Komplet maskownic jest opcjonalny, istnieje możliwość konfiguracji z panelem z wyświetlaczem temperatury.

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.



DUCT klimatyzatory kanałowe o średnim sprężu

Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi*



Model (j. wew.)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD35S2SM3FA HAI00578	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 860	3 200
YR-E17A HAI01390				340	
AD50S2SM3FA HAI00579	5,0	6,0	1/4 - 1/2	3 390	3 730
YR-E17A HAI01390				340	
AD71S2SM3FA HAI00580	7,1	8,0	3/8 - 5/8	3 870	4 210
YR-E17A HAI01390				340	

*Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

*Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + Kabel USB.

System **Maxi Split**

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]			
1U105S2SS2FA HAI01609	3	AB35S2SC2FA	HAI00908	FQG-3Y100A	HAI00250	YR-E17A	HAI01390	PB-620KB	HAI00737	17 710
		AC35S2SG1FA	HAI00787	FQG-3Y100A	HAI00250	YR-E17A	HAI01390	/	/	19 120
		AD35S2SS1FA	HAI00527	FQG-3Y100A	HAI00250	YR-E17A	HAI01390	/	/	17 320
		AD35S2SM3FA	HAI00578	FQG-3Y100A	HAI00250	YR-E17A	HAI01390	/	/	17 680
	2	AB50S2SC2FA	HAI00909	FQG-2Y100A	HAI00273	YR-E17A	HAI01390	PB-620KB	HAI00737	14 930
		AC50S2SG1FA	HAI00788	FQG-2Y100A	HAI00273	YR-E17A	HAI01390	/	/	16 090
		AD50S2SS1FA	HAI00576	FQG-2Y100A	HAI00273	YR-E17A	HAI01390	/	/	15 670
		AD50S2SM3FA	HAI00579	FQG-2Y100A	HAI00273	YR-E17A	HAI01390	/	/	15 770
1U125S2SN2FA HAI01425	4	AB35S2SC2FA	HAI00908	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	PB-620KB	HAI00737	22 200
		AC35S2SG1FA	HAI00787	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	/	/	24 080
		AD35S2SS1FA	HAI00527	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	/	/	21 680
		AD35S2SM3FA	HAI00578	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	/	/	22 160
	3	AB50S2SC2FA	HAI00909	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	PB-620KB	HAI00737	19 500
		AC50S2SG1FA	HAI00788	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	/	/	21 240
		AD50S2SS1FA	HAI00576	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	/	/	20 610
		AD50S2SM3FA	HAI00579	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	/	/	20 760
	2	AB71S2SG1FA	HAI00780	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	PB-950KB	HAI00487	17 350
		AC71S2SG1FA	HAI00789	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	/	/	18 410
		AD71S2SS1FA	HAI00577	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	/	/	17 330
		AD71S2SM3FA	HAI00580	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	/	/	18 210
1U125S2SN2FB HAI01426	4	AB35S2SC2FA	HAI00908	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	PB-620KB	HAI00737	22 620
		AC35S2SG1FA	HAI00787	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	/	/	24 500
		AD35S2SS1FA	HAI00527	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	/	/	22 100
		AD35S2SM3FA	HAI00578	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	/	/	22 580
	3	AB50S2SC2FA	HAI00909	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	PB-620KB	HAI00737	19 920
		AC50S2SG1FA	HAI00788	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	/	/	21 660
		AD50S2SS1FA	HAI00576	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	/	/	21 030
		AD50S2SM3FA	HAI00579	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	/	/	21 180
	2	AB71S2SG1FA	HAI00780	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	PB-950KB	HAI00487	17 770
		AC71S2SG1FA	HAI00789	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	/	/	18 830
		AD71S2SS1FA	HAI00577	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	/	/	17 750
		AD71S2SM3FA	HAI00580	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	/	/	18 630
1U140S2SN1FA HAI01429	4	AB35S2SC2FA	HAI00908	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	PB-620KB	HAI00737	22 520
		AC35S2SG1FA	HAI00787	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	/	/	24 400
		AD35S2SS1FA	HAI00527	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	/	/	22 000
		AD35S2SM3FA	HAI00578	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	/	/	22 480
	3	AB50S2SC2FA	HAI00909	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	PB-620KB	HAI00737	19 820
		AC50S2SG1FA	HAI00788	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	/	/	21 560
		AD50S2SS1FA	HAI00576	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	/	/	20 930
		AD50S2SM3FA	HAI00579	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	/	/	21 080
	2	AB71S2SG1FA	HAI00780	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	PB-950KB	HAI00487	17 670
		AC71S2SG1FA	HAI00789	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	/	/	18 730
		AD71S2SS1FA	HAI00577	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	/	/	17 650
		AD71S2SM3FA	HAI00580	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	/	/	18 530
1U140S2SN1FB HAI01430	4	AB35S2SC2FA	HAI00908	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	PB-620KB	HAI00737	22 730
		AC35S2SG1FA	HAI00787	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	/	/	24 610
		AD35S2SS1FA	HAI00527	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	/	/	22 210
		AD35S2SM3FA	HAI00578	FQG-4Y200A	HAI00252	YR-E17A	HAI01390	/	/	22 690
	3	AB50S2SC2FA	HAI00909	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	PB-620KB	HAI00737	20 030
		AC50S2SG1FA	HAI00788	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	/	/	21 770
		AD50S2SS1FA	HAI00576	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	/	/	21 140
		AD50S2SM3FA	HAI00579	FQG-3Y200A	HAI00251	YR-E17A	HAI01390	/	/	21 290
	2	AB71S2SG1FA	HAI00780	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	PB-950KB	HAI00487	17 880
		AC71S2SG1FA	HAI00789	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	/	/	18 940
		AD71S2SS1FA	HAI00577	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	/	/	17 860
		AD71S2SM3FA	HAI00580	FQG-2Y200A	HAI00249	YR-E17A	HAI01390	/	/	18 740

*Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz

*Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy



Pompy ciepła



SUPER AQUA

pompy ciepła typu Monoblok CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	Moc grzewcza [kW] temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Moc chłodnicza [kW] temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408					11 440	
ATW-A01	HAI00959	5	5	5,05	A+++/A++	1 450	13 240
YR-E27	HAI00958					350	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955					12 580	
ATW-A01	HAI00959	7,8	5,5	4,4	A++/A+	1 450	14 380
YR-E27	HAI00958					350	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956					21 620	
ATW-A01	HAI00959	11	11,5	4,22	A++/A++	1 450	23 420
YR-E27	HAI00958					350	
AU162FYCRA(HW)	HAI00957					23 740	
ATW-A01	HAI00959	16	14,5	4,15	A++/A+	1 450	25 540
YR-E27	HAI00958					350	



SPLIT

pompy ciepła typu Split CO + CWU | R32

Model	Kod towaru	Moc grzewcza [kW] temp. zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C	Moc chłodnicza [kW] temp. zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042SSCHA	HAI01800					7 140	
HU062WAMNA	HAI01798	4,27	4	5,14	A+++ / A++	11 950	19 090
AW062SSCHA	HAI01801					8 130	
HU062WAMNA	HAI01798	6,08	6	4,98	A+++ / A++	13 060	21 190
AW082SNCHA	HAI01802					10 510	
HU102WAMNA	HAI01799	8,08	8	4,98	A+++ / A++	14 080	24 590
AW102SNCHA	HAI01803					11 180	
HU102WAMNA	HAI01799	10,04	10	4,72	A+++ / A++	15 310	26 490



STEROWNIK

Opcjonalny sterownik do pompy ciepła SUPER AQUA Split

Model	Kod towaru	Cena [PLN netto]
HW-WA101DBT	HAI01804	2 030



AQUA

pompy ciepła CWU | R134A

Model	Kod towaru	Moc [kW]	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
HP250-M3C	HAI00658	2,1	240	1/230/50	A+	8 910

Zestawy do central wentylacyjnych

R410A

Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U12BS3ERA HAI00233	3,6	3,7	1/4 - 3/8	1 940	4 080
AH1-160A HAI00456				1 800	
YR-E17A HAI01390				340	

*Kompletne zestawy zawierają: agregat, AHU BOX oraz sterownik

*Produkty dostępne do wyczerpania zapasów

2,5 - 16 kW Sterowanie 0-10V

R32

NOWOŚĆ

Tryby pracy: grzanie, chłodzenie

Model	Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U25S2SM1FA HAI00531	2,6	3,2	1/4 - 3/8	3 070	4 980
AH1-RAC1 HAI01774				1 910	
1U35S2SM1FA HAI00532	3,5	4,2	1/4 - 3/8	3 280	5 190
AH1-RAC1 HAI01774				1 910	
1U50MEGFRA HAI01340	5,0	5,2	1/4 - 1/2	3 340	5 250
AH1-RAC1 HAI01774				1 910	
1U71S2SR2FA HAI01438	7,1	7,5	3/8 - 5/8	5 490	7 610
AH1-LCAC1 HAI01777				2 120	
1U105S2SS1FA HAI00782	9,5	10,2	3/8 - 5/8	8 160	10 280
AH1-LCAC1 HAI01777				2 120	
1U125S2SN2FA HAI01425	12,3	12,7	3/8 - 5/8	9 540	11 660
AH1-LCAC1 HAI01777				2 120	
1U125S2SN2FB HAI01426	12,4	12,8	3/8 - 5/8	9 960	12 080
AH1-LCAC1 HAI01777				2 120	
1U140S2SN1FA HAI01429	13,4	15,0	3/8 - 5/8	9 860	11 980
AH1-LCAC1 HAI01777				2 120	
1U160S2SP1FB HAI01431	16,0	17,0	3/8 - 3/4	13 780	15 900
AH1-LCAC1 HAI01777				2 120	

*Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

Agregaty **wody lodowej**

chłodzone powietrzem

R410A

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	EER/COP	Cena jednostki [PLN netto]
CA0035EAND	HAI00450	30	33	3,19/3,44	41 800
CA0070EAND	HAI00451	65	70	3,39/3,66	72 200
CA0100EAND	HAI00685	98	103	3,39/3,59	120 900
CA0130EAND	HAI00452	130	135	3,39/3,53	150 300

Pozostałe urządzenia



PORTABLE klimatyzatory przenośne | R290

Kod towaru	Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI00766	AM12AA1GAA	3,5	3,3	1/240/50	2 100



PURE Comfort oczyszczacze powietrza

Kod towaru	Model	Zdolność oczyszczania CADR(PM) [m³/h]	Poziom ciś. akustycznego [dB(A)]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI01206	KJF600KCAA	500	23-54	1/230/50	1 230

*Oczyszczacz powietrza zawiera filtr w zestawie.

Filtry wymienne do oczyszczacza powietrza



Kod towaru	Model	Cena [PLN netto]
HAI01260	Filtr do KJF600KCAA	170

*Filtr wymienny jest częścią zamienną i nie podlega rabatowaniu.

Sterowniki i akcesoria

Sterowniki centralne

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002	HAI00316	Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS	Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split	210
YCZ-A004	HAI00338	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 600
HC-SA164DBT	HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	2 970
HC-LA1CDBT	HAI01421	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	23 750

Sterowniki indywidualne przewodowe

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-E17A	HAI01390	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	340
WK-B	HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ściennie	420
HW-BA116ABK	HAI01145	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	270
HW-BA101ABT (CZARNY)	HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	480

Sterowniki indywidualne bezprzewodowe

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YR-HQS01	HAI01666	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	150
YR-HRS01	HAI01667	Pilot bezprzewodowy	Jednostki R410A	150
YR-HE	HAI00838	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie TUNDRA Plus	150
YR-HE	HAI00382	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie FLARE	150
YR-HE	HAI01471	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie PEARL Plus	150
YR-HQ	HAI00411	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie JADE Plus	200
YR-HQ	HAI00618	Pilot bezprzewodowy	Jednostki ściennie FLEXIS Plus	200
RE-02	HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	210

Redukcje

Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
REDUKCJA 1/4 DO 3/8	HAI00862	80
REDUKCJA 3/8 DO 1/2	HAI00863	80
REDUKCJA 3/8 DO 5/8	HAI00864	80
REDUKCJA 1/2 DO 5/8	HAI00865	80
REDUKCJA 1/2 DO 3/8	HAI00866	80

Pozostałe akcesoria

Nazwa	Kod towaru	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
Moduł Wi-Fi KZW-W002	HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ściennie - Aplikacja Smart Air 2	100
Przewód USB do KZW-W002	HAI00911	Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne - Aplikacja Smart Air 2	20
HI-WA164DBI	HAI01141	Moduł sterowania Wi-Fi grupowy	Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym	320
AH1-160A	HAI00465	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R410A	1 800
AH1-RAC1	HAI01774	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW	1 910
AH1-LCAC1	HAI01777	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16,0 kW	2 120
Adapter Tundra	HAI00582	Rozmiar 2,5-3,5	TUNDRA Plus	10
Adapter Tundra	HAI00583	Rozmiar 5,0-7,0	TUNDRA Plus	10
TD-03	HAI01645	Narzędzie do testów	Systemy MRV	480
P1B-890IA	HAI00317	Komplet paneli - standard	Jednostki kanałowe typu Slim 2,5 kW i 3,5 kW	350
P1B-890IA/D	HAI00896	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 2,5 kW i 3,5 kW	530
P1B-1210IA	HAI00318	Komplet paneli - standard	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	400
P1B-1210IA/D	HAI00897	Komplet paneli - z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim 5,0 kW i 7,0 kW	550
PB-620KB	HAI00737	Maskownica - 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA	750
PB-950KB	HAI00487	Maskownica - obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	950
PB-950MB	HAI00738	Maskownica - obwodowy przepływ z czujnikiem	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	1 050
Filtry A0010809388	HAI00319	Antybakteryjny + Z Wit. C	Jednostki ściennie R32	20
Filtry A0010808876	HAI00320	Antybakteryjny + Fotokatalityczny	Jednostki ściennie R32	20
Filtry A0010805043	HAI00321	Antybakteryjny + Węglowy	Jednostki ściennie R32	20
Filtr 3M	HAI00847	-	Jednostki ściennie R32	100

Rozdzielacze do Maxi Split

Nazwa	Kod towaru	Cena [PLN netto]
FOQ-2Y100A	HAI00248	490
FQG-2Y200A	HAI00249	590
FQG-3Y100A	HAI00250	600
FQG-3Y200A	HAI00251	710
FQG-4Y200A	HAI00252	840

**2/2022**

Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

Haier

Generalny Dystrybutor Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:

REFSYSTEM Sp. z o. o.

ul. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz

Wsparcie ds. systemów klimatyzacji: +48 695 930 647

Wsparcie ds. pomp ciepła: +48 661 500 987

haier-ac.pl