

CENNIK 2022



Zacznij dobrze sezon!

Cennik obowiązuje od 8.04 do 15.05.2022 lub do wyczerpania stanów magazynowych

AUX



PREMIERA 2022

Premiera 2022 - Q-SMART

	Freedom seria FH	J-Smart seria JO	J-Smart ART seria JP	Halo seria HA	Halo Deluxe seria HE
Wydajność chłodnicza [Btu/h]					
09 kBTu/h	AUX-09FH	AUX-09JO	AUX-09JP	AUX-09HA	AUX-09HE
12 kBTu/h	AUX-12FH	AUX-12JO	AUX-12JP	AUX-12HA	AUX-12HE
18 kBTu/h	AUX-18FH	AUX-18JO	AUX-18JP	AUX-18HA	AUX-18HE
24 kBTu/h	AUX-24FH	AUX-24JO	AUX-24JP	AUX-24HA	AUX-24HE

	Q-Smart seria QC	Q-Smart Premium seria QP	Q-Smart Premium Grey seria QB
Wydajność chłodnicza [Btu/h]			
09 kBTu/h	AUX-09QC	AUX-09QP	AUX-09QB
12 kBTu/h	AUX-12QC	AUX-12QP	AUX-12QB
18 kBTu/h	AUX-18QC	AUX-18QP	AUX-18QB
24 kBTu/h	AUX-24QC	AUX-24QP	AUX-24QB

Zacznij dobrze sezon!



Kup klimatyzator Q-Smart



i odbierz komplet ubrań montażowych
lub kurtkę AUX

Cennik obowiązuje od 8.04 do 15.05.2022
lub do wyczerpania stanów magazynowych

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

AUX



Klimatyzatory pokojowe

RAC - stylowe, komfortowe, energooszczędne rozwiązania dla domów i mieszkań.

Jednostki naścienne marki AUX łączą w sobie nowoczesne rozwiązania technologiczne, funkcjonalność i wysokiej jakości wzornictwo. Wszystkie urządzenia AUX pracują w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32 i technologię inwerterową, dzięki czemu osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej – posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania. W standardowym wyposażeniu jednostek wewnętrznych znajdzie się między innymi zaawansowany jonizator powietrza, który zadba o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników oraz moduł sterowania Wi-Fi 2.0 wpinany do klimatyzatora na wtyk USB - efektywne i łatwe w instalacji rozwiązanie, pozwalające na sterowanie pracą jednostki za pomocą urządzeń mobilnych.





A diagram showing a 2D hexagonal lattice with 7 sites, each containing a minus sign. The sites are arranged in a central site surrounded by six nearest neighbors.

Wszystkie urządzenia AUX na bieżąco monitorują nieprawidłowe działania i wytyczają się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.

*** Modele z serii Freedom i Q-Smart posiadają w standardzie filtr antybakteryjny. Modele z serii J-Smart, J-Smart ART, Halo, Halo Deluxe, Q-Smart Premium, Q-Smart Premium Grey posiadają w standardzie filtr antybakteryjny i PM2,5.


PREMIERA 2022




		AUX-09QC	AUX-12QC	AUX-18QC	AUX-24QC
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,4 / 5,6	6,7 / 7,2
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,00	6,1 / 4,00	7,3 / 4,3	6,1 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09QC/I	AUX-12QC/I	AUX-18QC/I	AUX-24QC/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	761 x 295 x 200	761 x 295 x 200	960 x 316 x 312	1090 x 328 x 227
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	7,5	7,5	11,0	12,5
Jednostka zewnętrzna		AUX-09QC/O	AUX-12QC/O	AUX-18QC/O	AUX-24QC/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	785 x 530 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	22,5	22,5	28	39
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	2 590	2 890	3 990	4 990

Sterylizacja UV w klimatyzatorach Q-Smart Premium

Najwyższe modele serii Q-Smart wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów.

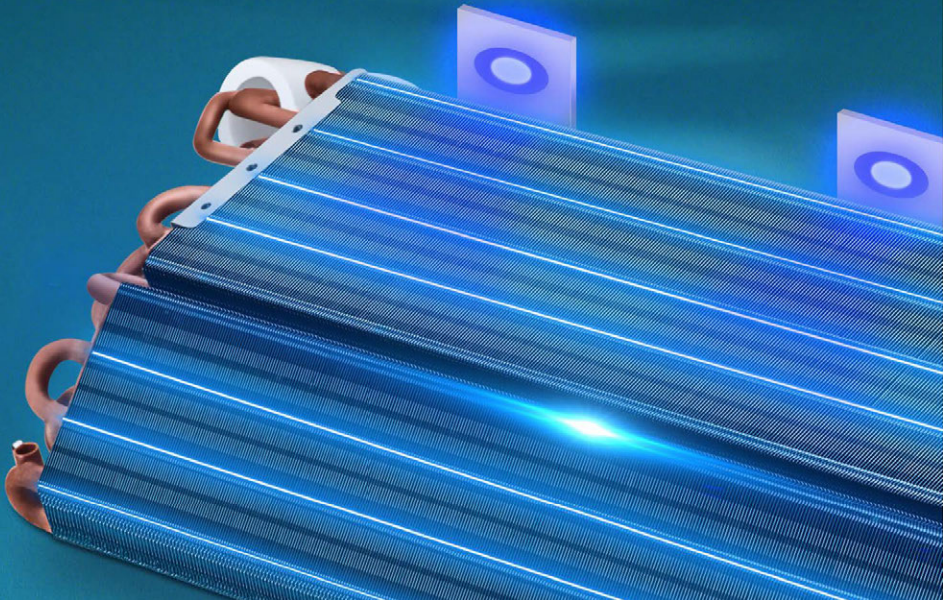

Q-Smart Premium

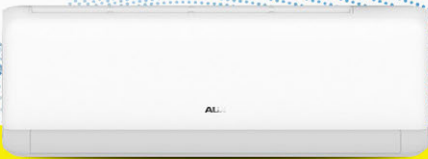

Seria QP
AUX-09/12/18/24QP


Model		AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,4 / 5,6	6,7 / 7,2
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,00	6,1 / 4,00	7,3 / 4,3	6,1 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09QP/I	AUX-12QP/I	AUX-18QP/I	AUX-24QP/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	761 x 295 x 200	761 x 295 x 200	960 x 316 x 312	1090 x 328 x 227
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	7,5	7,5	11,0	12,5
Jednostka zewnętrzna		AUX-09QP/O	AUX-12QP/O	AUX-18QP/O	AUX-24QP/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	785 x 530 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	22,5	22,5	28	39
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	3 200	3 500	4 800	5 900

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Q-Smart rozwiązania przyjazne instalatorom

Płyta główna jest łatwa w demontażu i montażu: płytę główną można zdemontować bez zdejmowania środkowej ramy, co jest wygodne w demontażu i montażu, a efektywność serwisowania jest zwiększona o 50%.

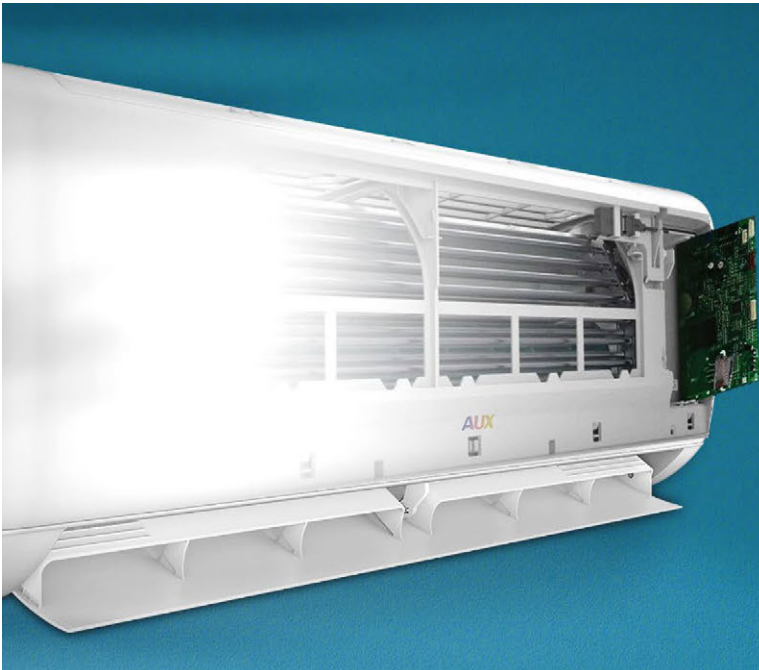

Q-Smart Premium Grey



Seria QB
AUX-09/12/18/24QB

Model		AUX-09QB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,4 / 5,6	6,7 / 7,2
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,00	6,1 / 4,00	7,3 / 4,3	6,1 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09QB/I	AUX-12QB/I	AUX-18QB/I	AUX-24QB/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	761 x 295 x 200	761 x 295 x 200	960 x 316 x 312	1090 x 328 x 227
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	7,5	7,5	11,0	12,5
Jednostka zewnętrzna		AUX-09QB/O	AUX-12QB/O	AUX-18QB/O	AUX-24QB/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	785 x 530 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	22,5	22,5	28	39
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	3 490	3 690	4 990	6 390

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.





Zaawansowany system filtracji - czyste i bezpieczne powietrze w Twoim domu.

Jednostki naścienne AUX posiadają wbudowany kilkustopniowy system filtracji, który zapewnia czyste i bezpieczne powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu. Większe zanieczyszczenia, takie jak cząsteczki kurzu i pyłu, są skutecznie wylapywane przez podstawowy filtr powietrza – w zależności od modelu jest to filtr o strukturze plastra miodu (seria Freedom) lub filtr o wysokiej gęstości siatki filtrującej (serie J-Smart i Halo). W standardowym wyposażeniu wszystkich jednostek naściennych znajduje się jonizator Cold Plasma oraz filtr antybakteryjny, a modele z serii J-Smart i Halo posiadają dodatkowo wbudowany filtr PM2,5. Standardowe wyposażenie klimatyzatorów można uzupełnić o szereg filtrów opcjonalnych zapewniających zaawansowaną ochronę przed konkretnego rodzaju zanieczyszczeniami.



Sterylizacja UV ***



Filtr PM2,5**



Szeroki wybór filtrów opcjonalnych:
filtr z węglem aktywnym,
filtr z jonami srebra,
filtr antybakteryjny,
filtr z witaminą C,
filtr PM2,5.



Wbudowany jonizator powietrza Cold Plasma*/**



Filtr o strukturze plastra miodu*



Filtr antybakteryjny*//****



Filtr o zwiększonej gęstości siatki filtrującej/****

* W standardowym wyposażeniu modeli z serii Freedom.
** W standardowym wyposażeniu modeli z serii J-Smart, J-Smart ART, Halo, Halo Deluxe.
*** W standardowym wyposażeniu modeli Q-Smart Premium, Q-Smart Premium Grey

Nowoczesne, wyrafinowane wzornictwo.

W gamie klimatyzatorów pokojowych marki AUX znajdują się rozwiązania dla każdego wnętrza. Od uniwersalnej stylizacji serii Freedom, przez ultranowoczesne, wyrafinowane wzornictwo serii J-Smart po luksusową, elegancką formę modeli z serii Halo. Wzornictwo serii J-Smart zostało wyróżnione prestiżową nagrodą **IF Design Award 2019**.







Wbudowany moduł Wi-Fi - wygodne i proste sterowanie z każdego miejsca na świecie.

Wszystkie modele naścienne AUX posiadają w standardowym wyposażeniu moduł Wi-Fi. Serie Halo, Halo Deluxe, J-Smart i J-Smart ART zostały wyposażone w moduł Wi-Fi 2.0 wpinany do klimatyzatora na wtyk USB. To łatwe w instalacji rozwiązanie, pozwalające na sterowanie parametrami pracy urządzenia za pomocą urządzeń mobilnych, nawet przebywając poza domem lub biurem, w którym zainstalowany jest klimatyzator.

Aplikacja AC Freedom.

Do sterowania klimatyzatorem przez sieć Wi-Fi niezbędna jest instalacja na urządzeniu mobilnym aplikacji **AC Freedom**. Aplikacja umożliwia sterowanie wieloma urządzeniami i zapisanie dla każdego z nich indywidualnych parametrów, takich jak tryb pracy, ustawienia temperatury i poziom prędkości wentylatora. Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs aplikacji zapewnia maksymalną wygodę sterowania urządzeniem. Aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepie Google Play (dla systemów Android) i w Applestore (dla iOS).

Freedom

Seria FH
AUX-09/12/18/24FH



Model		AUX-09FH	AUX-12FH	AUX-18FH	AUX-24FH
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	2,60 / 2,80	3,50 / 3,50	5,00 / 5,50	6,50 / 6,50
SEER / SCOP	[W/W]	6,5 / 4,37	6,65 / 4,36	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	32/29/26/22/20	34/30/28/23/20	40/32/29/26/22	38/35/32/30/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	7,5	8,0	12,0	15,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09FH/O	AUX-12FH/O	AUX-18FH/O	AUX-24FH/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	43	43
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	2 490	2 690	3 690	4 790

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Halo

Seria HA

AUX-09/12/18/24HA



Model		AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09HA/I	AUX-12HA/I	AUX-18HA/I	AUX-24HA/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	788 x 292 x 198	788 x 292 x 198	940 x 316 x 224	1121 x 329 x 231
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	8,0	8,5	12,0	14,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09HA/O	AUX-12HA/O	AUX-18HA/O	AUX-24HA/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	2 690	2 890	4 290	5 090

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Halo Deluxe

Seria HE

AUX-09/12/18/24HE



Model		AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09HE/I	AUX-12HE/I	AUX-18HE/I	AUX-24HE/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	788 x 292 x 198	788 x 292 x 198	940 x 316 x 224	1121 x 329 x 231
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	8,0	8,5	12,0	14,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09HE/O	AUX-12HE/O	AUX-18HE/O	AUX-24HE/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	2 890	3 190	4 490	5 490

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



J-Smart

Seria JO

AUX-09/12/18/24JO



Model		AUX-09JO	AUX-12JO	AUX-18JO	AUX-24JO
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,60 / 3,70	5,40 / 5,80	7,20 / 7,20
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	8,0	8,5	12,0	15,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09JO/O	AUX-12JO/O	AUX-18JO/O	AUX-24JO/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20
Cena za komplet	PLN netto	3 190	3 390	5 090	6 090

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



J-Smart ART

Seria JP

AUX-09/12/18/24JP



Model		AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,60 / 3,70	5,40 / 5,80	7,20 / 7,20
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09JP/I	AUX-12JP/I	AUX-18JP/I	AUX-24JP/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	8,0	8,5	12,0	15,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09JP/O	AUX-12JP/O	AUX-18JP/O	AUX-24JP/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20
Cena za komplet	PLN netto	3 490	3 690	4 890	6 090

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.





Klimatyzator przenośny - efektywne i komfortowe chłodzenie bez konieczności specjalistycznego montażu.

Klimatyzatory przenośne AUX sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości montażu tradycyjnej klimatyzacji typu split. Nie wymagają specjalistycznej instalacji - ciepłe powietrze odprowadzane jest z pomieszczenia za pomocą rury wylotowej, która może być zamontowana w oknie lub w ścianie. Wyróżniają się mobilnością - w każdej chwili urządzenie można łatwo przenieść do innego pomieszczenia, dzięki kółkom zamontowanym do podstawy obudowy.



Klimatyzator przenośny Seria MI

Model			AUX-12MI
Wydajność chłodnicza	[kW]	3,40	
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie)			A
Poziom hałasu	[dB(A)]	64,0 / 63,5 / 63,0	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	476 x 710 x 385	
Waga (netto / brutto)	[kg]	33,0 / 38,0	
Zakres nastawy temperatury			16 ~ 32
Czynnik chłodniczy			R290
Cena za komplet		PLN netto	1 990

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zestawienie funkcji:	
Tryb chłodzenia	●
Tryb wentylatora	●
Tryb osuszania	●
Tryb pracy automatycznej	●
Programator czasowy 24H	●
Tryb pracy nocnej	●
Auto Swing - pionowy ruch żaluzji	●
Sygnalizacja zabrudzenia filtra	●
Cyfrowy wyświetlacz	●
Sterownik bezprzewodowy	●



Systemy multi split


- elastyczne rozwiązania klimatyzacyjne dla wielu pomieszczeń.

System multi split AUX pozwala na montaż od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. W ofercie dostępnych jest 6 modeli jednostek zewnętrznych o wydajności chłodniczej od 4,1 do 12,0 kW. Urządzenia pracują, wykorzystując ekologiczny czynnik chłodniczy R32 i nowoczesną technologię inwerterową, gwarantując niezawodność i energooszczędność. Oferują stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, wynoszących od -15°C do 52°C dla trybu chłodzenia i od -20°C do 24°C dla trybu ogrzewania. System pozwala na zastosowanie instalacji chłodniczych o całkowitej długości do 80 metrów, w zależności od mocy agregatu, oraz przewyższeń sięgających do 15 metrów.



System multi - oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność.

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

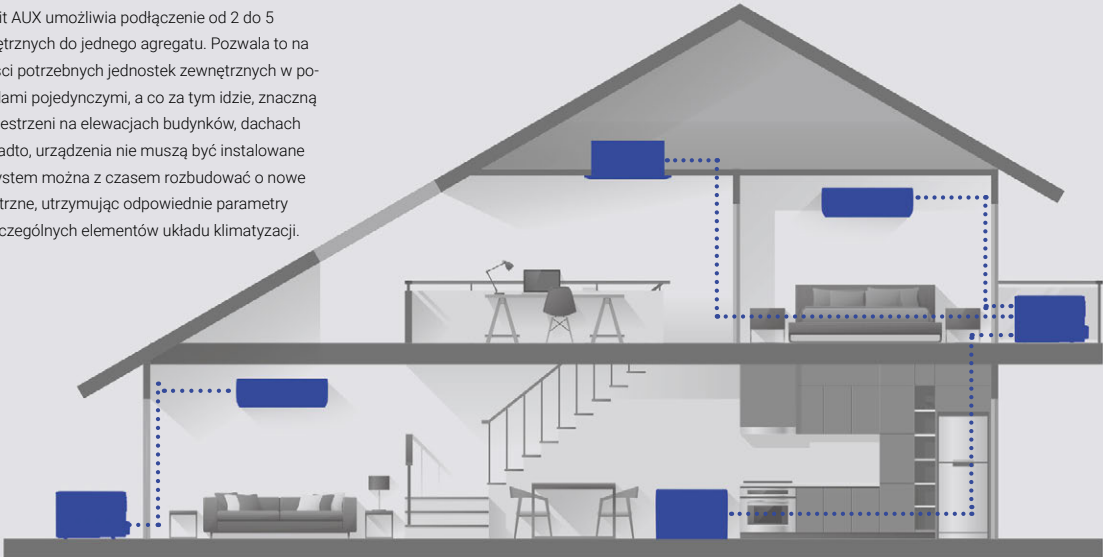

	Jednostki zewnętrzne multi 2 porty	Jednostki zewnętrzne multi 3 porty	Jednostki zewnętrzne multi 4 porty	Jednostki zewnętrzne multi 5 portów	Jednostki typu konsola
Wydajność chłodnicza [Btu/h]					
14 kBtu/h	AUX-M2-14LCLH	-	-	-	8871 kBtu/h AUX-M-K09/I
18 kBtu/h	AUX-M-18 LCLH	-	-	-	11942 kBtu/h AUX-M-K12/I
21 kBtu/h	-	AUX-M3-21LCLH	-	-	13989 kBtu/h AUX-M-K16/I
27 kBtu/h	-	AUX-M3-27LCLH	-	-	
36 kBtu/h	-	-	AUX-M4-36LCLH	-	
42 kBtu/h	-	-	-	AUX-M5-42LCLH	

	Jednostki ściennie Freedom seria FH	Jednostki ściennie J-Smart seria JO	Jednostki ściennie J-Smart ART seria JB	Jednostki kasetonowe seria C	Jednostki kanałowe seria D	Jednostki przypodłogowo-sufitowe seria F
Wydajność chłodnicza [Btu/h]						
07 kBtu/h	AUX-07FH/I	AUX-07JO/I	AUX-07JB/I	-	AUX-M-D07/I	-
09 kBtu/h	AUX-09FH/I	AUX-09JO/I	AUX-09JB/I	AUX-M-C09/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-F09/I
12 kBtu/h	AUX-12FH/I	AUX-12JO/I	AUX-12JB/I	AUX-M-C12/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-F12/I
18 kBtu/h	AUX-18FH/I	AUX-18JO/I	AUX-18JB/I	AUX-M-C18/I	AUX-M-D18/I	AUX-M-F18/I
24 kBtu/h	AUX-24FH/I	AUX-24JO/I	AUX-24JB/I	-	-	-

Jednostki ścienne Freedom

AUX-(07/09/12/18/24)FH/I



Model jednostki wewnętrznej		AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,05	2,58	3,50	5,00	6,50
Wydajność grzewcza	[kW]	2,15	2,70	3,50	5,37	6,50
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	32/29/26/22/20	32/29/26/22/20	34/30/28/23/20	40/32/29/26/22	38/35/32/30/23
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	7,5	7,5	8,0	12,0	15,0
Cena za jednostkę	PLN netto	1 050	1 200	1 350	1 450	1 550

Jednostki ścienne J-Smart

AUX-(07/09/12/18/24)JO/I



Model jednostki wewnętrznej		AUX-07JO/I	AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,05	2,58	3,50	5,27	7,03
Wydajność grzewcza	[kW]	2,15	2,70	3,50	5,37	7,05
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	8,0	8,0	8,5	12,0	14,0
Cena za jednostkę	PLN netto	1 390	1 490	1 590	1 790	2090

Jednostki ścienne J-Smart ART

AUX-(07/09/12/18/24)JB/I



Model jednostki wewnętrznej		AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	AUX-18JB/I	AUX-24JB/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,05	2,58	3,50	5,27	7,03
Wydajność grzewcza	[kW]	2,15	2,70	3,50	5,37	7,05
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	8,0	8,0	8,5	12,0	14,0
Cena za jednostkę	PLN netto	1 550	1 650	1 750	1 890	2 190

Jednostki przypodłogowo-sufitowe

AUX-M-F(09/12/18)/I



Model jednostki wewnętrznej		AUX-M-F09/I	AUX-M-F12/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,80 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,70 - 3,70)
Wydajność grzewcza	[kW]	3,00 (1,60 - 3,81)	3,90 (2,03 - 4,42)
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	39/36/30	39/36/30
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	1000 x 690 x 235	1000 x 690 x 235
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	26,0	26,0
Cena za jednostkę	PLN netto	1 990	2 090

Jednostki kasetonowe


AUX-M-C(09/12/18)/I



Model jednostki wewnętrznej		AUX-M-C09	AUX-M-C12
Model panelu dekoracyjnego	-	AUX-P-01	AUX-P-01
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,80 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,70 - 3,70)
Wydajność grzewcza	[kW]	3,00 (1,60 - 3,81)	3,9 (2,03 - 4,42)
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	45/41/35	45/41/35
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260
Wymiary panelu	[mm]	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	18,0	18,0
Waga panelu	[kg]	2,2	2,2
Cena za jednostkę	PLN netto	1 990	2 090

Jednostki kanałowe

AUX-M-D(07/09/12/18)/I



Model jednostki wewnętrznej		AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,20 (1,13 - 2,70)	2,60 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,71 - 3,85)
Wydajność grzewcza	[kW]	2,50 (1,34 - 3,17)	2,90 (1,70 - 3,65)	4,00 (1,90 - 3,92)
ESP	[Pa]	10,0	10,0	10,0
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	35/31/28	35/31/28	38/34/31
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	700 x 470 x 200	700 x 470 x 200	700 x 470 x 200
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	18,5	18,5	24,0
Cena za jednostkę	PLN netto	1 590	1 690	1 790

Jednostki typu konsola

AUX-M-K(09/12/16)/I



Model jednostki wewnętrznej		AUX-M-K09/I	AUX-M-K12/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2.60 (1.30-3.35)	3.50 (1.60-3.60)
Wydajność grzewcza	[kW]	2.80 (1.40-3.61)	3.80 (1.93-4.32)
Przepływ powietrza	[m3/h]	600,0	600,0
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	45/39/33	45/39/33
Wymiary jednostki	[mm]	720 x 610 x 230	720 x 610 x 230
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	15,0	15,0
Cena za jednostkę	PLN netto	1 790	1 890

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jednostki zewnętrzne multi

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH



Model jednostki wewnętrznej		AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH
Maks. liczba jednostek wewnętrznych	-	2	2	3
Wydajność chłodnicza	[kW]	4,1 (1,8 - 4,51)	5,3 (2,0 - 5,83)	6,2 (2,2 - 6,71)
Wydajność grzewcza	[kW]	4,8 (2,05 - 5,28)	5,6 (2,21 - 6,16)	6,6 (2,39 - 7,26)
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,06	7,07 / 4,08	6,57 / 4,38
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	54	55	56
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	800 x 315 x 545	800 x 315 x 545	834 x 328 x 655
Waga jednostki wewnętrznej netto	[kg]	34,0	36,0	44,0
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Maks. całkowita długość instalacji	[m]	40	40	60
Maks. długość instalacji pomiędzy jedn. wewn. i jedn. zewn.	[m]	25	25	30
Maks. różnica wysokości pomiędzy agregatem a jedn.wewn.	[m]	15	15	15
Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewn.	[m]	10	10	10
Cena za jednostkę	PLN netto	4 290	4 990	5 990


Model jednostki wewnętrznej		AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Maks. liczba jednostek wewnętrznych	-	3	4	5
Wydajność chłodnicza	[kW]	7,90 (2,3 - 8,69)	10,50 (2,5 - 11,0)	12,00 (2,77 - 12,7)
Wydajność grzewcza	[kW]	8,20 (2,45 - 9,02)	11,00 (2,67 - 11,2)	13,00 (2,96 - 13,1)
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	[W/W]	6,30 / 4,04	6,10 / 4,00	6,10 / 4,10
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	58	61	61
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	834 x 328 x 655	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808
Waga jednostki wewnętrznej netto	[kg]	46,0	74,0	75,0
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Maks. całkowita długość instalacji	[m]	60	80	80
Maks. długość instalacji pomiędzy jedn. wewn. i jedn. zewn.	[m]	30	35	35
Maks. różnica wysokości pomiędzy agregatem a jedn.wewn.	[m]	15	15	15
Maks. różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewn.	[m]	10	10	10
Cena za jednostkę	PLN netto	6 490	9 690	10 490

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.




System multi split - oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

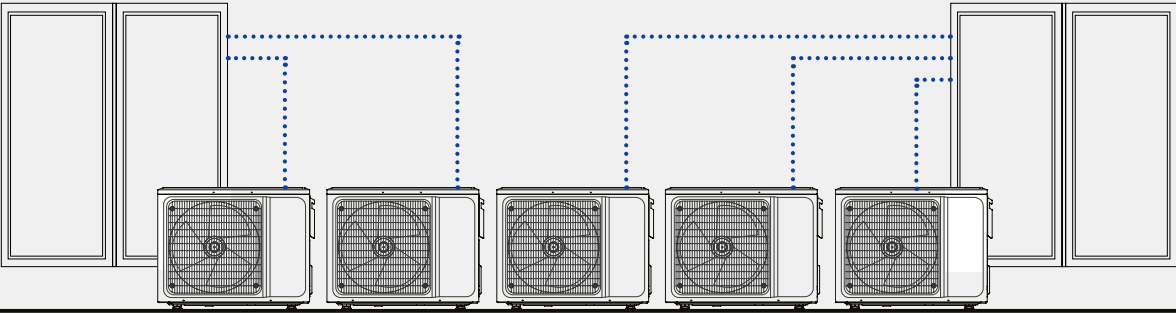

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie pojedynczym (single split).

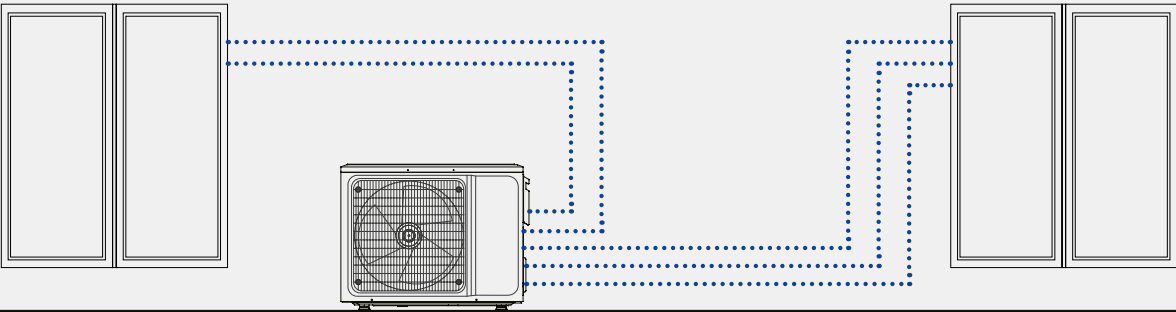

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej -

wydajna praca w trybie ogrzewania.

Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.





Klimatyzatory komercyjne CAC - wydajne rozwiązania klimatyzacyjne dla obiektów użytkowych.

Seria klimatyzatorów komercyjnych marki AUX, przeznaczona dla obiektów użytkowych takich jak biura, sklepy, restauracje, czy hotele, obejmuje trzy typy jednostek – kanałowe, kasetowe i przypodłogowo-sufitowe. Systemy komercyjne AUX pracują w oparciu o czynnik chłodniczy R32 i wysokowydajną sprężarkę inwerterową, zapewniając niezawodną pracę nawet w bardzo niskich temperaturach otoczenia sięgających -20°C. Wszystkie urządzenia w typoszeregu CAC osiągają wysoką klasę efektywności energetycznej A++ dla chłodzenia i A+ dla ogrzewania.

	Klimatyzatory kasetonowe seria CAC	Klimatyzatory kanałowe seria CAD	Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe seria CAF	Jednostki zewnętrzne CAC seria CAO
				
Wydajność chłodnicza [Btu/h]				
12 kBtu/h	AUX-C-12CAC	-	-	AUX-C-12CAO
18 kBtu/h	AUX-C-18CAC	AUX-C-18CAD	AUX-C-18CAF	AUX-C-18CAO
24 kBtu/h	AUX-C-24CAC	AUX-C-24CAD	AUX-C-24CAF	AUX-C-24CAO
30 kBtu/h	-	AUX-C-30CAD	-	AUX-C-30CAO
36 kBtu/h	AUX-C-36CAC	AUX-C-36CAD	AUX-C-36CAF	AUX-C-36CAO
42 kBtu/h	AUX-C-42CAC	AUX-C-42CAD	AUX-C-42CAF	AUX-C-42CAO
48 kBtu/h	AUX-C-48CAC	AUX-C-48CAD	AUX-C-48CAF	AUX-C-48CAO
60 kBtu/h	AUX-C-60CAC	AUX-C-60CAD	AUX-C-60CAF	AUX-C-60CAO

	Klimatyzatory kasetonowe seria CAC	Klimatyzatory kanałowe seria CAD	Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe seria CAF
			
Tryb chłodzenia	●	●	●
Tryb ogrzewania	●	●	●
Tryb wentylatora	●	●	●
Tryb osuszania	●	●	●
Tryb pracy automatycznej	●	●	●
Automatyczny restart	●	●	●
Inteligentne odszranianie	●	●	●
Szybkie chłodzenie/ogrzewanie	●	●	●
Chłodzenie w niskich temperaturach	●	●	●
Funkcja samooczyszczania	●		●
Funkcja autodiagnostyki	●	●	●
Tryb TURBO	●	●	●
Tryb pracy nocnej	●	●	●
Programator czasowy	●	●	●
Cyfrowy wyświetlacz	●		●
Wytrzymały filtr powietrza		●	●
Zmywalny filtr powietrza	●		
Wbudowana pompka skroplin	●	●	
Sterownik bezprzewodowy	●		●
Sterownik przewodowy		●	

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


Klimatyzatory kasetonowe

Seria CAC



		AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC	AUX-C-36CAC
Model		AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC	AUX-C-36CAC
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	3,60 / 4,20	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
SEER / SCOP	[W/W]	6,2 / 4,1	6,3 / 4,0	6,5 / 4,2	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-12CAC/I	AUX-C-18CAC/I	AUX-C-24CAC/I	AUX-C-36CAC/I
Model panelu dekoracyjnego	-	AUX-P-01	AUX-P-01	AUX-P-02	AUX-P-02
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)	[dB(A)]	45/44/36	45/44/36	47/43/38	51/48/45
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	835 x 835 x 250	835 x 835 x 290
Wymiary panelu (szer. x gł. x wys.)	[mm]	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
Waga panelu (netto)	[kg]	2,2	2,2	5,3	5,3
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-12CAO	AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-36CAO
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	54	55	58	57
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	800 x 315 x 545	800 x 315 x 545	900 x 350 x 700	970 x 395 x 805
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Cena za komplet	PLN netto	5 990*	6 390*	8 290**	12 990**
Model		AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC	
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00	
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-42CAC/I	AUX-C-48CAC/I	AUX-C-60CAC/I	
Model panelu dekoracyjnego	-	AUX-P-02	AUX-P-02	AUX-P-02	
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)	[dB(A)]	51/48/45	52/50/48	52/50/48	
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	835 x 835 x 290	835 x 835 x 290	835 x 835 x 290	
Wymiary panelu (szer. x gł. x wys.)	[mm]	950 x 950 x 55	950x950 x 55	950x950 x 55	
Waga panelu (netto)	[kg]	5,3	5,3	5,3	
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO	
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	57,0	60,0	60,0	
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	970 x 395x805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325	
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	
Cena za komplet	PLN netto	13 990**	14 990**	15 990**	

* cena zawiera panel maskujący AUX-P01
** cena zawiera panel maskujący AUX-P02
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

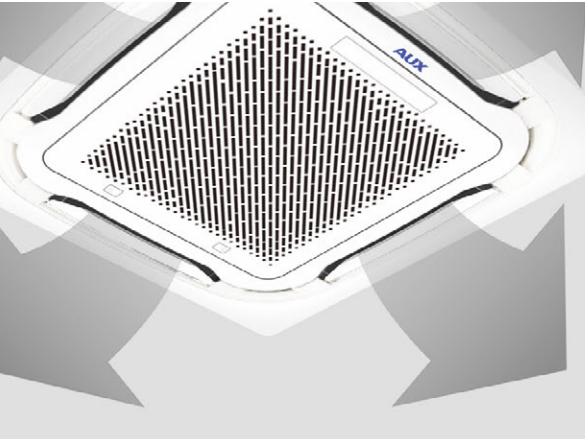

4-stronny nawiew - efektywna dystrybucja powietrza.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Funkcja 4-stronnego nawiewu pozwala nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury i gwarantując efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.


Klimatyzatory kanałowe

Seria CAD



		AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD	AUX-C-36CAD
Model		AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD	AUX-C-36CAD
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	8,40 / 9,00	10,55 / 11,15
SEER / SCOP	[W/W]	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,1	6,1 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-18CAD/I	AUX-C-24CAD/I	AUX-C-30CAD/I	AUX-C-36CAD/I
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)	[dB(A)]	43/41/40	44/41/39	46/44/41	44/41/39
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	1000 x 700 x 245	1000 x 700 x 245	1000 x 700 x 245	1400 x 700 x 245
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	31,0	32,0	32,0	42,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-30CAO	AUX-C-36CAO
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	55	58	57	57
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	800 x 315 x 545	900 x 350 x 700	970 x 395 x 805	970 x 395 x 805
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	37	51	65	72
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Cena za komplet	PLN netto	6 990	8 490	8 990	12 990
Model		AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD	
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00	
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,1	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-42CAD/I	AUX-C-48CAD/I	AUX-C-60CAD/I	
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)	[dB(A)]	44/41/39	52/49/47	52/49/47	
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245	
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	42,0	42,0	42,0	
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO	
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	57,0	60,0	60,0	
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	970 x 395 x 805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325	
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	72,0	92,0	92,0	
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	
Cena za komplet	PLN netto	13 990	14 990	16 190	

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

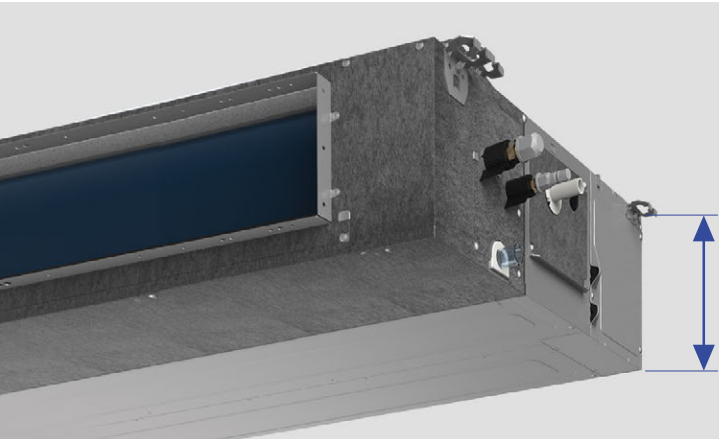

Kompaktowe wymiary - tylko 245 mm wysokości.

Dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji jednostki kanałowe AUX doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną. Mała wysokość obudowy - jedynie 245 mm - daje możliwość montażu jednostki nawet w niskich przestrzeniach podsufitowych.

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe

Seria CAF



Model		AUX-C-18CAF	AUX-C-24CAF	AUX-C-36CAF
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,1	6,3 / 4,1	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-18CAF/I	AUX-C-24CAF/I	AUX-C-36CAF/I
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)	[dB(A)]	45/40/34	47/43/38	53/50/47
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	1000 x 690 x 235	1280 x 690 x 235	1600 x 690 x 235
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	32,0	44,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-36CAO
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	55	58	57
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	800 x 315 x 545	900 x 350 x 700	970 x 395 x 805
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	37,0	51,0	72,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24

Cena za komplet	PLN netto	6 790	8 490	13 190
-----------------	-----------	-------	-------	--------

Model		AUX-C-42CAF	AUX-C-48CAF	AUX-C-60CAF
Wydajność chłodnicza/grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-42CAF/I	AUX-C-48CAF/I	AUX-C-60CAF/I
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)	[dB(A)]	53/50/47	53/51/49	53/51/49
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	1600 x 690 x 235	1600 x 690 x 235	1600 x 690 x 235
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	44,0	44,0	44,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	57	60	60
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	970 x 395 x 805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	72,0	92,0	92,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24

Cena za komplet	PLN netto	13 990	14 990	16 690
-----------------	-----------	--------	--------	--------

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej -

wydajna praca w trybie
ogrzewania.


Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

Komfortowy klimat
w każdym zakątku
pomieszczenia.

Wydajne, uniwersalne jednostki, które dzięki kompaktowym wymiarom i elastycznym możliwościom instalacji doskonale sprawdzą się nie tylko w przestrzeniach komercyjnych - sklepach, restauracjach, biurach - ale także w obiektach mieszkalnych.



Agregaty skraplające z modułem sterującym AUX-AHU-S

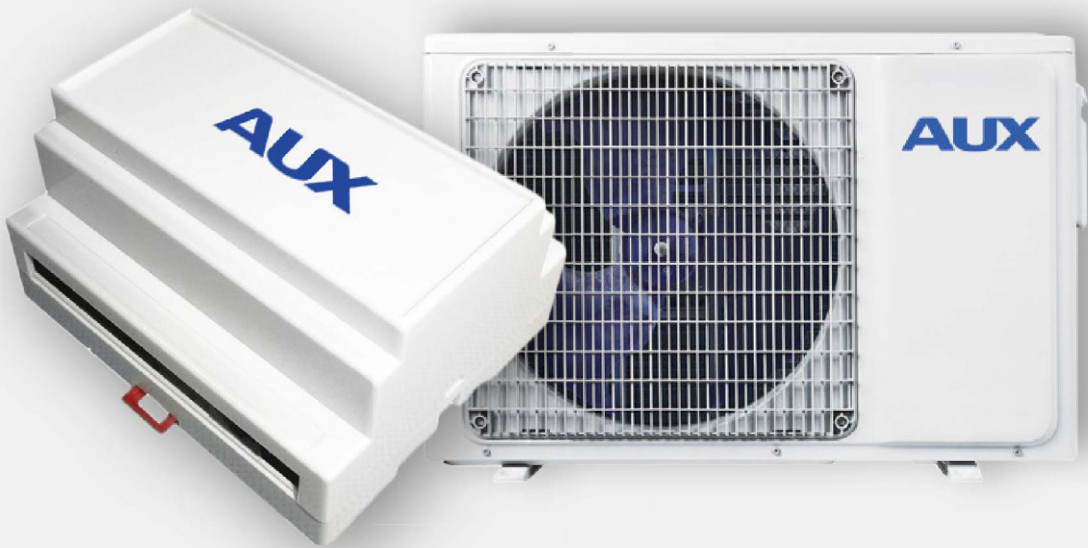

Agregaty skraplające z modułem sterującym AUX-AHU-S

Inwerterowe agregaty skraplające wyposażone są w moduł sterujący, umożliwiający podłączenie uniwersalnej jednostki zewnętrznej do wymiennika freonowego w centrali wentylacyjnej.

AUX-AHU-S to moduł umożliwiający sterowanie inwerterowymi jednostkami zewnętrznymi AUX. Moduł może pracować w trybie sterowania bezpośrednią mocą lub w trybie regulacji temperatury nawiewu (w funkcji chłodzenia lub grzania). Jest przeznaczony do montażu na szynę DIN TH35. AUX-AHU-S kontroluje wydajność sprężarki w odniesieniu do napięcia sterującego 0-10V z zewnętrznego systemu sterowania. Nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji.

Model		AUX-AHU-S
Zużycie energii	[W]	< 2
Temp. składowania	[°C]	-20~50
Zasilanie	[V]	230 AC
Wymiary	[mm]	106x86x60
Warunki wilgotności	[%]	5-90
Obudowa	-	ABS
Stopień ochrony	-	IP30
Montaż	-	szyna DIN TH35

Wyjścia:	4x przekaźnikowe 230 V
	Maksymalne obciążenie 2A dla przekaźnika na kanał. Sumarycznie nie więcej niż 3A
Wejścia:	1x analogowe sygnału 0-10 V
	1x temperaturowe NTC 10kOhm
	2x cyfrowe

Jednostki zewnętrzne

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAO



Model		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-30CAO	AUX-C-36CAO	
Typ sprężarki	-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	
Przepływ powietrza	[m³/h]	2600	3750	3800	4000	
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	55	58	57	57	
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)]	64	67	68	66	
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	800 x 315 x 545	900 x 350 x 700	970 x 395 x 805	970 x 395 x 805	
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	37	51	65	72	
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	
	Fabryczne napełnienie	[kg]	1,16	1,4	1,60	2,54
	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Przyłącza rur (średnica)	Gaz	[mm(cale)]	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Szkropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania	[m]	30	50	50	65	
Maksymalna różnica wysokości	[m]	20	25	25	30	
Zakres pracy (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Ogrzewanie	[°C]	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Zakres nastawy temperatury	[°C]	16~32	16~32	16~32	16~32	
Cena	PLN netto	6 000	6 750	7 500	10 100	

Model		AUX-C-42CAO		AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza		[m³/h]	4200	7200	7200
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	57	60	60
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	66	70	70
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)		[mm]	970 x 395 x 805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	72	92	92
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	2,54	3,6	3,6
	Ciecz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Przyłącza rur (średnica)	Gaz	[mm(cale)]	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	65	65	65
Maksymalna różnica wysokości		[m]	30	30	30
Zakres pracy (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~52	-15~52	-15~52
	Ogrzewanie	[°C]	-20~24	-20~24	-20~24
Zakres nastawy temperatury		[°C]	16~32	16~32	16~32
Cena		PLN netto	11 100	12 100	13 100

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Systemy sterowania - sterowniki przewodowe i bezprzewodowe.



		● - w standardzie ○ - opcjonalnie						
		Sterownik bezprzewodowy Typ K	Sterownik bezprzewodowy Typ L	Sterownik bezprzewodowy Typ T	Sterownik bezprzewodowy Typ H	Sterownik przewodowy XK-05	Sterownik przewodowy XK-04	Opcjonalny moduł Wi-Fi
Klimatyzatory pokojowe RAC	Freedom	●						
	J-Smart			●				
	J-Smart ART			●				
	Halo			●				
	Halo Deluxe			●				
	Klimatyzatory przenośne MI				●			
Klimatyzatory komercyjne CAC	Kasetonowe		●				○	○
	Kanałowe	○	○			●		○
	Przypodłogowo-sufitowe		●				○	○
Systemy multi split	Jednostki ściennie Freedom	●						○
	Jednostki ściennie J-Smart			●				○
	Jednostki ściennie J-Smart ART			●				○
	Jednostki kasetonowe		●				○	○
	Jednostki kanałowe	○	○			●		○
	Jednostki przypodłogowo-sufitowe		●				○	○
Cena za sztukę	PLN netto	220	220	220	220	440	440	400

Uwaga: rysunki przedstawiają ogólny wygląd sterowników bezprzewodowych/przewodowych, mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

Wsparcie na każdym etapie inwestycji

WIENKRA

PROJEKTOWANIE
I DORADZTWO TECHNICZNE



URUCHOMIENIE
I ROZRUCH URZĄDZEŃ



DOSTAWY
URZĄDZEŃ



SERWIS GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY



Jesteśmy do Twojej dyspozycji każdego dnia

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.



WIENKRA Sp. z o.o.

Kraków:

📍 ul. Kotłarska 34, 31-539 Kraków
📍 ul. Rzemieślnicza 20G, 30-347 Kraków
✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
✉ wienkra-wro@wienkra.pl

www.wienkra.pl

AUX

AIR CONDITIONER

Wyłączny Dystrybutor marki AUX w Polsce:

WIENKRA Sp. z o.o.

WIENKRA

Kraków:

- 📍 ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków
- 📍 ul. Rzemieślnicza 20G, 30-347 Kraków
- ✉️ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

- 📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
- ✉️ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

- 📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
- ✉️ wienkra-wro@wienkra.pl

 **AUXpoland**



www.auxcool.pl

Cennik obowiązuje od 8.04 do 15.05.2022 lub do wyczerpania stanów magazynowych