

CENNIK 2022



RAC | MULTI | CAC

AUX

Cennik obowiązuje od 1.06 do 31.08.2022 lub do wyczerpania stanów magazynowych

Klimatyzatory pokojowe RAC

Seria	Model		Wydajność chłodnicza [Btu/h]				Strona w cenniku
			09 kBtu/h	12 kBtu/h	18 kBtu/h	24 kBtu/h	
Q-Smart    	Q-Smart Seria QC		AUX-09QC	AUX-12QC	AUX-18QC	AUX-24QC	15
	Q-Smart Premium Seria QP		AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP	20
	Q-Smart Premium Grey Seria QB		AUX-09QB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB	21
Freedom    	Freedom Seria FH		AUX-09FH	AUX-12FH	AUX-18FH	AUX-24FH	14
J-Smart    	J-Smart Seria J2O		AUX-09J2O	AUX-12J2O	AUX-18J2O	AUX-24J2O	18
	J-Smart ART Seria JP		AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP	19
Halo    	Halo Seria HA		AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA	16
	Halo Deluxe Seria HE		AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE	17

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Klimatyzatory komercyjne CAC

Wydajność chłodnicza [Btu/h]	Jednostki wewnętrzne			Jednostki zewnętrzne Seria CAO    
	Jednostki kasetonowe Seria CAC    	Jednostki kanałowe Seria CAD    	Jednostki przypodłogowo-sufitowe Seria CAF    	
				
12 kBtu/h	AUX-C-12CAC	-	-	AUX-C-12CAO
18 kBtu/h	AUX-C-18CAC	AUX-C-18CAD	AUX-C-18CAF	AUX-C-18CAO
24 kBtu/h	AUX-C-24CAC	AUX-C-24CAD	AUX-C-24CAF	AUX-C-24CAO
30 kBtu/h	-	AUX-C-30CAD	-	AUX-C-30CAO
36 kBtu/h	AUX-C-36CAC	AUX-C-36CAD	AUX-C-36CAF	AUX-C-36CAO
42 kBtu/h	AUX-C-42CAC	AUX-C-42CAD	AUX-C-42CAF	AUX-C-42CAO
48 kBtu/h	AUX-C-48CAC	AUX-C-48CAD	AUX-C-48CAF	AUX-C-48CAO
60 kBtu/h	AUX-C-60CAC	AUX-C-60CAD	AUX-C-60CAF	AUX-C-60CAO
Strona w cenniku	38	39	40	-

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Klimatyzatory MULTI

Jednostki wewnętrzne

Seria / Model	Wydajność chłodnicza [Btu/h]						Strona w cenniku		
	07 kBtu/h	09 kBtu/h	12 kBtu/h	16 kBtu/h	18 kBtu/h	24 kBtu/h			
Jednostki naścienne	Freedom Seria FH    		AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	-	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I	28
	J-Smart Seria JO    		AUX-07JO/I	AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	-	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I	28
	J-Smart ART Seria JB    		AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	-	AUX-18JB/I	AUX-24JB/I	29
Jednostki kasetonowe Seria C    		-	AUX-M-C09/I	AUX-M-C12/I	-	AUX-M-C18/I	-	30	
Jednostki kanałowe Seria D    		AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I	-	AUX-M-D18/I	-	30	
Jednostki przypodłogowo-sufitowe Seria F    		-	AUX-M-F09/I	AUX-M-F12/I	-	AUX-M-F18/I	-	29	
Jednostki typu konsola Seria M   		-	AUX-M-K09/I	AUX-M-K12/I	AUX-M-K16/I	-	-	31	

Jednostki zewnętrzne

Seria / Model		Wydajność chłodnicza [Btu/h]					
		14 kBtu/h	18 kBtu/h	21 kBtu/h	27 kBtu/h	36 kBtu/h	42 kBtu/h
Jednostki zewnętrzne 2 porty    		AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	-	-	-	-
	Jednostki zewnętrzne 3 porty    		-	-	AUX-M3-21LCLH	AUX-M3-27LCLH	-
Jednostki zewnętrzne 4 porty    		-	-	-	-	AUX-M4-36LCLH	-
	Jednostki zewnętrzne 5 portów    		-	-	-	-	AUX-M5-42LCLH

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KLIMATYZATORY **POKOJOWE**



RAC



PREMIERA 2022

Premiera 2022 - Q-SMART

	Freedom seria FH	J-Smart seria J20	J-Smart ART seria JP	Halo seria HA	Halo Deluxe seria HE
Wydajność chłodnicza [Btu/h]					
09 kBTu/h	AUX-09FH	AUX-09J20	AUX-09JP	AUX-09HA	AUX-09HE
12 kBTu/h	AUX-12FH	AUX-12J20	AUX-12JP	AUX-12HA	AUX-12HE
18 kBTu/h	AUX-18FH	AUX-18J20	AUX-18JP	AUX-18HA	AUX-18HE
24 kBTu/h	AUX-24FH	AUX-24J20	AUX-24JP	AUX-24HA	AUX-24HE

	Q-Smart seria QC	Q-Smart Premium seria QP	Q-Smart Premium Grey seria QB
Wydajność chłodnicza [Btu/h]			
09 kBTu/h	AUX-09QC	AUX-09QP	AUX-09QB
12 kBTu/h	AUX-12QC	AUX-12QP	AUX-12QB
18 kBTu/h	AUX-18QC	AUX-18QP	AUX-18QB
24 kBTu/h	AUX-24QC	AUX-24QP	AUX-24QB

[illegible]

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

[illegible]

Klimatyzatory pokojowe

RAC - stylowe, komfortowe, energooszczędne rozwiązania dla domów i mieszkań.

Jednostki naścienne marki AUX łączą w sobie nowoczesne rozwiązania technologiczne, funkcjonalność i wysokiej jakości wzornictwo. Wszystkie urządzenia AUX pracują w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32 i technologię inwerterową, dzięki czemu osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej – posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania. W standardowym wyposażeniu jednostek wewnętrznych znajdzie się między innymi zaawansowany jonizator powietrza, który zadba o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników oraz moduł sterowania Wi-Fi 2.0 wpinany do klimatyzatora na wtyk USB - efektywne i łatwe w instalacji rozwiązanie, pozwalające na sterowanie pracą jednostki za pomocą urządzeń mobilnych.






Ruchome żaluzje powietrzne

Ruchome pionowe i poziome żaluzje powietrzne jednostek wewnętrznych AUX dają możliwość precyzyjnego dopasowania kierunku nawiewu i zapewniają równomierne rozprowadzenie schłodzonego powietrza w całym pomieszczeniu.



Wbudowany moduł sterowania Wi-Fi

Wszystkie modele naścienne AUX posiadają w standardowym wyposażeniu moduł Wi-Fi, umożliwiając wygodne i proste sterowanie pracą klimatyzatora za pomocą urządzeń mobilnych z dowolnego miejsca na świecie.




Steryliczacja UV

Najwyższe modele serii Q-Smart wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Steryliczacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.



Wielostopniowy system filtracji powietrza

Kilkustopniowy system filtracji zapewnia czyste i bezpieczne powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu. Większe zanieczyszczenia, takie jak cząsteczki kurzu i pyłu, są wylapywane przez podstawowy filtr powietrza (filtr o strukturze plastra miodu lub o zwiększonej gęstości**). W standardowym wyposażeniu jednostek znajduje się także, w zależności od modelu, filtr antybakteryjny i filtr PM2,5***.



Wbudowany jonizator powietrza

Wszystkie jednostki naścienne AUX zostały standardowo wyposażone w jonizator Cold Plasma, który skutecznie eliminuje z powietrza drobne cząsteczki kurzu, wirusy, bakterie, roztocza pleśń, pyłki roślin i inne alergeny, a nawet dym papierosowy. Redukuje także nieprzyjemne zapachy.



Zaawansowane samooczyszczanie

Dzięki funkcji samooczyszczania, wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości, poprzez eliminowanie wilgoci oraz hamowanie rozwoju bakterii, pleśni i nieprzyjemnych zapachów na wymienniku ciepła. Gwarantuje to użytkownikowi czyste i bezpieczne otoczenie.



Inteligentna autodiagnostyka

Wszystkie urządzenia AUX na bieżąco monitorują nieprawidłowe działanie i wyłączają się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.

** Modele z serii Freedom posiadają podstawowy filtr powietrza o strukturze plastra miodu. Modele z serii J-Smart, J-Smart ART, Halo, Halo Deluxe, Q-Smart Premium, Q-Smart Premium Grey zostały wyposażone w filtr o zwiększonej gęstości.

*** Modele z serii Freedom i Q-Smart posiadają w standardzie filtr antybakteryjny. Modele z serii J-Smart, J-Smart ART, Halo, Halo Deluxe, Q-Smart Premium, Q-Smart Premium Grey posiadają w standardzie filtr antybakteryjny i PM2,5.

Nowoczesne, wyrafinowane wzornictwo.

W gamie klimatyzatorów pokojowych marki AUX znajdują się rozwiązania dla każdego wnętrza. Od uniwersalnej stylistyki serii Freedom, przez ultranowoczesne, wyrafinowane wzornictwo serii J-Smart po luksusową, elegancką formę modeli z serii Halo. Wzornictwo serii J-Smart zostało wyróżnione prestiżową nagrodą **IF Design Award 2019**.



Zaawansowany system filtracji - czyste i bezpieczne powietrze w Twoim domu.

Jednostki naścienne AUX posiadają wbudowany kilkustopniowy system filtracji, który zapewnia czyste i bezpieczne powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu. Większe zanieczyszczenia, takie jak cząsteczki kurzu i pyłu, są skutecznie wylapywane przez podstawowy filtr powietrza – w zależności od modelu jest to filtr o strukturze plastra miodu (seria Freedom) lub filtr o wysokiej gęstości siatki filtrującej (serie J-Smart i Halo). W standardowym wyposażeniu wszystkich jednostek naściennych znajduje się jonizator Cold Plasma oraz filtr antybakteryjny, a modele z serii J-Smart i Halo posiadają dodatkowo wbudowany filtr PM2,5. Standardowe wyposażenie klimatyzatorów można uzupełnić o szereg filtrów opcjonalnych zapewniających zaawansowaną ochronę przed konkretnego rodzaju zanieczyszczeniami.



Steryliczacja UV ***



Filtr PM2,5**



Szeroki wybór filtrów opcjonalnych:

filtr z węglem aktywnym,
filtr z jonami srebra,
filtr antybakteryjny,
filtr z witaminą C,
filtr PM2,5.



Wbudowany jonizator powietrza Cold Plasma*/**



Filtr o strukturze plastra miodu*



Filtr o zwiększonej gęstości siatki filtrującej**/**



Filtr antybakteryjny*/**/**

* W standardowym wyposażeniu modeli z serii Freedom.

** W standardowym wyposażeniu modeli z serii J-Smart, J-Smart ART, Halo, Halo Deluxe.

*** W standardowym wyposażeniu modeli Q-Smart Premium, Q-Smart Premium Grey.



Wbudowany moduł Wi-Fi

- wygodne i proste sterowanie z każdego miejsca na świecie.

Wszystkie modele naściennne AUX posiadają w standardowym wyposażeniu moduł Wi-Fi. Serie Halo, Halo Deluxe, J-Smart, J-Smart ART, Q-Smart, Q-Smart Premium i Q-Smart Premium Grey zostały wyposażone w moduł Wi-Fi 2.0 wpinany do klimatyzatora na wtyk USB. To łatwe w instalacji rozwiązanie, pozwalające na sterowanie parametrami pracy urządzenia za pomocą urządzeń mobilnych, nawet przebywając poza domem lub biurem, w którym zainstalowany jest klimatyzator.

Aplikacja AC Freedom.

Do sterowania klimatyzatorem przez sieć Wi-Fi niezbędna jest instalacja na urządzeniu mobilnym aplikacji **AC Freedom**. Aplikacja umożliwia sterowanie wieloma urządzeniami i zaplanowanie dla każdego z nich indywidualnych parametrów, takich jak tryb pracy, ustawienia temperatury i poziom prędkości wentylatora. Przyjazny i prosty w obsłudze interfejs aplikacji zapewnia maksymalną wygodę sterowania urządzeniem. Aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepie Google Play (dla systemów Android) i w Applestore (dla iOS).



Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I Feel”

- maksymalny komfort

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I Feel” daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii.



Q-Smart

w duchu aktualnych trendów


Klimatyzatory z linii Q-Smart wyróżniają się doskonałym designem dopracowanym w każdym calu. Dwa efektowne warianty kolorystyczne zaprojektowane w duchu najnowszych trendów wnętrzarskich znakomicie wpasują się w klimat eleganckich wnętrz subtelnie podkreślając ich styl.



Q-Smart

rozwiązania przyjazne instalatorom

Płyta główna jest łatwa w demontażu i montażu: płytę główną można zdemontować bez zdejmowania środkowej ramy, co jest wygodne w demontażu i montażu, a efektywność serwisowania jest zwiększona o 50%.

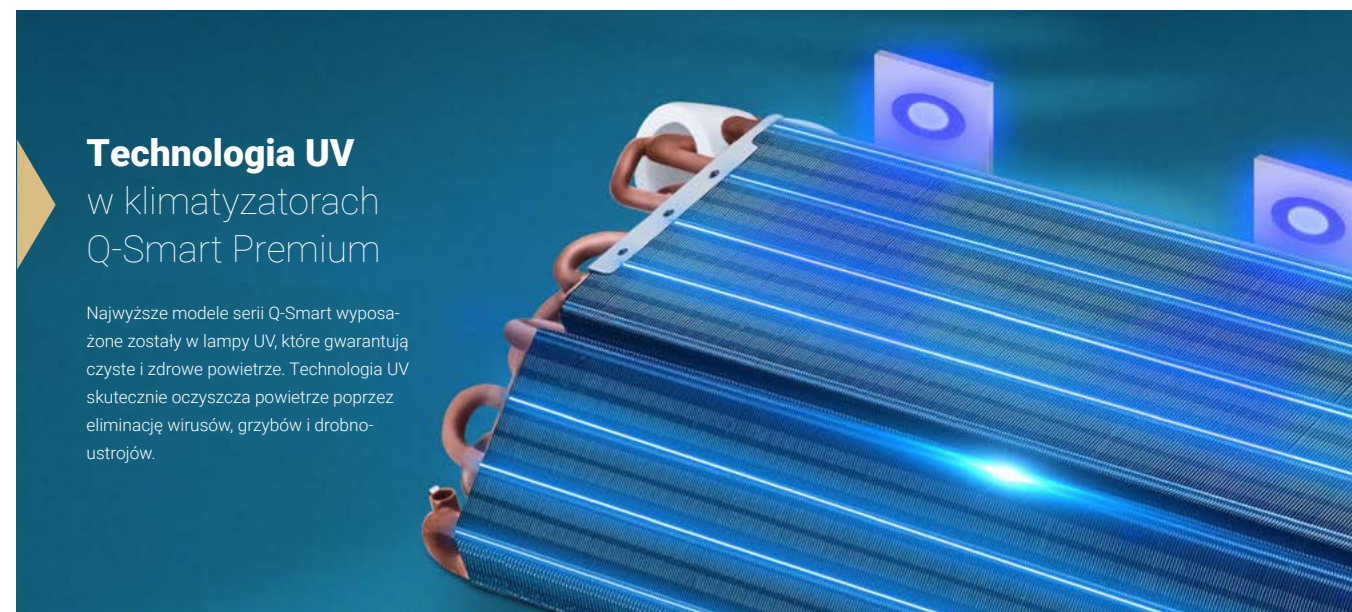

Technologia UV

w klimatyzatorach Q-Smart Premium

Najwyższe modele serii Q-Smart wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Technologia UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów.

Freedom

Seria FH
AUX-09/12/18/24FH

Model		AUX-09FH	AUX-12FH	AUX-18FH	AUX-24FH
Wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza	[kW]	2,60 / 2,80	3,50 / 3,50	5,00 / 5,50	6,50 / 6,50
SEER / SCOP	[W/W]	6,5 / 4,37	6,65 / 4,36	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	32/29/26/22/20	34/30/28/23/20	40/32/29/26/22	38/35/32/30/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	7,5	8,0	12,0	15,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09FH/O	AUX-12FH/O	AUX-18FH/O	AUX-24FH/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	43	43
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	2 490	2 690	3 690	4 790

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Sterownik
bezprowadowy
Typ K

Moduł
sterowania
Wi-Fi


W KOMPLECIE

Q-Smart

Seria QC
AUX-09/12/18/24QC

Model		AUX-09QC	AUX-12QC	AUX-18QC	AUX-24QC
Wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza	[kW]	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,4 / 5,6	6,7 / 7,2
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,00	6,1 / 4,00	7,3 / 4,3	6,1 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09QC/I	AUX-12QC/I	AUX-18QC/I	AUX-24QC/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	761 x 295 x 200	761 x 295 x 200	960 x 316 x 312	1090 x 328 x 227
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	7,5	7,5	11,0	12,5
Jednostka zewnętrzna		AUX-09QC/O	AUX-12QC/O	AUX-18QC/O	AUX-24QC/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	785 x 530 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	22,5	22,5	28	39
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	2 690	2 890	3 990	4 990

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

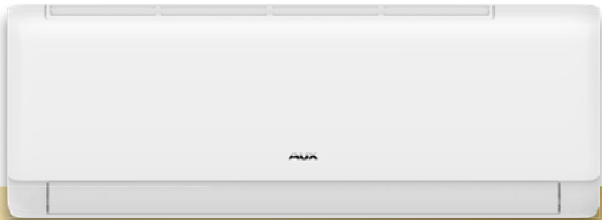

Sterownik
bezprowadowy
Typ L

Moduł
sterowania
Wi-Fi 2.0

W KOMPLECIE

Halo

Seria HA
AUX-09/12/18/24HA

Model		AUX-09HA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA
Wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09HA/I	AUX-12HA/I	AUX-18HA/I	AUX-24HA/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	788 x 292 x 198	788 x 292 x 198	940 x 316 x 224	1121 x 329 x 231
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	8,0	8,5	12,0	14,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09HA/O	AUX-12HA/O	AUX-18HA/O	AUX-24HA/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	2 890	3 090	4 490	5 090

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.




Halo Deluxe

Seria HE
AUX-09/12/18/24HE

Model		AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
Wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,17	6,12 / 4,14	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09HE/I	AUX-12HE/I	AUX-18HE/I	AUX-24HE/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	788 x 292 x 198	788 x 292 x 198	940 x 316 x 224	1121 x 329 x 231
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	8,0	8,5	12,0	14,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09HE/O	AUX-12HE/O	AUX-18HE/O	AUX-24HE/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	25,0	35,0	45,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	2 890	3 190	4 490	5 490

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

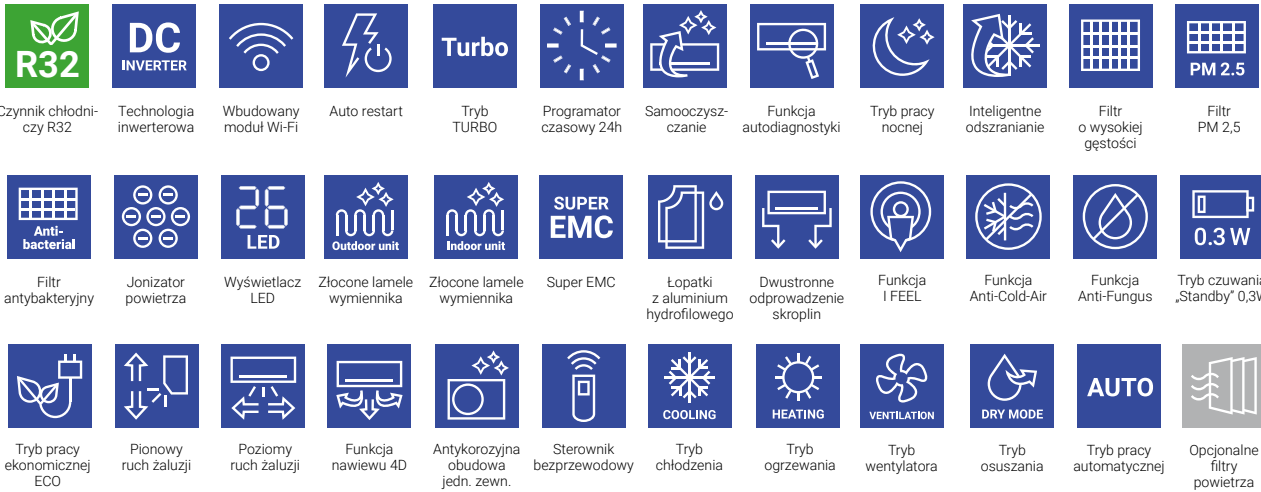

J-Smart



Seria J20
AUX-09/12/18/24J20

Model		AUX-09J20	AUX-12J20	AUX-18J20	AUX-24J20
Wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60	7,20 / 7,20
SEER / SCOP	[W/W]	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19	6,53 / 4,09
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09J20/I	AUX-12J20/I	AUX-18J20/I	AUX-24J20/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	8,0	8,5	12,0	15,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09J20/O	AUX-12J20/O	AUX-18J20/O	AUX-24J20/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	785 x 555 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	22,5	22,5	28,0	49,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20
Cena za komplet	PLN netto	3 190	3 390	5 090	6 090

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



J-Smart ART

Seria JP
AUX-09/12/18/24JP

Model		AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60	7,20 / 7,20
SEER / SCOP	[W/W]	6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19	6,53 / 4,09
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09JP/I	AUX-12JP/I	AUX-18JP/I	AUX-24JP/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	8,0	8,5	12,0	15,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-09JP/O	AUX-12JP/O	AUX-18JP/O	AUX-24JP/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	785 x 555 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	22,5	22,5	28,0	49,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20
Cena za komplet	PLN netto	3 490	3 690	4 890	6 090

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Q-Smart Premium

Seria QP
AUX-09/12/18/24QP

Model		AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP
Wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza	[kW]	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,4 / 5,6	6,7 / 7,2
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,00	6,1 / 4,00	7,3 / 4,3	6,1 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09QP/I	AUX-12QP/I	AUX-18QP/I	AUX-24QP/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	761 x 295 x 200	761 x 295 x 200	960 x 316 x 212	1090 x 328 x 227
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	7,5	7,5	11,0	12,5
Jednostka zewnętrzna		AUX-09QP/O	AUX-12QP/O	AUX-18QP/O	AUX-24QP/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	785 x 530 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	22,5	22,5	28	39
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	3 200	3 500	4 800	5 900

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Q-Smart Premium Grey

Seria QB
AUX-09/12/18/24QB

Model		AUX-09QB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza	[kW]	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,4 / 5,6	6,7 / 7,2
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,00	6,1 / 4,00	7,3 / 4,3	6,1 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09QB/I	AUX-12QB/I	AUX-18QB/I	AUX-24QB/I
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	761 x 295 x 200	761 x 295 x 200	960 x 316 x 212	1090 x 328 x 227
Waga jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	7,5	7,5	11,0	12,5
Jednostka zewnętrzna		AUX-09QB/O	AUX-12QB/O	AUX-18QB/O	AUX-24QB/O
Typ czynnika chłodniczego	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	40	42	44	45
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x głęb.)	[mm]	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	785 x 530 x 300	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	22,5	22,5	28	39
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15	-10 / -15
Cena za komplet	PLN netto	3 490	3 690	4 990	6 390

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Klimatyzator przenośny

- Efektywne i komfortowe chłodzenie bez konieczności specjalistycznego montażu

Klimatyzatory przenośne AUX sprawdzą się wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości montażu tradycyjnej klimatyzacji typu split. Nie wymagają specjalistycznej instalacji - ciepłe powietrze odprowadzane jest z pomieszczenia za pomocą rury wylotowej, która może być zamontowana w oknie lub w ścianie. Wyróżniają się mobilnością - w każdej chwili urządzenie można łatwo przenieść do innego pomieszczenia, dzięki kółkom zamontowanym do podstawy obudowy. Zapewniają efektywne chłodzenie, przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu.

Klimatyzator przenośny

Seria MI
AUX-09/12MI



Model		AUX-09MI	AUX-12MI
Wydatność chłodnicza	[kW]	2,60	3,40
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy (chłodzenie)	[A]	4,5	5,80
Zużycie energii (chłodzenie)	[W]	1000	1300
Maksymalny pobór prądu (chłodzenie)	[A]	5,5	8,00
Maksymalny pobór mocy (chłodzenie)	[W]	1050	1450
EER / COP	[W/W]	2,6 /-	2,6 /-
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie)	-	A	A
Przepływ powietrza	[m³/h]	380 / 360 / 320	390 / 360 / 330
Poziom hałasu	[dB(A)]	65	64,0 / 63,5 / 63,0
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	[mm]	415 x 710 x 345	476 x 710 x 385
Waga netto/brutto	[kg]	30,5 / 34,0	33,0 / 38,0
Zakres nastawy temperatury	[°C]	16 ~32	16 ~ 32
Czynnik chłodniczy	-	R290	R290
Cena za jednostkę	PLN netto	1600*	1800*

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
* Uwaga, inna grupa rabatowa

CECHY I FUNKCJE



Czynnik chłodniczy R290



Technologia inwerterowa



Programator czasowy 24H



Tryb pracy nocnej



Sterownik bezprzewodowy



Cyfrowy wyświetlacz



Pionowy ruch żaluzji*



Sygnalizacja zabrudzenia filtra



Tryb chłodzenia



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej

* dotyczy urządzenia AUX-12MI

Automatyczny ruch żaluzji powietrznej Auto Swing

- komfortowe i efektywne chłodzenie*

Dzięki funkcji Auto Swing, dwuwarstwowa żaluzja powietrzna klimatyzatora przenośnego AUX może automatycznie poruszać się w górę i w dół, zapewniając lepszą dystrybucję schłodzonego powietrza w pomieszczeniu i szybsze uzyskanie zadanej temperatury.



* dotyczy urządzenia AUX-12MI

Bardzo cicha praca

- komfortowe warunki do nocnego odpoczynku

Dzięki optymalizacji konstrukcji kanału przepływu powietrza, zastosowaniu cichej sprężarki oraz wentylatora o dużej średnicy z wysokowydajnym silnikiem PG, klimatyzator przenośny AUX z serii M mogą zapewnić lepszą dystrybucję powietrza w pomieszczeniu przy zachowaniu niskiego poziomu hałasu. Urządzenie posiada także funkcję pracy nocnej, po aktywowaniu której prędkość wentylatora zostaje obniżona do minimum, powodując zmniejszenie poziomu emitowanego hałasu i ograniczenie zużycia energii elektrycznej.



SYSTEMY
MULTI



MULTI



System multi split

- elastyczne rozwiązania klimatyzacyjne dla wielu pomieszczeń

System multi split AUX pozwala na montaż od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. W ofercie dostępnych jest 7 modeli jednostek zewnętrznych o wydajności chłodniczej od 4,1 do 12,0 kW. Urządzenia pracują, wykorzystując ekologiczny czynnik chłodniczy R32 i nowoczesną technologię inwerterową, gwarantując niezawodność i energooszczędność. Oferują stabilną pracę w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, wynoszących od -15°C do 52°C dla trybu chłodzenia i od -20°C do 24°C dla trybu ogrzewania. System pozwala na zastosowanie instalacji chłodniczych o całkowitej długości do 80 metrów, w zależności od mocy agregatu, oraz przewyższeń sięgających do 15 metrów.



System multi split

- oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.



	Multi Split Jednostka zewnętrzna 2 porty	Multi Split Jednostka zewnętrzna 3 porty	Multi Split Jednostka zewnętrzna 4 porty	Multi Split Jednostka zewnętrzna 5 porty	Jednostki typu konsola seria M
Wydajność chłodnicza [Btu/h]					
14 kBtu/h	AUX-M2-14LCLH	-	-	-	AUX-M-K09/I
18 kBtu/h	AUX-M-18 LCLH	-	-	-	
21 kBtu/h	-	AUX-M3-21LCLH	-	-	AUX-M-K12/I
27 kBtu/h	-	AUX-M3-27LCLH	-	-	
36 kBtu/h	-	-	AUX-M4-36LCLH	-	AUX-M-K16/I
42 kBtu/h	-	-	-	AUX-M5-42LCLH	

	Jednostki naścienne Freedom seria FH	Jednostki naścienne J-Smart seria JO	Jednostki naścienne J-Smart ART seria JB	Jednostki kasetonowe seria C	Jednostki kanałowe seria D	Jednostki przypodłogowo-sufitowe seria F
Wydajność chłodnicza [Btu/h]						
07 kBtu/h	AUX-07FH/I	AUX-07JO/I	AUX-07JB/I	-	AUX-M-D07/I	-
09 kBtu/h	AUX-09FH/I	AUX-09JO/I	AUX-09JB/I	AUX-M-C09/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-F09/I
12 kBtu/h	AUX-12FH/I	AUX-12JO/I	AUX-12JB/I	AUX-M-C12/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-F12/I
18 kBtu/h	AUX-18FH/I	AUX-18JO/I	AUX-18JB/I	AUX-M-C18/I	AUX-M-D18/I	AUX-M-F18/I
24 kBtu/h	AUX-24FH/I	AUX-24JO/I	AUX-24JB/I	-	-	-

Jednostki wewnętrzne multi split

Jednostki naścienne Freedom

AUX-(07/09/12/18/24)FH/I



Model		AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,05	2,58	3,50	5,00	6,50
Wydajność grzewcza	[kW]	2,15	2,70	3,50	5,37	6,50
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	32/29/26/22/20	32/29/26/22/20	34/30/28/23/20	40/32/29/26/22	38/35/32/30/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
Masa jednostki wewnętrznej	[kg]	7,5	7,5	8,0	12,0	15,0
Cena za jednostkę	PLN netto	1 050	1 200	1 350	1 450	1 550

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Czynnik chłodniczy R32

Technologia inwerterowa

Wbudowany moduł Wi-Fi

Auto restart

Tryb TURBO

Programator czasowy 24h

Samoo czyszczanie

Funkcja autodiagnostyki

Tryb pracy nocnej

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Filtr o strukturze plastra miodu

Jonizator powietrza

Wyświetlacz LED

Funkcja I FEEL

Funkcja Anti-Cold-Air

Funkcja Anti-Fungus

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Pionowy ruch żaluzji

Sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb pracy automatycznej

Opcjonalne filtry powietrza

Jednostki naścienne J-Smart

J-Smart

AUX-(07/09/12/18/24)JO/I



Model		AUX-07JO/I	AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,05	2,58	3,50	5,27	7,03
Wydajność grzewcza	[kW]	2,15	2,70	3,50	5,37	7,05
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Masa jednostki wewnętrznej	[kg]	8,0	8,0	8,5	12,0	14,0
Cena za jednostkę	PLN netto	1 390	1 490	1 590	1 790	2090

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Czynnik chłodniczy R32

Technologia inwerterowa

Wbudowany moduł Wi-Fi

Auto restart

Tryb TURBO

Programator czasowy 24h

Samoo czyszczanie

Funkcja autodiagnostyki

Tryb pracy nocnej

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Wyświetlacz LED

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2,5

Filtr antybakteryjny

Jonizator powietrza

Złożone lamele wymiennika

Złożone lamele wymiennika

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Funkcja I FEEL

Funkcja Anti-Cold-Air

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Standby” 0,3W

Pionowy ruch żaluzji

Sterownik bezprzewodowy

Łatwa i szybka instalacja

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb pracy automatycznej

Opcjonalne filtry powietrza

Jednostki naścienne J-Smart ART

J-Smart ART

AUX-(07/09/12/18/24)JB/I



Model		AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	AUX-18JB/I	AUX-24JB/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,05	2,58	3,50	5,27	7,03
Wydajność grzewcza	[kW]	2,15	2,70	3,50	5,37	7,05
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
Masa jednostki wewnętrznej	[kg]	8,0	8,0	8,5	12,0	14,0
Cena za jednostkę	PLN netto	1 550	1 650	1 750	1 890	2 190

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Czynnik chłodniczy R32

Technologia inwerterowa

Wbudowany moduł Wi-Fi

Auto restart

Tryb TURBO

Programator czasowy 24h

Samoo czyszczanie

Funkcja autodiagnostyki

Tryb pracy nocnej

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Wyświetlacz LED

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM 2,5

Filtr antybakteryjny

Jonizator powietrza

Złożone lamele wymiennika

Złożone lamele wymiennika

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Funkcja I FEEL

Funkcja Anti-Cold-Air

Funkcja Anti-Fungus

Tryb czuwania „Standby” 0,3W

Pionowy ruch żaluzji

Sterownik bezprzewodowy

Łatwa i szybka instalacja

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora


Tryb osuszania

Tryb pracy automatycznej

Opcjonalne filtry powietrza

Jednostki przypodłogowo-sufitowe

AUX-M-F(09/12/18)/I



Model		AUX-M-F09/I	AUX-M-F12/I	AUX-M-F18/I
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,80 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,70 - 3,70)	5,3 (2,50 - 5,60)
Wydajność grzewcza	[kW]	3,00 (1,60 - 3,81)	3,90 (2,03 - 4,42)	5,80 (3,03 - 7,03)
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	39/36/30	39/36/30	45/42/40
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	1000 x 690 x 235	1000 x 690 x 235	1000 x 690 x 235
Masa jednostki wewnętrznej	[kg]	26,0	26,0	26,0
Cena za jednostkę	PLN netto	1 990	2 090	2 190

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Czynnik chłodniczy R32

Technologia inwerterowa

Auto restart

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Inteligentne odszranianie

Szybkie chłodzenie/ogrzewanie

Chłodzenie w niskich temperaturach

Wytrzymały filtr powietrza

Sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb pracy automatycznej



Jednostki kasetonowe

AUX-M-C(09/12/18)/I

Model jednostki wewnętrznej		AUX-M-C09	AUX-M-C12	AUX-M-C18
Panel dekoracyjny		-	AUX-P-01	AUX-P-01
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,80 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,70 - 3,70)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,00 (1,60 - 3,81)	3,9 (2,03 - 4,42)
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	45/41/35	45/41/35
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)		[mm]	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260
Wymiary panelu		[mm]	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55
Masa jednostki wewnętrznej		[kg]	18,0	18,0
Masa panelu		[kg]	2,2	2,2
Cena za jednostkę		PLN netto	1 990	2 090
				2 190

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Auto restart



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Inteligentne odszranianie



Szybkie chłodzenie/ogrzewanie



Chłodzenie w niskich temperaturach



Zmywalny filtr powietrza



Sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania




Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej



Jednostki kanałowe

AUX-M-D(07/09/12/18)/I

Model jednostki wewnętrznej		AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-D18/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,20 (1,13 - 2,70)	2,60 (1,50 - 3,55)	3,60 (1,71 - 3,85)
Wydajność grzewcza		[kW]	2,50 (1,34 - 3,17)	2,90 (1,70 - 3,65)	4,00 (1,90 - 3,92)
ESP		[Pa]	10,0	10,0	10,0
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	35/31/28	35/31/28	38/34/31
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)		[mm]	700 x 470 x 200	700 x 470 x 200	1000 x 470 x 200
Masa jednostki wewnętrznej		[kg]	18,5	18,5	24,0
Cena za jednostkę		PLN netto	1 590	1 690	1 790
					1 990

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Auto restart



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Inteligentne odszranianie



Szybkie chłodzenie/ogrzewanie



Chłodzenie w niskich temperaturach



Wytrzymały filtr powietrza



Sterownik przewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej

Jednostki wewnętrzne multi split



Jednostki typu konsola

AUX-M-K(09/12/16)/I

Model jednostki wewnętrznej		AUX-M-K09/I	AUX-M-K12/I	AUX-M-K16/I
Wydajność chłodnicza		[kW]	2.60 (1.30-3.35)	3.50 (1.60-3.60)
Wydajność grzewcza		[kW]	2.80 (1.40-3.61)	3.80 (1.93-4.32)
Przepływ powietrza		[m3/h]	600,0	600,0
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	45/39/33	45/39/33
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)		[mm]	720 x 610 x 230	720 x 610 x 230
Masa jednostki wewnętrznej		[kg]	15,0	15,0
Cena za jednostkę		PLN netto	1 790	1 890
				1 990

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Auto restart



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Inteligentne odszranianie



Szybkie chłodzenie/ogrzewanie



Chłodzenie w niskich temperaturach



Wytrzymały filtr powietrza



Sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



Tryb pracy automatycznej



Multi Split Jednostki zewnętrzne

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH



Model jednostki wewnętrznej		AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH
Maks. liczba jednostek wewnętrznych	-	2	2	3
Wydajność chłodnicza	[kW]	4,1 (1,8 - 4,51)	5,3 (2,0 - 5,83)	6,2 (2,2 - 6,71)
Wydajność grzewcza	[kW]	4,8 (2,05 - 5,28)	5,6 (2,21 - 6,16)	6,6 (2,39 - 7,26)
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	[W/W]	6,16 / 4,06	7,07 / 4,08	6,57 / 4,38
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	54	55	56
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	800 x 315 x 545	800 x 315 x 545	834 x 328 x 655
Masa jednostki wewnętrznej	[kg]	34,0	36,0	44,0
Czynnik chłodniczy	-	R32	R32	R32
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Maksymalna długość instalacji	[m]	40	40	60
Maksymalna odległość pomiędzy agregatem a jednostką wewn.	[m]	25	25	30
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy agregatem a jednostką wewn.	[m]	15	15	15
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewn.	[m]	10	10	10
Cena za jednostkę	PLN netto	4 290	4 990	5 990


Model jednostki wewnętrznej		AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Maks. liczba jednostek wewnętrznych	-	3	4	5
Wydajność chłodnicza	[kW]	7,90 (2,3 - 8,69)	10,50 (2,5 - 11,0)	12,00 (2,77 - 12,7)
Wydajność grzewcza	[kW]	8,20 (2,45 - 9,02)	11,00 (2,67 - 11,2)	13,00 (2,96 - 13,1)
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	[W/W]	6,30 / 4,04	6,10 / 4,00	6,10 / 4,10
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	58	61	61
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	834 x 328 x 655	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808
Masa jednostki wewnętrznej	[kg]	46,0	74,0	75,0
Czynnik chłodniczy	-	R32	R32	R32
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Maksymalna długość instalacji	[m]	60	80	80
Maksymalna odległość pomiędzy agregatem a jednostką wewn.	[m]	30	35	35
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy agregatem a jednostką wewn.	[m]	15	15	15
Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewn.	[m]	10	10	10
Cena za jednostkę	PLN netto	6 490	9 690	10 490

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia..




System multi split - oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

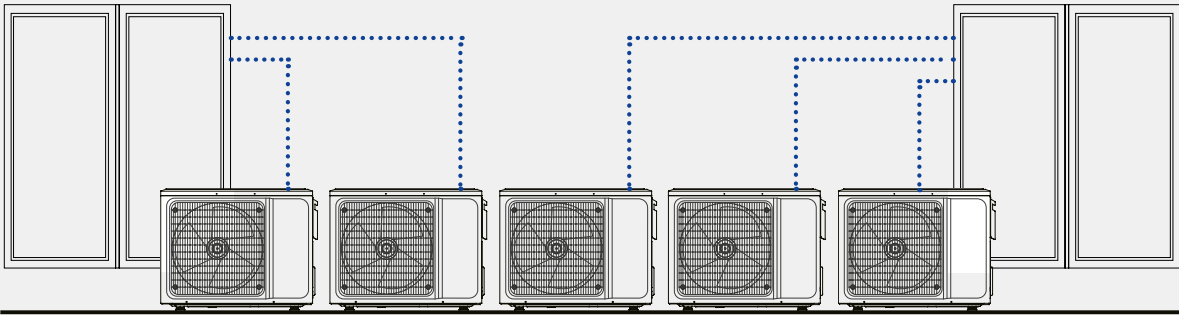


Pięć jednostek wewnętrznych w systemie pojedynczym (single split).

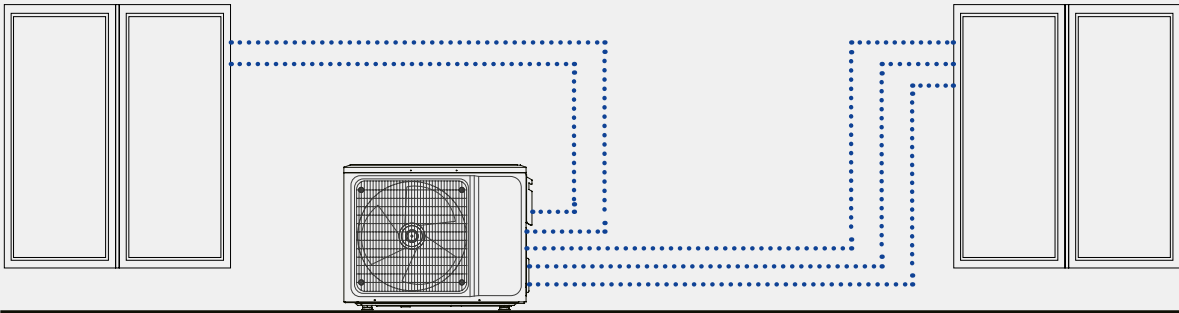

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split.

Szeroki wybór jednostek wewnętrznych - zawsze dobre dopasowanie

Typoszereg urządzeń multi marki AUX to aż 7 typów jednostek wewnętrznych – kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-sufitowe, typu konsola oraz trzy modele stylowych jednostek ściennych (seria Freedom, J-Smart i J-Smart ART). Dostępne są w różnych wariantach wydajności chłodniczej – od 2,05 do 7,03 kW. Tak szeroki wybór pozwala na dobre dopasowanie jednostek do wielkości i charakteru pomieszczenia oraz potrzeb użytkowników.

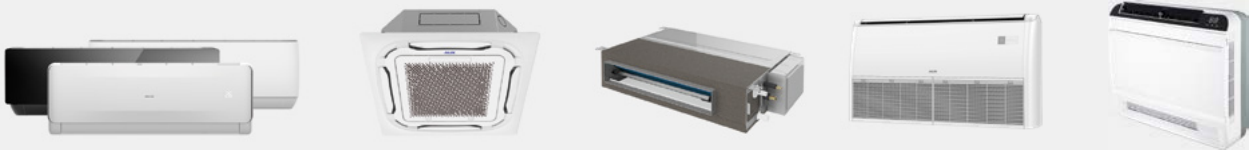

Jednostki ściennie
(Freedom, J-Smart,
J-Smart ART)

Jednostki
kasetonowe

Jednostki
kanałowe

Jednostki
przypodłogowo-
sufitowe

Jednostki
typu konsola

SYSTEMY KOMERCYJNE



CAC

Systemy komercyjne CAC

- wydajne i komfortowe
chłodzenie dużych
przestrzeni komercyjnych

Ciche i wydajne jednostki kasetonowe AUX doskonale sprawdzą się we wnętrzach komercyjnych z podwieszanym sufitem - biurach, salach konferencyjnych, restauracjach i lokalach handlowych. Dzięki technologii nawiewu obwodowego 360° i funkcji szybkiego chłodzenia/ogrzewania mogą zapewnić komfortowe warunki w każdym zakątku klimatyzowanego pomieszczenia. Ciche i wydajne jednostki kasetonowe AUX doskonale sprawdzą się we wnętrzach komercyjnych z podwieszanym sufitem - biurach, salach konferencyjnych, restauracjach i lokalach handlowych. Dzięki technologii nawiewu obwodowego 360° i funkcji szybkiego chłodzenia/ogrzewania mogą zapewnić komfortowe warunki w każdym zakątku klimatyzowanego pomieszczenia.

Seria CAC

	Jednostki kasetonowe Seria CAC	Jednostki kanałowe Seria CAD	Jednostki przypodłogowo-sufitowe Seria CAF	Jednostki zewnętrzne CAC Seria CAO
				
Wydajność chłodnicza [Btu/h]				
12 kBtu/h	 AUX-C-12CAC	-	-	 AUX-C-12CAO
18 kBtu/h	 AUX-C-18CAC	 AUX-C-18CAD	 AUX-C-18CAF	 AUX-C-18CAO
24 kBtu/h	 AUX-C-24CAC	 AUX-C-24CAD	 AUX-C-24CAF	 AUX-C-24CAO
30 kBtu/h	-	 AUX-C-30CAD	-	 AUX-C-30CAO
36 kBtu/h	 AUX-C-36CAC	 AUX-C-36CAD	 AUX-C-36CAF	 AUX-C-36CAO
42 kBtu/h	 AUX-C-42CAC	 AUX-C-42CAD	 AUX-C-42CAF	 AUX-C-42CAO
48 kBtu/h	 AUX-C-48CAC	 AUX-C-48CAD	 AUX-C-48CAF	 AUX-C-48CAO
60 kBtu/h	 AUX-C-60CAC	 AUX-C-60CAD	 AUX-C-60CAF	 AUX-C-60CAO

	Jednostki kasetonowe Seria CAC	Jednostki kanałowe Seria CAD	Jednostki przypodłogowo-sufitowe Seria CAF
			
Tryb chłodzenia			
Tryb ogrzewania			
Tryb wentylatora			
Tryb osuszania			
Tryb pracy automatycznej			
Auto restart			
Inteligentne odszranianie			
Szybkie chłodzenie / ogrzewanie			
Chłodzenie w niskich temperaturach			
Samoczyszczanie			
Funkcja autodiagnostyki			
Tryb TURBO			
Tryb pracy nocnej			
Programator czasowy 24h			
Wyświetlacz LED			
Wytrzymały filtr powietrza			
Zmnywalny filtr powietrza			

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jednostki kasetonowe

Seria CAC



		AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC	AUX-C-36CAC
Model		AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC	AUX-C-36CAC
Wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza	[kW]	3,60 / 4,20	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
SEER / SCOP	[W/W]	6,2 / 4,1	6,3 / 4,0	6,5 / 4,2	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-12CAC/I	AUX-C-18CAC/I	AUX-C-24CAC/I	AUX-C-36CAC/I
Panel dekoracyjny	-	AUX-P-01	AUX-P-01	AUX-P-02	AUX-P-02
Poziom ciśnienia akustycznego H/M/L	[dB(A)]	45/44/36	45/44/36	47/43/38	51/48/45
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	835 x 835 x 250	835 x 835 x 290
Wymiary panelu (szer. x wys. x gł.)	[mm]	650 x 650 x 55	650 x 650 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
Masa panelu (netto)	[kg]	2,2	2,2	5,3	5,3
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-12CAO	AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-36CAO
Czynnik chłodniczy	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	54	55	58	57
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	800 x 315 x 545	800 x 315 x 545	900 x 350 x 700	970 x 395 x 805
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Cena za komplet	PLN netto	5 990*	6 390*	8 290**	12 990**

		AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC
Model		AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC
Wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-42CAC/I	AUX-C-48CAC/I	AUX-C-60CAC/I
Panel dekoracyjny	-	AUX-P-02	AUX-P-02	AUX-P-02
Poziom ciśnienia akustycznego H/M/L	[dB(A)]	51/48/45	52/50/48	52/50/48
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	835 x 835 x 290	835 x 835 x 290	835 x 835 x 290
Wymiary panelu (szer. x wys. x gł.)	[mm]	950 x 950 x 55	950x950 x 55	950x950 x 55
Masa panelu (netto)	[kg]	5,3	5,3	5,3
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO
Czynnik chłodniczy	-	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	57,0	60,0	60,0
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	970 x 395x805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Cena za komplet	PLN netto	13 990**	14 990**	15 990**

* cena obejmuje panel maskujący AUX-P01

** cena obejmuje panel maskujący AUX-P02

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Auto restart



Łopatk
z aluminium
hydrofilowego



Intelligentne
odszranianie



Szybkie
chłodzenie/
ogrzewanie



Chłodzenie w
niskich tempera-
turach



Zmierzalny filtr
powietrza



Sterownik
bezprzewodowy



Tryb
chłodzenia



Tryb
ogrzewania



Tryb
wentylatora



Tryb
osuszania



Tryb pracy
automatycznej



Opcjonalny
sterownik
przewodowy



Opcjonalny
moduł Wi-Fi

Jednostki kanałowe

Seria CAD



		AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD	AUX-C-36CAD
Model		AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD	AUX-C-36CAD
Wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	8,40 / 9,00	10,55 / 11,15
SEER / SCOP	[W/W]	6,2 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,1	6,1 / 4,1
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-18CAD/I	AUX-C-24CAD/I	AUX-C-30CAD/I	AUX-C-36CAD/I
Poziom ciśnienia akustycznego H/M/L	[dB(A)]	43/41/40	44/41/39	46/44/41	44/41/39
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	1000 x 700 x 245	1000 x 700 x 245	1000 x 700 x 245	1400 x 700 x 245
Masa jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	31,0	32,0	32,0	42,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-30CAO	AUX-C-36CAO
Czynnik chłodniczy	-	R32	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	55	58	57	57
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	800 x 315 x 545	900 x 350 x 700	970 x 395 x 805	970 x 395 x 805
Masa jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	37	51	65	72
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Cena za komplet	PLN netto	6 990	8 490	8 990	12 990

		AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD
Model		AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD
Wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,1	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-42CAD/I	AUX-C-48CAD/I	AUX-C-60CAD/I
Poziom ciśnienia akustycznego H/M/L	[dB(A)]	44/41/39	52/49/47	52/49/47
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245	1400 x 700 x 245
Masa jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	42,0	42,0	42,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO
Czynnik chłodniczy	-	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	57,0	60,0	60,0
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	970 x 395 x 805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325
Masa jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	72,0	92,0	92,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Cena za komplet	PLN netto	13 990	14 990	16 190

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Czynnik chłodniczy R32



Technologia inwerterowa



Auto restart



Łopatk
z aluminium
hydrofilowego



Intelligentne
odszranianie



Szybkie
chłodzenie/
ogrzewanie



Chłodzenie w
niskich tempera-
turach



Wytrzymały
filtr powietrza



Sterownik
przewodowy



Tryb
chłodzenia



Tryb
ogrzewania



Tryb
wentylatora



Tryb
osuszania



Tryb pracy
automatycznej



Drain pump



Opcjonalny
moduł Wi-Fi

Jednostki przypodłogowo-sufitowe

Seria CAF



Model		AUX-C-18CAF	AUX-C-24CAF	AUX-C-36CAF
Wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,1	6,3 / 4,1	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-18CAF/I	AUX-C-24CAF/I	AUX-C-36CAF/I
Poziom ciśnienia akustycznego H/M/L	[dB(A)]	45/40/34	47/43/38	53/50/47
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	1000 x 690 x 235	1280 x 690 x 235	1600 x 690 x 235
Masa jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	25,0	32,0	44,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-36CAO
Czynnik chłodniczy	-	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	55	58	57
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	800 x 315 x 545	900 x 350 x 700	970 x 395 x 805
Masa jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	37,0	51,0	72,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Cena za komplet	PLN netto	6 790	8 490	13 190

Model		AUX-C-42CAF	AUX-C-48CAF	AUX-C-60CAF
Wydajność chłodnicza / wydajność grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
SEER / SCOP	[W/W]	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/ogrzewanie)	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-C-42CAF/I	AUX-C-48CAF/I	AUX-C-60CAF/I
Poziom ciśnienia akustycznego H/M/L	[dB(A)]	53/50/47	53/51/49	53/51/49
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	1600 x 690 x 235	1600 x 690 x 235	1600 x 690 x 235
Masa jednostki wewnętrznej (netto)	[kg]	44,0	44,0	44,0
Jednostka zewnętrzna		AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO
Czynnik chłodniczy	-	R32	R32	R32
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	57	60	60
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x wys. x gł.)	[mm]	970 x 395 x 805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325
Masa jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	72,0	92,0	92,0
Zakres pracy (chłodzenie/ogrzewanie)	[°C]	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24	-15~52 / -20~24
Cena za komplet	PLN netto	13 990	14 990	16 690

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Czynnik chłodniczy R32

Technologia inwerterowa

Auto restart

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Inteligentne odszranianie

Szybkie chłodzenie/ogrzewanie

Chłodzenie w niskich temperaturach

Wytrzymały filtr powietrza

Sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb pracy automatycznej

Opcjonalny moduł Wi-Fi

4-stronny nawiew

- efektywna dystrybucja powietrza.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Funkcja 4-stronnego nawiewu pozwala nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury i gwarantując efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.

Kompaktowe wymiary

- tylko 245 mm wysokości.


Dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji jednostki kanałowe AUX doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną. Mała wysokość obudowy - jedynie 245 mm - daje możliwość montażu jednostki nawet w niskich przestrzeniach podsufitowych.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

- wydajna praca w trybie ogrzewania.

Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

Agregaty skraplające z modułem sterującym AUX-AHU-S

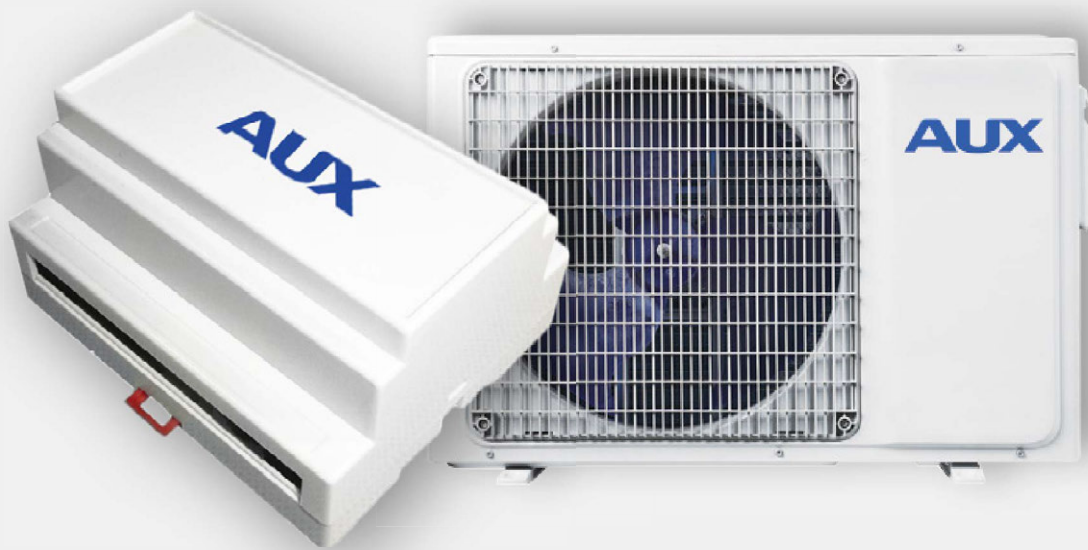

Agregaty skraplające z modułem sterującym AUX-AHU-S

Inwerterowe agregaty skraplające wyposażone są w moduł sterujący, umożliwiający podłączenie uniwersalnej jednostki zewnętrznej do wymiennika freonowego w centrali wentylacyjnej.

AUX-AHU-S to moduł umożliwiający sterowanie inwerterowymi jednostkami zewnętrznymi AUX. Moduł może pracować w trybie sterowania bezpośrednią mocą lub w trybie regulacji temperatury nawiewu (w funkcji chłodzenia lub grzania). Jest przeznaczony do montażu na szynę DIN TH35. AUX-AHU-S kontroluje wydajność sprężarki w odniesieniu do napięcia sterującego 0-10V z zewnętrznego systemu sterowania. Nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji.

Model		AUX-AHU-S
Zużycie energii	[W]	< 2
Temp. składowania	[°C]	-20~50
Zasilanie	[V]	230 AC
Wymiary	[mm]	106x86x60
Warunki wilgotności	[%]	5-90
Obudowa	-	ABS
Stopień ochrony	-	IP30
Montaż	-	szyna DIN TH35

Wyjścia:	4x przekaźnikowe 230 V
	Maksymalne obciążenie 2A dla przekaźnika na kanał. Sumarycznie nie więcej niż 3A
Wejścia:	1x analogowe sygnału 0-10 V
	1x temperaturowe NTC 10kOhm
	2x cyfrowe

Jednostki zewnętrzne

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAO



Model		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-30CAO	AUX-C-36CAO	
Typ sprężarki	-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	
Przepływ powietrza	[m³/h]	2600	3750	3800	4000	
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	55	58	57	57	
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)]	64	67	68	66	
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)	[mm]	800 x 315 x 545	900 x 350 x 700	970 x 395 x 805	970 x 395 x 805	
Waga jednostki zewnętrznej (netto)	[kg]	37	51	65	72	
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	
	Fabryczne napełnienie	[kg]	1,16	1,4	1,60	2,54
	Ciecz	[mm(cale)]	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Przyłącza rur (średnica)	Gaz	[mm(cale)]	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania	[m]	30	50	50	65	
Maksymalna różnica wysokości	[m]	20	25	25	30	
Zakres pracy (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Ogrzewanie	[°C]	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Zakres nastawy temperatury	[°C]	16~32	16~32	16~32	16~32	
Cena	PLN netto	6 000	6 750	7 500	10 100	

Model		AUX-C-42CAO		AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO
Typ sprężarki		-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
Przepływ powietrza		[m³/h]	4200	7200	7200
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	57	60	60
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	66	70	70
Wymiary jednostki zewnętrznej (szer. x gł. x wys.)		[mm]	970 x 395 x 805	940 x 370 x 1325	940 x 370 x 1325
Waga jednostki zewnętrznej (netto)		[kg]	72	92	92
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32
	Fabryczne napełnienie	[kg]	2,54	3,6	3,6
	Ciecz	[mm(cale)]	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Przyłącza rur (średnica)	Gaz	[mm(cale)]	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Skropliny	[mm(cale)]	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)	DN20 (R3/4)
Maksymalna długość orurowania		[m]	65	65	65
Maksymalna różnica wysokości		[m]	30	30	30
Zakres pracy (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~52	-15~52	-15~52
	Ogrzewanie	[°C]	-20~24	-20~24	-20~24
Zakres nastawy temperatury		[°C]	16~32	16~32	16~32
Cena		PLN netto	11 100	12 100	13 100

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.






Sterowanie

- kontrolery przewodowe
i bezprzewodowe



● - standardowo ○ - opcjonalnie

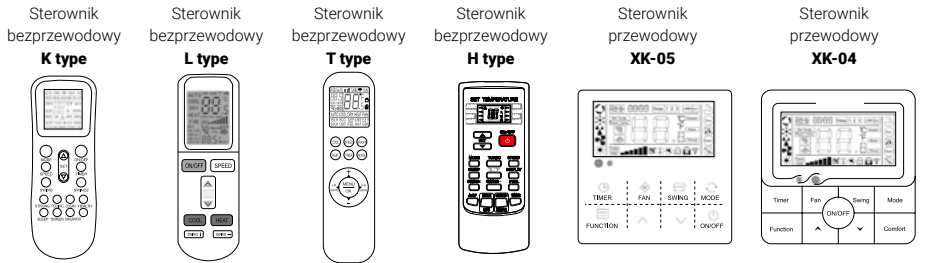

Klimatyzatory pokojowe	Freedom	●				
	J-Smart			●		
	J-Smart ART			●		
	Halo			●		
	Halo Deluxe			●		
	Q-Smart		●			
	Q-Smart Premium			●		
	Q-Smart Premium Grey			●		
	Klimatyzator przenośny MI				●	
Klimatyzatory komercyjne	Jednostki kasetonowe		●		○	
	Jednostki kanałowe	○	○		●	
	Jednostki przypodłogowo-sufitowe		●		○	
Systemy multi split	Jednostki naściennne Freedom	●				
	Jednostki naściennne J-Smart			●		
	Jednostki naściennne J-Smart ART			●		
	Jednostki kasetonowe		●			○
	Jednostki kanałowe	○	○		●	
	Jednostki przypodłogowo-sufitowe		●		○	
	Jednostki typu konsola					
Cena za sztukę PLN netto		220	220	220	220	440
						440

Uwaga: rysunek jest ogólnym wyglądem pilota zdalnego sterowania, zawiera prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Mogą nieznacznie różnić się od materialnego obiektu (zależy od modelu).

Wsparcie
na każdym etapie
inwestycji

WIENKRA

PROJEKTOWANIE
I DORADZTWO TECHNICZNE



URUCHOMIENIE
I ROZRUCH URZĄDZEŃ



DOSTAWY
URZĄDZEŃ



SERWIS GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY



Jesteśmy do Twojej
dyspozycji
każdego dnia

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.



WIENKRA Sp. z o.o.

Kraków:
📍 ul. Kotłarska 34, 31-539 Kraków
📍 ul. Rzemieślnicza 20G, 30-347 Kraków
✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:
📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
✉ wienkra-wro@wienkra.pl

www.wienkra.pl

AUX

AIR CONDITIONER

Wyłączny Dystrybutor marki AUX w Polsce:

WIENKRA Sp. z o.o.

WIENKRA

Kraków:

- 📍 ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków
- 📍 ul. Rzemieślnicza 20G, 30-347 Kraków
- ✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

- 📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
- ✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

- 📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
- ✉ wienkra-wro@wienkra.pl

 **AUXpoland**

www.auxcool.pl

