


Haier

CENNIK PRODUKTÓW 2024

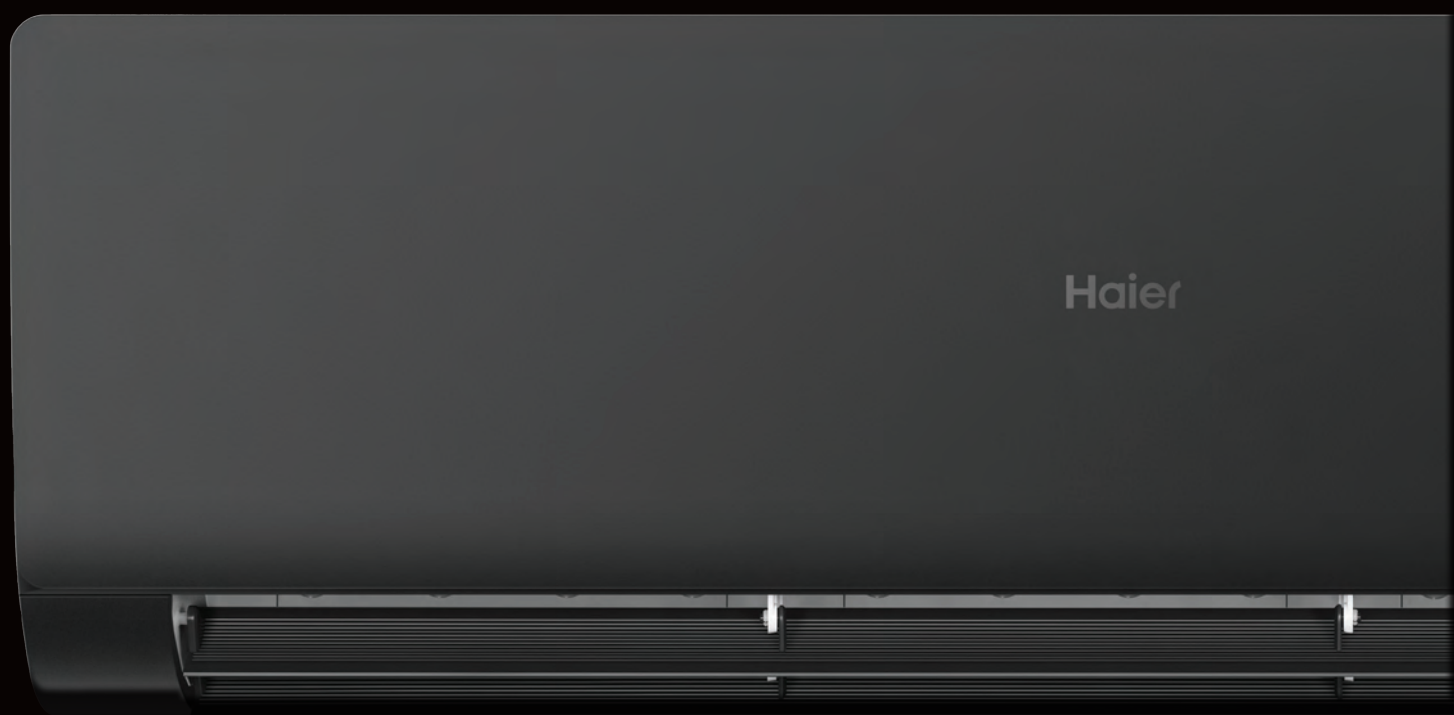

SYSTEMY KLIMATYZACJI

POMPY CIEPŁA

CENY OBOWIĄZUJĄ OD 03.07.2024 R.

Haier

CZOŁOWY PRODUCENT



GLOBAL No.1
CONNECTED
Air Conditioner Brand

Euromonitor to międzynarodowa niezależna organizacja, która od blisko 50 lat prowadzi cenione badania na rynku. Istotą tej działalności jest przygotowywanie raportów dotyczących tysięcy produktów i usług na świecie. Haier został **liderem pod względem ilości urządzeń podłączonych i sterowanych zdalnie**.

(źródło: Euromonitor International Limited, 2023)




5 LAT GWARANCJI

Wysoka niezawodność urządzeń pozwala na udzielenie **5 lat gwarancji**. W klimatyzatorach i pompach ciepła zastosowano **najnowsze rozwiązania techniczne** sprawiające, że urządzenia są przyjazne środowisku, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane.

Wydłużona gwarancja jest pełna i obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła.

* Technologia Sterylizacja UV-C PRO zastosowana w klimatyzatorach Haier może pełnić funkcję hamowania rozwoju wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wyniki laboratoryjnego badania wydajności lampy UV-C (badanie: Non-GLP VIRAL CLEARANCE STUDY – FIO). Testy zostały przeprowadzone przez Texcell, globalną organizację zajmującą się przeprowadzaniem badań na zlecenie. Texcell zweryfikował i potwierdził skuteczność tej technologii na poziomie 99.991%, w zamkniętym środowisku laboratoryjnym o objętości 6,7 m³, w czasie 24 godzin. Wydajność funkcji Sterylizacja UV-C PRO zmienia się w zależności od wielkości pomieszczenia i panujących warunków. Klimatyzatory Haier z technologią Sterylizacja UV-C PRO nie są urządzeniami medycznymi. Należy przestrzegać lokalnych zaleceń sanitarnych



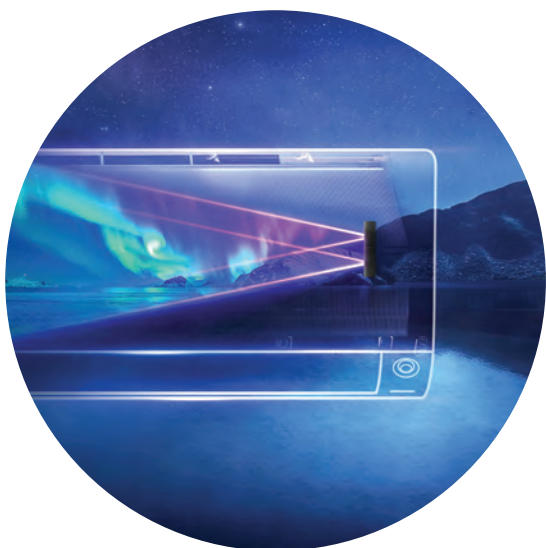

STERYLIZACJA UV-C PRO

Sterylizacja UV-C PRO może hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.991%*.

Skuteczność technologii w walce z koronawirusem została potwierdzona Certyfikatem Texcell, w przestrzeni o powierzchni 6,7 m³. Organizacja badawcza Texcell S.A. przetestowała już nową technologię UV-C Pro. Wynik wskazuje, że jest ona bardzo skuteczna w hamowaniu koronawirusa (SARS-CoV-2). Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.



STEROWANIE WI-FI

Wyobraź sobie, że wracasz do swojego domu w upalne lato i włączasz chłodzenie zanim wrócisz do domu lub wypoczywasz na sofie i nie musisz wstawać, aby włączyć klimatyzator. Codzienne sytuacje, które nam towarzyszą w życiu są dla nas inspiracją do tworzenia inteligentnych rozwiązań.



BARDZO CICHĄ PRACĄ

Ciesz się niezwykłą ciszą, najniżej do 15dB(A)!

Przeszkadza Ci głośna praca klimatyzatora?

Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany wentylator.

KLIMATYZATORY TYPU SPLIT



JADE Plus [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3 1U50JECFRA-3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (1,0-4,0)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (1,1-5,4)	4,2 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,75/4,5	8,75/4,4	7,5/3,68
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	923/215/320	932/215/320	1050/235/350
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/338/614
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	550	600	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	49	51
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	AS50S2SJ1FA-3 HAI01750
Cena [PLN netto]	3 280	3 670	4 560
Model (j. zewnętrzna)	1U25MECFRA-3 HAI01754	1U35MECFRA-3 HAI01755	1U50JECFRA-3 HAI01756
Cena [PLN netto]	3 970	4 010	6 990
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	7 250	7 680	11 550



EXPERT Plus [BIAŁY MAT] KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCAHRA 1U25S2SM1FA-2	AS35XCAHRA 1U35S2SM1FA-2	AS50XCAHRA 1U50S2SJ2FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8- 4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,8/4,3	8,5/4,0	6,6/3,4
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	730	800	880
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/41/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCAHRA HAI01757	AS35XCAHRA HAI01758	AS50XCAHRA HAI01759
Cena [PLN netto]	1 850	1 880	2 330
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 860	5 070	6 610



ARCTIC EXPERT Plus [BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Grzanie
przy -30°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Sterylizacja
UV-C PRO



WIFI
Sterowanie
Wi-Fi



Czujnik
ECO



IFEEL

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25XCHHRA-NR 1U25KEHFRA-NR	AS35XCHHRA-NR 1U35KEHFRA-NR
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2.6 (1.0-3.5)	3.5 (1.0-4.4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3.2 (1.0-7.4)	4.2 (1.3-7.9)
SEER/EER	8,5/4,5	8,5/4,25
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A+++	A+++/A+++
Zasilanie	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	895/313/236	895/313/236
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	820/305/643	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	750	810
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/32/24/18	43/33/24/18
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie	YR-HJ	YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25XCHHRA-NR HAI02032	AS35XCHHRA-NR HAI02033
Cena [PLN netto]	1 930	2 010
Model (j. zewnętrzna)	1U25KEHFRA-NR HAI02034	1U35KEHFRA-NR HAI02035
Cena [PLN netto]	4 280	4 520
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	6 210	6 530



SELF CLEAN (SYSTEM SPLIT)

Funkcja samooczyszczania urządzenia dostępna
jest w każdym klimatyzatorze ściennym.



FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Steryliczacja



Self
Hygiene



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-LW 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-LW 1U50S2S2FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-LW HAI01760	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 580	1 590	2 020
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2S2FA-2 HAI02029
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 590	4 780	6 300



FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Steryliczacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



56°C
Steryliczacja



Self
Hygiene



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2S2FA-2	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-WH HAI01368	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370	AS71S2SF1FA-WH HAI01371
Cena [PLN netto]	1 580	1 590	2 020	2 510
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2S2FA-2 HAI02029	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280	5 720
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 590	4 780	6 300	8 230



FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0	7,2/3,6	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A+/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.				
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-BH HAI01364	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366	AS71S2SF1FA-BH HAI01367
Cena [PLN netto]	1 650	1 680	2 110	2 610
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280	5 720
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 660	4 870	6 390	8 330



FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.		
Model (j. wewnętrzna)	AS25S2SF1FA-S HAI01372	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 650	1 680
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772
Cena [PLN netto]	3 010	3 190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 660	4 870



NORDIC FLEXIS Plus [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-LW 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220 - 240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-LW HAI01761	AS50S2SF1FA-LW HAI01762
Cena [PLN netto]	1 590	2 020
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	3 320	4 410
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 910	6 430



NORDIC FLEXIS Plus [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-WH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-WH 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220 - 240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-WH HAI01369	AS50S2SF1FA-WH HAI01370
Cena [PLN netto]	1 590	2 020
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	3 320	4 410
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	4 910	6 430



NORDIC FLEXIS Plus [BLACK MATT – CZARNY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



WIFI Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)



Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH 1U35MEHFRA-1	AS50S2SF1FA-BH 1U50KEFFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)
SEER/EER	8,5/4,0	7,2/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220 - 240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300	999/225/323
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/642
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17	45/41/37/28
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-BH HAI01365	AS50S2SF1FA-BH HAI01366
Cena [PLN netto]	1 680	2 110
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778	1U50KEFFRA-1 HAI02030
Cena [PLN netto]	3 320	4 410
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	5 000	6 520



NORDIC FLEXIS Plus [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Sterylizacja
UV-C



Self
Clean



WIFI Sterowanie
Wi-Fi



Grzanie
do -25°C



Grzałka tacy
ociekowej
(standard)




Czujnik
ECO

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S 1U35MEHFRA-1
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (1,0-4,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,2 (1,0-5,2)
SEER/EER	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	856/197/300
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	39/33/26/17
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7
Czynnik chłodniczy	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HQ lub YR-HJ
Model (j. wewnętrzna)	AS35S2SF1FA-S HAI01373
Cena [PLN netto]	1 680
Model (j. zewnętrzna)	1U35MEHFRA-1 HAI01778
Cena [PLN netto]	3 320
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	5 000

NOWOŚĆ

PEARL PREMIUM Plus [BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-FiSterylizacja
UV-C PROSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-FiGrzałka tacy
ociekowej
(standard)

iFEEL

Przepływ
powietrza 3D

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25PBPBPHRA-PRE 1U25YEPFRA-H	AS35PBPBPHRA-PRE 1U35MEPFRA-H	AS50PDPBPHRA-PRE 1U50KEPFRA-H	AS71PEPBPHRA-PRE 1U71WEPFRA-H
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,3 (2,0-6,3)	7,1 (2,1-8,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,35-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
SEER/EER	8,5/3,8	8,5/3,23	8,5/3,5	8,5/3,6
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	975/220/318	1105/240/335
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	800/280/553	820/306/642	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	610/550	670/670	930/980	1180/1140
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/36/31	48/42/35/27
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	51	55	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	AS25PBPBPHRA-PRE HAI02347	AS35PBPBPHRA-PRE HAI02368	AS50PDPBPHRA-PRE HAI02350	AS71PEPBPHRA-PRE HAI02351
Cena [PLN netto]	1 180	1 220	2 020	2 120
Model (j. zewnętrzna)	1U25YEPFRA-H HAI02369	1U35MEPFRA-H HAI02348	1U50KEPFRA-H HAI02349	1U71WEPFRA-H HAI02370
Cena [PLN netto]	2 240	2 360	3 160	4 630
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	3 420	3 580	5 180	6 750



PEARL Plus [BIAŁY MAT]

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-FiSterylizacja
UV-CSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-FiBardzo
cicha praca56°C
SterylizacjaCoanda
Plus

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS35PBAHRA 1U35YEGFRA-2	AS50PDAHRA 1U50MEGFRA	AS68PDAHRA 1U68WEGFRA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	6,8 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	6,8 (2,4-9,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,8/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/290	975/220/320	975/220/320
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	800/275/553	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	600	900	1 100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	50	53	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE	YR-HE	YR-HE
Model (j. wewnętrzna)	AS35PBAHRA HAI01342	AS50PDAHRA HAI01343	AS68PDAHRA HAI01763
Cena [PLN netto]	960	1 570	1 750
Model (j. zewnętrzna)	1U35YEGFRA-2 HAI01770	1U50MEGFRA HAI01340	1U68WEGFRA HAI01768
Cena [PLN netto]	1 810	2 530	3 620
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	2 770	4 100	5 370

NOWOŚĆ

REVIVE Plus [BIAŁY POŁYSK]
KLIMATYZATORY ŚCIENNEhOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

IFEEL

Self
CleanWIFI Sterowanie
Wi-FiBardzo
cicha pracaPrzepływ
powietrza 3DCoanda
Plus

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS25RBAHRA-PL 1U25YESFRA-3	AS35RBAHRA-PL 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-PL 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-PL 1U68MRAFRA-4
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,30-5,40)	6,2 (1,3-7,4)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,30-5,40)	6,3 (1,4-7,5)
SEER/EER	6,5/3,23	6,1/2,94	6,3/2,81	6,7/3,1
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	805/200/292	805/200/292	875/212/304	975/222/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	49	50	54	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	5	5	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
Model (j. wewnętrzna)	AS25RBAHRA-PL HAI02296	AS35RBAHRA-PL HAI02297	AS50RCBHRA-PL HAI02298	AS68RDAHRA-PL HAI02299
Cena [PLN netto]	720	770	1 060	1 370
Model (j. zewnętrzna)	1U25YESFRA-3 HAI02300	1U35YESFRA-4 HAI02301	1U50MERFRA-4 HAI02302	1U68MRAFRA-4 HAI02303
Cena [PLN netto]	1 560	1 660	2 560	3 440
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	2 280	2 430	3 620	4 810

TAYGA Plus [BIAŁY POŁYSK]
KLIMATYZATORY ŚCIENNEhOn - aplikacja
do sterowania Wi-FiSelf
CleanWIFI Sterowanie
Wi-FiBardzo
cicha pracaWyświetlacz
LED

Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AS50TDMHRA-C 1U50MEMFRA-C	AS68TDRHRA-C 1U68WEGFRA-C
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	5,0 (1,3-5,8)	6,8 (2,2-8,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	5,2 (1,4-6,0)	6,8 (2,4-9,5)
SEER/EER	6,1/3,41	6,8/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1008/225/318	1008/225/318
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	890/340/705
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	900	1100
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	44/40/35/28	48/44/38/33
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	53	57
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	25/15	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HE	YR-HE
Model (j. wewnętrzna)/(j. zewnętrzna)	AS50TDMHRA-C / 1U50MEMFRA-C HAI01766	AS68TDRHRA-C / 1U68WEGFRA-C HAI02031
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + moduł Wi-Fi	3 300	4 400

* System dostępny do wyczerpania zapasów.



CONSOLE KLIMATYZATORY PRZYPODŁOGOWE

¹ hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AF25S2SD1FA ² lub AF25S2SD1FA(H) ¹ 1U25S2SM1FA-2	AF35S2SD1FA ² lub AF35S2SD1FA(H) ¹ 1U35S2SM1FA-2	AF50S2SD1FA(H) ¹ 1U50S2SJ2FA-2
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)	5,0 (1,8-5,2)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,0 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)	5,4 (1,8-5,6)
SEER/EER	8,0/3,8	7,5/3,6	6,3/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	400/350/300/250	450/400/350/300	550/500/450/400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21	50/42/37/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Sterownik bezprzewodowy w zestawie z j. wew.	YR-HBS01 lub YR-HQS01	YR-HBS01 lub YR-HQS01	YR-HQS01
Model (j. wewnętrzna)	AF25S2SD1FA ² lub AF25S2SD1FA(H) ¹ HAI01335 lub HAI02064	AF35S2SD1FA ² lub AF35S2SD1FA(H) ¹ HAI01336 lub HAI02065	AF50S2SD1FA(H) ¹ HAI02292
Cena [PLN netto]	2 510 ² lub 2 810 ¹	2 610 ² lub 2 910 ¹	3 170
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	5 520 ² lub 5 820 ¹	5 800 ² lub 6 100 ¹	7 450 ¹

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 (Aplikacja Smart Air 2).

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01.



CONVERTIBLE KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPDŁOGOWE

¹ hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AC25S2SG1FA(H) ¹ 1U25S2SM1FA-2	AC35S2SG1FA ² lub AC35S2SG1FA(H) ¹ 1U35S2SM1FA-2	AC50S2SG1FA ² lub AC50S2SG1FA(H) ¹ 1U50S2SJ2FA-2	AC71S2SG1FA(H) ¹ 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-7,3)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,5 (2,5-8)
SEER/EER	6,1/2,8	8,5/3,81	7,31/3,48	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A+++/A+	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/230/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	580	750	880	1250/1128/930/840
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	39/36/33	44/41/38	43/40/38/35
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC25S2SG1FA(H) ¹ HAI02293	AC35S2SG1FA ² lub AC35S2SG1FA(H) ¹ HAI00787 lub HAI02057	AC50S2SG1FA ² lub AC50S2SG1FA(H) ¹ HAI00788 lub HAI02058	AC71S2SG1FA(H) ¹ HAI02059
Cena [PLN netto]	3 310 ¹	3 230 ² lub 3 530 ¹	3 480 ² lub 3 780 ¹	4 190 ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280	5 720
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190	190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	6 510 ¹	6 610 ² lub 6 910 ¹	7 950 ² lub 8 250 ¹	10 100 ¹

Model (j. wewnętrzna)	AC105S2SH1FA ² lub AC105S2SH1FA(H) ¹	AC125S2SK1FA ² lub AC125S2SK1FA(H) ¹	AC125S2SK1FA ² lub AC125S2SK1FA(H) ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,2 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	6,11/3,04	5,86/2,71	5,86/2,74
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A	A+/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1325/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	920/372/765	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m ³ /h]	1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/43/41/37	46/43/41/38	46/43/41/38
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AC105S2SH1FA ² lub AC105S2SH1FA(H) ¹	AC125S2SK1FA ² lub AC125S2SK1FA(H) ¹	AC125S2SK1FA ² lub AC125S2SK1FA(H) ¹
	HAI00790 lub HAI02060	HAI00791 lub HAI02061	HAI00791 lub HAI02061
Cena [PLN netto]	4 490 ² lub 4 790 ¹	4 570 ² lub 4 870 ¹	4 570 ² lub 4 870 ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FA	1U125S2SN2FB
	HAI01609	HAI01425	HAI01426
Cena [PLN netto]	8 590	10 030	10 480
Sterownik	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	HAI01666	HAI01666	HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	13 270 ² lub 13 570 ¹	14 790 ² lub 15 090 ¹	15 240 ² lub 15 540 ¹
Model (j. wewnętrzna)	AC140S2SK1FA(H) ¹	AC140S2SK1FA(H) ¹	AC160S2SK1FA ² lub AC160S2SK1FA(H) ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,92/2,56	5,97/2,61	6,06/2,97
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A	A+/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m ³ /h]	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2250/2000/1850/1650
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/46/43/40	48/46/43/40	48/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2
Model (j. wewnętrzna)	AC140S2SK1FA(H) ¹	AC140S2SK1FA(H) ¹	AC160S2SK1FA ² lub AC160S2SK1FA(H) ¹
	HAI02062	HAI02062	HAI01434 lub HAI02063
Cena [PLN netto]	5 030 ¹	5 030 ¹	6 140 ² lub 6 440 ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
	HAI01429	HAI01430	HAI01431
Cena [PLN netto]	10 330	10 650	14 460
Sterownik	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
	HAI01666	HAI01666	HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik	15 550 ¹	15 870 ¹	20 790 ² lub 21 090 ¹

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).



Slim DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

¹ hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AD25S2SS1FA ² lub AD25S2SS1FA(H) ¹	AD35S2SS1FA(H) ¹ 1U35S2SM1FA-2	AD50S2SS1FA ² lub AD50S2SS1FA(H) ¹ 1U50S2SJ2FA-2	AD71S2SS1FA ² lub AD71S2SS1FA(H) ¹ 1U71S2SR2FA
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2			
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/EER	6,1/2,8	6,1/3,3	6,1/3,26	6,1/3,24
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/230/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	850/420/185	850/420/185	1170/420/185	1170/420/185
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	580	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	5	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	AD25S2SS1FA ² lub AD25S2SS1FA(H) ¹ HAI00526 lub HAI02067	AD35S2SS1FA(H) ¹ HAI02068	AD50S2SS1FA ² lub AD50S2SS1FA(H) ¹ HAI00576 lub HAI02069	AD71S2SS1FA ² lub AD71S2SS1FA(H) ¹ HAI00577 lub HAI02070
Cena [PLN netto]	2 520 ² lub 2 820 ¹	2 910 ¹	3 230 ² lub 3 530 ¹	3 310 ² lub 3 610 ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280	5 720
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	350	350	350	350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	5 880 ² lub 6 180 ¹	6 450 ¹	7 860 ² lub 8 160 ¹	9 380 ² lub 9 680 ¹

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).

** Komplet paneli do klimatyzatora jest opcjonalny. Znajdziesz je na końcu cennika.

*** Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

¹ hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM3FA ² lub AD35S2SM3FA(H) ¹	AD50S2SM3FA ² lub AD50S2SM3FA(H) ¹	AD71S2SM3FA ² lub AD71S2SM3FA(H) ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,5 (2,5-8,5)
SEER/EER	6,1/3,23	6,1/3,23	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD35S2SM3FA ² lub AD35S2SM3FA(H) ¹ HAI00578 lub HAI02071	AD50S2SM3FA ² lub AD50S2SM3FA(H) ¹ HAI00579 lub HAI02072	AD71S2SM3FA ² lub AD71S2SM3FA(H) ¹ HAI00580 lub HAI02073
Cena [PLN netto]	2 740 ² lub 3 040 ¹	2 990 ² lub 3 290 ¹	3 770 ² lub 4 070 ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	3 190	4 280	5 720
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	350	350	350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	6 280 ² lub 6 580 ¹	7 620 ² lub 7 920 ¹	9 840 ² lub 10 140 ¹

Model (j. wewnętrzna)	AD10S2SM3FA(H) ¹	AD12S2SM3FA ² lub AD12S2SM8FA(H) ¹	AD12S2SM3FA ² lub AD12S2SM8FA(H) ¹	AD140S2SM3FA ² lub AD140S2SM8FA(H) ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U10S2S2FA	1U12S2S2FA	1U12S2S2FB	1U140S2SN1FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	9,5 (2,5-10,0)	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)	13,4 (3,5-14)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	10,2 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/EER	6,1/3,01	5,72/2,67	5,85/2,75	5,62/2,54
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	920/372/760	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1600/1480/1360/1240	2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/40/37	48/45/42/39	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	53	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AD10S2SM3FA(H) ¹ HAI02074	AD12S2SM3FA ² lub AD12S2SM8FA(H) ¹ HAI00794 lub HAI02075	AD12S2SM3FA ² lub AD12S2SM8FA(H) ¹ HAI00794 lub HAI02075	AD140S2SM3FA ² lub AD140S2SM8FA(H) ¹ HAI00795 lub HAI02076
Cena [PLN netto]	5 360 ¹	5 640 ² lub 5 940 ¹	5 640 ² lub 5 940 ¹	5 830 ² lub 6 130 ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U10S2S2FA HAI01609	1U12S2S2FA HAI01425	1U12S2S2FB HAI01426	1U140S2SN1FA HAI01429
Cena [PLN netto]	8 590	10 030	10 480	10 330
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	350	350	350	350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	14 300 ¹	16 020 ² lub 16 320 ¹	16 470 ² lub 16 770 ¹	16 510 ² lub 16 810 ¹

Model (j. wewnętrzna)	AD140S2SM3FA ² lub AD140S2SM8FA(H) ¹	AD160S2SM3FA(H) ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14)	16,0 (4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/EER	5,64/2,59	5,94/2,92
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1500/700/248	1500/700/248
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	48/45/42/39	48/45/42/39
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	2
Model (j. wewnętrzna)	AD140S2SM3FA ² lub AD140S2SM8FA(H) ¹ HAI00795 lub HAI02076	AD160S2SM3FA(H) ¹ HAI02077
Cena [PLN netto]	5 830 ² lub 6 130 ¹	6 710 ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FB HAI01430	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	10 650	14 460
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	350	350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	16 830 ² lub 17 130 ¹	21 520 ¹

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).

** Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



DUCT

KLIMATYZATORY KANAŁOWE O WYSOKIM SPRĘŻU

Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	ADH125H1ERG 1U125S2SN2FA	ADH125H1ERG 1U125S2SN2FB	ADH200H1ERG 1UH200W1ERK	ADH250H1ERG 1UH250W1ERK
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	12,3 (3,0-13)	12,4 (3,0-13)	20,5 (6,2-23,5)	24,0 (7,2-26,5)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	22,8 (7,2-24,8)	26,8 (8,2-28,8)
SEER/EER	5,8/2,75	5,9/2,72	6,1/3,36	6,1/3,21
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1330/895/500	1330/895/500
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	1636/1050/400	1636/1050/400
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	4320/3780/3420/3060	5040/4500/3960/3600
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/42/39	47/44/42/39	54/50/45	55/51/47
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	1/2 - 3/4	1/2 - 7/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	75/30	75/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R410A	R410A
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2	2
Model (j. wewnętrzna)	ADH125H1ERG HAI00798	ADH125H1ERG HAI00798	ADH200H1ERG HAI00031	ADH250H1ERG HAI00593
Cena [PLN netto]	6 820	6 820	11 610	11 840
Model (j. zewnętrzna)	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426	1UH200W1ERK HAI00594	1UH250W1ERK HAI00595
Cena [PLN netto]	10 030	10 480	22 110	23 090
Sterownik przewodowy	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294	HW-SA201ABK HAI02294
Cena [PLN netto]	350	350	350	350
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik	17 200	17 650	34 070	35 280

* Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć w moduł Wi-Fi - KZW-W002 + kabel USB.



NOWOŚĆ CASSETTE

KLIMATYZATORY KASETONOWE

1-stronny
przepływ powietrza

¹ hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AB25S2SA1FA(H) ¹ 1U25S2SM1FA-2	AB35S2SA1FA(H) ¹ 1U35S2SM1FA-2	AB50S2SA1FA(H) ¹ 1U50S2SJ2FA-2	AB71S2SA1FA(H) ¹ 1U71S2SR2FA
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,6 (0,7-4,3)	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,8-5,8)	6,9 (2-7,3)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,2 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-5,3)	5,5 (2,0-6,5)	7,6 (2,5-8,0)
SEER/EER	6,2/3,31	6,2/3,31	6,1/3,26	6,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	850/540/185	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185
Wymiary maskownicy [mm]	1028/600/45	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	500	560	850	900
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	43/40/37/34	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50	54
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7	10
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB25S2SA1FA(H) ¹ HAI02286	AB35S2SA1FA(H) ¹ HAI02287	AB50S2SA1FA(H) ¹ HAI02288	AB71S2SA1FA(H) ¹ HAI02289
Cena [PLN netto]	2 280 ¹	2 440 ¹	2 540 ¹	2 770 ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029	1U71S2SR2FA HAI01438
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280	5 720
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190	190
Maskownica	P1B-1028IB HAI02290	P1B-1028IB HAI02290	P1B-1348IB HAI02291	P1B-1348IB HAI02291
Cena [PLN netto]	530	530	680	680
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica	6 010 ¹	6 350 ¹	7 690 ¹	9 360 ¹

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.



CASSETTE Mini

KLIMATYZATORY KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,
4-stronny przepływ powietrza

¹hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi




²Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AB25S2SC2FA ² lub AB25S2SC2FA(H) ¹ 1U25S2SM1FA-2	AB35S2SC2FA(H) ¹ 1U35S2SM1FA-2	AB50S2SC2FA ² lub AB50S2SC2FA(H) ¹ 1U50S2SJ2FA-2
Model (j. zewnętrzna)			
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	2,5 (0,7-4,3)	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-5,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	3,23 (0,9-4,6)	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,5)
SEER/EER	6,1/2,8	6,1/3,31	6,1/3,26
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	570/570/260	570/570/260	570/570/260
Wymiary maskownicy [mm]	620/620/60	620/620/60	620/620/60
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	800/275/553	800/275/553	820/305/643
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	580/480/380	620/520/450	700/620/500
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	35/32/28/26	36/33/30/27	42/37/35/32
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	47	48	50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	20/10	20/10	25/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	7	7	7
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB25S2SC2FA ² lub AB25S2SC2FA(H) ¹ HAI00907 lub HAI02047	AB35S2SC2FA(H) ¹ HAI02048	AB50S2SC2FA ² lub AB50S2SC2FA(H) ¹ HAI00909 lub HAI02049
Cena [PLN netto]	1 850 ² lub 2 150 ¹	2 250 ¹	2 060 ² lub 2 360 ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U25S2SM1FA-2 HAI01771	1U35S2SM1FA-2 HAI01772	1U50S2SJ2FA-2 HAI02029
Cena [PLN netto]	3 010	3 190	4 280
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190
Maskownica	PB-620KB HAI00737	PB-620KB HAI00737	PB-620KB HAI00737
Cena [PLN netto]	780	780	780
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew. + sterownik + maskownica	5 830 ² lub 6 130 ¹	6 410 ¹	7 310 ² lub 7 610 ¹

¹Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

²Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).

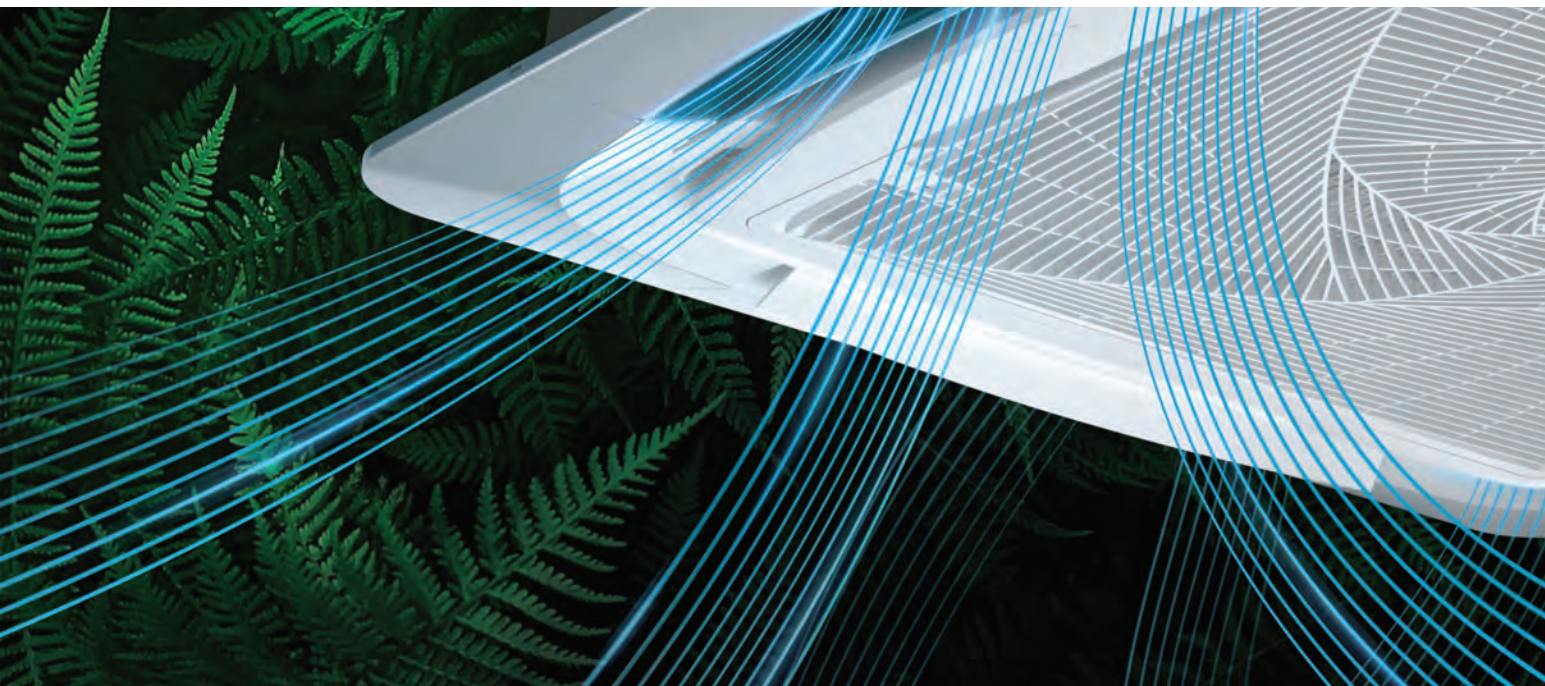



CASSETTE

KLIMATYZATORY KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,
obwodowy przepływ powietrza

¹ hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SG1FA(H) ¹	ABH105H1ERG(H) ¹	ABH125K1ERG ² lub ABH125K1ERG(H) ¹ 1U125S2SN2FA	ABH125K1ERG ² lub ABH125K1ERG(H) ¹ 1U125S2SN2FB
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA		
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,1 (2-7,3)	9,5 (2,5-10)	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,0 (2,5-8,0)	10,1 (3,0-10,5)	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)
SEER/EER	6,1/3,23	5,9/3	5,68/2,54	5,71/2,58
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A	A+/A	/	/
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/230/50	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/288	840/840/288
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	950/950/50
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	890/340/700	920/372/765	965/950/370	965/950/370
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	42/40/38/35	45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	54	53	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	30	30	30
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	1	1
Model (j. wewnętrzna)	AB71S2SG1FA(H) ¹ HAI02050	ABH105H1ERG(H) ¹ HAI02051	ABH125K1ERG ² lub ABH125K1ERG(H) ¹ HAI00797 lub HAI02054	ABH125K1ERG ² lub ABH125K1ERG(H) ¹ HAI00797 lub HAI02054
Cena [PLN netto]	2 670 ¹	4 350 ¹	4 290 ² lub 4 590 ¹	4 290 ² lub 4 590 ¹
Model (j. zewnętrzna)	1U71S2SR2FA HAI01438	1U105S2SS2FA HAI01609	1U125S2SN2FA HAI01425	1U125S2SN2FB HAI01426
Cena [PLN netto]	5 720	8 590	10 030	10 480
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666
Cena [PLN netto]	190	190	190	190
Maskownica	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487
Cena [PLN netto]	990	990	990	990
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica	9 570 ¹	14 120 ¹	15 500 ² lub 15 800 ¹	15 950 ² lub 16 250 ¹
Model (j. wewnętrzna)	ABH140K1ERG(H) ¹	ABH140K1ERG(H) ¹	ABH160K1ERG ² lub ABH160K1ERG(H) ¹ 1U160S2SP1FB	
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA	1U140S2SN1FB		
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)	
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-17,0)	
SEER/EER	5,6/2,43	5,62/2,54	5,96/2,98	
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	/	/	/	
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288	
Wymiary maskownicy [mm]	950/950/50	950/950/50	950/950/50	
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	965/950/370	965/950/370	1350/950/370	
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1950/1600/1440/1200	1950/1600/1440/1200	2050/1600/1440/1220	
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	47/44/38/34	47/44/38/34	48/44/38/34	
Poziom ciśnienia akustycznego (j.zew.) [dB(A)]	58	58	58	
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4	
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30	
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	30	30	30	
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	
Ilość wentylatorów w jednostce zewnętrznej	1	1	2	
Model (j. wewnętrzna)	ABH140K1ERG(H) ¹ HAI02055	ABH140K1ERG(H) ¹ HAI02055	ABH160K1ERG ² lub ABH160K1ERG(H) ¹ HAI01432 lub HAI02056	
Cena [PLN netto]	5 100 ¹	5 100 ¹	4 910 ² lub 5 210 ¹	
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430	1U160S2SP1FB HAI01431	
Cena [PLN netto]	10 330	10 650	14 460	
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	YR-HQS01 HAI01666	
Cena [PLN netto]	190	190	190	
Maskownica	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	PB-950KB HAI00487	
Cena [PLN netto]	990	990	990	
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j.zew. + sterownik + maskownica	16 610 ¹	16 930 ¹	20 550 ² lub 20 850 ¹	

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowią wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).



CABINET KLIMATYZATORY KOLUMNOWE

¹ hOn - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna) Model (j. zewnętrzna)	AP140S2SK1FA(H) ¹ 1U140S2SN1FA	AP140S2SK1FA(H) ¹ 1U140S2SN1FB	AP160S2SK1FA(H) ¹ 1U160S2SP1FB
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	14,3 (4,0-16,0)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	16,0 (4,5-16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+/A	A+/A	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnętrzna) [mm]	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850
Wymiary (j. zewnętrzna) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Przepływ powietrza (j. wewnętrzna) [m³/h]	1850/1500/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350
Poziom ciśnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]	52/49/46	52/49/46	52/49/46
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	58	58	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz/gaz) [cal]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/30	70/30	70/30
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	10	10	30
Sterownik bezprzewodowy	YR-HQS01 (opcja)	YR-HQS01 (opcja)	YR-HQS01 (opcja)
Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32
Model (j. wewnętrzna)	AP140S2SK1FA(H) ¹ HAI02078	AP140S2SK1FA(H) ¹ HAI02078	AP160S2SK1FA(H) ¹ HAI02079
Cena [PLN netto]	4 880¹	4 880¹	5 230¹
Model (j. zewnętrzna)	1U140S2SN1FA HAI01429	1U140S2SN1FB HAI01430	1U160S2SP1FB HAI01431
Cena [PLN netto]	10 330	10 650	14 460
Cena kompletu [PLN netto] j. wew. + j. zew.	15 210¹	15 530¹	19 690¹

¹ Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Modele z oznaczeniem (H) mogą być sterowane z Aplikacji hOn.



SYSTEM MULTI SPLIT R32



MODELE JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA	2U50S2SM1FA-3	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	2	2	3	3
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	4,0 (1,1-4,8)	5,0 (1,3-6,0)	5,0 (2,1-6,6)	7,0 (2,4-7,6)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	4,4 (1,8-5,2)	5,7 (1,8-6,6)	6,4 (1,7-7,2)	7,6 (2,9-8,5)
SEER/EER	6,2/4,0	6,5/4,0	8,5/4,0	8,5/4,0
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/230/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	800/275/553	800/280/550	700/890/340	700/890/340
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	52	53	51	53
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	20	20	30	30
Model (j. zewnętrzna)	2U40S2SM1FA HAI01103	2U50S2SM1FA-3 HAI01773	3U55S2SR5FA HAI01781	3U70S2SR5FA HAI01782
Cena [PLN netto]	4 310	4 930	6 740	7 050

Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
Max. ilość j. wew. na jedną j. zew.	4	4	5	5
Moc chłodnicza nom (min-max) [kW]	7,6 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	10,0 (3,2-11,0)	12,5 (3,2-13,8)
Moc grzewcza nom (min-max) [kW]	8,6 (3,1-10,0)	9,3 (4,4-10,5)	10,5 (4,4-11,5)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/EER	7,0/3,8	7,0/3,4	7,0/2,88	7,1/3,23
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Zasilanie (j. zewnętrzna)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Wymiary (j. zew.) [mm]	700/890/340	700/890/340	760/920/372	950/965/370
Poziom ciśnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]	55	55	55	58
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 i 1x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 i 2x1/2
Max. dł. rurociągów / różnica poziomów [m]	70/15	70/15	80/15	100/15
Max. dł. rurociągów bez dodatkowego doł. [m]	40	40	40	50
Model (j. zewnętrzna)	4U75S2SR5FA HAI01783	4U85S2SR5FA HAI01784	5U105S2SS5FA HAI01785	5U125S2SN1FA HAI01807
Cena [PLN netto]	8 490	8 730	9 550	11 660



JADE [DELIKATNY BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SJ1FA-3 HAI01748	2,6 (1,0-4,0)	3,2 (1,1-5,4)	1/4 - 3/8	3 280
AS35S2SJ1FA-3 HAI01749	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,3-5,8)	1/4 - 3/8	3 670
AS50S2SJ1FA-3 HAI01750	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	4 560

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



EXPERT [BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25XCAHRA HAI01757	2,8 (0,8-3,2)	3,2 (0,8-4,2)	1/4 - 3/8	1 850
AS35XCAHRA HAI01758	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,0-5,2)	1/4 - 3/8	1 880
AS50XCAHRA HAI01759	5,2 (1,4-6,0)	6,0 (1,4-6,9)	1/4 - 1/2	2 330

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [WHITE SHINE – BIAŁY POŁYSK]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-LW HAI01760	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 580
AS35S2SF1FA-LW HAI01761	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 590
AS50S2SF1FA-LW HAI01762	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	2 020

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [WHITE MATT – BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-WH HAI01368	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 580
AS35S2SF1FA-WH HAI01369	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 590
AS50S2SF1FA-WH HAI01370	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	2 020
AS71S2SF1FA-WH HAI01371	7 (2,2–7,5)	8,0 (2,4–8,5)	3/8 - 5/8	2 510

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [BLACK MATT – CZARNY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-BH HAI01364	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 650
AS35S2SF1FA-BH HAI01365	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 680
AS50S2SF1FA-BH HAI01366	5,2 (1,4–6,0)	6,0 (1,4–6,9)	1/4 - 1/2	2 110
AS71S2SF1FA-BH HAI01367	7 (2,2–7,5)	8,0 (2,4–8,5)	3/8 - 5/8	2 610

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



FLEXIS [SILVER SHINE – SREBRNY POŁYSK]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25S2SF1FA-S HAI01372	2,6 (0,8–3,2)	3,2 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	1 650
AS35S2SF1FA-S HAI01373	3,5 (1,0–4,0)	4,2 (1,0–5,2)	1/4 - 3/8	1 680

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HQ lub YR-HJ oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.

NOWOŚĆ



PEARL PREMIUM [BIAŁY MAT]

JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25PBPHRA-PRE HAI02347	2,7 (0,8–3,6)	3,1 (0,8–4,3)	1/4 - 3/8	1 180
AS35PBPHRA-PRE HAI02368	3,6 (0,8–4,0)	3,9 (0,8–4,5)	1/4 - 3/8	1 220
AS50PDPHRA-PRE HAI02350	5,3 (2,0–6,3)	5,8 (1,35–6,8)	1/4 - 1/2	2 020
AS71PEPHRA-PRE HAI02351	7,1 (2,1–8,0)	7,4 (1,5–8,5)	1/4 - 5/8	2 120

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



PEARL [BIAŁY MAT] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25PBAHRA HAI01341	2,6 (0,8–3,0)	2,8 (0,8–3,2)	1/4 - 3/8	920
AS35PBAHRA HAI01342	3,5 (0,8–3,6)	3,5 (0,8–4,2)	1/4 - 3/8	960
AS50PDAHRA HAI01343	5,0 (1,3–5,8)	5,2 (1,4–6,0)	1/4 - 1/2	1 570
AS68PDAHRA HAI01763	6,8 (2,2–8,5)	6,8 (2,4–9,5)	1/4 - 1/2	1 750

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.

NOWOŚĆ



REVIVE [BIAŁY POŁYSK] JEDNOSTKI ŚCIENNE

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AS25RBAHRA-PL HAI02296	2,7 (0,7–3,4)	2,9 (0,7–3,6)	1/4 - 3/8	720
AS35RBAHRA-PL HAI02297	3,5 (0,8–3,8)	3,9 (0,7–4,0)	1/4 - 3/8	770
AS50RCBHRA-PL HAI02298	4,8 (1,3–5,4)	4,8 (1,3–5,4)	1/4 - 1/2	1 060
AS68RDAHRA-PL HAI02299	6,2 (1,3–7,4)	6,3 (1,4–7,5)	1/4 - 1/2	1 370

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HE2 oraz moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn).

** Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie podstawowe.



CONSOLE JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE

¹ hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena j. wew. [PLN netto]
AF25S2SD1FA² lub AF25S2SD1FA(H)¹ HAI01335 lub HAI02064	2,5	2,8	1/4 - 3/8	2 510² lub 2 810¹
AF35S2SD1FA² lub AF35S2SD1FA(H)¹ HAI01336 lub HAI02065	3,4	3,5	1/4 - 3/8	2 610² lub 2 910¹
AF42S2SD1FA² HAI01337	4,2	4,7	1/4 - 3/8	2 690²
AF50S2SD1FA(H)¹ HAI02292	5,0	5,4	1/4 - 1/2	3 170¹

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi oraz funkcję 56°C Steri Clean (Aplikacja hOn).

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 (Aplikacja Smart Air 2).

* Jednostka wewnętrzna zawiera sterownik bezprzewodowy YR-HBS01 lub YR-HQS01.



CONVERTIBLE JEDNOSTKI PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE

¹ hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AC25S2SG1FA(H)¹ HAI02293	2,5	3,23	1/4 - 3/8	3 310¹	3 500¹
YR-HQS01 HAI01666				190	
AC35S2SG1FA² lub AC35S2SG1FA(H)¹ HAI00787 lub HAI02057	3,5	4,0	1/4 - 3/8	3 230² lub 3 530¹	3 420² lub 3 720¹
YR-HQS01 HAI01666				190	
AC50S2SG1FA² lub AC50S2SG1FA(H)¹ HAI00788 lub HAI02058	5,0	5,8	1/4 - 1/2	3 480² lub 3 780¹	3 670² lub 3 970¹
YR-HQS01 HAI01666				190	
AC71S2SG1FA(H)¹ HAI02059	7,1	8,0	3/8 - 5/8	4 190¹	4 380¹
YR-HQS01 HAI01666				190	

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).



NOWOŚĆ

CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE

1-stronny
przepływ powietrza¹ hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SA1FA(H)¹ HAI02286				2 280¹	
P1B-1028IB HAI02290	2,6	3,2	1/4 - 3/8	530	3 000¹
YR-HQS01 HAI01666				190	
AB35S2SA1FA(H)¹ HAI02287				2 440¹	
P1B-1028IB HAI02290	3,5	4,0	1/4 - 3/8	530	3 160¹
YR-HQS01 HAI01666				190	
AB50S2SA1FA(H)¹ HAI02288				2 540¹	
P1B-1348IB HAI02291	5,0	5,5	1/4 - 1/2	680	3 410¹
YR-HQS01 HAI01666				190	
AB71S2SA1FA(H)¹ HAI02289				2 770¹	
P1B-1348IB HAI02291	6,9	7,6	3/8 - 5/8	680	3 640¹
YR-HQS01 HAI01666				190	

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

CASSETTE Mini

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 620/620 mm,
4-stronny przepływ powietrza¹ hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi² Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB25S2SC2FA² lub AB25S2SC2FA(H)¹ HAI00907 lub HAI02047				1 850² lub 2 150¹	
PB-620KB HAI00737	2,6	3,2	1/4 - 3/8	780	2 820² lub 3 120¹
YR-HQS01 HAI01666				190	
AB35S2SC2FA(H)¹ HAI02048				2 250¹	
PB-620KB HAI00737	3,5	4,0	1/4 - 3/8	780	3 220¹
YR-HQS01 HAI01666				190	
AB50S2SC2FA² lub AB50S2SC2FA(H)¹ HAI00909 lub HAI02049				2 060² lub 2 360¹	
PB-620KB HAI00737	5,0	5,5	1/4 - 1/2	780	3 030² lub 3 330¹
YR-HQS01 HAI01666				190	

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).



CASSETTE

JEDNOSTKI KASETONOWE

z maskownicą 950/950 mm,
obwodowy przepływ powietrza

¹ hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AB71S2SG1FA(H)¹ HAI02050				2 670¹	
PB-950KB HAI00487	7,1	8,0	3/8 - 5/8	990	3 850¹
YR-HQS01 HAI01666				190	

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie Sterowanie Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.



Slim DUCT

JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM SPRĘŻU

¹ hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD25S2SS1FA² lub AD25S2SS1FA(H)¹ HAI00526 lub HAI02067	2,5	3,0	1/4 - 3/8	2 520² lub 2 820¹	2 870² lub 3 170¹
HW-SA201ABK HAI02294				350	
AD35S2SS1FA(H)¹ HAI02068	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 910¹	3 260¹
HW-SA201ABK HAI02294				350	
AD50S2SS1FA² lub AD50S2SS1FA(H)¹ HAI00576 lub HAI02069	5,0	5,5	1/4 - 1/2	3 230² lub 3 530¹	3 580² lub 3 880¹
HW-SA201ABK HAI02294				350	
AD71S2SS1FA² lub AD71S2SS1FA(H)¹ HAI00577 lub HAI02070	7,1	7,1	3/8 - 5/8	3 310² lub 3 610¹	3 660² lub 3 960¹
HW-SA201ABK HAI02294				350	

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).

** Komplet paneli do klimatyzatora jest opcjonalny. Znajdziesz je na końcu cennika.

*** Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.



DUCT

JEDNOSTKI KANAŁOWE O ŚREDNIM SPRĘŻU

¹ hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



² Smart Air 2 - aplikacja
do sterowania Wi-Fi



Model (j. wewnętrzna)	Moc chłodnicza nom [kW]	Moc grzewcza nom [kW]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz-gaz) [cal]	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AD35S2SM3FA² lub AD35S2SM3FA(H)¹ HAI00578 lub HAI02071	3,5	4,0	1/4 - 3/8	2 740² lub 3 040¹	3 090² lub 3 390¹
HW-SA201ABK HAI02294				350	
AD50S2SM3FA² lub AD50S2SM3FA(H)¹ HAI00579 lub HAI02072	5,0	6,0	1/4 - 1/2	2 990² lub 3 290¹	3 340² lub 3 640¹
HW-SA201ABK HAI02294				350	
AD71S2SM3FA² lub AD71S2SM3FA(H)¹ HAI00580 lub HAI02073	7,1	8,0	3/8 - 5/8	3 770² lub 4 070¹	4 120² lub 4 420¹
HW-SA201ABK HAI02294				350	

¹ Modele z oznaczeniem (H) posiadają w standardzie moduł Wi-Fi (Aplikacja hOn) oraz lampę UV-C.

² Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Należy doposażyć klimatyzator w moduł Wi-Fi KZW-W002 oraz przewód USB (Aplikacja Smart Air 2).

*** Istnieje możliwość konfiguracji kompletu ze sterownikiem bezprzewodowym YR-HQS01 przy montażu wraz z zestawem paneli lub montażu z odbiornikiem sygnału pilota RE-02.

SYSTEM MAXI SPLIT

Jednostka zewnętrzna	Ilość j. wewnętrznych	Rodzaj j. wewnętrznych	Wydajność [kW]	Rozdzielacz	Sterownik przewodowy	Maskownica AB	Cena [PLN]
1U105S2SS2FA HAI01609	3	AB35S2SC2FA HAI00908	10,5	FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	17 770
		AC35S2SG1FA HAI00787		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 270
		AD35S2SS1FA HAI00527		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 410
		AD35S2SM3FA HAI00578		FQG-3Y100A HAI00250	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 800
	2	AB50S2SC2FA HAI00909		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	15 140
		AC50S2SG1FA HAI00788		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	16 420
		AD50S2SS1FA HAI00576		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 920
		AD50S2SM3FA HAI00579		FQG-2Y100A HAI00248	HW-SA201ABK HAI02294	/	15 440
1U125S2SN2FA HAI01425	4	AB35S2SC2FA HAI00908	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	22 180	
		AC35S2SG1FA HAI00787	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	24 180	
		AD35S2SS1FA HAI00527	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 700	
		AD35S2SM3FA HAI00578	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 220	
	3	AB50S2SC2FA HAI00909	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	19 650	
		AC50S2SG1FA HAI00788	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 570	
		AD50S2SS1FA HAI00576	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	20 820	
		AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	20 100	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950KB HAI00487	17 730	
		AC71S2SG1FA HAI00789	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 790	
		AD71S2SS1FA HAI00577	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 630	
		AD71S2SM3FA HAI00580	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 550	
	1U125S2SN2FB HAI01426	4	AB35S2SC2FA HAI00908	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	22 630
			AC35S2SG1FA HAI00787	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	24 630
			AD35S2SS1FA HAI00527	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 150
			AD35S2SM3FA HAI00578	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 670
3		AB50S2SC2FA HAI00909	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	20 100	
		AC50S2SG1FA HAI00788	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 020	
		AD50S2SS1FA HAI00576	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 270	
		AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	20 550	
2		AB71S2SG1FA HAI00780	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950KB HAI00487	18 180	
		AC71S2SG1FA HAI00789	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 240	
		AD71S2SS1FA HAI00577	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 080	
		AD71S2SM3FA HAI00580	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 000	
1U140S2SN1FA HAI01429		4	AB35S2SC2FA HAI00908	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	22 480
			AC35S2SG1FA HAI00787	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	24 480
			AD35S2SS1FA HAI00527	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 000
			AD35S2SM3FA HAI00578	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 520
	3	AB50S2SC2FA HAI00909	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	19 950	
		AC50S2SG1FA HAI00788	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 870	
		AD50S2SS1FA HAI00576	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 120	
		AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	20 400	
	2	AB71S2SG1FA HAI00780	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950KB HAI00487	18 030	
		AC71S2SG1FA HAI00789	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 090	
		AD71S2SS1FA HAI00577	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	17 930	
		AD71S2SM3FA HAI00580	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 850	
	1U140S2SN1FB HAI01430	4	AB35S2SC2FA HAI00908	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	22 800
			AC35S2SG1FA HAI00787	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	24 800
			AD35S2SS1FA HAI00527	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 320
			AD35S2SM3FA HAI00578	FQG-4Y200A HAI00252	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 840
3		AB50S2SC2FA HAI00909	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	PB-620KB HAI00737	20 270	
		AC50S2SG1FA HAI00788	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	22 190	
		AD50S2SS1FA HAI00576	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	21 440	
		AD50S2SM3FA HAI00579	FQG-3Y200A HAI00251	HW-SA201ABK HAI02294	/	20 720	
2		AB71S2SG1FA HAI00780	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	PB-950KB HAI00487	18 350	
		AC71S2SG1FA HAI00789	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 410	
		AD71S2SS1FA HAI00577	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	18 250	
		AD71S2SM3FA HAI00580	FQG-2Y200A HAI00249	HW-SA201ABK HAI02294	/	19 170	

* Powyższe ceny zawierają ceny jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, sterownik, rozdzielacz.

* Powyższe ceny w przypadku jednostek wewnętrznych AB zawierają cenę maskownicy.

* Do systemu MAXI SPLIT można dobrać również jednostki wewnętrzne z oznaczeniem (H).

POMPY CIEPŁA



SUPER AQUA MONOBLOK

POMPY CIEPŁA TYPU MONOBLOK CO + CWU | R32

¹hSmart - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AU052FYCRB(HW)	HAI01408					8 500	
ATW-A01	HAI00959	5	5	5,05	A+++ / A++	1 360	10 200
YR-E27	HAI00958					340	
AU082FYCRA(HW)	HAI00955					9 500	
ATW-A01	HAI00959	7,8	5,5	4,4	A++ / A+	1 360	11 200
YR-E27	HAI00958					340	
AU112FYCRA(HW)	HAI00956					15 500	
ATW-A01	HAI00959	11	11,5	4,22	A++ / A++	1 360	17 200
YR-E27	HAI00958					340	
AU162FYCRA(HW)	HAI00957					18 500	
ATW-A01	HAI00959	16	14,5	4,15	A++ / A+	1 360	20 200
YR-E27	HAI00958					340	

¹ Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



SUPER AQUA SPLIT

POMPY CIEPŁA TYPU SPLIT CO + CWU | R32

¹hSmart - aplikacja do sterowania Wi-Fi



Model	Kod towaru	Ogrzewanie temp.zew. 7°C / temp. wody na wylocie 35°C [kW]	Chłodzenie temp.zew. 35°C / temp. wody na wylocie 12/7°C [kW]	COP	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
AW042SSCHA	HAI01800	4	4	5,14	A+++ / A++	5 050	13 550
HU062WAMNA	HAI01798					8 500	
AW062SSCHA	HAI01801	6	6	4,98	A+++ / A++	5 750	14 250
HU062WAMNA	HAI01798					8 500	
AW082SNCHA	HAI01802	8	8	4,98	A+++ / A++	7 450	17 400
HU102WAMNA	HAI01799					9 950	
AW102SNCHA	HAI01803	10	9	4,72	A+++ / A++	8 150	18 100
HU102WAMNA	HAI01799					9 950	

¹ Sterowanie Wi-Fi stanowi wyposażenie opcjonalne. Urządzenie należy doposażyć w moduł Wi-Fi: HI-WA101DBWA



STEROWNIKI POMPY CIEPŁA

Model	Kod towaru	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HW-WA101DBT	HAI01804	Opcjonalny sterownik do pomp ciepła Split	1 680
HI-WA101DBWA	HAI02253	Opcjonalny moduł Wi-Fi do pomp ciepła Split i Monoblok	520



NOWOŚĆ

AQUA M8 ECO MINI

POMPY CIEPŁA CWU | R290

hOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP80M8-9	HAI02397	82	1/230/50	A+	5 600
HP110M8-9	HAI02398	102	1/230/50	A+	5 900
HP150M8-9	HAI02399	149	1/230/50	A+	6 500



NOWOŚĆ

AQUA M7 ECO INVERTER PRO

POMPY CIEPŁA CWU | R290

wbudowana
dodatkowa wężywnicahOn - aplikacja
do sterowania Wi-Fi

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP250M7C-F9	HAI02396	240	1/230/50	A+	9 400



AQUA

POMPY CIEPŁA CWU | R134

Model	Kod towaru	Pojemność [l]	Zasilanie [f/V/Hz]	Klasa energetyczna	Cena jednostki [PLN netto]
HP250-M3C	HAI00658	240	1/230/50	A+	9 200



NOWOŚĆ

CHILLER | SUPER CLIMA

KOMERCYJNE POMPY CIEPŁA

Model	Kod towaru	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Klasa energetyczna 35°C/55°C	Cena jednostki [PLN netto]
CA0070HANH	HAI02511	65	71	A+++ / A+++	69 300
CA0100HANH	HAI02494	100	100	A+++ / A+++	93 400
CA0140HANH	HAI02511	130	142	A+++ / A+++	111 300

ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

2,5–16 kW

TRYBY PRACY: GRZANIE, CHŁODZENIE | STEROWANIE 0–10 V | R32

Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Średnica rur przyłączeniowych [ciecz–gaz]	Cena jednostki [PLN netto]	Cena kompletu [PLN netto]
1U25S2SM1FA-2 HAI01771	2,6	3,2	1/4–3/8	3 010	4 700
AH1-RAC1 HAI01774				1 690	
1U35S2SM1FA-2 HAI01772	3,5	4,2	1/4–3/8	3 190	4 880
AH1-RAC1 HAI01774				1 690	
1U50MEGFRA HAI01340	5,0	5,2	1/4–1/2	2 530	4 220
AH1-RAC1 HAI01774				1 690	
1U71S2SR2FA HAI01438	7,1	7,5	3/8–5/8	5 720	7 570
AH1-LCAC1 HAI01777				1 850	
1U105S2SS2FA HAI01609	9,5	10,2	3/8–5/8	8 590	10 440
AH1-LCAC1 HAI01777				1 850	
1U125S2SN2FA HAI01425	12,3	12,7	3/8–5/8	10 030	11 880
AH1-LCAC1 HAI01777				1 850	
1U125S2SN2FB HAI01426	12,4	12,8	3/8–5/8	10 480	12 330
AH1-LCAC1 HAI01777				1 850	
1U140S2SN1FA HAI01429	13,4	15,0	3/8–5/8	10 330	12 180
AH1-LCAC1 HAI01777				1 850	
1U140S2SN1FB HAI01430	13,4	15,0	3/8–5/8	10 650	12 500
AH1-LCAC1 HAI01777				1 850	
1U160S2SP1FB HAI01431	16,0	17,0	3/8–3/4	14 460	16 310
AH1-LCAC1 HAI01777				1 850	

* Kompletne zestawy zawierają agregat i AHU BOX

POZOSTAŁE URZĄDZENIA



PORTABLE KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

R290

Nazwa	Model	Moc chłodnicza [kW]	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [f/V/Hz]	Cena [PLN netto]
HAI00766	AM12AA1GAA	3,5	3,3	1/240/50	2 100

STEROWNIKI I AKCESORIA

STEROWNIKI PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
NOWOŚĆ HW-SA201ABK HAI02294	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	350
YR-E17A HAI02514	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Wyłącznie do jednostek ściennych Split/Multi Split w połączeniu z konwerterem WK-B	380
HW-BA101ABT (CZARNY) HAI01100	Pilot przewodowy indywidualny / grupowy	Do wszystkich typów	470
YR-HQ501 HAI01666	Pilot bezprzewodowy	Jednostki komercyjne R32	190

KONWERTERY

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
YCJ-A002 HAI00316	Do pracy naprzemiennej, wyjście na sterownik centralny, wyjście BMS, MODBUS	Do wszystkich jednostek wewnętrznych Split, Multi Split, Maxi Split	230
WK-B HAI00369	Moduł komunikacji pilota przewodowego	Jednostki ścienne	430
RE-02 HAI00104	Odbiornik sygnału pilota	Jednostki kanałowe	210

STEROWNIKI CENTRALNE

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
HC-SA164DBT HAI01113	Sterownik centralny	Do wszystkich typów	3 090

REDUKCJE

Nazwa	Cena [PLN netto]
REDUKCJA 1/4 DO 3/8 HAI00862	80
REDUKCJA 3/8 DO 1/2 HAI00863	80
REDUKCJA 3/8 DO 5/8 HAI00864	80
REDUKCJA 1/2 DO 5/8 HAI00865	80
REDUKCJA 1/2 DO 3/8 HAI00866	80

POZOSTAŁE AKCESORIA

Nazwa	Opis	Zastosowanie	Cena [PLN netto]
Moduł Wi-Fi KZW-W002 HAI00372	Moduł sterowania Wi-Fi	Jednostki ściennie i komercyjne – Aplikacja Smart Air 2	50
Przewód USB do KZW-W002 HAI00911	Przewód USB do podłączenia modułu Wi-Fi KZW-W002	Jednostki komercyjne – Aplikacja Smart Air 2	20
HI-WA164DBI HAI01141	Moduł sterowania Wi-Fi grupowy	Wszystkie jednostki w połączeniu ze sterownikiem centralnym	310
AH1-RAC1 HAI01774	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 2,5 do 5,0 kW	1 690
AH1-LCAC1 HAI01777	Moduł przyłączeniowy do centrali wentylacyjnej	Jednostki zewnętrzne SUPER MATCH R32 od 7,0 do 16 kW	1 850
TD-03 HAI01645	Narzędzie do testów	Systemy MRV i Pompy Ciepła	450
P1B-890IA/D HAI00896	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 2,5 kW i 3,5 kW	300
P1B-1210IA/D HAI00897	Komplet paneli – z wyświetlaczem	Jednostki kanałowe typu Slim DUCT 5,0 kW i 7,0 kW	360
PB-620KB HAI00737	Maskownica – 4 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe AB25-50S2SC2FA	780
PB-950KB HAI00487	Maskownica – obwodowy przepływ	Jednostki kasetonowe AB71-ABH160	990
NOWOŚĆ P1B-1028IB HAI02290	Maskownica – 1 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 2,5 i 3,5 kW	530
NOWOŚĆ P1B-1348IB HAI02291	Maskownica – 1 stronny przepływ	Jednostki kasetonowe 1-stronne 5 i 7 kW	680


ROZDZIELACZE DO MAXI SPLIT

Nazwa	Cena [PLN netto]
FQG-2Y100A HAI00248	520
FQG-2Y200A HAI00249	630
FQG-3Y100A HAI00250	640
FQG-3Y200A HAI00251	750
FQG-4Y200A HAI00252	880



4/2024








Wszystkie ceny przedstawione w tym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Generalny Dystrybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła Haier w Polsce – firma Refsystem sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen i aktualizacji danych bez uprzedniego powiadomienia Klientów. Aktualny Cennik oraz dane techniczne urządzeń dostępne są na stronie www.haier-ac.pl. Adresy i dane kontaktowe do Autoryzowanych Partnerów Haier znajdują się na stronie www.haier-ac.pl.

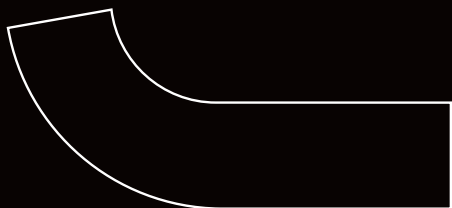

Marka NR 1 na świecie!

HAIER AC został wyróżniony certyfikatami Euromonitor potwierdzającymi pozycję marki na światowych rynkach.

Źródło: Euromonitor International Limited, 2023

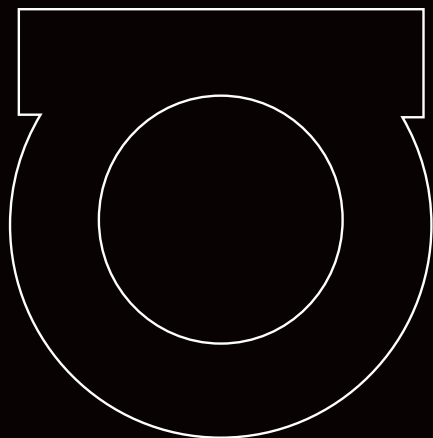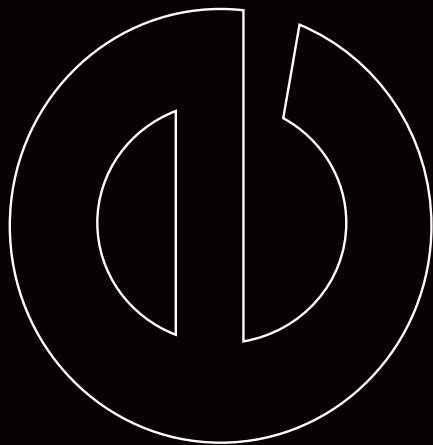

Generalny Dystrybutor
Systemów Klimatyzacji
i Pomp Ciepła w Polsce:
REFSYSTEM Sp. z o. o.

ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz

haier@haier-ac.pl
+48 723 737 378
haier-ac.pl