

Japońska jakość klimatyzacji



Cennik 2021/22

SYSTEMY KLIMATYZACJI SPLIT I MULTISPLIT

Ceny obowiązują od 01.06.2021 do odwołania.

+20%
więcej energii
odnawialnej

Fuji Furukawa Engineering & Construction w swoich działaniach kieruje się założeniami **komfortowej i ekologicznej** przyszłości, zwracając uwagę na wytyczne Unii Europejskiej, a zwłaszcza plan 20/20/20, zakładający **zwiększenie udziału źródeł energii odnawialnej o 20%, zmniejszenie emisji CO₂ o 20% i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%**.

+20%
więcej energii
odnawialnej



-20%
mniej emisji CO₂

-20%
mniejsze zużycie
energii pierwotnej




W tworzeniu komfortowej i ekologicznej przyszłości

Fuji Furukawa Engineering & Construction **spełnia wymagania nowych przepisów UE** F-Gazowych nr 517/2014 przyjęte w 2014, które obowiązują od 1 stycznia 2015. Aktywnie realizuje scenariusz ochrony energetycznej dla pokoleń (FES). Fuji Furukawa Engineering & Construction **wdraża czynnik R32** w całym asortymencie.

Z początkiem roku 2025 zostanie zabronione stosowanie czynników chłodniczych F-Gazowych (GWP 750) o ładunku większym niż 4 kg w urządzeniach typu Split.

Fuji Furukawa Engineering & Construction **stale podejmuje działania** mające wpływ na środowisko poprzez **wprowadzanie nowoczesnych materiałów produkcji, technologii, oraz redukując ilość odpadów**.

Czynnik chłodniczy R32

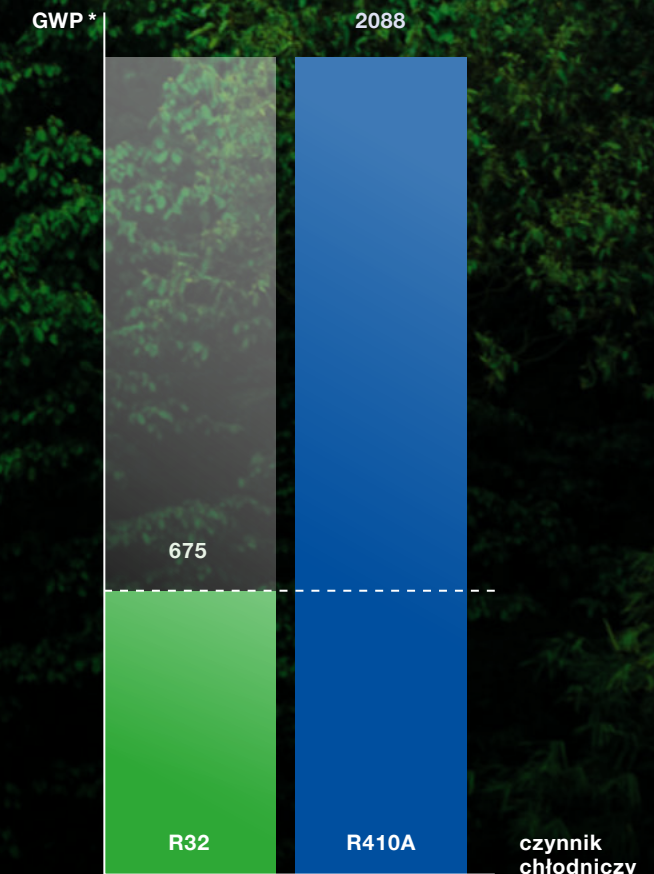

* Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (Global Warming Potential)

Klimatyzatory ścienne R32



Klimatyzatory ścienne KETA White



Model (j. wew./ j. zew.)	RSG07KETA / ROG07KETA	RSG09KETA / ROG09KETA	RSG12KETA / ROG12KETA	RSG14KETA / ROG14KETA
Moc chłod. [kW]	2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,9 - 4,0)	3,4 (0,9 - 3,9)	4,2 (0,9 - 4,4)
Moc grzew. [kW]	2,5 (0,9 - 3,4)	2,8 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,3)	5,4 (0,9 - 6,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX			
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG07KETA / KFE01858 1 650	RSG09KETA / KFE01859 1 750	RSG12KETA / KFE01860 2 000	RSG14KETA / KFE01861 2 800
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG07KETA / KFE01862 1 950	ROG09KETA / KFE01863 2 350	ROG12KETA / KFE01864 2 500	ROG14KETA / KFE01865 3 400
Interface WiFi (opcja)	UTY-TFSXF2 / KFE01737 400			
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 600	4 100	4 500	6 200



Klimatyzatory ścienne KETA Graphite



Model (j. wew./ j. zew.)	RSG07KETAB / ROG07KETAB	RSG09KETAB / ROG09KETAB	RSG12KETAB / ROG12KETAB	RSG14KETAB / ROG14KETAB
Moc chłod. [kW]	2,0 (0,9 - 3,0)	2,5 (0,9 - 4,0)	3,4 (0,9 - 3,9)	4,2 (0,9 - 4,4)
Moc grzew. [kW]	2,5 (0,9 - 3,4)	2,8 (0,9 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,3)	5,4 (0,9 - 6,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX			
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG07KETAB / KFE01893 1 650	RSG09KETAB / KFE01894 1 750	RSG12KETAB / KFE01895 2 000	RSG14KETAB / KFE02018 2 800
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG07KETAB / KFE01862 1 950	ROG09KETAB / KFE01863 2 350	ROG12KETAB / KFE01864 2 500	ROG14KETAB / KFE01865 3 400
Interface WiFi (opcja)	UTY-TFSXF2 / KFE01737 400			
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 600	4 100	4 500	6 200



Klimatyzatory ścienne KGTB



Model (j. wew./ j. zew.)	RSG07KGTB / ROG07KGCA	RSG09KGTB / ROG09KGCA	RSG12KGTB / ROG12KGCA	RSG14KGTB / ROG14KGCA
Moc chłod. [kW]	2,0 (0,9 - 3,2)	2,5 (0,9 - 3,4)	3,4 (0,9 - 4,1)	4,2 (0,9 - 4,5)
Moc grzew. [kW]	2,5 (0,9 - 5,2)	2,8(0,9 - 5,4)	4,0(0,9 - 6,1)	5,4(0,9-6,4)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX			
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG07KGTB / KFE01684 1 700	RSG09KGTB / KFE01685 1 800	RSG12KGTB / KFE01686 1 900	RSG14KGTB / KFE01687 2 850
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG07KGCA / KFE02090 2 300	ROG09KGCA / KFE02091 2 800	ROG12KGCA / KFE02092 3 000	ROG14KGCA / KFE02093 8 500
Interface WiFi (opcja)	UTY-TFSXW1 / KFE01147 590			
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	4 000	4 600	4 900	6 700



Klimatyzatory ścienne KMCC



Model (j. wew./ j. zew.)	RSG07KMCC / ROG07KMCC	RSG09KMCC / ROG09KMCC	RSG12KMCC / ROG12KMCC	RSG14KMCC / ROG14KMCC
Moc chłod. [kW]	2,0 (0,5 - 3,0)	2,5 (0,5 - 3,2)	3,4 (0,9 - 3,9)	4,0 (0,9 - 5,0)
Moc grzew. [kW]	2,5 (0,5 - 3,4)	3,2 (0,5 - 4,0)	4,0 (0,9 - 5,3)	5,0 (0,9 - 6,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX			
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG07KMCC / KFE02029 1 300	RSG09KMCC / KFE02011 1 400	RSG12KMCC / KFE02010 1 700	RSG14KMCC / KFE02009 2 450
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG07KMCC / KFE02030 1 900	ROG09KMCC / KFE02012 2 100	ROG12KMCC / KFE02013 2 300	ROG14KMCC / KFE02014 3 450
Interface WiFi (opcja)	UTY-TFSXW1 / KFE01147 590			
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 200	3 500	4 000	5 900



Klimatyzatory ścienne KMCDN NORDIC – WiFi



Model (j. wew./ j. zew.)	RSG09KMCDN / ROG09KMCDN	RSG12KMCDN / ROG12KMCDN	RSG14KMCDN / ROG14KMCDN
Moc chłod. [kW]	2,5 (1,0 - 3,2)	3,4 (1,0 - 4,15)	4,2 (1,1 - 4,8)
Moc grzew. [kW]	3,2 (0,9 - 5,2)	4,0 (0,9 - 5,7)	5,4 (1,1 - 6,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX		
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG09KMCDN / KFE02233 1 950	RSG12KMCDN / KFE02240 2 200	RSG14KMCDN / KFE02241 3 100
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG09KMCDN / KFE02234 2 800	ROG12KMCDN / KFE02242 3 200	ROG14KMCDN / KFE02243 4 600
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	4 750	5 400	7 700



Klimatyzatory ścienne KMTB



Model (j. wew./ j. zew.)	RSG18KMTB / ROG18KMTA	RSG24KMTB / ROG24KMTA
Moc chłod. [kW]	5,2 (0,9 - 6,0)	7,1 (1,2 - 8,3)
Moc grzew. [kW]	6,3 (0,9 - 6,4)	8,0 (1,0 - 8,8)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX	
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG18KMTB / KFE02251 2 900	RSG24KMTB / KFE02260 3 800
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KMTA / KFE01851 4 000	ROG24KMTA / KFE02186 5 400
Interface WiFi (opcja)	UTY-TFSXF2 / KFE01737 400	
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	6 900	9 200



Klimatyzatory ścienne KMTA – dedykowane do dużych przestrzeni



Model (j. wew./ j. zew.)	RSG30KMTA / ROG30KMTA	RSG36KMTA / ROG36KMTA
Moc chłod. [kW]	8,0 (2,9 - 9,0)	9,4 (2,2 - 10)
Moc grzew. [kW]	8,8 (2,2 - 11,0)	10,1 (2,7 - 11,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX	
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG30KMTA / KFE02040 5 100	RSG36KMTA / KFE02042 5 600
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG30KMTA / KFE02041 7 800	ROG36KMTA / KFE02043 8 400
Interface WiFi (opcja)	UTY-TFSXF2 / KFE01737 400	
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	12 900	14 000



Klimatyzatory ścienne KPCA



Model (j. wew./ j. zew.)	RSG07KPCA / ROG07KPCA	RSG09KPCA / ROG09KPCA	RSG12KPCA / ROG12KPCA
Moc chłod. [kW]	2,5 (1,0 - 3,2)	3,4 (1,0 - 4,15)	4,2 (1,1 - 4,8)
Moc grzew. [kW]	3,2 (0,9 - 5,2)	4,0 (0,9 - 5,7)	5,4 (1,1 - 6,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	Standardowy pilot bezprzewodowy		
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG07KPCA / KFE01931 1 200	RSG09KPCA / KFE01550 1 300	RSG12KPCA / KFE01934 1 500
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG07KPCA / KFE01935 1 740	ROG09KPCA / KFE01551 1 860	ROG12KPCA / KFE01932 2 100
Interface WiFi (opcja)	UTY-TFSXF2 / KFE01737 400		
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	3 000	3 200	3 600



Klimatyzatory ścienne KLCA



Model (j. wew./ j. zew.)	RSG18KLCA / ROG18KLCA	RSG24KLCA / ROG24KLCA
Moc chłod. [kW]	5,2 (0,9 - 5,4)	9,4 (2,2 - 10)
Moc grzew. [kW]	6,3 (0,7 - 6,4)	10,1 (2,7 - 11,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 15
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	Standardowy pilot bezprzewodowy	
Cena j. wew. [PLN netto]	RSG18KLCA / KFE01920 2 500	RSG24KLCA / KFE01852 3 350
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KLCA / KFE02033 3 600	ROG24KLCA / KFE02097 4 900
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	6 100	8 250

Akcesoria do klimatyzatorów ściennych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNRXZ3 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE01581 + KFE01607	1500
UTY-RLRX + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE00989 + KFE01607	1275
UTY-RVNXM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele KMCC	KFE00788 + KFE01583	1 480
UTY-RNNXM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele KMCC	KFE00616 + KFE01583	1 350
UTY-RSRX + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE1501 + KFE01544	1 165
UTY-RHRX + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE01570 + KFE0167	1 185
UTY-RSNXM + UTY-TWBXF2	prosty pilot przewodowy	modele KMCC	KFE00614 + KFE01583	1 220
UTY-XCSXZ2	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE01585	580
UTY-TWBXF2	interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	modele KMCC	KFE01583	710
UTY-XWZXZ5	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KETA, KMCC, KMTA, KMCB	KFE00766	120
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KG	KFE00609	120
UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KMCB	KFE01067 + KFE01583	1300
UTY-TFSXW1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KG, KM (07 - 14)	KFE01147	590
UTY-TFSXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KETA, KM(18, 24, 30, 36), KPCA	KFE01737	400
UTZ-RXLA	uchwyt do pilota bezprzewodowego	modele KP	KFE01042	50

Klimatyzatory przypodłogowe R32



Klimatyzatory przypodłogowe KVCA



Model (j. wew./ j. zew.)	RGG09KVCA / ROG09KVCA	RGG12KVCA / ROG12KVCA	RGG14KVCA / ROG14KVCA
Moc chłod. [kW]	2,5 (1,0 - 3,5)	3,5 (0,9 - 4,0)	4,2 (0,9 - 5,2)
Moc grzew. [kW]	3,5 (0,9 - 5,1)	4,5 (0,9 - 5,3)	5,2 (0,9 - 6,3)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	15 / 20	15 / 20	15 / 20
Sterownik bezprzewodowy (w zestawie)	UTY-LNTX		
Cena j. wew. [PLN netto]	RGG09KVCA / KFE02276 3 300	RGG12KVCA / KFE02278 4 000	RGG14KVCA / KFE02277 4 600
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG09KVCA / KFE02279 3 100	ROG12KVCA / KFE02280 3 400	ROG14KVCA / KFE02281 3 900
Interface WiFi (opcja)	UTY-TFNXZ1 / KFE01737 590		
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	6 400	7 400	8 500

Klimatyzatory przysufitowe R32



Klimatyzatory przysufitowe KRTA



Model (j. wew./ j. zew.)	RYG18KRTA / ROG18KRTB	RYG22KRTA / ROG22KRTB	RYG24KRTA / ROG24KRTB
Moc chłod. [kW]	5,2	6	6,8
Moc grzew. [kW]	6	7	8
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 20	30 / 20	30 / 20
Cena j. wew. [PLN netto]	RYG18KRTA / KFE02045 3 000	RYG22KRTA / KFE02246 3 210	RYG24KRTA / KFE02047 4 210
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KRTB / KFE01974 5 300	ROG22KRTB / KFE01975 5 550	ROG24KRTB / KFE1903 6 550
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	8 990	9 450	11 450



Klimatyzatory przysufitowe KRTA



reddot design award



Model (j. wew./ j. zew.)	RYG30KRTA / ROG30KBTB	RYG36KRTA / ROG36KBTB	RYG45KRTA / ROG45KBTB
Moc chłod. [kW]	8,5	9,5	12,1
Moc grzew. [kW]	10	11	14
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RYG30KRTA / KFE02048 5 310	RYG36KRTA / KFE02049 6 160	RYG45KRTA / KFE02050 6 660
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG30KBTB / KFE01916 7 500	ROG36KBTB / KFE01708 8 800	ROG45KBTB / KFE01709 9 800
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	13 500	15 650	17 150



Klimatyzatory przysufitowe KRTA 3PH



reddot design award



Model (j. w ew./ j. zew.)	RYG36KRTA / ROG36KRTA	RYG45KRTA / ROG45KRTA	RYG54KRTA / ROG54KRTA
Moc chłod. [kW]	9,5	12,1	13,4
Moc grzew. [kW]	11	14	16
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RYG36KRTA / KFE02049 6 160	RYG45KRTA / KFE02050 6 660	RYG54KRTA / KFE02051 7 160
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KRTA / KFE02053 9 900	ROG45KRTA / KFE02054 10 300	ROG54KRTA / KFE02055 12 500
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	16 750	17 650	20 350



Klimatyzatory przysufitowe KRTA ECO



reddot design award



Model (j. wew./ j. zew.)	RYG18KRTA / ROG18KATA	RYG22KRTA / ROG22KATA	RYG24KRTA / ROG24KATA
Moc chłod. [kW]	5,2	6	6,8
Moc grzew. [kW]	6	7	8
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 20	30 / 20	30 / 20
Cena j. wew. [PLN netto]	RYG18KRTA / KFE02045 3 000	RYG22KRTA / KFE02246 3 210	RYG24KRTA / KFE02047 4 210
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KATA / KFE02056 3 650	ROG22KATA / KFE02057 4 450	ROG24KATA / KFE02058 4 900
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	7 340	8 350	9 800



Klimatyzatory przysufitowe KRTA ECO



reddot design award



Model (j. wew./ j. zew.)	RYG30KRTA / ROG30KATA	RYG36KRTA / ROG36KATA	RYG45KRTA / ROG45KATA
Moc chłod. [kW]	8,5	9,5	12,1
Moc grzew. [kW]	10	11	14
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RYG30KRTA / KFE02048 5 310	RYG36KRTA / KFE02049 6 160	RYG45KRTA / KFE02050 6 660
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG30KATA / KFE02059 5 500	ROG36KATA / KFE02060 6 500	ROG45KATA / KFE02061 7 000
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	11 500	13 350	14 350



Klimatyzatory przysufitowe KRTA ECO 3PH



red dot design award



Model (j. wew./ j. zew.)	RYG36KRTA / ROG36KQTA	RYG45KRTA / ROG45KQTA
Moc chłod. [kW]	9,5	12,1
Moc grzew. [kW]	11	14
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RYG36KRTA / KFE02049 6 160	RYG45KRTA / KFE02050 6 660
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KQTA / KFE02062 7 200	ROG45KQTA / KFE02063 7 600
Cena sterownika - przewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	14 050	14 950

Akcesoria do klimatyzatorów uniwersalnych/przysufitowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	KRTA	KFE01581	920
UTY-RLRX	pilot przewodowy	KRTA	KFE00989	690
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	KRTA	KFE01501	580
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	KRTA	KFE01570	600
UTY-LBTXC	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	KFE01428	660
UTY-XCSX + UTZ-GXRA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	KRTA	KFE001569	750
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	KRTA	KFE00990	120
UTR-DPB24T	Pompka skroplin	KRTA	KFE01578	990
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostka zewnętrzna ROG45LETL, KBTB/KATA, KRTA/KQTA	KFE00769	120
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji WI-FI	KRTA	KFE01530	650

Klimatyzatory kasetonowe R32



Klimatyzatory kasetonowe KVLA – zwarte z nawiewem 4-stronnym



Model (j. wew./ j. zew.)	RCG09KVLA / ROG09KBTB	RCG12KVLA / ROG12KBTB	RCG14KVLA / ROG14KBTB
Moc chłod. [kW]	2,5 (0,9 - 3,2)	3,5 (0,9 - 4,4)	4,3 (0,9 - 5,4)
Moc grzew. [kW]	3,2 (0,9 - 4,7)	4,1 (0,9 - 5,7)	5,0 (0,9 - 6,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	25 / 20	25 / 20
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG09KVLA / KFE01689 3 720	RCG12KVLA / KFE01690 3 920	RCG14KVLA / KFE01691 4 420
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG09KBTB / KFE01972 3 900	ROG12KBTB / KFE01973 4 300	ROG14KBTB / KFE01904 4 750
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-LNTX / KFE01748 280	UTY-LNTX / KFE01748 280	UTY-LNTX / KFE01748 280
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	7 900	8 500	9 450



Klimatyzatory kasetonowe KVLA – zwarte z nawiewem 4-stronnym



Model (j. wew./ j. zew.)	RCG18KVLA / ROG18KBTB	RCG22KVLA / ROG22KBTB	RCG24KVLA / ROG24KBTB
Moc chłod. [kW]	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 6,7)	6,8 (0,9 - 8,0)
Moc grzew. [kW]	6,0 (0,9 - 7,5)	7,0 (0,9 - 8,0)	7,5 (0,9 - 9,1)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 25	30 / 25	30 / 25
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG18KVLA / KFE01702 4 920	RCG22KVLA / KFE01703 5 170	RCG24KVLA / KFE01704 5 420
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KBTB / KFE01974 5 300	ROG22KBTB / KFE01975 5 550	ROG24KBTB / KFE01903 6 550
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-LNTX / KFE01748 280	UTY-LNTX / KFE01748 280	UTY-LNTX / KFE01748 280
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	10 500	11 000	12 250



Klimatyzatory kasetonowe KVLV ECO



Model (j. wew./ j. zew.)	RCG09KVLV / ROG09KATA	RCG12KVLV / ROG12KATA	RCG14KVLV / ROG14KATA
Moc chłod. [kW]	2,5 (0,9 - 3,2)	3,5 (0,9 - 4,4)	4,3 (0,9 - 5,4)
Moc grzew. [kW]	3,2 (0,9 - 4,7)	4,1 (0,9 - 5,7)	5,0 (0,9 - 6,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	15 / 15	15 / 15	20 / 15
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG09KVLV / KFE01689 3 720	RCG12KVLV / KFE01690 3 920	RCG14KVLV / KFE01691 4 420
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG09KATA / KFE02069 2 600	ROG12KATA / KFE02070 2 700	ROG14KATA / KFE02071 3 150
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-LNTX / KFE01748 280	UTY-LNTX / KFE01748 280	UTY-LNTX / KFE01748 280
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	6 600	6 900	7 850



Klimatyzatory kasetonowe KVLV ECO



Model (j. wew./ j. zew.)	RCG18KVLV / ROG18KATA	RCG22KVLV / ROG22KATA	RCG24KVLV / ROG24KATA
Moc chłod. [kW]	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 6,7)	6,8 (0,9 - 8,0)
Moc grzew. [kW]	6,0 (0,9 - 7,5)	7,0 (0,9 - 8,0)	7,5 (0,9 - 9,1)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	25 / 20	25 / 20
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG18KVLV / KFE01702 4 920	RCG22KVLV / KFE01703 5 170	RCG24KVLV / KFE01704 5 420
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KATA / KFE02056 3 650	ROG22KATA / KFE02057 4 450	ROG24KATA / KFE02057 4 900
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-LNTX / KFE01748 280	UTY-LNTX / KFE01748 280	UTY-LNTX / KFE01748 280
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	8 850	9 900	10 600



Klimatyzatory kasetonowe KRLB



Model (j. wew./ j. zew.)	RCG18KRLB / ROG18KBTB	RCG22KRLB / ROG22KBTB	RCG24KRLB / ROG24KBTB
Moc chłod. [kW]	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 6,7)	6,8 (0,9 - 8,0)
Moc grzew. [kW]	6,0 (0,9 - 7,5)	7,0 (0,9 - 8,0)	7,5 (0,9 - 9,1)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 20	30 / 25	30 / 25
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF + UTY-RNRXZ3 (Sterownik z dotykowym panelem)		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG18KRLB / KFE01976 5 400	RCG22KRLB / KFE01977 5 500	RCG24KRLB / KFE01978 5 600
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KBTB / KFE01974 5 300	ROG22KBTB / KFE01975 5 550	ROG24KBTB / KFE01903 6 550
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	10 700	11 050	12 150



Klimatyzatory kasetonowe KRLB



Model (j. wew./ j. zew.)	RCG30KRLB / ROG30KBTB	RCG36KRLB / ROG36KBTB	RCG45KRLB / ROG45KBTB	RCG54KRLB / ROG54KBTB
Moc chłod. [kW]	8,5 (2,8 - 10,0)	9,5 (2,8 - 11,2)	12,1 (4,0 - 14,0)	13,4 (4,5 - 14,5)
Moc grzew. [kW]	10,0 (2,7 - 11,2)	10,8 (2,7 - 12,7)	13,5 (4,2 - 16,2)	15,5 (4,7 - 16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF + UTY-RNRXZ3 (Sterownik z dotykowym panelem)			
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG30KRLB / KFE01979 7 500	RCG36KRLB / KFE01921 8 150	RCG45KRLB / KFE01910 8 250	RCG54KRLB / KFE01831 9 700
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG30KBTB / KFE01916 7 500	ROG36KBTB / KFE01708 8 800	ROG45KBTB / KFE01709 9 800	ROG54KBTB / KFE01710 12 200
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	15 000	16 950	18 050	21 900



Klimatyzatory kasetonowe KRLB 3PH



Model (j. wew./ j. zew.)	RCG36KRLB / ROG36KRTA	RCG45KRLB / ROG45KRTA	RCG54KRLB / ROG54KRTA
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8 - 11,2)	12,1 (4,0 - 14,0)	13,4 (4,5 - 14,5)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7 - 12,7)	13,5 (4,2 - 16,2)	15,5 (4,7 - 16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	-	-
Zasilanie [V/f/Hz]	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF + UTY-RNRXZ3 (Sterownik z dotykowym panelem)		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG36KRLB / KFE01921 8 150	RCG45KRLB / KFE01910 8 250	RCG54KRLB / KFE01831 9 700
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KRTA / KFE02053 9 900	ROG45KRTA / KFE02054 10 300	ROG54KRTA / KFE02055 12 500
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	18 050	18 550	22 200



Klimatyzatory kasetonowe KRLB ECO



Model (j. wew./ j. zew.)	RCG18KRLB / ROG18KATA	RCG22KRLB / ROG22KATA	RCG24KRLB / ROG24KATA
Moc chłod. [kW]	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 6,7)	6,8 (0,9 - 8,0)
Moc grzew. [kW]	6,0 (0,9 - 7,5)	7,0 (0,9 - 8,0)	7,5 (0,9 - 9,1)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	25 / 20	25 / 20
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF + UTY-RNRXZ3 (Sterownik z dotykowym panelem)		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG18KRLB / KFE01976 5 400	RCG22KRLB / KFE01977 5 500	RCG24KRLB / KFE01978 5 600
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG18KATA / KFE02056 3 650	ROG22KATA / KFE02057 4 450	ROG24KATA / KFE02058 4 900
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	9 050	9 950	10 500



Klimatyzatory kasetonowe KRLB ECO



Model (j. wew./ j. zew.)	RCG30KRLB / ROG30KATA	RCG36KRLB / ROG36KATA	RCG45KRLB / ROG45KATA	RCG54KRLB / ROG54KATA
Moc chłod. [kW]	8,5 (2,8 - 10,0)	9,5 (2,8 - 11,2)	12,1 (4,0 - 14,0)	13,4 (4,5 - 14,5)
Moc grzew. [kW]	10,0 (2,7 - 11,2)	10,8 (2,7 - 12,7)	13,5 (4,2 - 16,2)	15,5 (4,7 - 16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	-	-
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 30	30 / 30	30 / 30	30 / 30
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF + UTY-RNRXZ3 (Sterownik z dotykowym panelem)			
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG30KRLB / KFE01979 7 500	RCG36KRLB / KFE01921 8 150	RCG45KRLB / KFE01910 8 250	RCG54KRLB / KFE01831 9 700
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG30KATA / KFE02059 5 500	ROG36KATA / KFE02060 6 500	ROG45KATA / KFE02061 7 000	ROG54KATA / KFE02065 8 000
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	13 000	14 650	15 250	17 700



Klimatyzatory kasetonowe KRLB ECO 3PH



Model (j. wew./ j. zew.)	RCG36KRLB / ROG36KQTA	RCG45KRLB / ROG45KQTA	RCG54 KRLB / ROG54KQTA
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8 - 11,2)	12,1 (4,0 - 14,0)	13,4 (4,5 - 14,5)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7 - 12,7)	13,5 (4,2 - 16,2)	15,5 (4,7 - 16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	-	-
Zasilanie [V/f/Hz]	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 30	30 / 30	30 / 30
Maskownica (w zestawie)	CG-UFFF + UTY-RNRXZ3 (Sterownik z dotykowym panelem)		
Cena j. wew. [PLN netto]	RCG36KRLB / KFE01921 8 150	RCG45KRLB / KFE01910 8 250	RCG54KRLB / KFE01831 9 700
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KQTA / KFE02062 7 200	ROG45KQTA / KFE02063 7 600	ROG54KQTA / KFE02064 9 000
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	15 350	15 850	18 700

Akcesoria do klimatyzatorów kasetonowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTG-UFXF-W	maskownica	modele KVLA	KFE01738	550
UTG-UKXA-W	zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRZY3	modele KRLB, LRLB	KFE01741	1890
UTG-UKXC-W	maskownica	modele KRLB, LRLB	KFE01742	1750
UTG-UKXA-B	maskownica w kolorze czarnym	modele KRLB, LRLB	KFE01743	1920
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	wszystkie modele RCG	KFE01581	920
UTY-RLRX	pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE00989	690
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE01501	580
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE01570	600
UTY-LNTX	pilot bezprzewodowy	modele KVLA	KFE01748	280
UTY-LBTXC	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele KRLB	KFE01428	670
UTY-SHZXC	czujnik obecności	modele KRLB	KFE01577	510
UTG-AKXA-W	szereki panel	modele KRLB	KFE01573	900
UTG-BKXA-W	podkładka pod szeroki panel	modele KRLB	KFE00995	2180
UTZ-VXRA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KRLB	KFE01572	1 880
UTR-YDZK	osłona wylotu powietrza	modele KRLB	KFE01429	440
UTZ-KXRA	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele KRLB	KFE01571	590
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KVLA	KFE00564	1 620
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele KVLA	KFE00611	450
UTZ-KXGC	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele KVLA	KFE01575	730
UTY-XCSX + UTZ-GXRA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	wszystkie modele RCG	KFE001569	900
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00990	120
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00609	120
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednoski zewnętrzne ROG30/36/45/54KBTB,	KFE00769	120
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KVLA, KRLB	KFE01530	650

Klimatyzatory kanałowe R32



Klimatyzatory kanałowe KLLAP – zwarte



Model (j. wew./ j. zew.)	RDG09KLLAP / ROG09KBTB	RDG12KLLAP / ROG12KBTB	RDG14KLLAP / ROG14KBTB	RDG18KLLAP / ROG18KBTB
Moc chłod. [kW]	2,5 (0,9 - 3,2)	3,5 (0,9 - 4,4)	4,3 (0,9 - 5,4)	5,2 (0,9 - 5,9)
Moc grzew. [kW]	3,2 (0,9 - 4,7)	4,1 (0,9 - 5,7)	5,0 (0,9 - 6,5)	6,0 (0,9 - 7,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/9	1/4 ; 3/10	1/4 ; 3/11
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	20 / 15	20 / 20	25 / 20	30 / 20
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG09KLLAP / KFE01693 2 700	RDG12KLLAP / KFE01694 2 800	RDG14KLLAP / KFE01695 3 200	RDG18KLLAP / KFE01705 3 500
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG09KBTB / KFE01972 3 900	ROG12KBTB / KFE01973 4 300	ROG14KBTB / KFE01904 4 750	ROG18KBTB / KFE01974 5 300
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	7 290	7 790	8 640	9 490



Klimatyzatory kanałowe KLLAP – zwarte ECO



Model (j. wew./ j. zew.)	RDG09KLLAP / ROG09KATA	RDG12KLLAP / ROG12KATA	RDG14KLLAP / ROG14KATA	RDG18KLLAP / ROG18KATA
Moc chłod. [kW]	2,5 (0,9 - 3,2)	3,5 (0,9 - 4,4)	4,3 (0,9 - 5,4)	5,2 (0,9 - 5,9)
Moc grzew. [kW]	3,2 (0,9 - 4,7)	4,1 (0,9 - 5,7)	5,0 (0,9 - 6,5)	6,0 (0,9 - 7,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/9	1/4 ; 3/10	1/4 ; 3/11
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	15 / 15	15 / 15	20 / 15	20 / 15
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG09KLLAP / KFE01693 2 700	RDG12KLLAP / KFE01694 2 800	RDG14KLLAP / KFE01695 3 200	RDG18KLLAP / KFE01705 3 500
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG09KATA / KFE02069 2 600	ROG12KATA / KFE02070 2 700	ROG14KATA / KFE02071 3 150	ROG18KATA / KFE02056 3 650
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	5 990	6 190	7 040	7 840



Klimatyzatory kanałowe KHTAP – średni spręż



Model (j. wew./ j.zew.)	RDG12KHTAP / ROG12KBTB	RDG14KHTAP / ROG14KBTB	RDG18KHTAP / ROG18KBTB	RDG22KHTAP / ROG22KBTB	RDG24KHTAP / ROG24KBTB
Moc chłod. [kW]	3,5 (0,9 - 4,4)	4,3 (0,9 - 5,4)	5,2 (0,9 - 5,9)	6,0 (0,9 - 6,7)	6,8 (0,9 - 8,0)
Moc grzew. [kW]	4,1 (0,9 - 5,7)	5,0 (0,9 - 6,5)	6,0 (0,9 - 7,5)	7,0 (0,9 - 8,0)	7,5 (0,9 - 9,1)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 3/8	1/4 ; 1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	25 / 20	25 / 20	30 / 20	30 / 25	30 / 25
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG12KHTAP / KFE01985 4 110	RDG14KHTAP / KFE01986 4 710	RDG18KHTAP / KFE01987 5 110	RDG22KHTAP / KFE01988 5 810	RDG24KHTAP / KFE01843 6 760
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG12KBTB / KFE01973 4 300	ROG14KBTB / KFE01904 4 750	ROG18KBTB / KFE01974 5 300	ROG22KBTB / KFE01975 5 550	ROG24KBTB / KFE01903 6 550
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	9 100	10 150	11 100	12 050	14 000



Klimatyzatory kanałowe KHTAP




Model (j. wew./ j.zew.)	RDG30KHTAP / ROG30KBTB	RDG36KHTAP / ROG36KBTB	RDG45KHTAP / ROG45KBTB	RDG54KHTAP / ROG54KBTB
Moc chłod. [kW]	8,5 (2,8 - 10,0)	9,5 (2,8 - 11,2)	12,1 (4,0 - 14,0)	13,4 (4,5 - 14,5)
Moc grzew. [kW]	10,0 (2,7 - 11,2)	10,8 (2,7 - 12,7)	13,5 (4,2 - 16,2)	15,5 (4,7 - 16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG30KHTAP / KFE01989 8 410	RDG36KHTAP / KFE01913 9 360	RDG45KHTAP / KFE01906 9 510	RDG54KHTAP / KFE01909 10 210
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG30KBTB / KFE01916 7 500	ROG36KBTB / KFE01708 8 800	ROG45KBTB / KFE01709 9 800	ROG54KBTB / KFE01710 12 200
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	16 600	18 850	20 000	23 100



Klimatyzatory kanałowe KHTAP 3PH – średni spręż



Model (j. wew./ j.zew.)	RDG36KHTAP / ROG36KRTA	RDG45KHTAP / ROG45KRTA	RDG54KHTAP / ROG54KRTA
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8 - 11,2)	12,1 (4,0 - 14,0)	13,4 (4,5 - 14,5)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7 - 12,7)	13,5 (4,2 - 16,2)	15,5 (4,7 - 16,5)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG36KHTAP / KFE01913 9 360	RDG45KHTAP / KFE01906 9 510	RDG54KHTAP / KFE01909 10 210
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KRTA / KFE02053 9 900	ROG45KRTA / KFE02054 10 300	ROG54KRTA / KFE02055 12 500
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	19 950	20 500	23 400



Klimatyzatory kanałowe KMLB/KMLA



Model (j. wew./ j.zew.)	RDG22KMLB / ROG22KBTB	RDG24KMLA / ROG24KBTB	RDG30KMLA / ROG30KBTB
Moc chłod. [kW]	6,0 (0,9 - 6,7)	6,8 (0,9 - 8,0)	8,5 (2,8 - 10,0)
Moc grzew. [kW]	7,0 (0,9 - 8,0)	7,5 (0,9 - 9,1)	10,0 (2,7 - 11,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 25	30 / 25	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG22KMLB / KFE02287 4 360	RDG24KMLA / KFE01707 4 610	RDG30KMLA / KFE01922 6 760
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG22KBTB / KFE01975 5 550	ROG24KBTB / KFE01903 6 550	ROG30KBTB / KFE01916 7 500
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	10 600	11 850	14 950



Klimatyzatory kanałowe KMLA



Model (j. wew./ j. zew.)	RDG36KMLA / ROG36KBTB	RDG45KMLA / ROG45KBTB
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8-11,2)	12,1 (4,0-13,0)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7-12,7)	13,5 (4,2-15,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG36KMLA / KFE01914 6 910	RDG45KMLA / KFE01907 6 960
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KBTB / KFE01708 8 800	ROG45KBTB / KFE01709 9 150
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	16 400	17 450



Klimatyzatory kanałowe KMLA 3PH



Model (j. wew./ j. zew.)	RDG36KMLA / ROG36KRTA	RDG45KMLA / ROG45KRTA
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8-11,2)	12,1 (4,0-13,0)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7-12,7)	13,5 (4,2-15,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	-
Zasilanie [V/f/Hz]	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG36KMLA / KFE01914 6 910	RDG45KMLA / KFE01907 6 960
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KRTA / KFE02053 9 900	ROG45KRTA / KFE02054 10 300
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	17 500	17 950



Klimatyzatory kanałowe KMLB / KMLA- wysoki spręż ECO



Model (j. wew./ j. zew.)	RDG22KMLB / ROG22KATA	RDG24KMLA / ROG24KATA	RDG30KMLA / ROG30KATA
Moc chłod. [kW]	6,0 (0,9 - 6,7)	6,8 (0,9 - 8,0)	8,5 (2,8 - 10,0)
Moc grzew. [kW]	7,0 (0,9 - 8,0)	7,5 (0,9 - 9,1)	10,0 (2,7 - 11,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+ / A	A+ / A	A+ / A
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	1/4 ; 1/2	1/4 ; 1/2	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	25 / 20	25 / 20	30 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG22KMLB / KFE02287 4 360	RDG24KMLA / KFE01707 4 610	RDG30KMLA / KFE01922 6 760
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG22KATA / KFE02057 4 450	ROG24KATA / KFE02058 4 900	ROG30KATA / KFE02059 5 500
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	9 500	10 200	12 950



Klimatyzatory kanałowe KMLA ECO



Model (j. wew./ j. zew.)	RDG36KMLA / ROG36KATA	RDG45KMLA / ROG45KATA
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8-11,2)	12,1 (4,0-13,0)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7-12,7)	13,5 (4,2-15,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	-
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 30	30 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG36KMLA / KFE01914 6 910	RDG45KMLA / KFE01907 6 960
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KATA / KFE02060 6 500	ROG45KATA / KFE02061 7 000
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	14 100	14 650



Klimatyzatory kanałowe KMLA ECO 3PH



Model (j. wew./ j. zew.)	RDG36KMLA / ROG36KQTA	RDG45KMLA / ROG45KQTA
Moc chłod. [kW]	9,5 (2,8-11,2)	12,1 (4,0-13,0)
Moc grzew. [kW]	10,8 (2,7-12,7)	13,5 (4,2-15,2)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	-
Zasilanie [V/f/Hz]	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 30	30 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG36KMLA / KFE01914 6 910	RDG45KMLA / KFE01907 6 960
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG36KQTA / KFE02062 7 200	ROG45KQTA / KFE02063 7 600
Cena sterownika - bezprzewodowy [PLN netto]	UTY-RLRX / KFE00989 690	UTY-RLRX / KFE00989 690
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	14 800	15 250



Klimatyzatory kanałowe KHTA – wysoki spręż



Model (j. wew./ j. zew.)	RDG45KHTA / ROG36KBTB	RDG54KHTA / ROG54KBTB
Moc chłod. [kW]	12,1 (4,0 - 14,0)	13,4 (5,0 - 14,5)
Moc grzew. [kW]	13,5 (5,0 - 16,2)	15,5 (5,5 - 18,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG45KHTA / KFE01905 7 350	RDG54KHTA / KFE01906 8 700
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG45KBTB / KFE01709 9 800	ROG54KBTB / KFE01710 12 200
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	17 150	20 900

Jednostki wewnętrzne dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RNNXM



Klimatyzatory kanałowe KHTA – wysoki spręż 3PH



Model (j. wew./ j. zew.)	RDG45KHTA / ROG45KRTA	RDG54KHTA / ROG54KRTA
Moc chłod. [kW]	12,1 (4,0 - 14,0)	13,4 (5,0 - 14,5)
Moc grzew. [kW]	13,5 (5,0 - 16,2)	15,5 (5,5 - 18,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A++ / A+	A++ / A+
Zasilanie [V/f/Hz]	400/3/50	400/3/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3/8 ; 5/8	3/8 ; 5/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 30	50 / 30
Cena j. wew. [PLN netto]	RDG45KHTA / KFE01905 7 350	RDG54KHTA / KFE01906 8 700
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG45KRTA / KFE02054 10 300	ROG54KRTA / KFE02055 12 500
Cena kompletu [PLN netto] j. wew., j. zew., sterownik	17 650	21 200

Jednostki wewnętrzne dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RNNXM








Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE01581	920
UTY-RLRX	pilot przewodowy	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE00989	690
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE01501	580
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE01570	600
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE00991	970
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	wszystkie modele RDG	KFE00738	250
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele RDG09/12/14KLLAP,	KFE00608	770
UTD-GXTB-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele RDG18KLLAP	KFE01504	880
UTD-LFNA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG36/45/54KHTAP	KFE00992	440
UTD-LFNB	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG18/22/24/30KHTAP	KFE00993	340
UTD-LFNC	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG12/14KHTAP	KFE01568	300
UTD-LF25NA	filtr o wydłużonej żywotności	modele KMLA	KFE00506	700
UTD-LF60KA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG45/54KHTA	KFE00507	830
UTD-RF204	kształtka okrągła	modele KMLA	KFE01282	260
UTD-SF045T	kształtka prostokątna	modele KMLA	KFE01567	390
UTZ-PX1NBA	pompka skroplin	modele KMLA	KFE01566	1020
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE00990	120
UTD-ECS5A	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KHTA	KFE00610	120
UTY-XCSX + UTZ-GXNA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z uchwytem)	modele KHTAP	KFE01745	720
UTZ-GXRA	obudowa rozszerzenia wejść/wyjść	modele KHTAP	KFE01589	360
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji WI-FI	modele KHTA	KFE01067	590
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji WI-FI	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE01530	650




Typoszereg Split R410A

Wydajność [kW]	2,0	2,6	3,5	4,1	5,3	6,5	7,1	8,8	10,6	12,5	14,0	15	20	25
Kod wydajności	7	9	12	14	18	22	24	30	36	45	54	60	72	90




ŚCIENNE

LTCA		R410A		RSG09 LTCA	RSG12 LTCA										
LUCA		R410A	RSG07 LUCA	RSG09 LUCA	RSG12 LUCA	RSG14 LUCA									
LMCB - NORDIC		R410A		RSG09 LMCB	RSG12 LMCB	RSG14 LMCB									
LMCA		R410A	RSG07 LMCA	RSG09 LMCA	RSG12 LMCA	RSG14 LMCA									
LMTA dedykowany do serwerowni		R410A							RSG30 LMTA	RSG36 LMTA					
LFCA		R410A					RSG18 LFCA	RSG22 LFCA	RSG24 LFCA	RSG30 LFCA					
LLCC		R410A		RSG09 LLCC	RSG12 LLCC										






PRZYPODŁOGOWE I PRZYSUFITOWE

LVCA		R410A		RGG09 LVCA	RGG12 LVCA	RGG14 LVCA									
LVTA		R410A					RYG18 LVTA	RYG22 LVTA	RYG24 LVTA						
LRTA		R410A							RYG30 LRTA	RYG36 LRTA [3 fazy]	RYG45 LRTA [3 fazy]	RYG54 LRTA [3 fazy]			

KASETONOWE

LVLB zwarte		R410A			RCG12 LVLB	RCG14 LVLB	RCG18 LVLB	RCG22 LVLB	RCG24 LVLB						
LRLA z nawiewem 4-stronnym		R410A							RCG30 LRLA	RCG36 LRLA [3 fazy]	RCG45 LRLA [3 fazy]	RCG54 LRLA [3 fazy]			
LRLB z nawiewem obwodowym		R410A					RCG18 LRLB	RCG22 LRLB	RCG24 LRLB	RCG30 LRLB	RCG36 LRLB	RCG45 LRLB	RCG54 LRLB		

KANAŁOWE

LSLAP zwarte mini		R410A	RDG07 LSLAP	RDG09 LSLAP	RDG12 LSLAP	RDG14 LSLAP	RDG18 LSLAP									
LLTB zwarte		R410A			RDG12 LLTB	RDG14 LLTB	RDG18 LLTB									
LHTBP średni spręż		R410A			RDG12 LHTAP	RDG14 LHTAP	RDG18 LHTAP	RDG22 LHTAP	RDG24 LHTAP	RDG30 LHTAP	RDG36 LHTAP	RDG45 LHTAP	RDG54 LHTAP			
LMLA średni spręż		R410A							RDG24 LMLA	RDG30 LMLA	RDG36 KMLA [3 fazy]	RDG45 LMLA [3 fazy]				
LHTA wysoki spręż		R410A										RDG45 LHTA [3 fazy]	RDG54 LHTA [3 fazy]	RDG60 LHTA [3 fazy]	RDG72 LHTA [3 fazy]	RDG90 LHTA [3 fazy]

Systemy klimatyzacji Split R410A

Klimatyzatory ścienne R410A



Klimatyzatory ścienne LTCA



R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG09LTCA / ROG09LTCA	2,5 (0,9 – 3,5)	3,5 (1,1 – 4,0)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00035	5 300
RSG12LTCA / ROG12LTCA	3,2 (0,9 – 5,4)	4,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00034	6 100

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ścienne LUCA



R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG07LUCA / ROG07LUCA	2,0 (0,5 – 3,0)	3,0 (0,5 – 4,0)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00033	3 800
RSG09LUCA / ROG09LUCA	2,5 (0,5 – 3,2)	3,2 (0,5 – 4,2)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00036	4 050
RSG12LUCA / ROG12LUCA	3,5 (0,9 – 4,0)	4,0 (0,9 – 5,6)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00038	4 800
RSG14LUCA / ROG14LUCA	4,2 (0,9 – 5,0)	5,4 (0,9 – 6,0)	230/1/50	1/4 ; 1/2	20 / 15	KFE00037	6 400

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ścienne LMCB – NORDIC

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG09LMCB / ROG09LMCBN	2,5 (0,5 – 3,2)	3,2 (0,5 – 4,5)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00066	4 450
RSG12LMCB / ROG12LMCBN	3,4 (0,9 – 3,9)	4,0 (0,9 – 5,6)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00065	5 100
RSG14LMCB / ROG14LMCBN	4,2 (1,1 – 4,8)	5,4 (1,1 – 6,0)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00173	7 400

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ścienne LMCA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG07LMCA / ROG07LMCA	2,0 (0,5 – 3,0)	3,0 (0,5 – 3,4)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00045	3 100
RSG09LMCA / ROG09LMCA	2,5 (0,5 – 3,2)	3,2 (0,5 – 4,0)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00046	3 300
RSG12LMCA / ROG12LMCA	3,4 (0,9 – 3,9)	4,0 (0,9 – 5,3)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00047	3 850
RSG14LMCA / ROG14LMCA	4,0 (0,9 – 5,0)	5,0 (0,9 – 6,0)	230/1/50	1/4 ; 1/2	20 / 15	KFE00048	5 750

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ścienne LMTA – dedykowane do serwerowni

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG30LMTA / ROG30LMTA	8,0 (2,9 – 9,0)	8,8 (2,2 – 11,0)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00067	12 500
RSG36LMTA / ROG36LMTA	9,4 (2,9 – 10,0)	10,1 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00068	13 500

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ścienne LFCA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG18LFCA / ROG18LFCA	5,2 (0,9 – 6,0)	6,3 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 ; 1/2	25 / 20	KFE00029	6 500
RSG24LFCA / ROG24LFCA	7,1 (0,9 – 8,0)	8,0 (0,9 – 10,6)	230/1/50	1/4 ; 5/8	30 / 20	KFE00031	8 900
RSG30LFCA / ROG30LFCA	8,0 (2,9 – 9,0)	8,8 (2,2 – 11,0)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00031	11 350

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Klimatyzatory ścienne LLCC

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG09LLCC / ROG09LLCC	2,5 (0,9 – 3,0)	3,0 (0,9 – 3,8)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00049	2 900
RSG12LLCC / ROG12LLCC	3,4 (0,9 – 3,8)	4,0 (0,9 – 5,0)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00050	3 500

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Akcesoria do klimatyzatorów ściennych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	modele LF	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	modele LF	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	modele LF	KFE00614	510
UTY-RNRYZ3 + UTY-TWRX	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele LMTA (30, 36)	KFE01747 + KFE01607	1 570
UTY-RLRX + UTY-TWRX	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00989 + KFE01607	1 340
UTY-RVNXM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele LU, LT	KFE00788 + KFE01583	1 480
UTY-RVNXM + UTY-XCBXZ2	pilot przewodowy	modele LM	KFE00788 + KFE00797	1 160
UTY-RVNXM + UTY-XWNX	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00788 + KFE00979	880
UTY-RNNXM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele LU, LT	KFE00616 + KFE01583	1 350
UTY-RNNYM + UTY-XCBXZ2	pilot przewodowy	modele LM	KFE00616 + KFE00979	1 030
UTY-RNNXM + UTY-XWNX	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00616 + KFE00979	730
UTY-RSRX + UTY-TWRX	prosty pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE01501 + KFE01544	1 240
UTY-RHRX + UTY-TWRX	prosty pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE01570 + KFE01544	1 260
UTY-RSNXM + UTY-TWBXF2	prosty pilot przewodowy	modele LU, LT	KFE00614 + KFE01583	1 220
UTY-RSNXM + UTY-XCBXZ2	prosty pilot przewodowy	modele LM	KFE00614 + KFE00797	900
UTY-RSNXM + UTY-XWNX	prosty pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00614 + KFE00979	630
UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXXB	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	modele LMTA (30, 36)	KFE01608 + KFE01609	730
UTY-XWNX	zestaw przyłączeniowy funkcja serwerownia	modele LMTA (30, 36)	KFE00979	120
UTY-TWBXF2	interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	modele LU, LT	KFE01583	710
UTY-XCBXZ2	interfejs do split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	modele LM	KFE00797	390
UTY-XWZXZ5	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele LM, LU, LT	KFE00766	120
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele LMTA, LF	KFE00609	120
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LF	KFE01067	590
UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LU, LT	KFE01067 + KFE01583	1 300
UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LM	KFE01067 + KFE00797	980
UTY-TFNXZ1 + UTY-XWNX	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LMTA (30, 36)	KFE01067 + KFE00979	710
UTZ-RXLA	uchwyt do pilota bezprzewodowego	modele LL	KFE01042	50

Klimatyzatory podłogowe R410A



Klimatyzatory podłogowe LVCA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RGG09LVCA / ROG09LVCA	2,6 (0,9 – 3,5)	3,5 (0,9 – 5,5)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00051	6 200
RGG12LVCA / ROG12LVCA	3,5 (0,9 – 4,0)	4,5 (0,9 – 6,6)	230/1/50	1/4 ; 3/8	20 / 15	KFE00052	7 150
RGG14LVCA / ROG14LVCA	4,2 (0,9 – 5,0)	5,2 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 ; 1/2	20 / 15	KFE00139	8 150

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Akcesoria do klimatyzatorów podłogowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	Pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	Pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	Prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-XWZX	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele	KFE00609	120
UTR-STA	Zestaw do częściowej zabudowy	wszystkie modele	KFE01579	640

Klimatyzatory przysufitowe R410A



Klimatyzatory uniwersalne/przysufitowe LVTA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RYG18LVTB / ROG18LBCB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 ; 1/2	25 / 15	KFE00080	8 500
RYG24LVTA / ROA24LBCB	6,8 (0,9 – 8,0)	8,0 (0,9 – 9,1)	230/1/50	3/8 ; 5/8	30 / 20	KFE00081	11 400

Jednostki wewnętrzne przysufitowo-przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.



Klimatyzatory uniwersalne/przysufitowe LRTA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RYG30LRTE / ROG30LETL	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00053	13 250
RYG36LRTE / ROG36LETL	9,4 (2,8 – 11,2)	11,2 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00054	15 800
RYG45LRTA / ROG45LETL	12,1 (4,0 – 13,3)	13,3 (4,2 – 15,5)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00141	17 000
RYG36LRTA / ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	400/3/50	3/8 ; 5/8	75 / 30	KFE00129	16 950
RYG45LRTA / ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 ; 5/8	75 / 30	KFE00043	17 500
RYG54LRTA / ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 – 16,0)	16,0 (5,8 – 18,0)	400/3/50	3/8 ; 5/8	75 / 30	KFE00042	18 300

Jednostki wewnętrzne przysufitowo-przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Akcesoria do klimatyzatorów uniwersalnych/przysufitowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	Pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	Pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	Prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-XWZX	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele	KFE00609	120
UTD-ECS5A	Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	RYG30-36LRTE, RYG36-54LRTA	KFE00610	120
UTD-RF204	Komplet króćców okrągłych	RYG30-36LRTE, RYG45LRTA, RYG36-54LRTA	KFE01282	260
UTR-DPB24T	Pompka skroplin	RYG30-36LRTE, RYG45LRTA, RYG36-54LRTA	KFE01578	990
UTY-XWZXZ2	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	ROG36-54LATT	KFE00768	120
UTY-XWZXZ3	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	ROG36-54LATT	KFE00769	120

Klimatyzatory kasetonowe R410A



Klimatyzatory kasetonowe LVLB – zwarte

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG12LVLB / ROG12LALL	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,4)	230/1/50	1/4 ; 3/8	25 / 15	KFE00039	7 500
RCG14LVLB / ROG14LALL	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 ; 1/2	25 / 15	KFE00041	8 550
RCG18LVLB / ROG18LALL	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 ; 1/2	25 / 15	KFE00077	9 100
RCG24LVLA / ROG24LALA	6,8 (0,9 – 8,0)	8,0 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 ; 5/8	30 / 20	KFE00078	11 800

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFD oraz sterownikiem przewodowym.



Klimatyzatory kasetonowe LRLA – z nawiewem 4-stronnym

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG30LRLA / ROG30LETL	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00055	14 500
RCG36LRLA / ROG36LETL	10,0 (2,8 – 11,2)	11,2 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00056	15 900
RCG45LRLA / ROG45LETL	12,5 (4,0 – 14,0)	14,0 (4,2 – 16,2)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00057	17 400
RCG54LRLA / ROG54LETL	13,3 (4,5 – 14,5)	16,0 (4,7 – 16,5)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00143	19 200
RCG36LRLA / ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	400/3/50	3/8 ; 5/8	75 / 30	KFE00130	16 800
RCG45LRLA / ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 ; 5/8	75 / 30	KFE00131	19 000
RCG54LRLA / ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 – 16,0)	16,0 (5,8 – 18,0)	400/3/50	3/8 ; 5/8	75 / 30	KFE00132	20 700

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-GFA oraz sterownikiem przewodowym.



Klimatyzatory kasetonowe LRLB – z nawiewem obwodowym

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG18LRLB / ROG18LBCA	5.2 (0.9 – 6.5)	6.0 (0.9 – 8.0)	230/1/50	1/4 ; 1/2	50 / 30	KFE00183	10 200
RCG24LRLB / ROG24LBCA	6.8 (0.9 – 8.0)	7.8 (0.9 – 9.1)	230/1/50	1/4 ; 5/8	50 / 30	KFE00184	11 800
RCG30LRLB / ROG30LBTA	8.5 (2.8 – 10.0)	10.0 (2.7 – 11.2)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE01717	15 200
RCG36LRLB / ROG30LBTA	9.5 (2.8 – 11.2)	10.8 (2.7 – 12.7)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE01718	17 400
RCG45LRLB / ROG45LBTA	12.5 (4.0 – 14.0)	14.0 (4.2 – 16.2)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE01719	19 000
RCG54LRLB / ROG54LBTA	13.3 (4.5 – 14.5)	16.0 (4.7 – 16.5)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00185	21 600

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą oraz sterownikiem przewodowym.

Akcesoria do klimatyzatorów kasetonowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTG-UFXD-W	maskownica	modele LVLB, LVLA	KFE01738	290
UTG-UGXA-W	maskownica	modele LRLE, LRLA	KFE01740	350
UTG-UKXA-W	zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRXZ3	modele LRLB	KFE01741	1 890
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	wszystkie modele RCG	KFE01581	920
UTY-RLRX	pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE00989	690
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE01501	580
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE01570	600
UTY-LRHXA2	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LRLE, LRLA	KFE00490	1 090
UTY-LBTXC	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LRLB	KFE01428	670
UTY-SHZXC	czujnik obecności	modele LRLB	KFE01577	510
UTG-AKXA-W	szeroki panel	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE01573	900
UTG-BKXA-W	podkładka pod szeroki panel	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE00995	2 180
UTZ-VXRA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE00564	1 880
UTR-YDZK	osłona wylotu powietrza	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE00611	440
UTZ-KXRA	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE01571	590
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele LVLB, LVLA	KFE00564	1 620
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele LVLB, LVLA	KFE00611	470
UTZ-KXGC	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele LVLB, LVLA	KFE01575	730
UTY-XCSX + UTZ-GXRA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	wszystkie modele RCG	KFE01569	900
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00990	120
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00609	120
UTY-XWZXZ2	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne ROG36/45/54LATT	KFE00768	120
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne ROG45/54LBTA, ROG45/54LETL	KFE00769	120
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LVLB, LVLA, LRLB, LRLE, LRLA	KFE01067	590



Klimatyzatory kanałowe R410A



Klimatyzatory kanałowe LSLAP – zwarte mini

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG12LSLAP / ROG12LALL	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,4)	230/1/50	1/4 ; 3/8	25 / 15	KFE00194	6 800
RDG14LSLAP / ROG14LALL	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 ; 1/2	25 / 15	KFE01554	7 900
RDG18LSLAP / ROG18LALL	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 ; 1/2	25 / 15	KFE01548	8 900

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.



Klimatyzatory kanałowe LLTB – zwarte

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG12LLTB / ROG12LALL	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,4)	230/1/50	1/4 ; 3/8	25 / 15	KFE00040	6 700
RDG14LLTB / ROG14LALL	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 ; 1/2	25 / 15	KFE00136	7 550
RDG18LLTB / ROG18LBCB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 ; 1/2	25 / 15	KFE00072	8 100

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.



Klimatyzatory kanałowe LHTBP – średni spręż

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG12LHTBP / ROG12LBLE	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,7)	230/1/50	1/4 ; 3/8	25 / 15	KFE01556	9 100
RDG14LHTBP / ROG14LBLE	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 ; 1/2	25 / 15	KFE00186	9 900
RDG18LHTBP / ROG18LBCA	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 ; 1/2	30 / 20	KFE00187	10 200
RDG24LHTBP / ROG24LBCA	6,0 (0,9 – 8,0)	7,8 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 ; 5/8	30 / 20	KFE00294	12 500
RDG30LHTBP / ROG30LBTA	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00188	14 500
RDG36LHTBP / ROG36LBTA	9,4 (2,8 – 11,2)	11,2 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00189	17 700
RDG45LHTBP / ROG45LBTA	12,1 (4,0 – 14,0)	13,3 (4,2 – 16,2)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE01557	19 200
RDG54LHTBP / ROG54LBTA	13,4 (4,5 – 14,5)	16,0 (4,7 – 16,5)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE01558	21 350

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.



Klimatyzatory kanałowe LMLA – średni spręż

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG24LMLA / RDG24LMLA	6,8 (0,9 – 8,0)	8,0 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 ; 5/8	30 / 20	KFE00079	10 500
RDG30LMLA / ROG30LETL	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00058	13 100
RDG36LMLA / ROG36LETL	9,4 (2,8 – 11,2)	11,2 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00145	16 088
RDG45LMLA / ROG45LETL	12,1 (4,0 – 13,3)	13,3 (4,2 – 15,5)	230/1/50	3/8 ; 5/8	75 / 30	KFE00146	17 700
RDG36LMLA / ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	400/3/50	3/8 ; 5/8	75 / 30	KFE00135	17 700
RDG45LMLA / ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 ; 5/8	75 / 30	KFE00134	17 100

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.



Klimatyzatory kanałowe LHTA – wysoki spręż

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG45LHTA / ROG45LETL	12,5 (4,5 – 14,0)	14,0 (5,0 – 16,2)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00147	17 250
RDG54LHTA / ROG54LETL	13,4 (5,0 – 14,5)	16,0 (5,5 – 18,0)	230/1/50	3/8 ; 5/8	50 / 30	KFE00148	19 400
RDG45LHTA / ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 ; 5/8	75 / 30	KFE00133	17 700
RDG54LHTA / ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 – 16,0)	16,0 (5,8 – 18,0)	400/3/50	3/8 ; 5/8	75 / 30	KFE00044	20 700
RDG60LHTA / ROG60LATT (3 fazy)	15,0 (6,2 – 17,5)	18,0 (6,2 – 20,0)	400/3/50	3/8 ; 5/8	75 / 30	KFE00059	25 000
RDG72LHTA / ROG72LALT (3 fazy)	20,3 (10,8 – 23,5)	22,6 (12,0 – 26,5)	400/3/50	1/2 ; 1	75 / 30	KFE00200	32 600
RDG90LHTA / ROG90LALT (3 fazy)	25,0 (11,2 – 28,0)	28,0 (12,5 – 31,5)	400/3/50	1/2 ; 1	75 / 30	KFE00071	36 700

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE01743	920
UTY-RLRX	pilot przewodowy	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE01581	690
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	510
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE01501	580
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE01570	600
UTY-LRHXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LLTB, LMLA, LMLE, RDG60/72/90LHTA	KFE00615	1 090
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LSLAP, LHTBP, KMLA, RDG72/90LHTA	KFE00991	670
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	wszystkie modele RDG	KFE00738	260
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele RDG12/14LLTB, RDG12/14LSLAP	KFE00608	770
UTD-GXTB-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele RDG18LLTB, RDG18LSLAP	KFE00607	880
UTD-LFNA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG36/45/54LHTBP	KFE00992	440
UTD-LFNB	filtr o wydłużonej żywotności	modele LHTBP	KFE00993	340
UTD-LFNC	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG12/14LHTPB	KFE01568	300
UTD-LF25NA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE00506	700
UTD-LF60KA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG45/54LHTA	KFE00507	830
UTD-LFKA	filtr o wydłużonej żywotności	modele ARYG72/90LHTA	KFE01071	530
UTD-RF204	kształtka okrągła	modele RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE01282	260
UTD-SF045T	kształtka prostokątna	modele RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE01567	390
UTZ-PX1NBA	pompa skroplin	modele RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE01566	1020
UTZ-PX1NAB	pompa skroplin	modele RDG72/90LHTA	KFE01744	900
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE00990	120
UTD-ECS5A	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele LLTB, LMLA, LMLE, RDG45/54/60LHTA, KHTA	KFE00610	120
UTY-XCSX + UTZ-GXNA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z uchwytem)	modele LHTBP	KFE01745	720
UTY-XCSX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele RDG72/90LHTA	KFE01576	540
UTY-XWZXZ2	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne RDG36/45/54LATT	KFE00768	120
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne RDG45/54LBTA	KFE00769	120
UTZ-GXRA	obudowa rozszerzenia wejść/wyjść	modele LHTBP, RDG45/54LETL, RDG72/90LRLE	KFE01588	360
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji WI-FI	modele LSLAP, LLTB, LHTBP, LMLA, LMLE, LHTA	KFE01067	590
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji WI-FI	modele RDG72/90LHTA	KFE01530	650

Typoszereg MultiSplit R32

MultiSplit – jednostki zewnętrzne R32







Model	Zakres wydajności					
	14	18	18	24	30	36
Wydajność w trybie chłodzenia [kW]	4	5	5,4	6,8	8	9,5

MULTI 2, 3, 4, 5 (2 pomieszczenia, max 5 jednostek)

 	ROG14KBTA2	ROG18KBTA2	ROG18KBTA3	ROG24KBTA3	ROG30KBTA4	ROG36KBTA5
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

j. zewnętrzna







MultiSplit – jednostki wewnętrzne R32

Typ	MULTI 2		MULTI 3		MULTI 4	MULTI 5
Model	ROG14KBTA2	ROG18KBTA2	ROG18KBTA3	ROG24KBTA3	ROG30KBTA4	ROG 36KBTA5
Wydajność [kW]						
Chłodzenie	4,0	5,0	5,4	6,8	8	9,5
Grzanie	4,4	5,6	6,8	8	9,6	10,6

 Fuji Electric Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Systemy klimatyzacji MultiSplit


ŚCIENNE

Model	kBTU/h	Wydajność [kW]	Zakres wydajności					
			14	18	18	24	30	36
KETA WHITE 	07	2,0	-	-	-	-	-	-
	09	2,5	-	-	-	-	-	-
	12	3,5	-	-	-	-	-	-
	14	4,0	-	-	-	-	-	-
KETA GRAPHITE 	07	2,0	-	-	-	-	-	-
	09	2,5	-	-	-	-	-	-
	12	3,5	-	-	-	-	-	-
	14	4,0	-	-	-	-	-	-
KMCC 	07	2,0	-	-	-	-	-	-
	09	2,5	-	-	-	-	-	-
	12	3,5	-	-	-	-	-	-
	14	4,0	-	-	-	-	-	-
KGTA 	07	2,0	-	-	-	-	-	-
	09	2,5	-	-	-	-	-	-
KMTA 	12	3,5	-	-	-	-	-	-
	14	4,0	-	-	-	-	-	-
KMTB 	18	5,2	-	-	-	-	-	-
	24	7,1	-	-	-	-	-	-





PRZYPODŁOGOWE

KVCA 	09	2,5	-	-	-	-	-	-
	12	3,5	-	-	-	-	-	-
	14	4,0	-	-	-	-	-	-

KASETOWE

KVLA 	07	2,0	-	-	-	-	-	-
	09	2,5	-	-	-	-	-	-
	12	3,5	-	-	-	-	-	-
	14	4,0	-	-	-	-	-	-

KANAŁOWE

KSLAP 	07	2,0	-	-	-	-	-	-
	09	2,5	-	-	-	-	-	-
	12	3,5	-	-	-	-	-	-
	14	4,0	-	-	-	-	-	-
KLLAP 	07	2,0	-	-	-	-	-	-
	09	2,5	-	-	-	-	-	-
	12	3,5	-	-	-	-	-	-
	14	4,0	-	-	-	-	-	-
KMLB 	18	-	-	-	-	-	-	-
	22	6,0	-	-	-	-	-	-
KMLB 	24	6,8	-	-	-	-	-	-

Jednostki wewnętrzne MultiSplit R32



Jednostki ścienne KETA White



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07KETA	2	2,5	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01858	1 650
RSG09KETA	2,5	2,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01859	1 750
RSG12KETA	3,4	4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01860	2 000
RSG14KETA	4,2	5,4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01861	2 800

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki ścienne KETA Graphite



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07KETAB	2	2,5	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01893	1 650
RSG09KETAB	2,5	2,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01894	1 750
RSG12KETAB	3,4	4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01895	2 000
RSG14KETAB	4,2	5,4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02018	2 800

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki ścienne KGTB



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07KGTB	2	2,5	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01684	1 700
RSG09KGTB	2,5	2,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01685	1 800
RSG12KGTB	3,4	4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01686	1 900
RSG14KGTB	4,2	5,4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01687	2 850

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki ścienne KMCC



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07KMCC	2	2,5	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02029	1 300
RSG09KMCC	2,5	2,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02011	1 400
RSG12KMCC	3,4	4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02010	1 700
RSG14KMCC	4,2	5,4	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02009	2 450
RSG18KMCC	5	6	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE02251	2 900
RSG24KMCC	7	8,2	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE02260	3 800

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki kasetonowe KVLA – zwarte z nawiewem 4-stronnym



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RCG07KVLA	2,0 (0,9 – 3,0)	2,5 (0,9 – 3,4)	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE01688	4 000
Maskownica CG-UFFF					KFE01853	
UTY-LNTX					KFE01748	
RCG09KVLA	2,5 (0,9 – 3,2)	3,2 (0,9 – 4,7)	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE01689	4 200
Maskownica CG-UFFF					KFE01853	
UTY-LNTX					KFE01748	
RCG12KVLA	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,7)	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE01690	4 400
Maskownica CG-UFFF					KFE01853	
UTY-LNTX					KFE01748	
RCG14KVLA	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE01691	4 700
Maskownica CG-UFFF					KFE01853	
UTY-LNTX					KFE01748	



Jednostki kanałowe KSLAP – zwarte



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG07KSLAP	2,0	2,7	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01696	3 200,00 zł
UTY-RLRX					KFE00989	
RDG09KSLAP	2,5	3,3	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01697	3 300,00 zł
UTY-RLRX					KFE00989	
RDG12KSLAP	3,5	3,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01698	3 500,00 zł
UTY-RLRX					KFE00989	
RDG14KSLAP	4,0	5,0	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01699	3 700,00 zł
UTY-RLRX					KFE00989	
RDG18KSLAP	5,0	6,0	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01699	4 200,00 zł
UTY-RLRX					KFE00989	



Jednostki kanałowe KLLAP – zwarte



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG07KLLAP	2,0	2,7	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01692	2 900
UTY-RLRX					KFE00989	
RDG09KLLAP	2,5	3,3	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01693	3 000
UTY-RLRX					KFE00989	
RDG12KLLAP	3,5	3,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01694	3 200
UTY-RLRX					KFE00989	
RDG14KLLAP	4,0	5,0	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01695	3 300
UTY-RLRX					KFE00989	



Jednostka przysufitowa KRTA



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RYG18KRTA	5,2	6,0	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02045	3 690
UTY-RLRX					KFE00989	
RYG22KRTA	6,0	7,0	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE02246	3 900
UTY-RLRX					KFE00989	

Jednostki zewnętrzne MultiSplit R32



Model (j. zew.)	ROG14KBTA2	ROG18KBTA2	ROG18KBTA3
Moc chłod. [kW]	4,0 (1,4 – 4,6)	5,0 (1,7 – 5,8)	5,4 (1,8 – 7,0)
Moc grzew. [kW]	4,4 (1,1 – 5,5)	5,6 (1,8 – 7,0)	6,8 (2,0 – 8,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	2x1/4 ; 2x3/8	2x1/4 ; 2x3/8	3x1/4 – 3x3/8
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	30 / 20	30 / 20	50 / 25
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG14KBTA2 / KFE01700 5 000	ROG18KBTA2 / KFE01701 5 900	ROG18KBTA3 / KFE02247 7 600




Model (j. zew.)	ROG24KBTA3	ROG30KBTA4	ROG36KBTA5
Moc chłod. [kW]	4,0 (1,4 – 4,6)	8,0 (2,4 – 10,1)	9,5 (3,0 – 11,0)
Moc grzew. [kW]	4,4 (1,1 – 5,5)	9,6 (3,0 – 11,0)	10,6 (3,5 – 12,0)
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Zasilanie [V/f/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	3x1/4 - 2x3/8 , 1x1/2	4x1/4 - 2x3/8 , 2x1/2	5x1/4 – 3x3/8 , 2x1/2
Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	50 / 25	70 / 25	75 / 25
Cena j. zew. [PLN netto]	ROG24KBTA3 / KFE02249 8 100	ROG30KBTA4 / KFE02274 10 000	ROG36KBTA5 / KFE02275 12 300

Typoszereg MultiSplit 2, 3, 4, 5, 6, 8 R410A

MultiSplit – jednostki zewnętrzne R410A

Model	Zakres wydajności								
	14	18	24	30	36	45			
Wydajność w trybie chłodzenia [kW]	4	5	5,4	6,8	8	10	12,5	14	

MULTI 2 (2 pomieszczenia, max 2 jednostki)

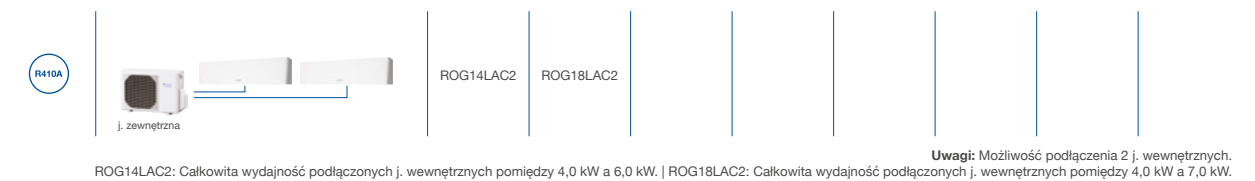

MULTI 3 (2-3 pomieszczenia, max 3 jednostki)



MULTI 4 (2-4 pomieszczenia, max 4 jednostki)



MULTI 5 (2-5 pomieszczeń, max 5 jednostek)












MULTI 6 (2-6 pomieszczeń, max 6 jednostek)



MULTI 8 (2-8 pomieszczeń, max 8 jednostek)



MultiSplit – jednostki wewnętrzne R410A

Typ	Multi 2		Multi 3		Multi 4	Multi 5	Multi 6	Multi 8	
	Model	ROG 14LAC2	ROG 18LAC2	ROG 18LAT3	ROG 24LAT3	ROG 30LAT4	ROG 36LBA5	ROG 45LBA6	ROG 45LAT8
Wydajność [kW]									
Chłodzenie	4,0	5,0	5,4	6,8	8	10	12,5	14	
Grzanie	4,4	5,6	6,8	8	9,6	12	13,5	16	

ŚCIENNE

Model	kBTU/h	Wydajność [kW]	Wydajność [kW]							
			07	09	12	14	18	24	30	36
LMCA	07	2,0	•	•	•	•	•	•	•	•
LUCA	09	2,5	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	3,5	•	•	•	•	•	•	•	•
LFCA	14	4,0	—	•	•	•	•	•	•	•
	18	5,0	—	—	•	•	•	•	•	•
LFTA	24	7,0	—	—	—	•	•	•	•	•

PRZYSUFITOWE I PRZYPODŁOGOWE

Model	kBTU/h	Wydajność [kW]	Wydajność [kW]							
			07	09	12	14	18	24	30	36
LVTA	14	4,0	—	—	•	•	•	•	•	•
	18	5,0	—	—	—	•	•	•	•	•

KASETONOWE

Model	kBTU/h	Wydajność [kW]	Wydajność [kW]							
			07	09	12	14	18	24	30	36
LVLA/B	07	2,0	—	•	•	•	•	•	•	•
	09	2,5	—	•	•	•	•	•	•	•
	12	3,5	—	•	•	•	•	•	•	•
	14	4,0	—	—	•	•	•	•	•	•
	18	5,0	—	—	—	•	•	•	•	•

KANAŁOWE

Model	kBTU/h	Wydajność [kW]	Wydajność [kW]							
			07	09	12	14	18	24	30	36
LSLAP	07	2,0	—	•	•	•	•	•	•	—
	09	2,5	—	•	•	•	•	•	•	—
	12	3,5	—	•	•	•	•	•	•	—
	14	4,0	—	—	•	•	•	•	•	—
LLTB	18	5,0	—	—	—	•	•	•	•	—
	07	2,0	—	•	•	•	•	•	•	•
	09	2,5	—	•	•	•	•	•	•	•
	12	3,5	—	•	•	•	•	•	•	•
LLTB	14	4,0	—	—	•	•	•	•	•	•
	18	5,0	—	—	—	•	•	•	•	•


Jednostki ściennie LUCA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07LUCA	2,0	2,7	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE00118	1 700
RSG09LUCA	2,5	3,3	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE00030	1 850
RSG12LUCA	3,5	3,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE00028	2 000
RSG14LUCA	4,0	5,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE00027	2 900

Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym


Jednostki ściennie LMCA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07LMCA	2,0	2,7	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE00060	1 300
RSG09LMCA	2,5	3,3	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE00061	1 400
RSG12LMCA	3,5	3,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE00062	1 600
RSG14LMCA	4,0	5,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE00152	2 450

Jednostki wewnętrzne ściennie dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym


Jednostki ściennie LFCA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG18LFCA	5,0	6,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE00018	3 350
RSG24LFCA	7,0	8,2	230/1/50	1/4 ; 5/8	KFE00103	3 600


Jednostki przysufitowo-przypodłogowe LVTA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RYG14LVTA	4,0	5,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE00107	3 600
RYG18LVTB	5,0	6,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE00108	4 000

Jednostki wewnętrzne przysufitowo-przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.



Jednostki kasetonowe LVLA/B

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RCG07LVLA	2,0	2,7	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE00019	4 000
RCG09LVLA	2,5	3,3	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE00020	4 200
RCG12LVLB	3,5	3,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE00021	4 350
RCG14LVLB	4,0	5,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE00110	4 600
RCG18LVLB	5,0	6,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE00112	4 800

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w cenie z maskownicą CG-UFFD oraz sterownikiem bezprzewodowym.



Jednostki kanałowe LSLAP

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG07LSLAP	2,0	2,7	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE00195	3 200
RDG09LSLAP	2,5	3,3	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE00196	3 300
RDG12LSLAP	3,5	3,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE01559	3 600
RDG14LSLAP	4,0	5,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE00197	3 700
RDG18LSLAP	5,0	6,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE01503	3 900

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.



Jednostki kanałowe LLTA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG07LLTA	2,0	2,7	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE00114	2 950
RDG09LLTA	2,5	3,3	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE00115	3 000
RDG12LLTB	3,5	3,8	230/1/50	1/4 ; 3/8	KFE00113	3 200
RDG14LLTB	4,0	5,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE00111	3 350
RDG18LLTB	5,0	6,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	KFE00109	3 550

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Jednostki zewnętrzne MultiSplit R410A



R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Max długość instalacji / różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
ROG14LAC2	4,0 (1,4 – 4,4)	4,4 (1,1 – 5,4)	230/1/50	1/4 ; 3/8	30 / 15	KFE00026	5 000
ROG18LAC2	5,0 (1,7 – 5,6)	5,6 (1,8 – 6,1)	230/1/50	1/4 ; 3/8 ; 1/2	30 / 15	KFE00025	5 850
ROG18LAT3	5,4 (1,8 – 6,8)	6,8 (2,0 – 7,7)	230/1/50	1/4 ; 3/8 ; 1/2	50 / 15	KFE00024	7 600
ROG24LAT3	6,8 (1,8 – 7,8)	8,0 (2,0 – 8,0)	230/1/50	1/4 ; 3/8 ; 1/2	50 / 15	KFE00023	8 100
ROG30LAT4	8,0 (3,5 – 10,0)	9,6 (3,7 – 11,3)	230/1/50	1/4 ; 3/8 ; 1/2 ; 5/8	70 / 10	KFE00022	9 900
ROG36LBA5	10,0 (3,5 – 12,5)	12,0 (3,5 – 14,0)	230/1/50	1/4 ; 3/8 ; 1/2	80 / 25	KFE00069	12 200
ROG45LBA6	12,5 (3,5 – 14,0)	13,5 (3,5 – 16,0)	230/1/50	1/4 ; 3/8 ; 1/2	80 / 25	KFE00070	15 900
ROG45LBT8	14,0 (11,3 – 15,7)	16,0 (12,7 – 18,4)	230/1/50	3/8 ; 5/8	115 / 30	KFE00063	16 900

Akcesoria do klimatyzatorów MultiSplit

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTP-SX248A	trójnik instalacji	MULTI 8	KFE00619	430
UTP-PY02A	rozdzielacz dla 2 jednostek	MULTI 8	KFE00618	2 230
UTP-PY03A	rozdzielacz dla 3 jednostek	MULTI 8	KFE00617	2 480
UTG-UFXD-W	maskownica	modele LVLB, LVLA	KFE01739	290
UTY-UFXF-W	maskownica	modele KVLA	KFE01738	550
UTY-DMMXM	sterownik centralny	MULTI 5, MULTI 6, MULTI 8	KFE00613	3 100
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	KFE01581	920
UTY-RLRX	pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	KFE00989	690
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	modele RGG, RCG, RDG, RYG	KFE00616	640
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	modele RGG, RCG, RDG, RYG	KFE00788	770
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	modele RGG, RDG, RCG, RYG	KFE00614	510
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	KFE01501	580
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	KFE01570	600
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania beprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LSLAP, KLLAP	KFE00490	670
UTY-LRHXM	zestaw do sterowania beprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LLTB, KLLAP	KFE01428	1090
UTD-GXTA-W	kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	modele KLLAP (9, 12, 14), LLTB (12, 14), LSLAP (12, 14)	KFE00608	770
UTD-GXTB-W	kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	modele KLLAP (18), LLTB (18), LSLAP (18)	KFE00607	880
UTR-STA	zestaw do częściowej zabudowy	wszystkie modele RGG	KFE01579	640
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KVLA, LVLB, LVLA	KFE00564	1 620
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele KVLA, LVLB, LVLA	KFE00611	470
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzna ROG45LBT8	KFE00769	120
UTY-XWZXZ4	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzna ROG45LBT8 (grzałka tacy skroplin)	KFE01565	120
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	modele RDG, RCG	KFE00738	260
UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	seria LU	KFE01067 + KFE01583	1 300
UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	moduł komunikacji Wi-Fi	seria LM	KFE01067 + KFE00797	980
UTY-TFSXW1	moduł komunikacji Wi-Fi	seria KM, KG	KFE01147	590
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KVLA, KLLAP	KFE01530	650
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele RGG, RYG, LV (07, 09, 12, 14, 18), LSLAP	KFE01067	590

Multi Symultaniczny R32



Jednostki kasetonowe RCG



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RCG18KVLA UTY-RLRX	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	2 × RCG18KVLA / ROG36KBTB lub 3 × RCG18KVLA / ROG54KBTB	KFE01702	4 920
RCG22KVLA UTY-RLRX	7,0	8,1	230/1/50	1/4 ; 1/2	2 × RCG22KVLA / ROG45KBTB	KFE01703	5 170
RCG24KVLA UTY-RLRX	8,0	9,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	2 × RCG24KVLA / ROG54KBTB	KFE01704	5 420



Jednostki kanałowe RDG



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG18KLLAP UTY-RLRX	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	2 × RDG18KLLAP / ROG36KBTB lub 3 × RDG18KLLAP / ROG54KBTB	KFE01705	3 500
RDG22KMLA UTY-RLRX	7,0	8,1	230/1/50	1/4 ; 1/2	2 × RDG22KMLA / ROG45KBTB	KFE01706	4 360
RDG24KMLA UTY-RLRX	8,0	9,0	230/1/50	1/4 ; 1/2	2 × RDG24KMLA / ROG54KBTB	KFE01707	4 610



Jednostki zewnętrzne R32



Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
ROG36KBTB Multi symultaniczny	9,5	10,8	230/1/51	3/8 ; 5/8	KFE02289	11 000
ROG45KBTB Multi symultaniczny	12,1	13,5	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE02290	12 800
ROG54KBTB Multi symultaniczny	13,4	15,5	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE02291	13 700
ROG36KRTA Multi symultaniczny	9,5	10,8	400/3/50	3/8 ; 5/8	KFE02292	12 500
ROG45KRTA Multi symultaniczny	12,1	13,5	400/3/50	3/8 ; 5/8	KFE02293	13 800
ROG54KRTA Multi symultaniczny	13,4	15,5	400/3/50	3/8 ; 5/8	KFE02294	15 300

Systemy Multi Symultaniczne



Jednostki zewnętrzne R410A

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz ; gaz) [cal]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	400/3/50	3/8 ; 5/8	KFE00138	12 500
ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 ; 5/8	KFE00151	12 900
ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 – 16,0)	16,0 (5,8 – 18,0)	400/3/50	3/8 ; 5/8	KFE00064	13 500
ROG36LBTB	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE01562	10 600
ROG45LBTB	12,1 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE01591	12 600
ROG54LBTB	13,3 (5,4 – 16,0)	15,0 (5,8 – 18,0)	230/1/50	3/8 ; 5/8	KFE01563	13 400
ROG72LRLA (3 fazy)	19,0	24,0	400/3/50	1/2 ; 1	KFE00198	21 400
ROG90LRLA (3 fazy)	22,0	27,0	400/3/50	1/2 ; 1	KFE00199	24 300

Akcesoria do systemu Multi Symultanicznego


Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTP-SX236A	trójnik instalacji	dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE00570	440
UTP-SX254A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE00547	440
UTP-SX354A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE00530	440
UTP-SX272A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE01066	480
UTP-SX372A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE01746	690
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	640
UTY-LRHXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele RDG R410A	KFE00615	1 090
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele RDG	KFE00991	670
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy	wewnętrzne R32	KFE01581	920
UTY-RLRX	pilot przewodowy	wewnętrzne R32	KFE00989	690
UTY-RSRX	pilot przewodowy	wewnętrzne R32	KFE01501	580
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	wewnętrzne R32	KFE01570	600

Akcesoria do urządzeń Split i MultiSplit

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
FJ-RC-KNX-1i	Interfejs KNX	wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	KFE00839	1 550
FJ-RC-MBS-1	Interfejs MODBUS	wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	KFE00840	1 550
UTY-VMSX	Interfejs MODBUS	wszystkie modele R32 oprócz KP, KL	KFE00994	970
UTY-VKSX	Interfejs MODBUS	wszystkie modele R32 oprócz KP, KL	KFE00841	970
FJ-RC-WIFI-1	Moduł komunikacji Wi-Fi	wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	KFE00841	1 800
Melissa	Moduł komunikacji Wi-Fi	wszystkie modele z odbiornikiem podczerwieni	KKI00001	490
UTY-TFNXZ1	Moduł komunikacji Wi-Fi	wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	KFE01067	520
UTY-TFSXZ1	Moduł komunikacji Wi-Fi	modele LSLAP	KFE01530	520
UTY-TFSXW1	Moduł komunikacji Wi-Fi	modele KG, KM, KL	KFE01147	520
UTY-ASSX	Oprogramowanie serwisowe	wszystkie modele	KFE00842	1 600
UTY-INV-U	Moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	wybrane jednostki zewnętrzne	KFE01480	2 600
UTI-ATWD	Opcjonalny interfejs i panel	modułu sterowania UTI-INV-G	KFE01479	1 300
ARCTIC	Zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	wszystkie modele	KFE00798	280
POLARIS	Zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia	wszystkie modele	KFE00799	180
SPN	Moduł pracy naprzemiennej	Wszystkie modele oprócz LLCC i KLCA	KKI00011	800
WDSW	Wtyczka do sygnału wejścia	wszystkie modele oprócz kanałowego oraz LLCC i KLCA	KFE01130	40
Wtyczka 9705932012	Wtyczka pod port pilota przewodowego	wszystkie modele przypodłogowe i ściennie oprócz LLCC i LMTA	KFE00912	48

1/2021

Wszystkie ceny przedstawione w niniejszym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podane ceny oraz dane techniczne mogą ulec zmianie. Aktualny cennik oraz dane techniczne dostępne są na www.fujielectric.eu, www.iglotech.com.pl oraz u dystrybutorów Fuji Electric. Szczegóły oferty i więcej informacji o cenach w Oddziałach Iglotech oraz u dystrybutorów Fuji Electric na terenie całego kraju. Adresy i kontakt do dystrybutorów Fuji Electric znajdują się na stronie www.fujielectric.eu.

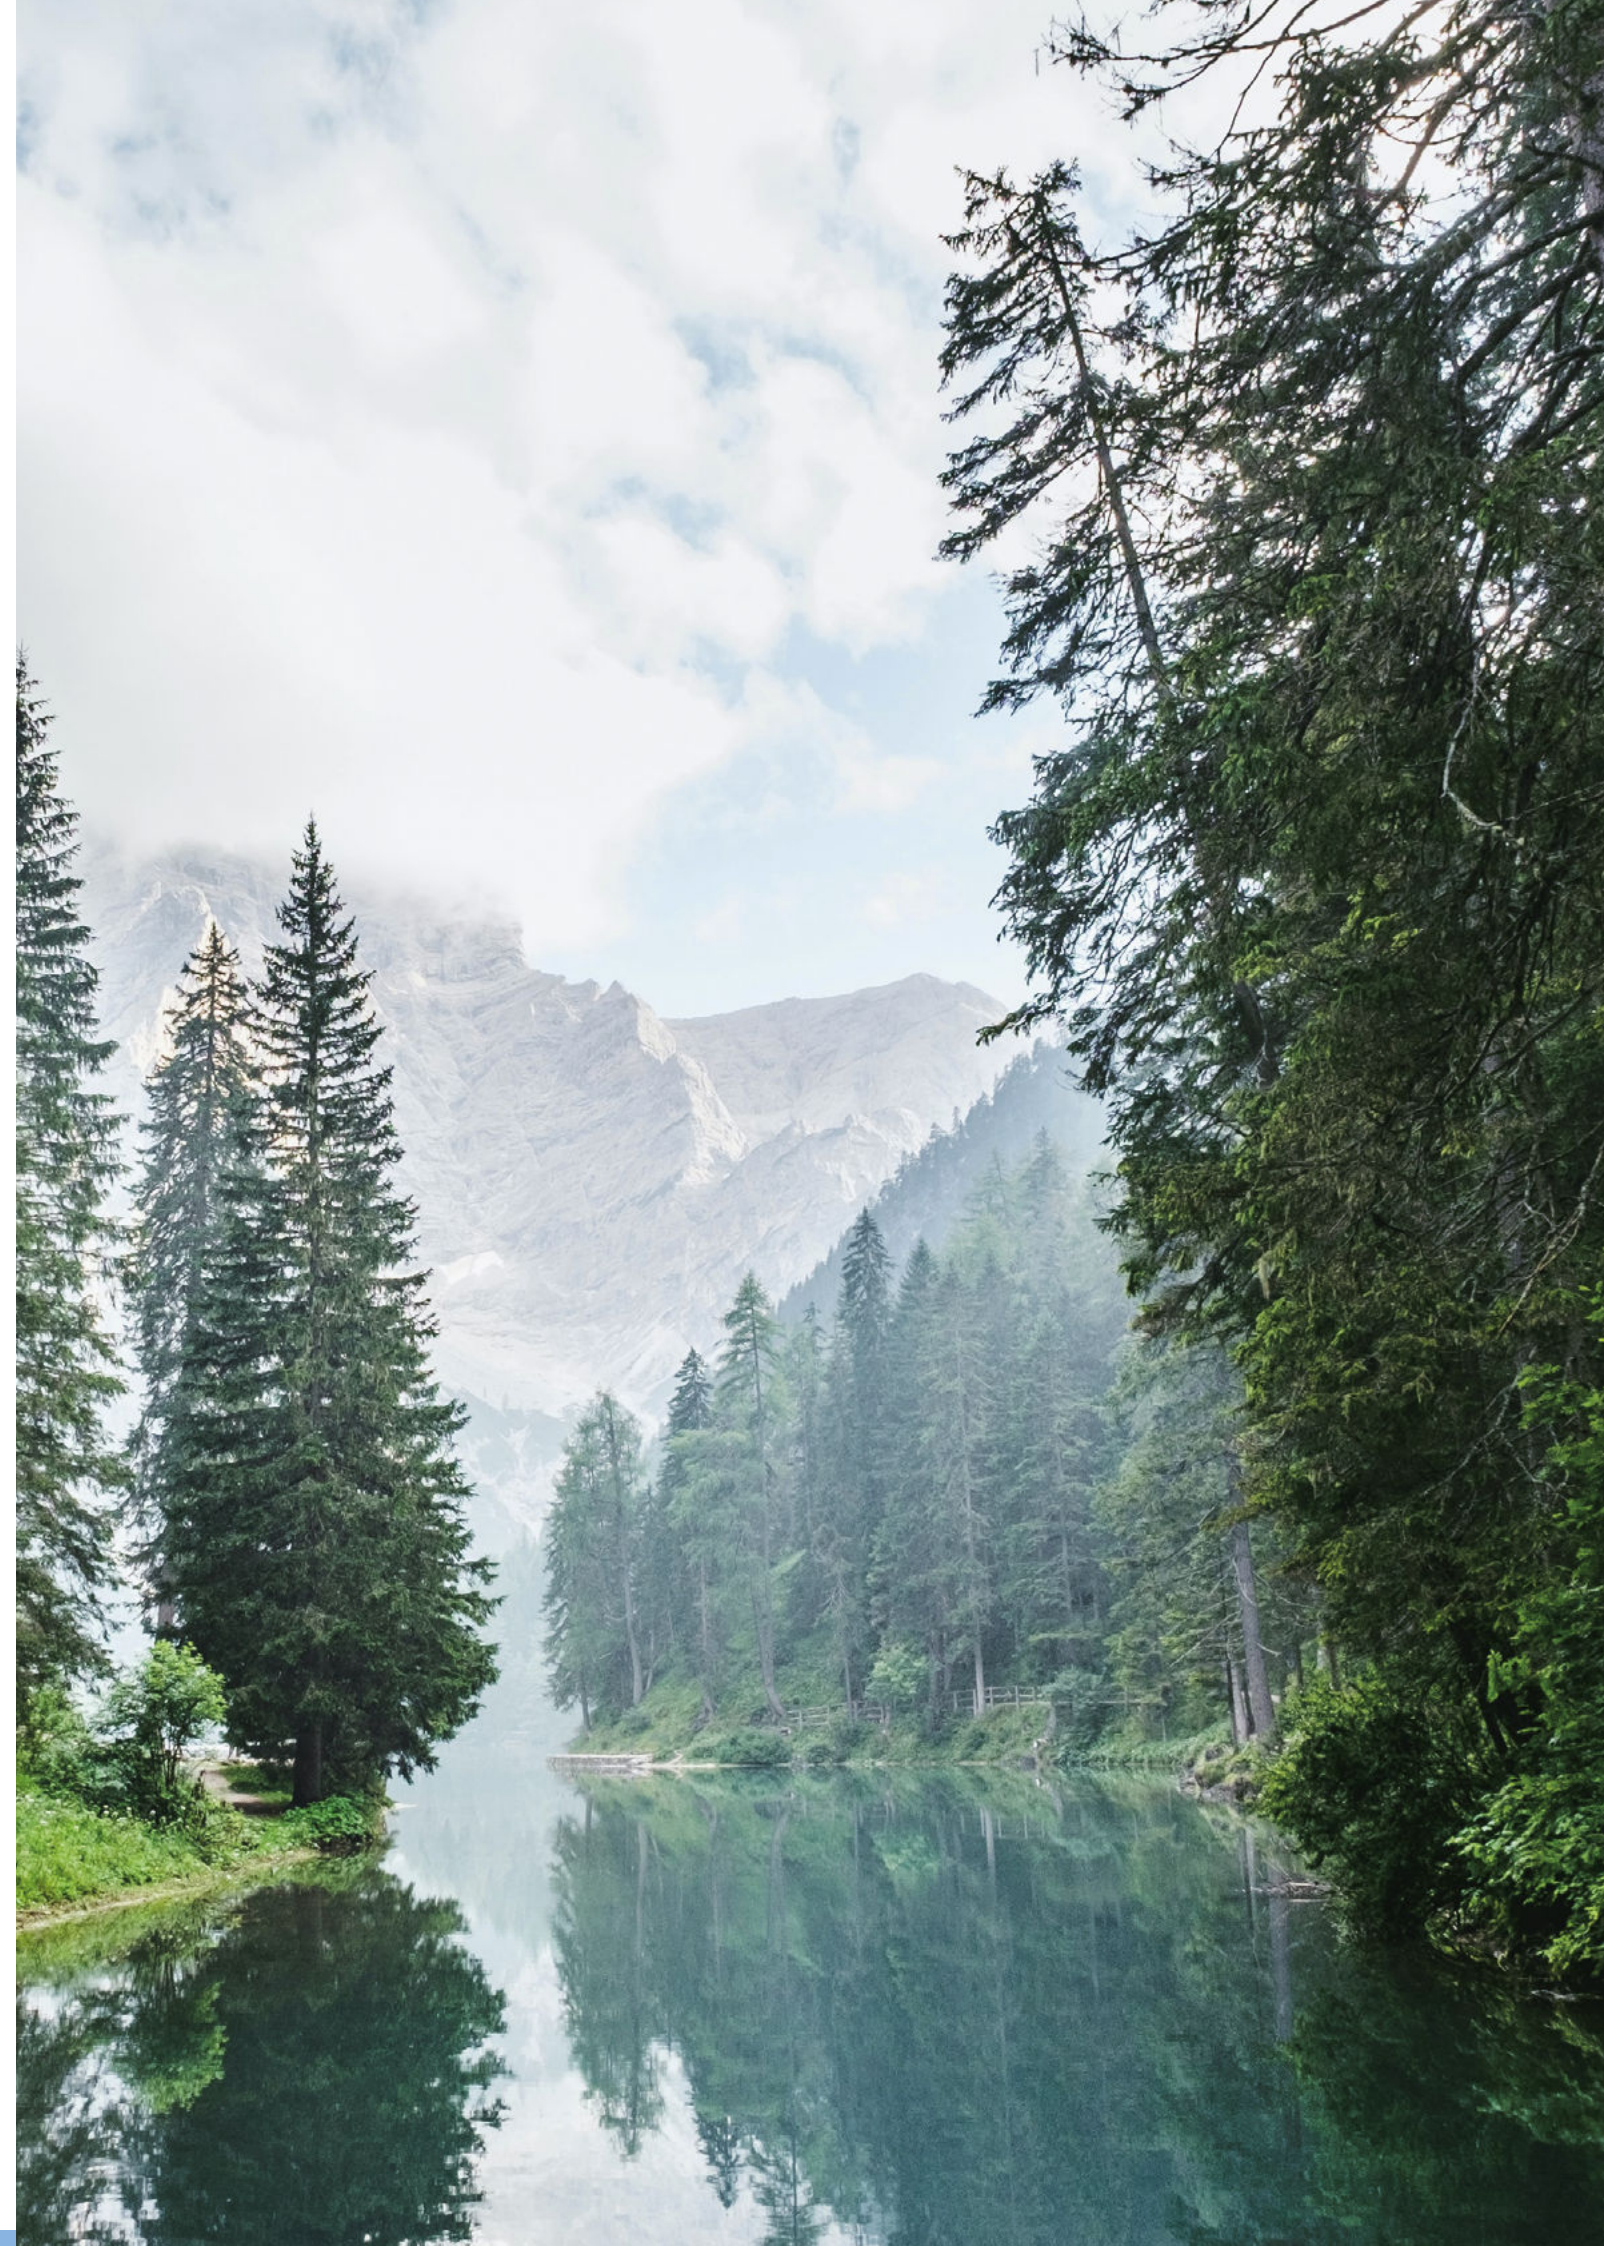



FE Fuji Electric

Producent:

Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Generalny Dystrybutor w Polsce:

Iglotech Sp. z o. o.
82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 41
iglotech@iglotech.com.pl

www.fujielectric.eu